

ボックスコンピュータ  
ファンレス、Atom x5-E3940 1.6GHz  
**BX-U200 シリーズ**



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

**特長**

**■装置の小型化に貢献、名刺 2 枚分サイズの超小型 PC**  
シリーズ最小 [110(W)×90(D)×29(H)]・最軽量の PC です。お客様の装置の小型化に大きく貢献、設置場所を選ばずデザイン性を損ないません。取り付け穴は VESA 規格(100×100mm)に対応しており、さらにオプションのアタッチメントを装着することで DIN レールにも取り付け可能です。お客様のニーズに合わせて設置方法をお選びいただけます。

**■USB Type-C ポートによる高い利便性と拡張性**  
USB コネクタの最新規格である Type-C ポートを搭載しています。搭載の Type-C ポートは DP Alt Mode(DisplayPort Alternate Mode)ならびに USB PD(Power Delivery)に対応しており、データ通信、映像出力、電力供給をケーブル 1 本で同時に行えます。また、ドッキングステーションの接続により様々なインターフェイスを拡張することができます。

**■ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献**  
低消費電力プラットフォームの Intel Atom® プロセッサ x5-E3940 を採用、十分なパフォーマンスを確保しながら低消費電力を実現しています。

**■保守点検業務を軽減するファンレス設計**  
CPU ファンを廃したスピンドルレス設計です。ファンによるホコリや異物の侵入を心配する必要がなく、経年劣化する部品の使用を極力抑えた設計と合わせて保守点検業務の負担を大幅に軽減します。

**■無線 LAN, Bluetooth で様々な機器とワイヤレスで接続**  
無線モデルでは無線 LAN ならびに Bluetooth を搭載しています。様々な周辺機器とワイヤレスで接続できるため、IoT ゲートウェイやエッジコンピューティングに最適です。

**■組み込み用途に必要な安心設計**  
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC プリインストールタイプでは、OS のライトフィルタ機能※1 を使用することが可能です。ライトフィルタ機能で記憶装置への不要な書き込みを禁止することで記憶装置の書き込み回数制限の不安を解消、また意図しないシステムの改変を防止することもできるなど、組み込み用途に必要な安心設計に配慮しています。

\*1 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC は、UWF(Unified Write Filter)機能を持ち、ディスクへの書き込みを RAM などリダイレクトして、実際のディスクへの書き込みを抑制して保護する機能です。

**対応 OS**

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語

本製品は、Intel Atom® プロセッサ x5-E3940 (1.6GHz) を搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。名刺 2 枚サイズの超小型設計でありながら、広温度範囲(ファンレスで動作温度 -30℃~+50℃を実現)とパフォーマンスを両立しています。

携帯端末等で普及している USB Type-C ポートや、DisplayPort を採用のほか、USB 3.1 Gen1x2、LANx2 の豊富なインターフェイスを備えています。また、無線モデルには無線 LAN、Bluetooth® を搭載しており、デジタル機器との接続が容易で周辺機器と接続する IoT ゲートウェイ端末として最適です。

CPU に Embedded タイプを採用。安定供給が可能なパーツの使用により、安心してご使用いただけます。さらに、自社カスタマイズ BIOS を採用し、BIOS レベルでのサポートが可能です。

※本内容については予告なく変更することがあります。  
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。  
※最新の OS については、当社ホームページでご確認ください。  
※データシートの情報は 2020 年 3 月現在のものです。

**製品構成**

	BX-U200-NA01M03 [ベースモデル]	BX-U200-W19M01M03 [OS プレインストールモデル]	BX-U200R-NA01M03 [無線モデル]	BX-U200R-W19M01M03 [OS プレインストール無線モデル]
名称	数量	数量	数量	数量
本体	1	1	1	1
USB 抜け防止金具	1	1	1	1
USB Type-C 抜け防止金具	1	1	1	1
DIO コネクタ一式	ハウジング	1	1	1
	コンタクト	5	5	5
電源用 3pin コネクタ	1	1	1	1
アンテナ	-	-	2	2
結束バンド	2	2	2	2
SLIM HEAD ネジ (M2.6×4)	3	3	3	3
製品ガイド	1	1	1	1
IPC 使用上の注意書き	1	1	1	1
登録カード&保証書	1	1	1	1
シリアルナンバーラベル	1	1	1	1
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS	-	1	-	1
リカバリメディア	-	1	-	1

ボックスコンピュータ、BOXPC、BOX-PC は、株式会社コンテックの登録商標です。  
Intel、Intel Atom、Intel Core、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本文中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

仕様

機能仕様

項目	内容	
CPU	Intel Atom® x5-E3940 Processor 1.6GHz	
BIOS	AMI 製 BIOS	
メモリ	PC3-10600 (DDR3L, 1333) ECC 4GB, On Board	
グラフィックコントローラ	Intel® HD Graphics 500 (CPU に内蔵)	
システム解像度	DisplayPort	800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×720, 1,280×800, 1,280×1,024, 1,600×900, 1,920×1,080, 2,560×1,440, 3,840×2,160, 3,840×2,160 (1,677 万色)
	USB Type-C (DP Alt Mode)	800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×720, 1,280×800, 1,280×1,024, 1,600×900, 1,920×1,080, 2,560×1,440, 3,840×2,160, 3,840×2,160 (1,677 万色)
M.2 カードスロット	1 スロット、M.2 2242、SATAIII M.2 カード 32GB(MLC)実装済み	
LAN	Intel® I210IT コントローラ	
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ (Wake On LAN 対応) 2ポート	
USB	USB 3.1 Gen1 (USB 3.0 Type-A コネクタ) 2ポート USB 3.1 Gen1 (USB Type-Cコネクタ) 1ポート	
セキュリティ(TPM)	TCG TPM2.0	
ハードウェアモニタ	CPU温度、ボード温度、電源電圧の監視	
ウォッチドッグタイマ(WDT)	ソフトウェアプログラマブル、255レベル(1 - 255 秒)、 タイムアップ時にリセット、パワーオフまたは外部出力のいずれかを選択可 (Wake On LAN 対応) 2ポート	
汎用入出力	非絶縁型 入出力 3点 (リモートリセットまたはパワーオンと切り替え可能)	
リアルタイムクロック	リチウム電池(バックアップ 電池寿命: 10 年以上 RTC 精度(25°C): ±3 分/月(CPU 内蔵 RTC)	
パワーマネージメント	BIOS によるパワーマネージメント設定 Wake On LAN 機能、ACPI パワーマネージメントサポート	
インターフェイス	ディスプレイ	DisplayPort 1ポート USB Type-C(DP Alt Mode) 1ポート
	LAN	RJ-45 コネクタ 2ポート
	USB	USB3.0 Type-A コネクタ 2ポート USB Type-C コネクタ 1ポート
	DIO	4ピンコネクタ 1ポート
	無線LAN ※1	IEEE 802.11ac/a/b/g/n
	Bluetooth ※1	4.2
電源	定格入力電圧	12 - 24VDC
	入力電圧範囲	6 - 37VDC
	消費電力(Max)	12V 3.7A 24V 1.9A
	外部機器 供給電源容量	USB 3.1 Gen1 Type-A I/F : +5V 1.8A (900mA×2) USB Type-C I/F : +5V 1.5A
外形寸法(mm)	110(W)×90(D)×29(H) (取り付け金具部 突起物を含まず)	
質量	約 0.42kg (取り付け金具を含まず)	

※1 無線LAN、Bluetoothは無線モデルのみ搭載です。

環境仕様

項目	内容	
使用周囲温度	-30 - +50°C ※2 外付けFAN装着時: -30 - +70°C	
保存周囲温度	-30 - +70°C	
使用周囲湿度	10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)	
保存周囲湿度	10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)	
浮遊粉塵	特にひどくないこと	
腐食性ガス	ないこと	
耐ノイズ性	ラインノイズ	AC ライン±2kV (IEC61000-4-4 Level 3, EN61000-4-4 Level 3)
	静電耐久	接触放電: ±4kV (IEC61000-4-2 Level 2, EN61000-4-2 Level 2) 気中放電: ±8kV (IEC61000-4-2 Level 3, EN61000-4-2 Level 3)
耐振動性	掃引耐久	10 - 57Hz/片振幅 0.375 mm 57 - 500Hz/5.0G X、Y、Z方向 各 60分(JIS C 60068-2-6 準拠、IEC 60068-2-6 準拠)
耐衝撃性	VESA 固定時	100G X、Y、Z方向 6ms 正弦半波 (JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 準拠)
	DIN レール 取り付け時	15G X、Y、Z方向 11ms 正弦半波 (JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 準拠)
接地	D 種接地(旧第3種接地)、SG-FG/導通	
規格	BX-U200- NA01M03	VCCI クラスA、FCC クラスA、 CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS 指令)
	BX-U200- W19M01M03	
	BX-U200R- NA01M03	VCCI クラスA

※2 ディレーティング条件があります。

オプション品一覧

■AC アダプター

PWA-90AWD9 : スイッチング AC アダプタ 19V 3.42A

■アンテナ延長ケーブル

IPC-RPSMA-2 : RP-SMA コネクタ同軸ケーブル

■DIN レール取り付けアダプタ

BX-DIN-05 : DIN レール取り付け用拡張アダプタ

■外付け FAN

BX-FAN-05 : 強制空冷用外付け FAN


注意

当社オプション品以外を使用した場合は、正常に動作しない場合や機能に制限が出る場合があります。


\* オプション品に関する最新情報はホームページでご確認ください。

外形寸法

BX-U200-NA01M03, BX-U200-W19M01M03

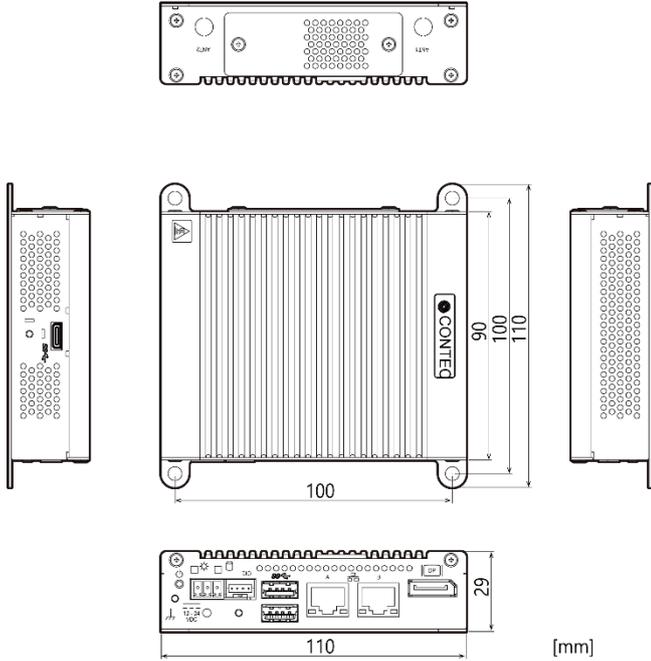


BX-U200R-NA01M03, BX-U200R-W19M01M03

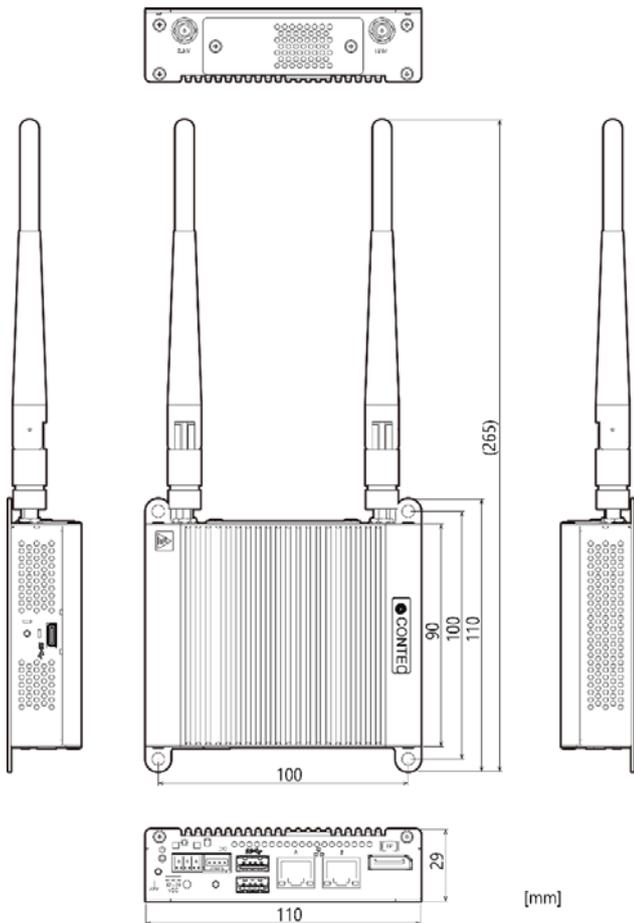


各部の名称

正面

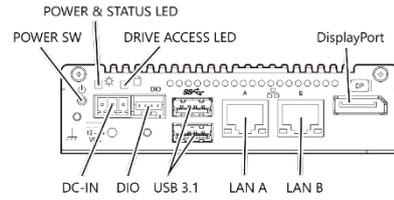


側面



裏面

ベースモデル

無線モデル

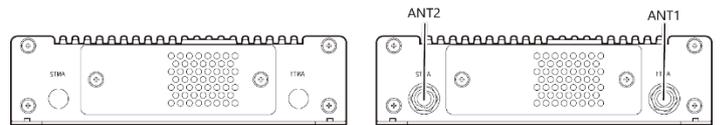

各部の機能

名称	機能
<b>正面</b>	
DC-IN	DC電源コネクタ
POWER SW	PC電源スイッチ
POWER & STATUS LED	電源ON表示およびステータス表示LED
DRIVE ACCESS LED	ドライブアクセス表示LED
DIO	GPIOポートコネクタ(4ピン・オス)
USB 3.1	USB 3.1 Gen1 ポートコネクタ×2
LAN A	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ
LAN B	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ
DisplayPort	ディスプレイ(20ピン・メス)
<b>側面</b>	
USB Type-C	USB3.1 Gen1 (Type-C) ポートコネクタ×1
<b>背面</b>	
ANT1	アンテナコネクタ(WiFi/Bluetooth 兼用) ※1
ANT2	アンテナコネクタ(WiFi用) ※1

※1 アンテナコネクタは無線モデルにのみ搭載されています。

製品ラインアップ

型式	無線	OS	記憶装置
BX-U200-NA01M03	なし	なし	M.2 SSD 32GB(MLC)
BX-U200-W19M01M03		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語/英語 /中国語/韓国語	
BX-U200R-NA01M03	IEEE 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2	なし	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語/英語 /中国語/韓国語
BX-U200R-W19M01M03		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語/英語 /中国語/韓国語	