

		SPT-200A-22TP	SPT-200A-22TR
オペレーティングシステム		日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64-bit版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	
CPU (BTO)		インテル® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.10GHz ターボブースト時 3.5GHz 6コア/6スレッド) インテル® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.10GHz 4コア/4スレッド) インテル® Celeron® G4900T プロセッサ (2.90GHz 2コア/2スレッド)	
メインメモリ (BTO)		8GB (1×8GB) DDR4-2666 (PC4-21333) 16GB (2×8GB) DDR4-2666 (PC4-21333)	
ストレージ (BTO) ※		2.5" SATA 500GB HDD 2.5" SATA 128GB SSD (3D TLC) M.2 2280 128GB SSD (3D TLC)	
グラフィックス	コントローラ	CPU統合型 インテル® UHD グラフィックス 630 / 610	
	ビデオメモリ / 標準解像度	メインメモリと共有 / 800 x 600 - 1,920 x 1,080 (デジタル) / 1,677万色	
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイド 光沢スクリーン IPSパネル	21.5インチワイド 光沢スクリーン VAパネル
	タッチパネル検出方式	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ	光学方式 2点マルチタッチ
	タッチパネル通信方式	USB	USB
	アスペクト比	16 : 9	16 : 9
	画素ピッチ	0.247 x 0.247 mm	0.248 x 0.248 mm
	解像度(最大) / 表示色(最大)	1,920 x 1,080 (60Hz) / 1,677万色	1,920 x 1,080 (60Hz) / 1,677万色
	コントラスト比(最大)	1,000 : 1	1,000 : 1
	視野角(水平 / 垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	170° (水平) / 160° (垂直)
	応答速度	8ms (Gray to Gray)	5ms (Gray to Gray)
	最大輝度(タッチパネル装着時)	225 cd/m ²	200 cd/m ²
外部インターフェイス (ディスプレイ側)	防塵・防滴	前面 IP54準拠	-
	タッチパネル入力ポート	1×USB (使用済)	1×USB (使用済)
外部インターフェイス (ディスプレイ側)	ビデオ入力ポート	1×DVI (29ピン DVIコネクタ ※使用済) 1×アナログRGB (15ピン HD-SUBコネクタ[メス])	1×DVI (29ピン DVIコネクタ ※使用済) 1×アナログRGB (15ピン HD-SUBコネクタ[メス])
	LAN A	1×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake On LAN対応)	
外部インターフェイス (PC側)	LAN B (BTO) ※	1×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1×無線LAN IEEE 802.11ac/a/b/g/n	
	USBポート	2×USB 3.0, 4×USB 2.0 (※1ポート使用済)	
	シリアルポート	1×RS-232C (9ピン D-SUBコネクタ[オス], 50 - 115,200bps)	
	ディスプレイ	1×DisplayPort, 1×HDMI (※使用済)	
	サウンド	1×ライン出力, 1×ライン入力 (HD Audio準拠)	
ディスプレイ側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧 / 入力電圧範囲	100 - 240VAC / 90 - 264VAC	100 - 240VAC / 90 - 264VAC
	消費電力	48W	26W
PC側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧 / 入力電圧範囲	100 - 240VAC / 90 - 264VAC	
	消費電力	79W	
外形寸法 (mm) / 質量	外部機器供給電源容量	USB 3.0 : +5VDC 1.8A (900mA×2) / USB 2.0 : +5VDC 2.0A (500mA×4)	
		517(W)×291(D)×404(H) 突起物含まず / 7.7kg (ACアダプタ含まず)	511(W)×291(D)×388(H) 突起物含まず / 7.8kg (ACアダプタ含まず)
適合規格		VCCI クラス A, FCC クラス A	

※ 構成できない組み合わせがあります。

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

東京支社：東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル 〒108-0023

TEL (03)5418-5970 (代表) FAX (03)5418-5971 (代表)

大阪支社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

TEL (06)6477-7861 (代表) FAX (06)6478-1031 (代表)

名古屋支社：名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見3F 〒460-0003

TEL (052)265-6216 (代表) FAX (052)265-6217 (代表)

営業拠点：仙台・北関東・水戸・立川・厚木・浜松・北陸・京滋・広島・九州

●ご購入・納期のお問い合わせは、東京支社/大阪支社(営業窓口)またはE-mail (sales@jp.contec.com) にて承っております。

■技術的なお問い合わせ

テクニカルサポートセンター E-mail : tsc@jp.contec.com
TEL : 050-3786-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。

※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC
ホームページ

<https://www.contec.com/>

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ



新登場
短納期
セレクトモデル

All-in-One STAND-PC

第8世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載
ハイパフォーマンス SPT-200Aシリーズ



工場・産業機器も
タッチスクリーンへ

投影型静電容量式 10点マルチタッチ
手袋OKの光学式 2点マルチタッチ

OS更新・再起動を抑制
作業中断を防止

ロックダウン機能が便利な組み込みOS
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

多様なネットワーク
環境に対応

IEEE 802.11ac/b/g/n 無線LAN選択可能
デュアルLAN選択可能

産業用途にもこの手軽さを
組み立て完成品で出荷。電源オンですぐに使える

株式会社コンテック

Fits Everywhere!

さまざまなシーンにフィット

Factory

工場の生産指示端末に



Machine Tool

装置の操作端末に



Ordering Terminal

厨房オーダー端末に



手でタッチ

光学式タッチタイプ
(SPT-200A-22TR) なら
手袋をしたままタッチ
操作が可能です。



装置を小型化

必要なスペースは今卓上
ディスプレイを設置して
いる場所。もう装置内部
にPC本体のスペースは
不要です。



作業品質の向上

21.5 inch フルHDの
高精細大画面が分かり
やすく手順書を表示、
作業品質が向上します。

21.5" WIDE

FULL HD
1080

画面を拡大縮小

加工機や印刷機の目の前
で図面や出力見本を拡大
縮小して確認することが
できます。



A4タテ100%表示

縦向きにすればA4縦の
作業標準書(SOP)を縮小
せずに表示できます。

※出荷時は横向きです。縦向きへの
付け替え、OS設定変更が必要。



防塵防滴


IP54 等級の防塵防滴性を
実現。水や油がはねる
現場でも安心です。

※ SPT-200A-TP LCD 前面



インダストリアルなコンテックならではの工夫


ディスプレイスタンド形状のPC筐体を新開発。クラムシェル開
閉機構がPC内部へのアクセスを容易に。ディスプレイを取り付
けたままメモリ増設やメンテナンスが行えます。

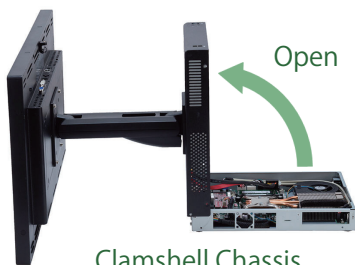

Clamshell Chassis

ヒートパイプや薄型CPU
ファンを採用、高性能
CPUを限られたスペース
に配置。
PC内部とエアフローを
分離したダクト構造の冷
却機構でホコリや異物を
PC内部に吸い込みにく
くしています。

Air Flow

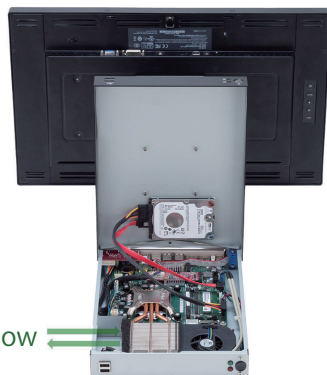

オーダーリングインフォメーション

Ordering Information

本製品は、BTO (Build to Order) 方式でご注文を承っています。販売店にBTOメニューをお伝えいただき
見積をご依頼ください。

QUICKマーク表示のベースシステム・パーツからの構成セレクトで、ご注文確定後最短10営業日で出荷
※1となります。

ベースシステム

QUICK SPT-200A-22TP
21.5インチ フルHD IPS/パネル
投影型静電容量式 10点マルチタッチ

フルフラットで軽い操作感

短納期セレクトモデル

SPT-200A-22TR
21.5インチ フルHD VA/パネル
光学式 2点マルチタッチ

指・ペン・手袋のいずれもOK

BTO セレクトメニュー

CPU	QUICK Core i5-8500T 6コア6スレッド 2.10GHz (ターボブースト時最大3.50GHz) vPro テクノロジー	QUICK Core i3-8100T 4コア4スレッド 3.10GHz	QUICK Celeron G4900T 2コア2スレッド 2.90GHz
メモリ	8GB (DDR4 8GB×1)		
ストレージ1 (OS) ※2	128GB SSD (M.2)	QUICK 128GB SSD (SATA)	QUICK 500GB HDD (SATA)
ストレージ2	128GB SSD (M.2)	128GB SSD (SATA)	500GB HDD (SATA) QUICK なし
増設有線LAN ※3	Gigabit LANポート		
無線LAN	IEEE802.11ac + Bluetooth QUICK なし		
OS	QUICK 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64bit 版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
オプション	ACアダプタホルダ	LCD落下防止VESA金具 ※4 QUICK	なし

※1 出荷可能日を保証するものではありません。お客様への納品日は販売店の配送日数等がプラスされます。 ※2 [128GB SSD (M.2)] を選択した場合はストレージ2に [128GB SSD (M.2)] を選択できません。 ※3 [Gigabit 有線LANポート] を選択した場合は、ストレージ1 (OS) に [128GB SSD (M.2)] を選択できません。また、無線LAN [IEEE802.11ac + Bluetooth] は選択できません。 ※4 ディスプレイをタテ/ヨコ頻繁に付け替えるお客様にお勧めのオプションです。ディスプレイ用の金具でアームの取付ネジを外した時にディスプレイが落下せず付け替え作業の負担を軽減します。