

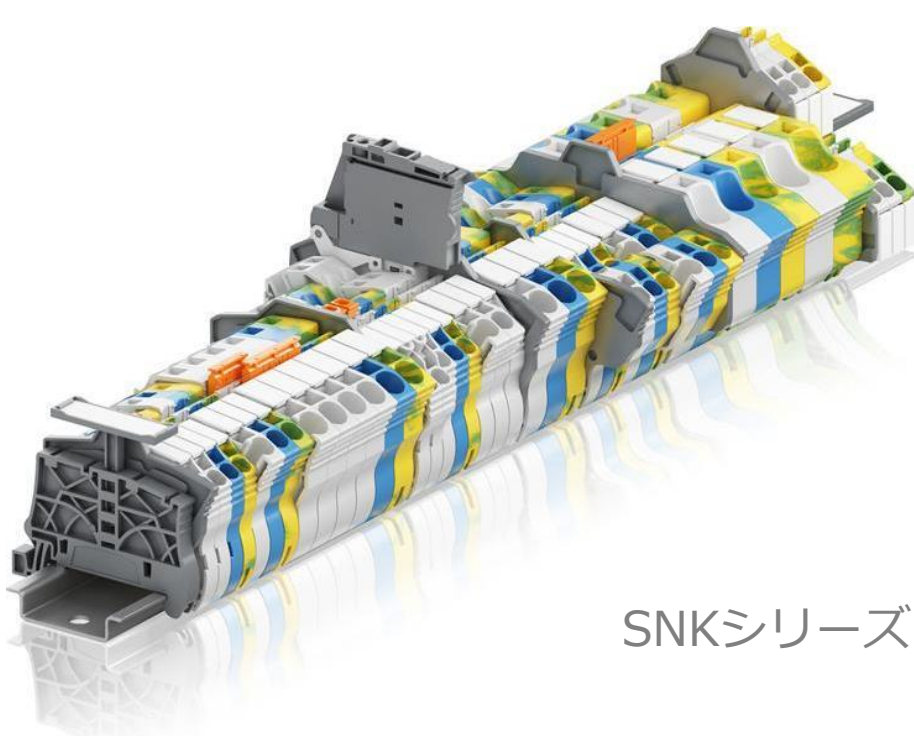


Entrelec DINレール端子台 SNKシリーズ

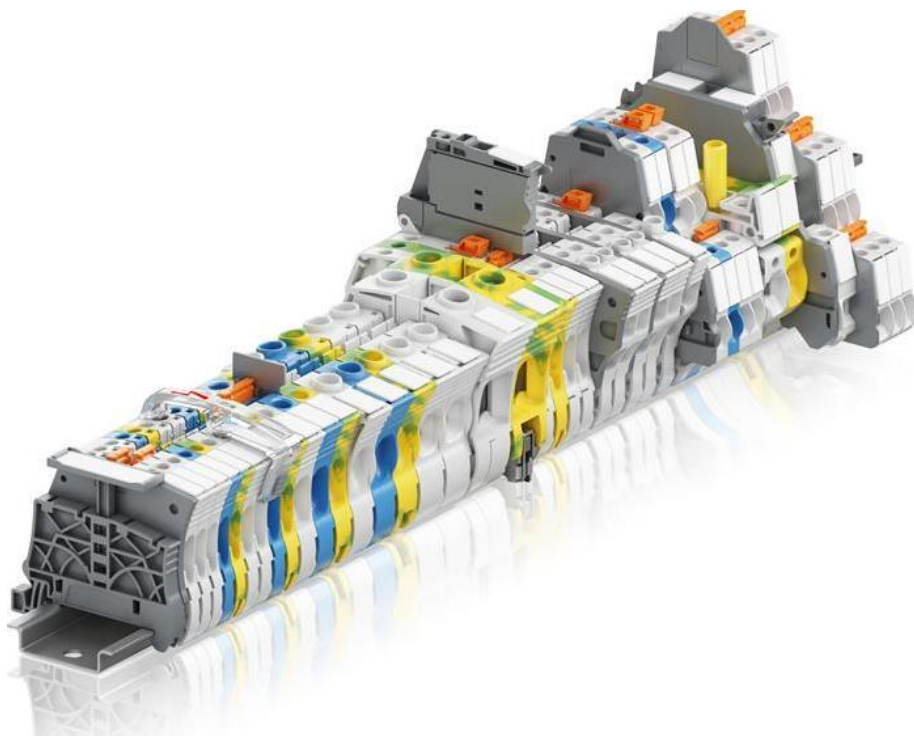
TEコネクティビティ（TE）は、2018年8月、スイス・ABB社よりEntrelec端子台の事業取得を致しました。TEはこの事業取得により、電源、信号、データ接続分野に向け、特に過酷環境下での用途に適した統合的な接続のソリューションの提供ができるようになりました。

Entrelec（アントワレック）端子台について




1920年に立ち上げられましたDINレール端子台の開発/製造事業です。
70カ国以上の国で製品とサービスを提供しております。
端子台の研究、開発を行い、現在フランスとポーランドに製造設備を有しております。



SNKシリーズ



Entrelec DINレール端子台 SNKシリーズ 主な特長

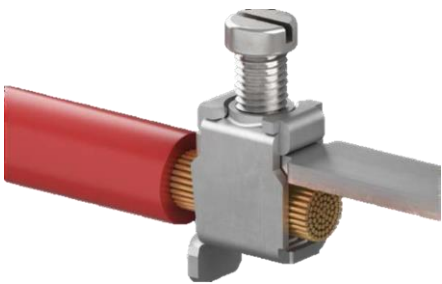
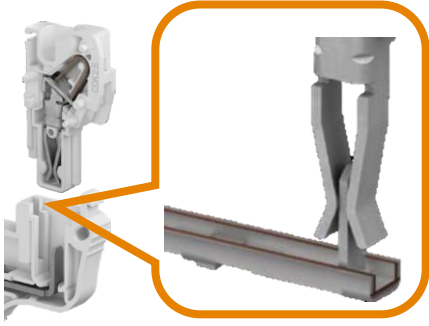

結線タイプ	特長	
プッシュイン & スプリング式	1つの製品でプッシュイン式とスプリング式に対応可能	
 	 <u>プッシュイン</u> 1アクションで挿入	 <u>スプリング</u> マイナスドライバを使用し、 2アクションで挿入
	従来のネジ式結線の煩わしさを解消した高信頼性仕様	
ネジ式	従来からのネジ式結線の煩わしさを解消した高信頼性仕様	
 	 アンチリリースシステムにより、 増締め、トルク管理が不要	 フェールールの有無関係なく 最大2本までの結線可能
	2ピース化によりプッシュイン / スプリング / ネジ式のすべてに対応	
プラグブル式	2ピース化によりプッシュイン / スプリング / ネジ式のすべてに対応	
 	 2点接触構造による優れた耐振動性	

Entrelec DINレール端子台
SNKシリーズ専用Webサイトはこちらから





Entrelec DIN レール端子台 SNKシリーズ 製品仕様概要

結線方式	適用電線サイズ	製品バリエーション（代表例）
プッシュイン & スプリング式 	2.5 - 16.0mm² AWG 12 - 4	 シングル  接続数：3  接続数：4  ダブルデッキ  トリプルデッキ
ネジ式 	4.0 - 240.0mm² AWG 12 - 240kcmil	 シングル  接続数：3  接続数：4  ダブルデッキ  トリプルデッキ
プラグブル式 	2.5 - 4.0mm² AWG 12 - 10	 シングル  接続数：3  接続数：4  ダブルデッキ  連結可能プラグ

豊富なアクセサリ類



コンポーネントホルダー
(ヒューズ、ダイオードなど組込み可能)



カバー



マーカー



ジャンパー

豊富なカラーバリエーション：識別用に11種類のカラー仕様をご用意



スタンダード



ニュートラル



グラウンド

