


監視カメラに必要な機器を防塵防水(IP65)ボックスに集約
高性能VPNルータと産業PoEスイッチを内蔵
24時間365日無人運用可能

監視カメラ用通信BOX

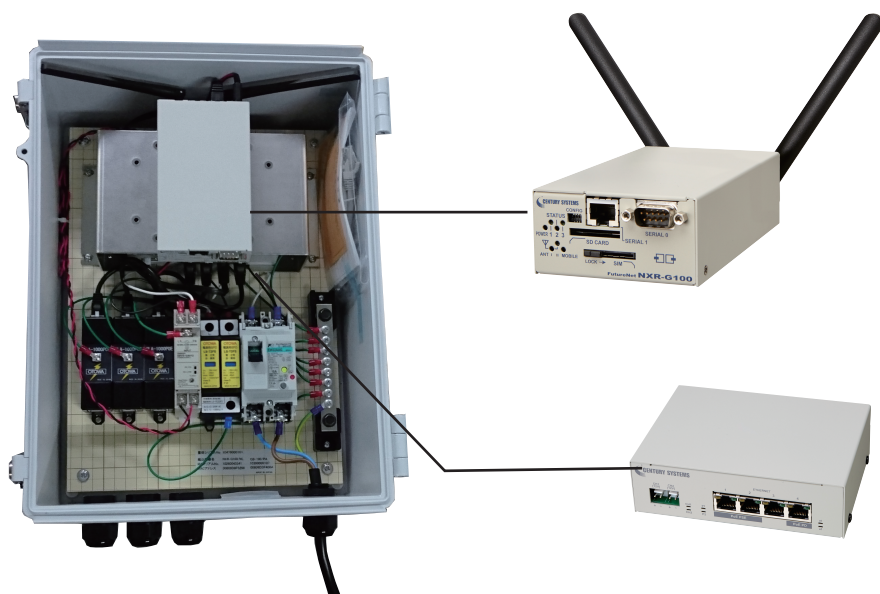

VPN ルータ

FutureNet NXR-G100/NL

Xi/
FOMA

FutureNet NXR-G100/KL

LTE/
KDDI



ライフタイム保証対象製品

ご購入から製品販売終了後5年間まで
定額通常センドバックサービスが無償でご提供

JPCERT/CC®

IPv6セキュリティテスト検証済み製品

産業 PoE スイッチ

FutureNet CB-100/PA

10/
100TX

× 1

RS-
232

× 1

PoE
受電

× 1

PoE
給電

× 2

● 監視カメラに必要な機器機器を集約



防水・防塵 (IP65) 鍵付開閉プラボックス

LAN 用サージプロテクタ (1000BASE-T PoE+対応)、電源用サージプロテクタ装備
漏電対策、パワーサプライも具備

IP68 対応コネクタ付ケーブル用 防水スーパーグラウンドにより、防水性能を保ったまま
監視カメラを簡単に接続できます。

● VPN ルータ「FutureNet NXR-G100/NL」「FutureNet NXR-G100/KL」

電子政府推奨暗合リスト対応、高度な VPN 機能、耐環境性に優れた VPN ルータ

FutureNet NXR-G100/NL

NTT ドコモ Xi に対応 (上り最大 50Mbps、下り最大 100Mbps 技術規格上の最大値)

FutureNet NXR-G100/KL

KDDI 4G/LTE に対応 (上り最大 25Mbps、下り最大 75Mbps 技術規格上の最大値)




● 産業 PoE スイッチ「FutureNet CB-100/PA」

充実の監視カメラ管理機能

死活監視機能、通知、スケジュール機能、自動復旧機能などのリモート管理
DC 電源の入力端子 (12~24V)、PoE の入力端子 (25.5W) を 1 ポート搭載
DC 電源出力 (DC12V、8W) を 2 ポート、PoE 出力 (8W) を 2 ポート搭載



● 監視カメラ用通信 BOX の構成

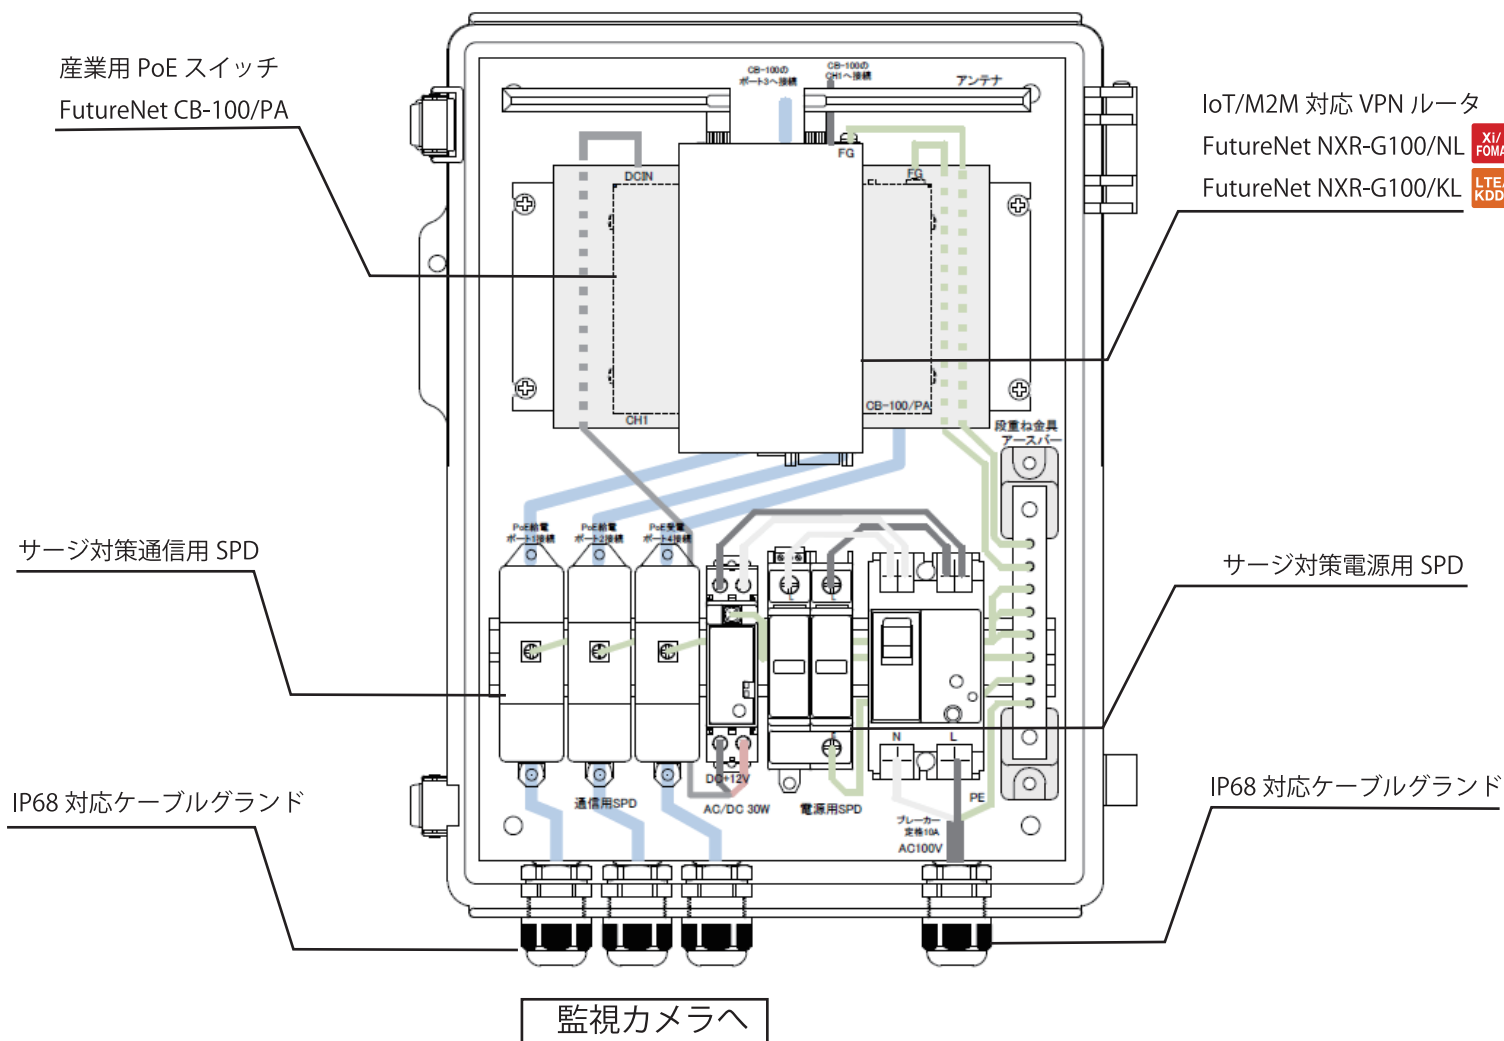

製品名		FutureNet NXR-G100/NL NXR-G100/KLの主な仕様	
LAN/WAN	イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 2ポートRJ-45 コネクタ、Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI/MDIX	
	適用回線、通信モジュール	NXR-G100/NL NTT ドコモ Xi/FOMA	NXR-G100/KL KDDI au 4G/LTE
性能	セッションテーブル数	4,096 ~ 65,536	
	VPNトンネル数	64 (IKE SA数64、IPsec SA数128)	
ネットワーク	FastForwarding機能	○	
	IPアドレス取得方式	固定、IPCPv4/v6、DHCPv4/v6クライアント、RA	
	ルーティングプロトコル	IPv4/v6スタティック、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP4、BGP4+	
	ポリシールーティング	○	
	ARP関連機能	ARP固定、Proxy ARP	
	インタフェース関連機能	MTU設定、Directed Broadcast、Send Redirect	
	VLAN	タグVLAN (IEEE802.1Q)	
	PPP	IPv4 over PPP、IPv6 over PPP	
PPoE		マルチセッション (同時5セッション)、Unnumbered対応、キープアライブ、PPPoE特殊オプション	
NAT/NAPT		IPマスカレード、スタティックNAT、UPnP対応、SIP-NAT、パススルー (PPPoEブリッジ、IPv6ブリッジ) NAT設定数：512 ※ SNAT、DNATの総設定可能数	
セキュリティ機能		パケットフィルタ：ACL 768個 (各ACLに対して256のルールを設定可能)、ブリッジフィルタ、Web認証、ステートフルパケットインスペクション、P2P通信検出機能	

センチュリー・システムズ株式会社 営業部
〒180-0022 東京都武蔵野市境1-15-14 栄戸ビル3F
TEL : 0422-37-8112 / FAX : 0422-55-3373
URL : <https://www.centurysys.co.jp/>
E-mail : info@centurysys.co.jp