TOPJOB®S レールマウント端子台

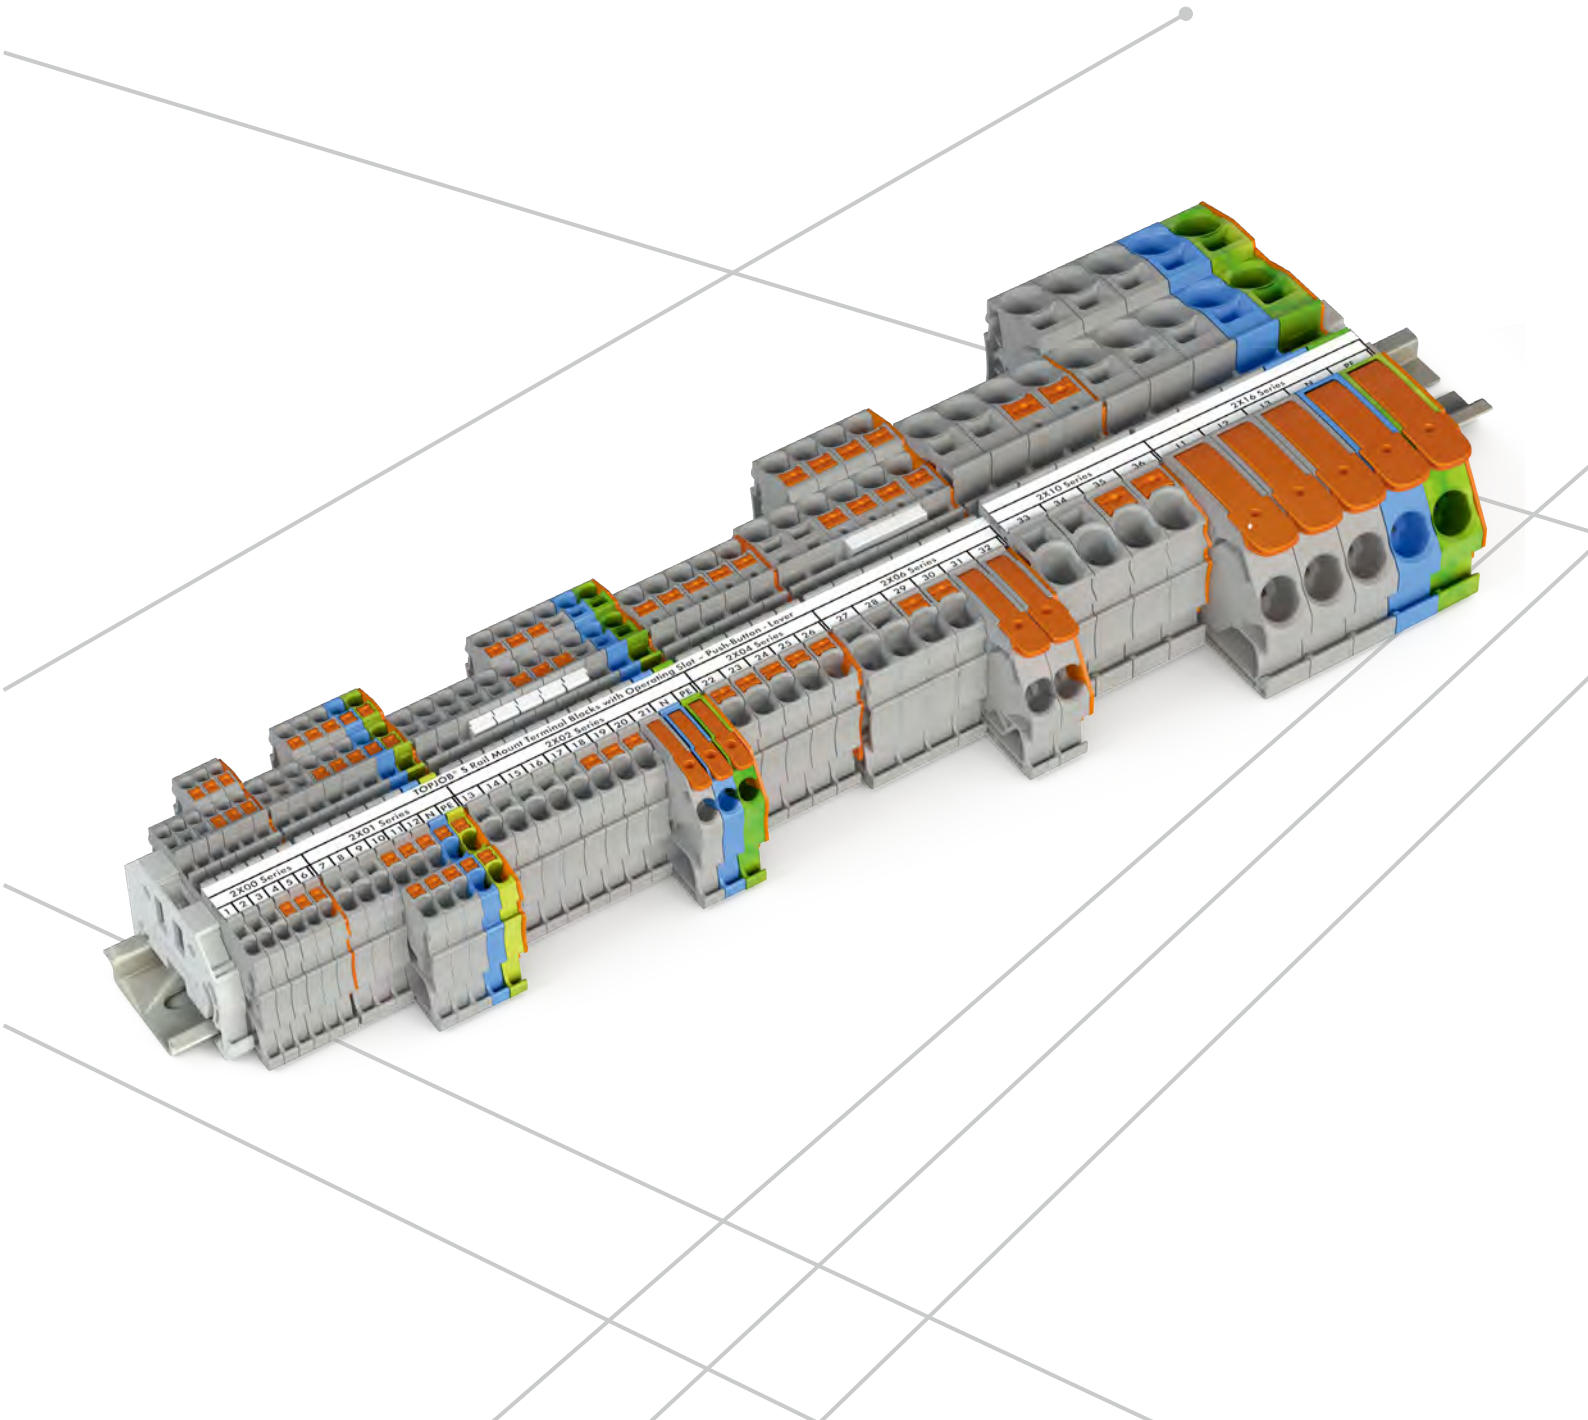

スプリング式端子台を選ぶならWAGO

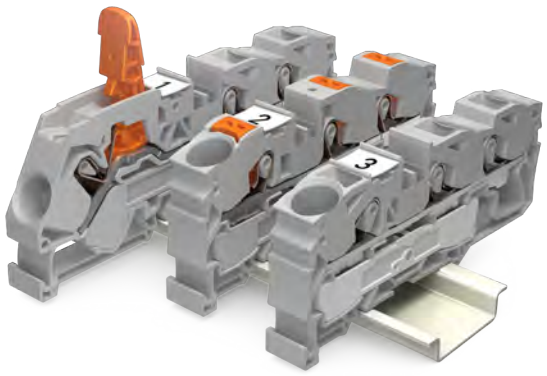

ミンデンの生産工場 (1951 年)

WAGO は 1951年にドイツで創立されたスプリング式結線技術のパイオニアです。
他の端子台メーカーがネジ式しか製造していない時代から、一貫してスプリング式技術の開発・製造を続けているスプリング式端子台のリーディングカンパニーです。
1977 年にリリースされた「CAGE CLAMP®」はその優れた性能により鉄道分野に広く普及しその信頼性が認められました。
TOPJOB®S シリーズは 2003 年にリリースされたプッシュイン結線を実現した画期的な製品で、あらゆる分野で実績を持つスプリング式端子台のスタンダードです。

WAGO スプリング式端子台のメリット

1. 省スペース

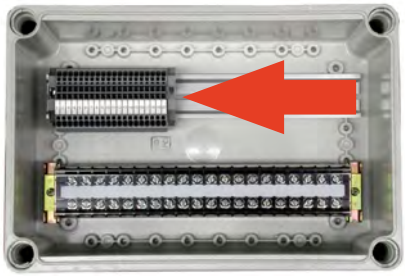

スプリング式端子台は一般的なネジ式端子台と比較して約半分のスペースで実装でき、大幅な省スペース化を実現できます。装置や盤の小型化、端子台の実装スペースが少なくてお困りの場合に最適です

2. ゆるまない

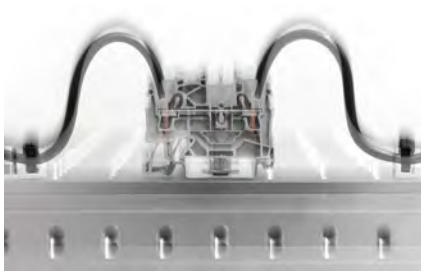

スプリング式端子台はゆるむことがありません
IEC 規格の振動試験にも合格し、鉄道車両にも搭載されていることから、その信頼性が実証されています

3. 省力化

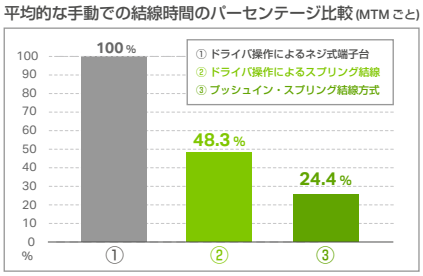

スプリング式は結線時間が短く、納期の短縮や現場作業の省力化が可能です
振動に強くゆるまないため、メンテナンスフリーです

4. 優れた信頼性

CAGE CLAMP® 結線技術は電線を囲むケージ構造により導電部にしっかりとクランプされます
接点は気密性が高く外気から守られるガスタイト接点となるため、長期間の使用にも安定した接続を維持します

5. 豊富なラインナップ

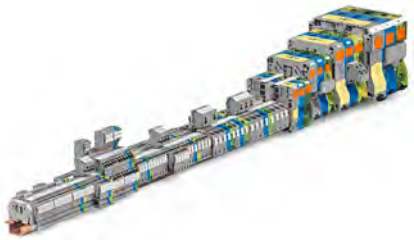

WAGO レールマウント端子台は 0.08 ～ 185 mm² の幅広い電線サイズに対応
形状やカラー、断路機能付やコネクタ式など 2000 種以上のバリエーションやアクセサリを取りそろえ、あらゆるワイヤリングに対応します

6. 各種規格対応

スプリング式端子台は IEC 60947-7-1 / JIS C 8201-7-1, NECA C 2811に準拠
UL, CE マーキングのほか船級規格、防爆規格の認証にも対応するモデルを用意。国内の各種設備への使用も問題なく、輸出案件にも最適です

承認規格については www.wago.com をご参照ください

TOPJOB® S
レールマウント端子台

			ページ
	中継・分岐およびアース端子台, 操作レバー付き	2102 / 2106 / 2116 シリーズ	8
	中継・分岐およびアース端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き 0.14 ～ 16 (25“可とうより線”) mm² (AWG 24 ～ 4)	2102 / 2106 / 2116 シリーズ	11
	中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き 0.14 ～ 16 (25“可とうより線”) mm² (AWG 24 ～ 4)	2200 ～ 2216 シリーズ	14
	中継・分岐 / シールド線および Ex 端子台 0.14 ～ 16 (25“可とうより線”) mm² (AWG 24 ～ 4)	2000 ～ 2016 シリーズ	32
	多段型レールマウント端子台 1 (1.5) mm² (AWG 16) および 2.5 (4) mm² (AWG 12)	2000 / 2002 シリーズ	46
	試験/測定 / ヒューズ用断路端子台および同型の中継・分岐端子台 ピボットヒューズホルダ付ヒューズ断路端子台 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12) および 0.5 ～ 6 (10) mm² (AWG 20 ～ 8)	2002 および 2006 / 2007 シリーズ	72
	キャリア端子台用ヒューズプラグ	2004 / 2006 シリーズ	106
	センサおよびアクチュエータ端子台 0.14 ～ 1 (1.5) mm² (AWG 24 ～ 16)	2000 / 2020 シリーズ	112
	ダイオードおよび LED 端子台 0.25 ～ 4 (6) mm² (AWG 22 ～ 10)	2001 / 2002 / 2004 シリーズ	120
	多段型ダイオードおよび LED 端子台 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12)	2002 シリーズ	126
	ダイオード, LED モジュールおよび自作用空モジュール	2002 シリーズ	130
	X-COM®S-SYSTEM-MINI 中継・分岐およびアースキャリア端子台および ダブルデッキキャリア端子台 0.14 ～ 1 (1.5) mm² (AWG 24 ～ 16)	2020 シリーズ	158
	1 線および 2 線フィメールプラグ 組立式フィメルプラグおよび 1線 / 2 線フィメールプラグロッキングレバー およびストレーンリリーフプレート付き 0.14 ～ 1 (1.5) mm² (AWG 24 ～ 16)	2020 シリーズ	162
	X-COM®S-SYSTEM 中継・分岐およびアースキャリア端子台および ダブルデッキキャリア端子台 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12)	2022 シリーズ	174
	1 線フィメールプラグ 組立式フィメールプラグおよび 1 線フィメールプラグロッキングレバー およびストレーンリリーフプレート付き 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12)	2022 シリーズ	178

			ページ
	X-COM®S-SYSTEM, Ex アプリケーション用 中継・分岐およびアースキャリア端子台および ダブルデッキキャリア端子台 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12)	2022 シリーズ	186
	1 線フィメールプラグ, Ex アプリケーション用 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12)	2022 シリーズ	190
	中性線断路スライドリンク付きおよび ナイフスイッチ型断路付き電気設備用マルチレベル端子台 0.25 ～ 2.5 (4) mm² (AWG 22 ～ 12)	2003 シリーズ	196
	電気設備用マルチレベル端子台中性線断路スライドリンク付き 0.5 ～ 4 (6) mm² (AWG 20 ～ 10)	2005 シリーズ	204
	分岐ボックス用電源用端子台 0.5 ～ 16 (25“可とうより線”) mm² (AWG 20 ～ 4)	2016 シリーズ	208
	TOPJOB® Sレールマウント端子台用アクセサリ		140
	中継・分岐およびアース端子台 6 ～ 35 mm² (AWG 10 ～ 2)	285 シリーズ	214
	中継・分岐およびアース端子台 固定フランジ付き中継端子台 10 ～ 50 (70) mm² (AWG 8 ～ 2/0)	285 シリーズ	218
	中継・分岐およびアース端子台 固定フランジ付き中継端子台 25 ～ 95 mm² (AWG 4 ～ 4/0)	285 シリーズ	220
	中継・分岐およびアース端子台 固定フランジ付き中継端子台 50 ～ 185 mm² (AWG 1/0 ～ 350 kcmil)	285 シリーズ	222
	マーキングシステム キャリアレール, エンドストップ, レールマウント端子台用工具およびフェルール		225 233
	型番索引 電線サイズ対照表 WAGO 支社および代理店		234 241 242

3タイプの操作方法から最適な製品をお選びください

TOPJOB®S はプッシュイン結線技術「Push-in CAGE CLAMP®」を搭載したスプリング式端子台です
単線・フェルール付電線なら差し込むだけで結線でき、より線はスプリング操作により結線でき圧着端子は不要です
振動に強くゆるまない、メンテナンスフリーと省工数・省スペースを実現します

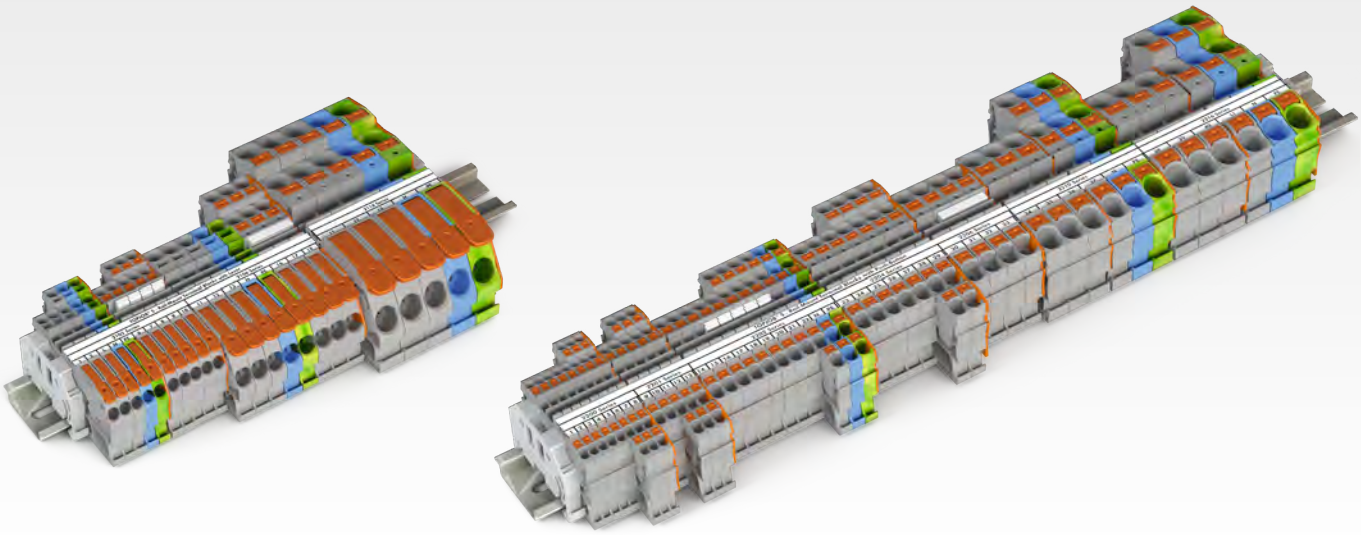

レバー操作タイプ

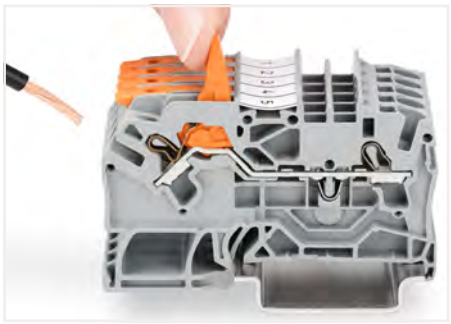

- 手操作によりシンプルで直感的な結線作業が可能
- 工具不要で結線・離線が簡単
- 操作レバーは上げた状態で保持されるため、結線時に両手が自由に使え、作業効率が向上
- 操作レバーの位置によりスプリングの開閉状態が一目で分かり閉め忘れを防止
- 電線挿入は横方向 (サイドエントリー) で曲げにくい電線でも容易に結線

★ おすすめポイント
複数極のレバーを上げておくことで多芯ケーブルを一括挿入でき大変便利です

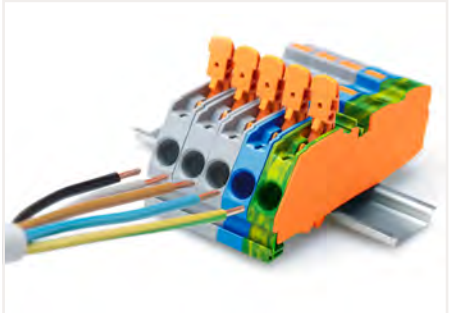

プッシュボタン操作タイプ

- プッシュボタン操作で結線・離線が簡単
- 専用工具でなくても操作が可能
- オレンジ色のボタンなので作業位置が判別しやすく、現場配線での作業効率が向上
- プッシュボタンを押せばクランプが開き、離せば閉じるため、閉め忘れなし

★ おすすめポイント
プラスドライバでもボタンが押せ、専用ドライバでなくても作業が可能です
工具を減らしたい場合におすすめです

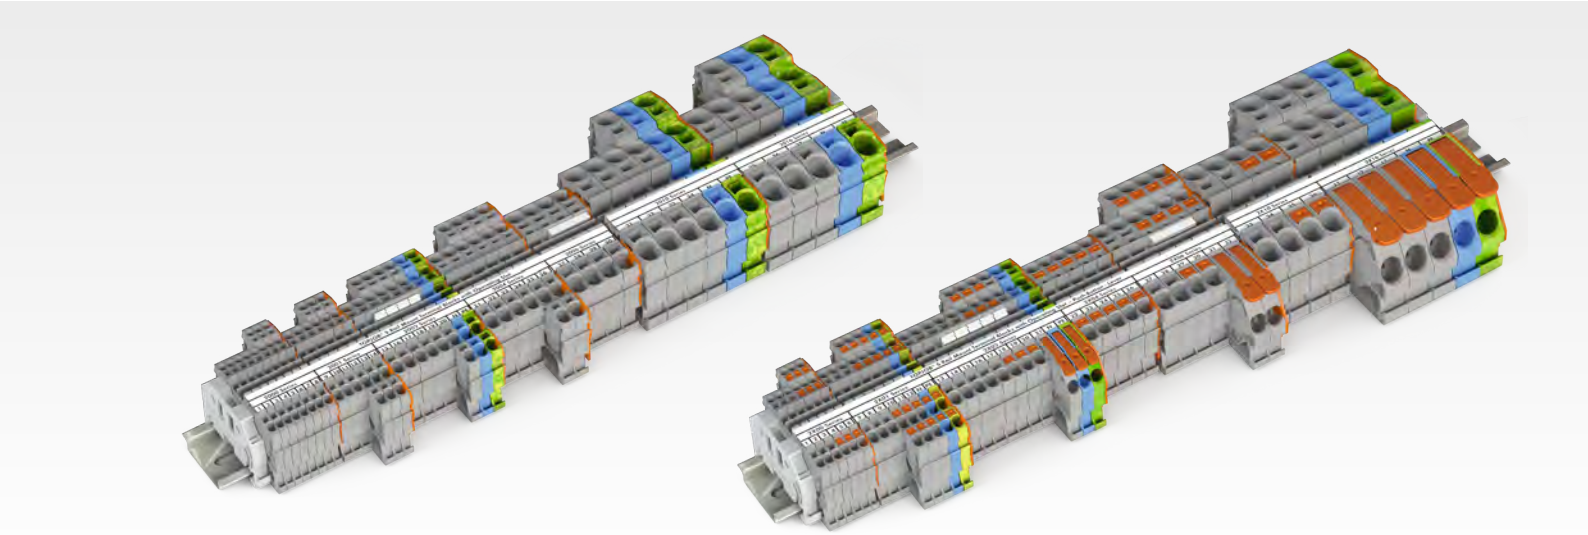

ドライバ操作タイプ

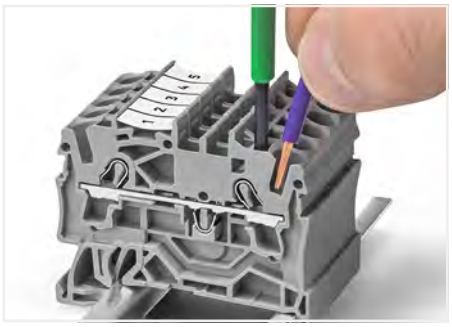

- ドライバが操作スロットに保持されるため結線時に両手が自由に使え、作業効率が向上
- ドライバの有無でクランプの開閉状態が判るため、閉め忘れを防止
- 専用ドライバが必要なので不特定の作業者や不用意な作業を防止

★ おすすめポイント
シンプルさとコストパフォーマンスを重視する場合に最適です
多段型、断路、ヒューズ・ダイオード内蔵などバリエーションが豊富なので機能性にこだわるならこちらです

3 タイプの混合も可能

- DIN レールに各タイプを混在して取り付けられるため、用途に合わせた自由な組み合わせが可能
- 渡り用ジャンパ、線番表示用マーカなどアクセサリが共通で使用可能
- プッシュボタン / レバー / ドライバ操作によりクランプを開けることで、むき出したより線をダイレクトに結線でき圧着が不要
- 単線・フェルール付電線は差し込むだけのプッシュインで結線可能

PUSH-IN CAGE CLAMP®

操作レバー付きレールマウント端子台
2102, 2106 および 2116 シリーズ
製品説明および操作方法

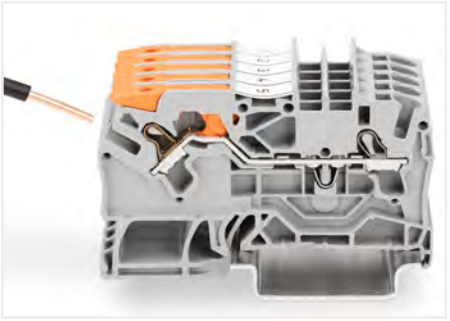

単線およびフェルール圧着線：
電線を差し込むだけのプッシュイン接続です

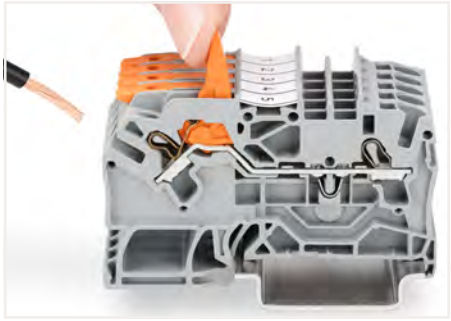

可とうより線 / より線：
操作レバーを上げて電線を挿入し、操作レバーを下げるだけで結線できます
※プッシュイン接続できない細い単線およびフェルール圧着線もレバー操作で結線可能です

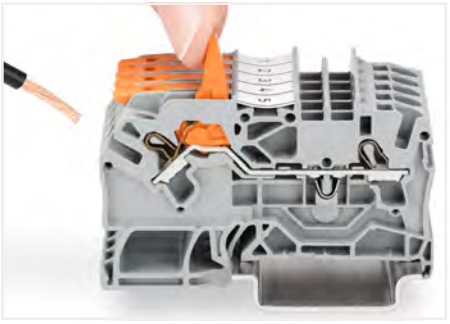

電線の取り外し：
操作レバーを上げて電線を抜き取り、
操作レバーを戻します

ジャンパ：
端子台中央のジャンパスロットに差し込むだけで
コモニングできます

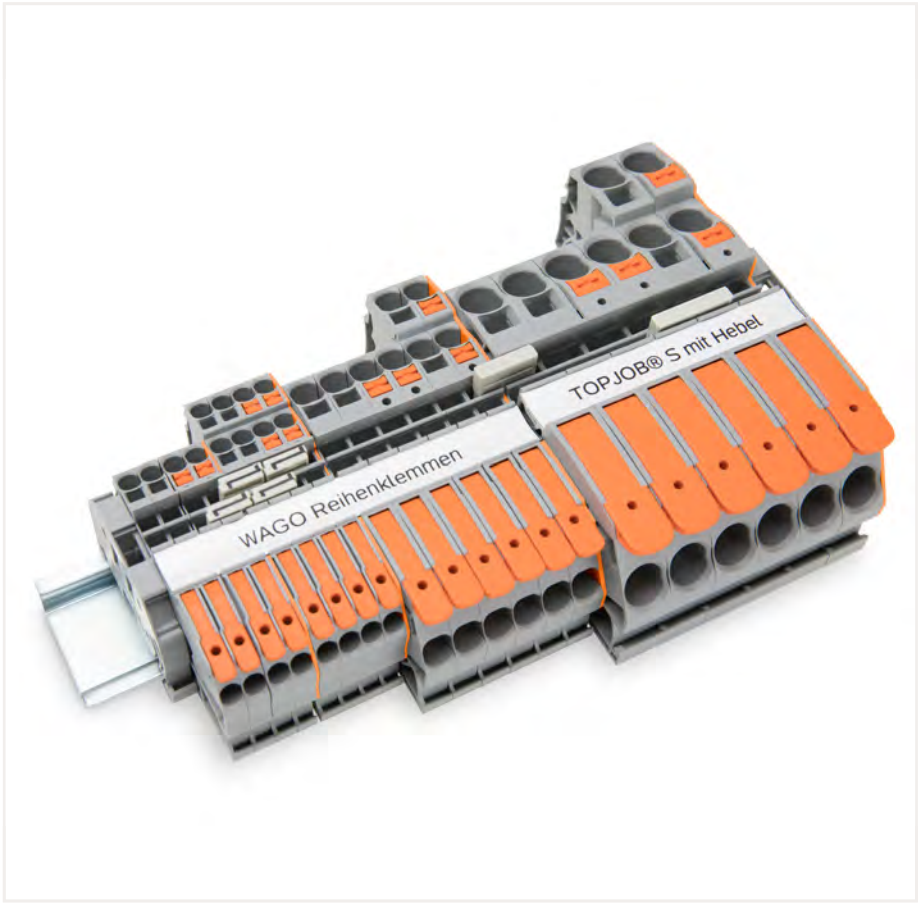

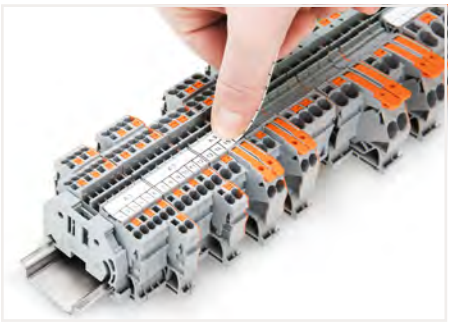

マーカストリップ：
端子台中央のマーカスロットに取り付けます

WMB マーカ：
端子台のマーカスロットに取り付けます

テスト：
検電穴に Ø 2 ㎜ のテストプラグが使用可能です
(最大試験電圧 42 V)

Push-in CAGE CLAMP® には以下の銅電線が接続できます

単線

より線

可とうより線

PUSH-IN CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きレールマウント端子台
2200 ～ 2216 シリーズ
取扱方法

単線およびフェルール圧着線：
差し込むだけのプッシュイン接続です

可とうより線 / より線：
ドライバでボタンを押し、電線を挿入します
電線を押さえたままドライバを離せば結線されます
※プッシュイン接続できない細い単線およびフェルール圧着線もボタン操作で結線可能です

電線の取り外し：
ドライバでボタンを押しながら電線を抜き取り、ドライバを離します

ジャンパ：
端子台中央のジャンパスロットに差し込むだけでコモニングできます

ステップダウンジャンパ：
サイズの異なる端子台をコモニングすることができます

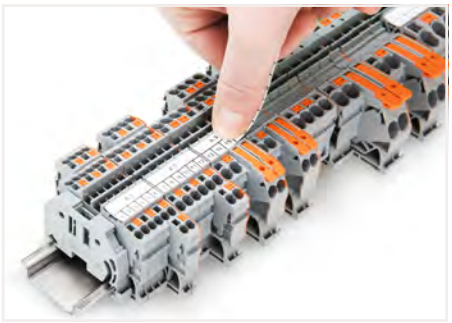

マーカストリップ：
端子台中央部のマーカスロットに取り付けます

WMB マーカ：
端子台のマーカスロットに取り付けます

テスト：
検電穴に Ø 2 ㎜ のテストプラグが使用可能です
(最大試験電圧 42 V)

先端をボンディングした可とうより線

フェルール圧着線

棒端子を圧着した電線
(棒端子の適合についてはお問い合わせください)

中継・分岐およびアース端子台, 操作レバー付き
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2102 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (30 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

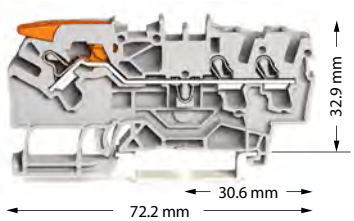

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 : 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 - 12
フェルール圧着線 : 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 - 14
差込接続 : 単線 : Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 : 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 - 14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 146 ページ
テストアクセサリ : 140 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2102-1201	50
ブルー	2102-1204 ❸	50

3 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2102-1301	50
ブルー	2102-1304 ❸	50

2 線アース端子台, 操作レバー付き

グリーンイエロー	2102-1207	50

3 線アース端子台, 操作レバー付き

グリーンイエロー	2102-1307	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2102-1292	25
グレー	2102-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2102-1392	25
グレー	2102-1391	25

アクセサリ, 2102 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付, 5 端子台用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

ワイヤジャンパ
絶縁, 1.5 mm² 電線サイズ, I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

アクセサリ, 2102 シリーズ

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済み スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー	2002-611	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐およびアース端子台, 操作レバー付き
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2106 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A

I_N 41 A (57 A / 10 mm²)

端子厚 (ピッチ) 7.5 mm

13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm

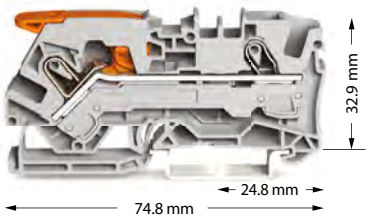

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A

I_N 41 A (57 A / 10 mm²)

端子厚 (ピッチ) 7.5 mm

13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm

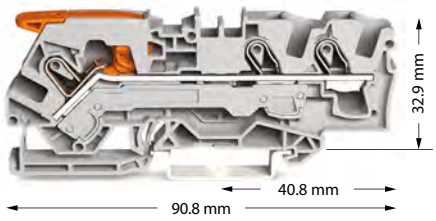

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 : 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 - 10
差込接続 : 単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5～ 6 mm² / AWG 16 - 10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 142 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2106-1201	25
ブルー	2106-1204 ❸	25

3 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2106-1301	25
ブルー	2106-1304 ❸	25

2 線アース端子台, 操作レバー付き

グリーンイエロー	2106-1207	25

3 線アース端子台, 操作レバー付き

グリーンイエロー	2106-1307	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2106-1292	25
グレー	2106-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2106-1392	25
グレー	2106-1391	25

アクセサリ, 2106 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付, 5 端子台用

イエロー	2006-115	25

ロックアウトキャップ, 電線挿入口および操作スロット用

グレー	2006-191	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2006-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

中継・分岐およびアース端子台, 操作レバー付き
TOPJOB® S, 16 (25 “f”) mm², 2116 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 78 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	

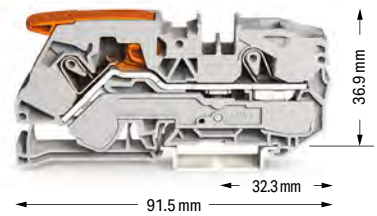

2 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2116-1201	20
ブルー	2116-1204 ❸	20

2 線アース端子台, 操作レバー付き

グリーンイエロー	2116-1207	20

製品別アクセサリ
エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2116-1292	25
グレー	2116-1291	25

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 78 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	

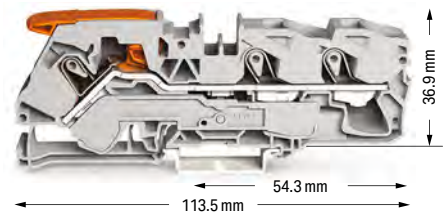

3 線中継・分岐端子台, 操作レバー付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2116-1301	20
ブルー	2116-1304 ❸	20

3 線アース端子台, 操作レバー付き

グリーンイエロー	2116-1307	20

製品別アクセサリ
エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2116-1392	25
グレー	2116-1391	25

アクセサリ, 2116 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 76 A, ライトグレー

2 極用	2016-402	25
3 極用	2016-403	25
4 極用	2016-404	25
5 極用	2016-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 76 A, ライトグレー

1 → 3	2016-433	25
1 → 4	2016-434	25
1 → 5	2016-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2016-405/011-000	25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付, 5 端子台用

イエロー	2016-115	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2016-100	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2016-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

❶ 適合電線 : 可とうより線 ; 0.5 ～ 25 mm² / AWG 20 - 4
単線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
差込接続 : 単線 ; Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 ; 2.5～ 16 mm² / AWG 4 - 6
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください
"f"= 可とうより線

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 143 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

中継・分岐およびアース端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2102 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (30 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

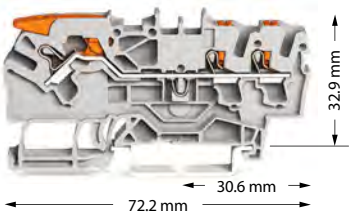

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 - 12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 - 14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 - 14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 146 ページ
テストアクセサリ : 140 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2102-5201	50
ブルー	2102-5204 ❸	50

3 線中継・分岐端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2102-5301	50
ブルー	2102-5304 ❸	50

2 線アース端子台, レバーおよびプッシュボタン付き

グリーンイエロー	2102-5207	50

3 線アース端子台, レバーおよびプッシュボタン付き

グリーンイエロー	2102-5307	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2102-1292	25
グレー	2102-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2102-1392	25
グレー	2102-1391	25

アクセサリ, 2102 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

アクセサリ, 2102 シリーズ

加工済み スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー
ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

PUSH-IN CAGE CLAMP®

中継・分岐およびアース端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2106 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A / 10 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

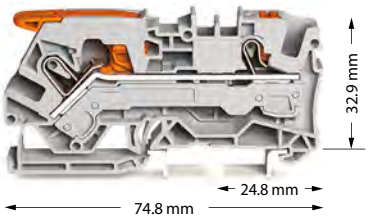

2 線中継・分岐端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2106-5201	25
ブルー	2106-5204 ❸	25

2 線アース端子台, レバーおよびプッシュボタン付き

グリーンイエロー	2106-5207	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2106-1292	25
グレー	2106-1291	25

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A / 10 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

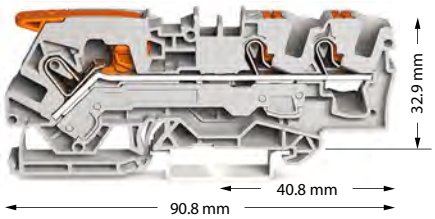

3 線中継・分岐端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2106-5301	25
ブルー	2106-5304 ❸	25

3 線アース端子台, レバーおよびプッシュボタン付き

グリーンイエロー	2106-5307	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2106-1392	25
グレー	2106-1391	25

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 : 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 : 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 - 10
差込接続 : 単線 : Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 : 1.5～ 6 mm² / AWG 16 - 10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 142 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2106 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

ロックアウトキャップ
電線挿入口および操作スロット用

グレー	2006-191	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2006-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐およびアース端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き
TOPJOB® S, 16 (25 “f”) mm², 2116 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 78 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 78 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	

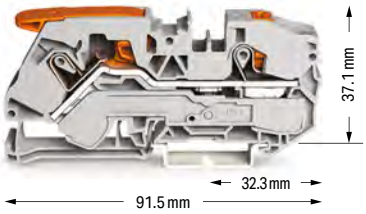

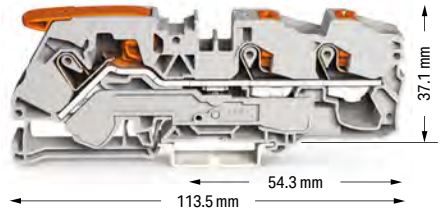

❶ 適合電線 : 可とうより線 ： 0.5 ～ 25 mm² / AWG 20 - 4
単線 : 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線 : 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
差込接続 : 単線 : Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 : 2.5～ 16 mm² / AWG 4 - 6
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください
"f"= 可とうより線

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 143 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2116-5201	20
ブルー	2116-5204 ❸	20

3 線中継・分岐端子台, 操作レバーおよびプッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2116-5301	20
ブルー	2116-5304 ❸	20

2 線アース端子台, レバーおよびプッシュボタン付き

グリーンイエロー	2116-5207	20

3 線アース端子台, レバーおよびプッシュボタン付き

グリーンイエロー	2116-5307	20

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2116-1292	25
グレー	2116-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2116-1392	25
グレー	2116-1391	25

アクセサリ, 2116 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 76 A, ライトグレー

2 極用	2016-402	25
3 極用	2016-403	25
4 極用	2016-404	25
5 極用	2016-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 76 A, ライトグレー

1 → 3	2016-433	25
1 → 4	2016-434	25
1 → 5	2016-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2016-405/011-000	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2016-100	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2016-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2200 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2200-1201	100
ブルー	2200-1204 ❸	100

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2200-1207	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1292	25
グレー	2000-1291	25

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2200-1301	100
ブルー	2200-1304 ❸	100

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2200-1307	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1392	25
グレー	2000-1391	25

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



4 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2200-1401	100
ブルー	2200-1404 ❸	100

4 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2200-1407	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1492	25
グレー	2000-1491	25

アクセサリ, 2200 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2000-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 0.75 mm² 電線サイズ, I_N 9 A

L = 60 mm	2009-402	10
L = 110 mm	2009-404	10
L = 250 mm	2009-406	10

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用, エンドプレート付き,5 mm 厚

グレー	2000-511	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2000-510	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2000-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグアダプ
Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

テストタップ
最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

テストプラグ
500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ
500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅)
無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 3.5 mm 幅端子台用

ホワイト	793-3501	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 - 16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 - 18
差込接続 : 単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 - 18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 1.5 (2.5) mm², 2201 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2201-1201	100
ブルー	2201-1204 ❸	100

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2201-1207	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1292	25
グレー	2002-1291	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1294	25
グレー	2002-1293	25



技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	

3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2201-1301	100
ブルー	2201-1304 ❸	100

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2201-1307	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1392	25
グレー	2002-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1394	25
グレー	2002-1393	25



技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	

4 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2201-1401	100
ブルー	2201-1404 ❸	100

4 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2201-1407	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1494	25
グレー	2002-1493	25

アクセサリ, 2201 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2001-171	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	2001-402	25
3 極用	2001-403	25
4 極用	2001-404	25
5 極用	2001-405	25
6 極用	2001-406	25
7 極用	2001-407	25
8 極用	2001-408	25
9 極用	2001-409	25
10 極用	2001-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	2001-433	25
1 → 4	2001-434	25
1 → 5	2001-435	25
1 → 6	2001-436	25
1 → 7	2001-437	25
1 → 8	2001-438	25
1 → 9	2001-439	25
1 → 10	2001-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2001-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2001-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 1.5 mm² 電線サイズ, I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2001-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2001-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグアダプタ
Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

WMB 連続マーカ (4 mm 幅)
無地, 2,000 コマ/リール, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

ホワイト	2009-114	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m		1
25 m リール式	709-196JW 709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

ホワイト	793-4501	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 - 14
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 1.5 mm² / AWG 22 - 16
差込接続 : 単線 ; Ø 0.8 ～ 1.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 1.5 mm² / AWG 18 - 16
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2201 シリーズ

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111	50	

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

イエロー	**793-4501/000-002**	5
レッド	**793-4501/000-005**	5
ブルー	**793-4501/000-006**	5
グレー	**793-4501/000-007**	5
オレンジ	**793-4501/000-012**	5
ライトグリーン	**793-4501/000-017**	5
グリーン	**793-4501/000-023**	5
バイオレット	**793-4501/000-024**	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	**249-116**	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	**249-117**	25

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2202 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2202-1201	100
ブルー	2202-1204 ❸	100

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2202-1207	100

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2202-1301	100
ブルー	2202-1304 ❸	100

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2202-1307	100

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



4 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2202-1401	100
ブルー	2202-1404 ❸	100

4 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2202-1407	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1292	25
グレー	2002-1291	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1294	25
グレー	2002-1293	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1392	25
グレー	2002-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1394	25
グレー	2002-1393	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1494	25
グレー	2002-1493	25

アクセサリ, 2202 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 1.5 mm² 電線サイズ, I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 : 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 - 12
フェルール圧着線 : 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 - 14
差込接続 : 単線: Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 : 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 - 14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2202 シリーズ

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	**2002-511**	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	**2002-549**	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	**2002-541**	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	**2009-115**	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	**793-5501**	5

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 4 (6) mm², 2204 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A / 6 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A / 6 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A / 6 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	





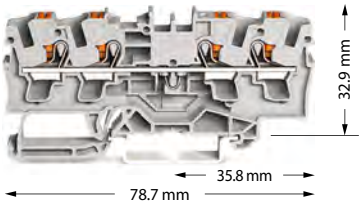

2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2204-1201	50
ブルー	2204-1204 ❸	50

3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2204-1301	50
ブルー	2204-1304 ❸	50

4 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2204-1401	50
ブルー	2204-1404 ❸	50

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2204-1207	50

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2204-1307	50

4 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2204-1407	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2004-1292	25
グレー	2004-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2004-1392	25
グレー	2004-1391	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2004-1492	25
グレー	2004-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2004-1294	25
グレー	2004-1293	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2004-1394	25
グレー	2004-1393	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2004-1494	25
グレー	2004-1493	25

アクセサリ, 2204 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2004-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2004-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2004-405/011-000	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2004-406/020-000	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2004-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2004-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2004-541	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム, ホワイト,
10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

TOPJOB® S グループマーカキャリア
ジャンパスロットに取り付けて使用, 5 mm 幅

グレー	2009-191	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 - 10
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 4 mm² / AWG 20 - 12
差込接続 : 単線 ; Ø 1.2 ～ 2.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 4 mm² / AWG 18 - 12
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：142 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2206 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A / 10 mm²)	600 V, 50 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A / 10 mm²)	600 V, 50 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 : 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 : 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 - 10
差込接続 : 単線 : Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 : 1.5～ 6 mm² / AWG 16 - 10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 142 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください





2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2206-1201	50
ブルー	2206-1204 ❸	50

3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2206-1301	25
ブルー	2206-1304 ❸	25

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2206-1207	50

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2206-1307	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1292	25
グレー	2006-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1392	25
グレー	2006-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2006-1294	25
グレー	2006-1293	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2006-1394	25
グレー	2006-1393	25

アクセサリ, 2206 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2006-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 10 (16) mm², 2210 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 10 (16) mm² ❶	AWG 20 ～ 6
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 65 A
I_N 57 A (76 A / 16 mm²)	600 V, 64 A
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
17 ～ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	



技術仕様	
0.5 ～ 10 (16) mm² ❶	AWG 20 ～ 6
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 65 A
I_N 57 A (76 A / 16 mm²)	600 V, 64 A
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
17 ～ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	

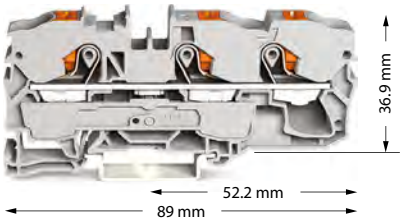

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 : 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線 : 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
差込接続 : 単線 : Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 : 2.5 ～ 10 mm² / AWG 14 - 8
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 142 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2210-1201	25
ブルー	2210-1204 ❸	25

3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2210-1301	25
ブルー	2210-1304 ❸	25

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2210-1207	25

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2210-1307	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2010-1292	25
グレー	2010-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2010-1392	25
グレー	2010-1391	25

アクセサリ, 2210 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

2 極用	2010-402	25
3 極用	2010-403	25
4 極用	2010-404	25
5 極用	2010-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

1 → 3	2010-433	25
1 → 4	2010-434	25
1 → 5	2010-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2010-405/011-000	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2010-100	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2010-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 16 (25 “f”) mm², 2216 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 85 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	



技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 85 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	

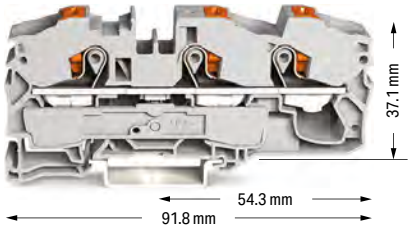

❶ 適合電線 : 可とうより線 : 0.5 ～ 25 mm² / AWG 20 - 4
単線 : 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線:0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
差込接続 : 単線 : Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 : 2.5～ 16 mm² / AWG 14 - 6
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください
"f"= 可とうより線

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 149 ページ
テストアクセサリ : 143 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2216-1201	20
ブルー	2216-1204 ❸	20

3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2216-1301	20
ブルー	2216-1304 ❸	20

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2216-1207	20

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2216-1307	20

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2016-1292	25
グレー	2016-1291	25

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2016-1392	25
グレー	2016-1391	25

アクセサリ, 2216 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 76 A, ライトグレー

2 極用	2016-402	25
3 極用	2016-403	25
4 極用	2016-404	25
5 極用	2016-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 76 A, ライトグレー

1 → 3	2016-433	25
1 → 4	2016-434	25
1 → 5	2016-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2016-405/011-000	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2016-100	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2016-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐端子台

シングルデッキ – ダブルデッキ – トリプルデッキ

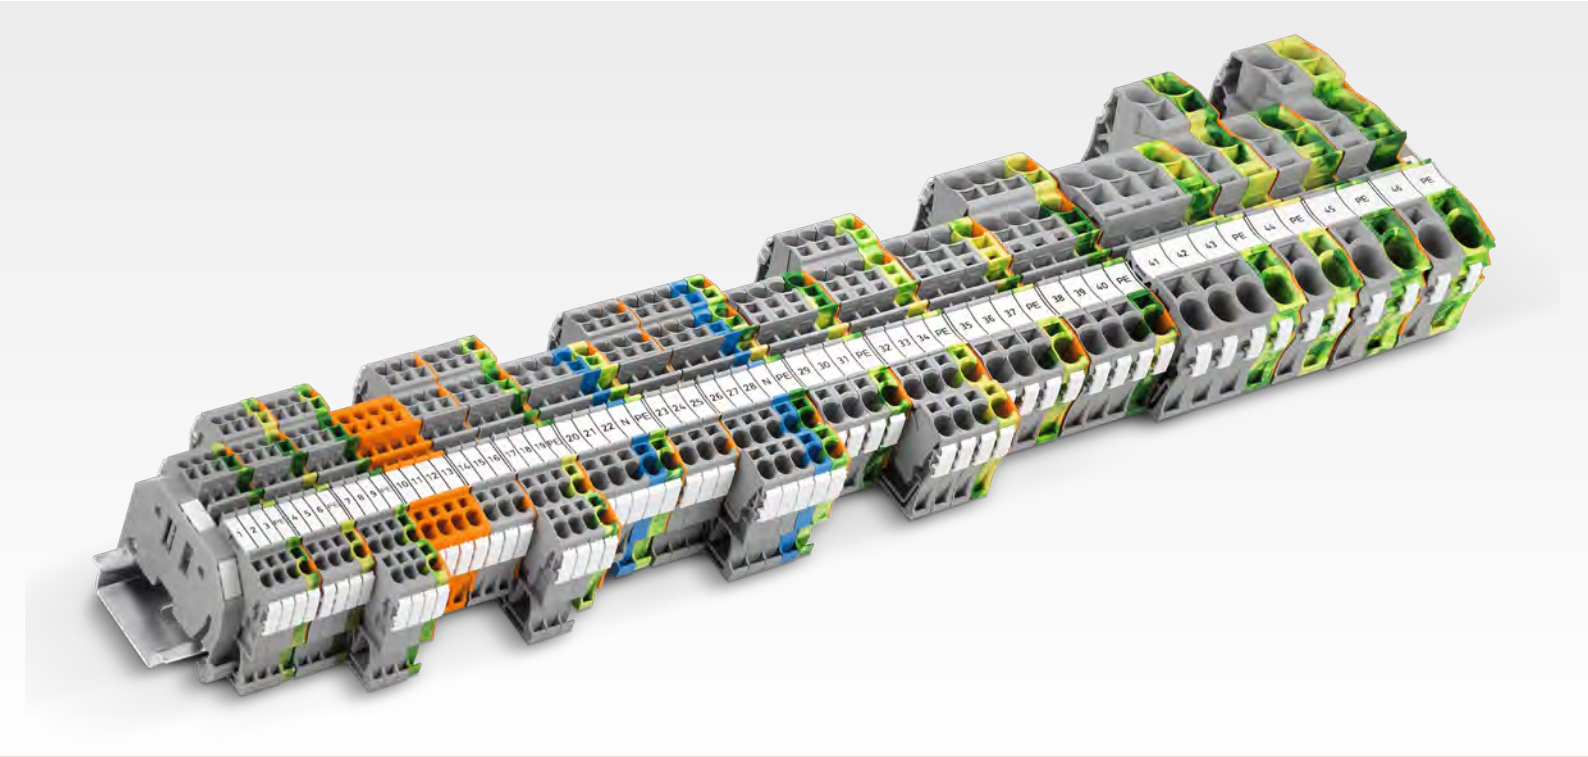

シングルデッキ端子台

- 0.14 mm² ～ 25 mm² (AWG 24 ～ 4) の電線範囲に適合
- 単線およびフェルール圧着線は差し込むだけで結線できます
- さまざまな種類の WAGO ジャンパに適合する中央デュアルジャンパスロット搭載
- 中央マーカスロットは同じ位置にあるため見やすく連続したマーキングが可能です
- すべての TOPJOB® S 中継・分岐端子台でマーカストリップおよび WMB マーカが使用でき効率よくマーキングできます

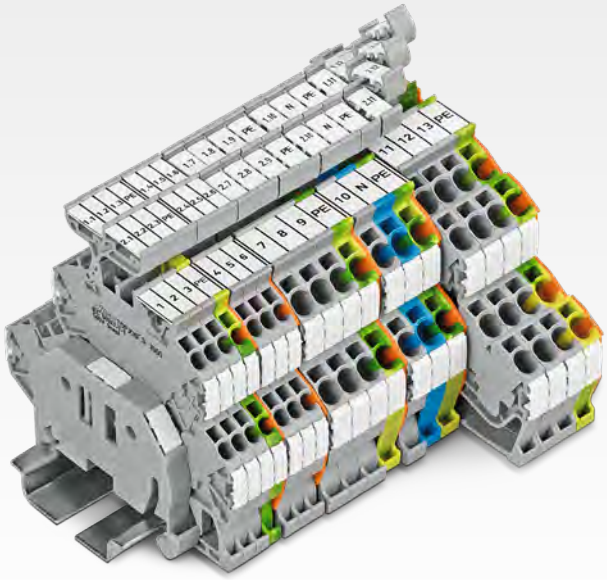

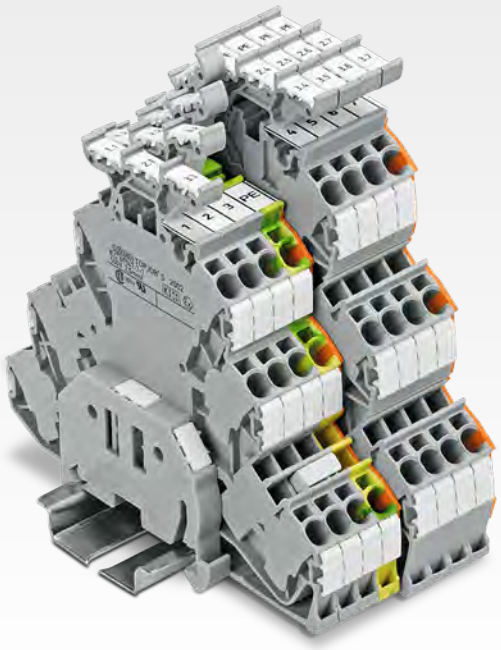

ダブルデッキ端子台

- シングルデッキの半分の省スペース
- わずか 3.5 mm または 5.2 mm 幅で上下 2 段の接続が可能です
- 定格電圧 800 V
- 各段の個別マーキングおよび可倒式マーカキャリアによるマーキングが可能です
- バーチカルジャンパで上下の段をコモニングできます

トリプルデッキ端子台

- シングルデッキの 3 分の 1の省スペース
- わずか 3.5 mm または 5.2 mm 幅で 3 段の接続が可能です
- 各段の個別マーキングおよび可倒式マーカキャリアによるマーキングが可能です
- バーチカルジャンパで 3 つの段をコモニングできます

ジャンパ

さまざまなコモニング方法

端子台中央部のスロットに
ジャンパを差し込むだけで
簡単にコモニングできます

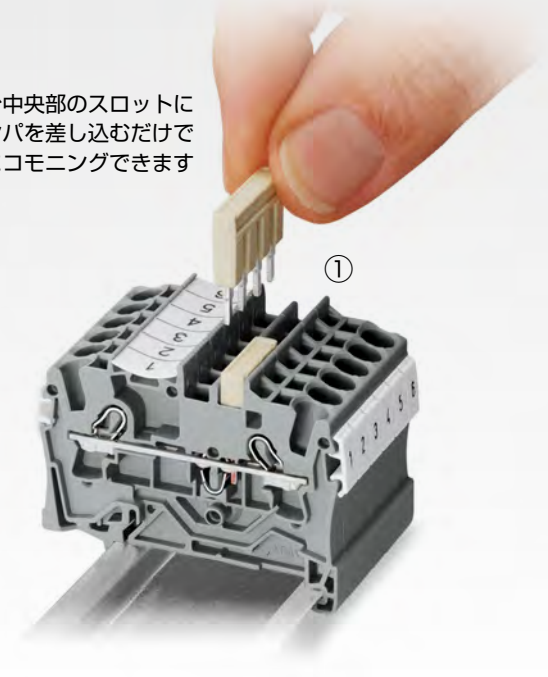

① 櫛形ジャンパ

- 櫛形ジャンパを中央ジャンパスロットの 1 か所に差し込むだけでコモニングできます
- 櫛形ジャンパを取り外すには、ドライバをジャンパとジャンパスロットのすき間に差し込み、ジャンパのくぼみ部に突き当てて持ち上げます
- 5 極用までのジャンパは中央部にドライバをて持ち上げます
- 5 極以上のジャンパは左右の端を交互に持ち上げて外します

② スタガードジャンパ

- スタガードジャンパは、2002, 2102, 2202, 2022 および 2003 シリーズ端子台のジャンパスロットに使用できます
- 二つのジャンパスロットに合計 4個のスタガードジャンパを組み合わせて使用することで端子台に回路を組み込むことができます
- 組み合わせるジャンパ同士の足の位置が重ならないように注意してください
- 両ジャンパの赤線が向かい合うようにスタガードジャンパを組み合わせてジャンパスロットに挿入します

※ 詳細は 148 ページをご参照ください



2000, 2001, 2002, 2004 シリーズの櫛形ジャンパは、任意の導電バーをねじって折り取ることができます

スタガードジャンパの導電バーを折り取ることで、目的に合ったジャンパを作ることができます

組み合わせるジャンパ同士の足の位置が重ならないように、互い違いに合わせジャンパスロットに挿入します

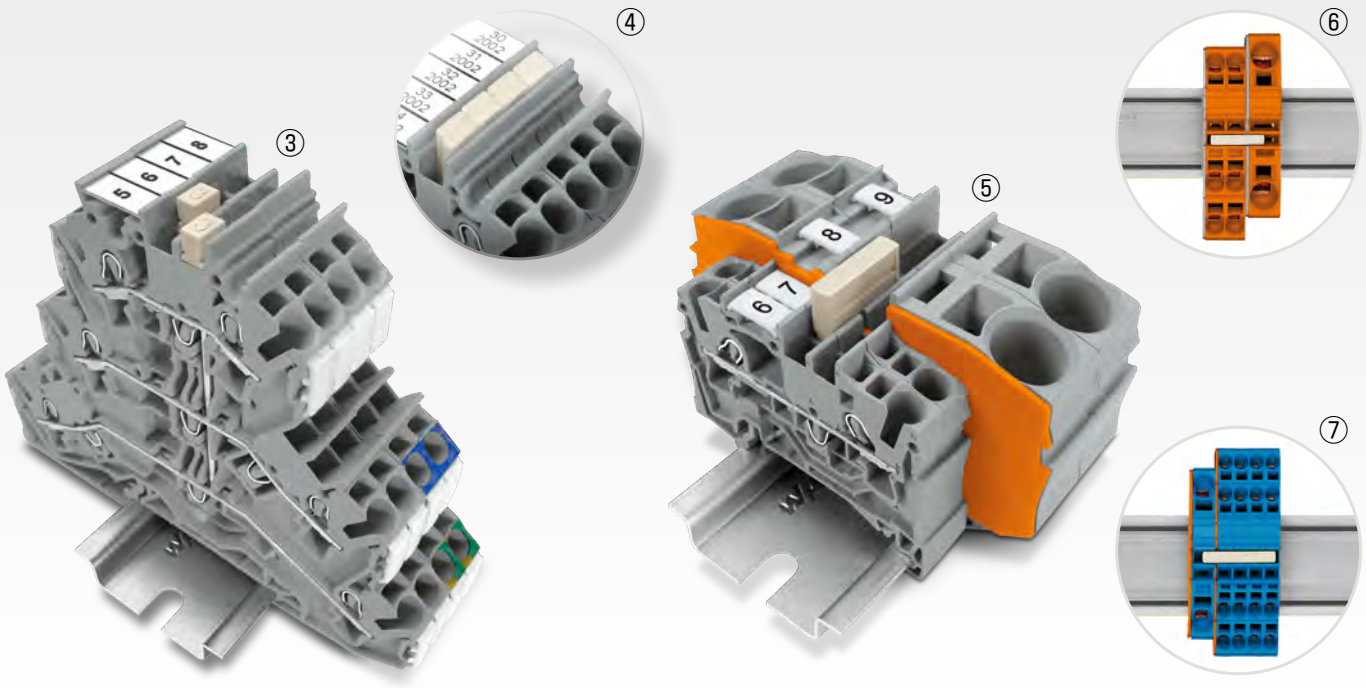

③ バーチカルジャンパ

TOPJOB® S ダブルおよびトリプルデッキ端子台向けに用意されたバーチカルジャンパは上下 2 段または 3 段間のコモニングが可能です

※ 詳細は 151 ページをご参照ください

④ 隣接ジャンパ

TOPJOB® S 2002 シリーズの端子台は隣接ジャンパを使用して連続コモニングが可能です
このジャンパは、モータ接続用 4 線ダブルデッキ端子台またはジャンパスロットが一つのダブルデッキ端子台に適しています
一つのジャンパスロットに 2 個の隣接ジャンパの導電バーを差し込みます

※ 詳細は 147 ページをご参照ください

コモニング - ステップダウン

ステップダウンジャンパまたは櫛形ジャンパを使用して、異なるサイズの端子台をコモニングすることができます

注意 1：異なるサイズの端子台をコモニングする場合は必ずエンドプレートを使用してください

注意 2：電流の合計がステップダウンジャンパ / 櫛形ジャンパの定格電流を超えないようにしてください
また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、各々の定格を超えないようにしてください

※ 詳細は 45 ページをご参照ください

⑤ ステップダウンジャンパを使用

櫛形ジャンパと同じくジャンパスロットに差し込んで取り付けます

ステップダウンジャンパ対応表

シリーズ*	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10	2X16
2X04 →	A	A	–	–	–	–
2X06 →	A	A	A	–	–	–
2X10 →	–	B	B	B	–	–
2X16 →	–	B	B	B	B	–
285**→	–	–	–	–	C	C

A：2006-499　B：2016-499　C：285-430

⑥ 櫛形ジャンパを使用

大きいサイズのエンドプレート側にコモニングする場合

櫛形ジャンパ対応表
大きいサイズのエンドプレート側にコモニング

シリーズ*	2X00	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10
2X01 →	○	–	–	–	–	–
2X02 →	△	○	–	–	–	–
2X04 →	–	–	○	–	–	–
2X06 →	–	–	–	○	–	–
2X10 →	–	–	–	○	○	–
2X16 →	–	–	–	–	○	○

⑦ 櫛形ジャンパを使用

大きいサイズのクローズ側にコモニングする場合

櫛形ジャンパ対応表
大きいサイズのクローズ側にコモニング

シリーズ*	2X00	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10
2X01 →	○	–	–	–	–	–
2X02 →	△	○	–	–	–	–
2X04 →	–	○	○	–	–	–
2X06 →	–	–	○	○	–	–
2X10 →	–	–	–	○	○	–
2X16 →	–	–	–	–	○	○

** 285-13x POWER CAGE CALMP® 大電流端子台　△：2001-402 のみ可能　○：小さい方の端子台シリーズのジャンパを使用　–：コモニング不可能
* 該当シリーズ　2X00 = 2000, 2200, 2020：2X01 = 2001, 2201：2X02 = 2002, 2102, 2202, 2022：2X04 = 2004, 2204：2X06 = 2006, 2106, 2206：2X10 = 2010, 2210：2X16 = 2016, 2116, 2216

Push-in CAGE CLAMP® レールマウント端子台
2000 ～ 2016 シリーズ
取扱方法

単線およびフェルール圧着線：
差し込むだけのプッシュイン接続です

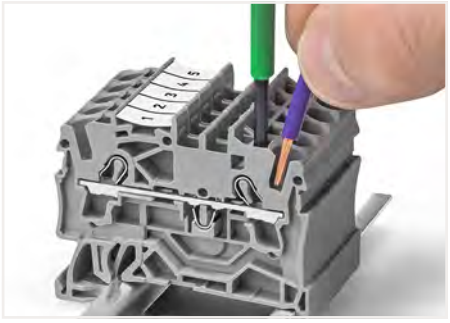

可とうより線 / より線：
ドライバでボタンを押し、電線を挿入します
電線を押さえたままドライバを離せば結線されます

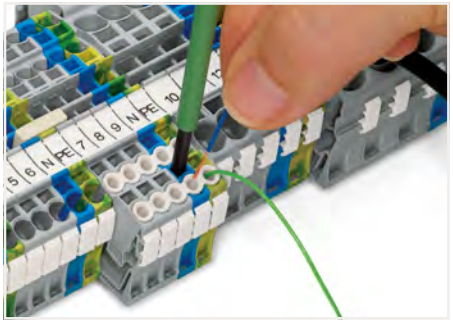

インシュレーションストップを使用した結線例
電線のバラケや細線の被覆かみ込みを防止します

ジャンパはジャンパスロットに差し込んで取り付けます
奥まで確実に押し込んでください

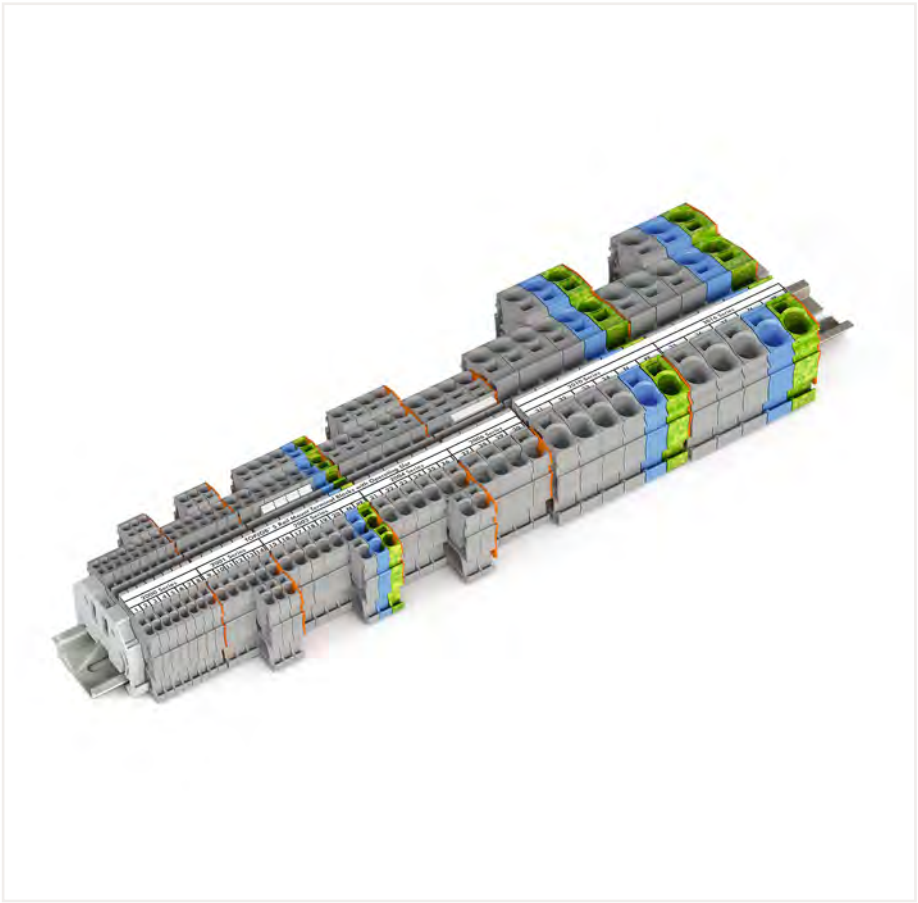

ジャンパの不要な極をねじって折り取り、飛越ジャンパに加工することができます
その場合の定格電圧は 500 V です
2000・2001・2002・2004 シリーズで可能です

ジャンパの回路をマーキングできます

ステップダウンジャンパを使用して、異なる大きさの端子台をコモニングすることができます

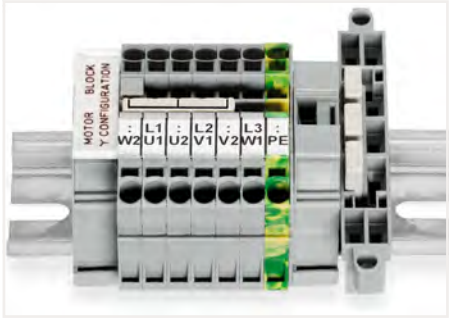

スター結線用ジャンパは、三相回路のスター結線 (Y 結線) に応じて設計されています

Push-in CAGE CLAMP® には以下の銅電線が接続できます

単線

より線

可とうより線

電動機配線用レールマウント端子台アセンブリ例

L タイプテストプラグはジャンパスロットを使用できない場合の多段型端子台に好適です

テストタップ (型番：2009-182) は最大 2.5 mm² テスト用電線のワンタッチ接続が可能です

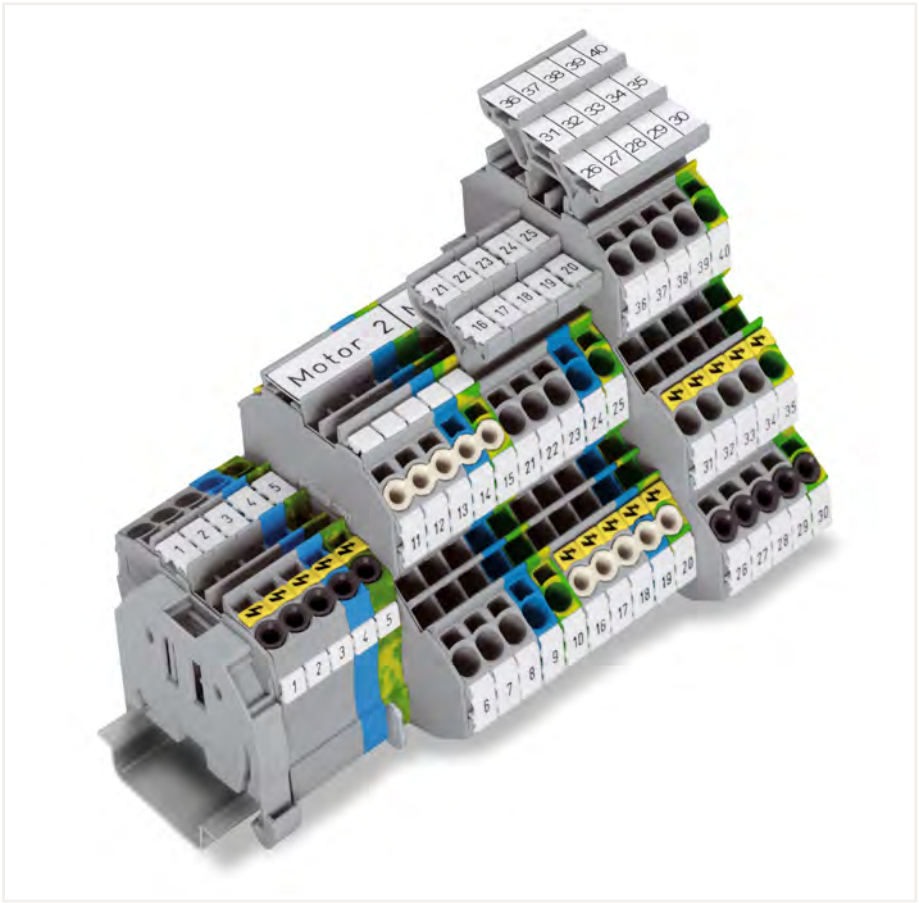

テストプラグアダプタを取り付けることで Ø 4 mm テストプラグまたはバナナプラグを使用した導通試験が可能です

標準の端子台のマーキング
端子台中央と両サイドにマーカスロットがあり、WMB マーカおよびマーカストリップを使用できます

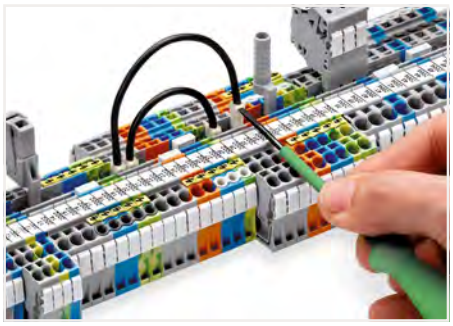

ワイヤジャンパは止まるまで差し込んでください
取り外す時はドライバでジャンパを持ち上げ取り外します

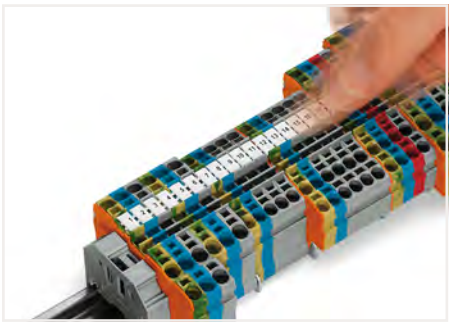

WMB 連続マーカ使用例
マーカスロットにスナップインで取り付けできます

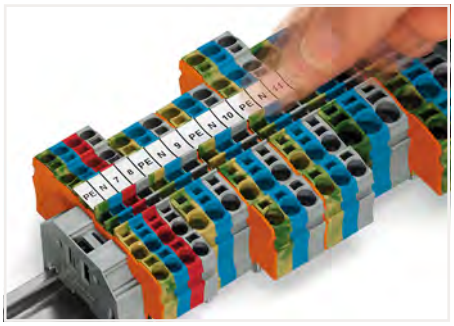

マーカストリップ取付例
端子台中央のマーカスロットに取り付けできます

先端をボンディングした可とうより線

フェルール圧着線

棒端子を圧着した電線
(棒端子の適合についてはお問い合わせください)

中継・分岐 / アース線 / Ex およびダブルポテンシャル端子台
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-1201 ❹	100
ブルー	2000-1204 ❸ ❹	100
オレンジ	2000-1202 ❹	100
レッド	2000-1203 ❹	100
ブラック	2000-1205 ❹	100
イエロー	2000-1206 ❹	100

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2000-1207 ❹	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1292	25
グレー	2000-1291	25

Ex e / Ex i セパレータ, オレンジ, 3 mm 厚

90 mm	209-190	25
120 mm	209-191	25

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-1301 ❹	100
ブルー	2000-1304 ❸ ❹	100
オレンジ	2000-1302 ❹	100
レッド	2000-1303 ❹	100
ブラック	2000-1305 ❹	100
イエロー	2000-1306 ❹	100

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2000-1307 ❹	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1392	25
グレー	2000-1391	25

Ex e / Ex i セパレータ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



4 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-1401 ❹	100
ブルー	2000-1404 ❸ ❹	100
オレンジ	2000-1402 ❹	100
レッド	2000-1403 ❹	100
ブラック	2000-1405 ❹	100
イエロー	2000-1406 ❹	100

4 線アース端子台

グリーンイエロー	2000-1407 ❹	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1492	25
グレー	2000-1491	25

Ex e / Ex i セパレータ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

アクセサリ, 2000 シリーズ

適合マーキングシステム: WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2000-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 0.75 mm², I_N 9 A

L = 60 mm	2009-402	10
L = 110 mm	2009-404	10
L = 250 mm	2009-406	10

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式,ジャンパスロット用, 端子厚 (ピッチ) 5 mm

グレー	2000-511	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式,ジャンパスロット用

グレー	2000-510	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2000-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

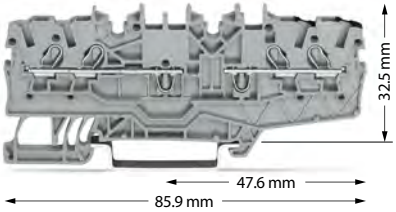

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
550 V, 13 A
ジャンパ 12 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ダブルポテンシャル端子台, 両方の電位をコモニング可能

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-2141	100

ダブルポテンシャル端子台は省スペース設計です。
端子厚 (ピッチ) は 3.5 mm ですが、一つの端子で独立した二つの中継接続が可能なため、1 端子あたりの実行ピッチは実質的にその半分の 1.75 mm となり、高密度な実装が実現できます。回路への入出力は各々同じ側にあるので、入力と出力の区別が容易です。両方の回路を入力と出力に応じて個別にマーキングすることができます

標準の端子台のマーキング
端子台中央と両サイドにマーカスロットがあり、
WMB マーカおよびマーカストリップを使用できます

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-2196	25
グレー	2000-2195	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅)
無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

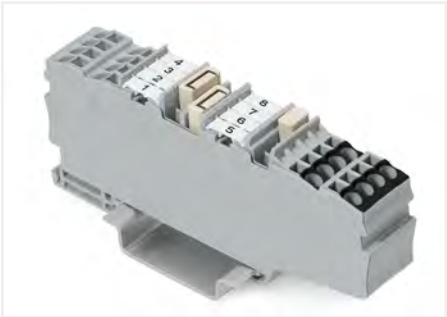

ダブルポテンシャル端子台のマーキング
端子台中央に 2 か所と両サイドにマーカスロットがあり、
WMB マーカおよびマーカストリップを使用できます

TOPJOB® S グループマーカキャリア
(写真は WMB マルチマーキングシステム取付済)
2x00 ～ 2x16 シリーズすべての TOPJOB® S レールマウント端子台に使用できます

中継・分岐 / アース線 / シールドおよび Ex 端子台 / ダブルポテンシャル端子台
TOPJOB® S, 1.5 (2.5) mm², 2001 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1201 ❹	100
ブルー	2001-1204 ❸ ❹	100
オレンジ	2001-1202 ❹	100
レッド	2001-1203 ❹	100
ブラック	2001-1205 ❹	100
イエロー	2001-1206 ❹	100

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2001-1207 ❹	100

2 線シールド端子台

ホワイト	2001-1208	100

同型の他の端子台:

ダイオード	2001-1211/1000-411	120 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1301 ❹	100
ブルー	2001-1304 ❸ ❹	100
オレンジ	2001-1302 ❹	100
レッド	2001-1303 ❹	100
ブラック	2001-1305 ❹	100
イエロー	2001-1306 ❹	100

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2001-1307 ❹	100

3 線シールド端子台

ホワイト	2001-1308	100

同型の他の端子台:

ダイオード	2001-1311/1000-411	120 ページ
LED	2001-1321/1000-434	120 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



4 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1401 ❹	100
ブルー	2001-1404 ❸ ❹	100
オレンジ	2001-1402 ❹	100
レッド	2001-1403 ❹	100
ブラック	2001-1405 ❹	100
イエロー	2001-1406 ❹	100

4 線アース端子台

グリーンイエロー	2001-1407 ❹	100

4 線シールド端子台

ホワイト	2001-1408	100

同型の他の端子台:

ダイオード	2001-1411/1000-411	120 ページ
LED	2001-1421/1000-434	120 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1292	25
グレー	2002-1291	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1294	25
グレー	2002-1293	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

90 mm	209-190	25
120 mm	209-191	25

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1392	25
グレー	2002-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1394	25
グレー	2002-1393	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1494	25
グレー	2002-1493	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

アクセサリ, 2001 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2001-171	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2001-115	25

ステップダウンジャンパ
絶縁, I_N 32 A (詳細は 45 ページ参照)

ライトグレー	2006-499	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	2001-402	25
3 極用	2001-403	25
4 極用	2001-404	25
5 極用	2001-405	25
6 極用	2001-406	25
7 極用	2001-407	25
8 極用	2001-408	25
9 極用	2001-409	25
10 極用	2001-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	2001-433	25
1 → 4	2001-434	25
1 → 5	2001-435	25
1 → 6	2001-436	25
1 → 7	2001-437	25
1 → 8	2001-438	25
1 → 9	2001-439	25
1 → 10	2001-440	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A / 2.5 mm²)	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



ダブルポテンシャル端子台, 端子台中央部に二つのマーカスロット付き, ジャンパスロットなし

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2001-1441	100

注意：このダブルポテンシャル端子台にはジャンパを使用できません

ダブルポテンシャル端子台は省スペース設計です
端子厚 (ピッチ) は 4.2 mm ですが、一つの端子で独立した二つの中継接続が可能なため、1 端子あたりの実行ピッチは実質的にその半分の 2.1 mmとなり、高密度な実装が実現できます
回路への入出力は各々同じ側にあるので、入力と出力の区別が容易です。 両方の回路を入力と出力に応じて個別にマーキングすることができます

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1494	25
グレー	2002-1493	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2001-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2001-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 1.5 mm² / AWG 22 -16
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 1.5 mm² / AWG 18 -16
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
550 V, 13 A
ジャンパ 12 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2001 シリーズ

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2001-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2001-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

WMB 連続マーカ (4 mm 幅)
無地, 2,000 コマ/リール, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

ホワイト	2009-114	1

アクセサリ, 2001 シリーズ

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅,ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

無地	793-4501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

イエロー	793-4501/000-002	5
レッド	793-4501/000-005	5
ブルー	793-4501/000-006	5
グレー	793-4501/000-007	5
オレンジ	793-4501/000-012	5
ライトグリーン	793-4501/000-017	5
グリーン	793-4501/000-023	5
バイオレット	793-4501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

中継・分岐 / アース線 / シールドおよび Ex 端子台 / ダブルポテンシャル端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1201 ❹	100
ブルー	2002-1204 ❸ ❹	100
オレンジ	2002-1202 ❹	100
レッド	2002-1203 ❹	100
ブラック	2002-1205 ❹	100
イエロー	2002-1206 ❹	100

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-1207 ❹	100

2 線シールド端子台

ホワイト	2002-1208	100

同型の他の端子台:

ダイオード	2002-1211/1000-411	122 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1292	25
グレー	2002-1291	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1294	25
グレー	2002-1293	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

90 mm	209-190	25
120 mm	209-191	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1301 ❹	100
ブルー	2002-1304 ❸ ❹	100
オレンジ	2002-1302 ❹	100
レッド	2002-1303 ❹	100
ブラック	2002-1305 ❹	100
イエロー	2002-1306 ❹	100

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-1307 ❹	100

3 線シールド端子台

ホワイト	2002-1308	100

同型の他の端子台:

ダイオード	2002-1311/1000-411	122 ページ
LED	2002-1321/1000-434	122 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1392	25
グレー	2002-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1394	25
グレー	2002-1393	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



4 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1401 ❹	100
ブルー	2002-1404 ❸ ❹	100
オレンジ	2002-1402 ❹	100
レッド	2002-1403 ❹	100
ブラック	2002-1405 ❹	100
イエロー	2002-1406 ❹	100

4 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-1407 ❹	100

4 線シールド端子台

ホワイト	2002-1408	100

同型の他の端子台:

ダイオード	2002-1411/1000-411	122 ページ
LED	2002-1421/1000-434	122 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1494	25
グレー	2002-1493	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルポテンシャル端子台, 端子台中央部に二つのマーカスロット付き, ジャンパスロットなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1441	100

注意：このダブルポテンシャル端子台にはジャンパを使用できません。

ダブルポテンシャル端子台は省スペース設計です
端子厚 (ピッチ) は 5.2 mmですが、一つの端子で独立した二つの中継接続が可能なため、端子あたりの実行ピッチは実質的にその半分の 2.6 mm となり、高密度な実装が実現できます
回路への入出力は各々同じ側にあるので、入力と出力の区別が容易です。 両方の回路を入力と出力に応じて個別にマーキングすることができます

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1494	25
グレー	2002-1493	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	25
L = 110 mm	2009-414	25
L = 250 mm	2009-416	25

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
550 V, 13 A
ジャンパ 12 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

ステップダウンジャンパ
絶縁, I_N 32 A (詳細は 45 ページ参照)

ライトグレー	2006-499	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー	2002-611	25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-649	25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-641	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐 / アース線 / シールド線および Ex 端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-6301 ❹	100
ブルー	2002-6304 ❸ ❹	100
オレンジ	2002-6302 ❹	100
レッド	2002-6303 ❹	100
ブラック	2002-6305 ❹	100
イエロー	2002-6306 ❹	100

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-6307 ❹	100

3 線シールド端子台

ホワイト	2002-6308	100

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-6392	25
グレー	2002-6391	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
550 V, 13 A
ジャンパ 12 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ : 29 ページ
ステップダウンジャンパ : 45 ページ
ジャンパ : 146 ページ
テストアクセサリ : 140 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

TOPJOB®S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー	2002-611	25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-649	25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-641	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

中継・分岐 / アース線および Ex 端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
550 V, 13 A
ジャンパ 12 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

4 線中継・分岐端子台
注意！4 線端子台にはジャンパスロットがないため
ジャンパおよび差込コネクタモジュールは使用できません

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-6401 ❹	100
ブルー	2002-6404 ❸ ❹	100
オレンジ	2002-6402 ❹	100
レッド	2002-6403 ❹	100
ブラック	2002-6405 ❹	100
イエロー	2002-6406 ❹	100

4 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-6407 ❹	100

アクセサリ, 2002 シリーズ
適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-6392	25
グレー	2002-6391	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

アクセサリ, 2002 シリーズ

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

3 線および 4 線アングル型端子台
WAGO TOPJOB®S アングル型端子台はさまざまなメリットをご提供します

35° の角度を持った結線方向により・・・

- 電線の曲げ R が少なく、端子台とダクト間の電線長を短くできるのでより省コスト
- 結線方向が垂直なフロントエントリーと比べ電線を低く納めることができる上、端子台との間隔を少なくできるのでより省スペース

製品の特長：

- Push-in CAGE CLAMP® 接続により、単線およびフェルール圧着線は差し込むだけで結線できます
- 振動に強くゆるまない、メンテナンスフリー
- 3 線中継・分岐端子台およびアース線端子台には、二つのジャンパスロットが装備されています
- 3 線および 4 線端子台は同型で混在使用が可能です

端子台をアセンブリする際、3 線端子台から 4 線端子台に変わる箇所にはエンドプレートを挟む必要があります

中継・分岐 / アース線 / シールド線および Ex 端子台
TOPJOB® S, 4 (6) mm², 2004 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A / 6 mm²)	600 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	



2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2004-1201 ❹	50
ブルー	2004-1204 ❸ ❹	50
オレンジ	2004-1202 ❹	50
レッド	2004-1203 ❹	50
ブラック	2004-1205 ❹	50
イエロー	2004-1206 ❹	50

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2004-1207 ❹	50

2 線シールド端子台

ホワイト	2004-1208	50

同型の他の端子台:

ダイオード	2004-1211/1000-401	124 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2004-1292	25
グレー	2004-1291	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2004-1294	25
グレー	2004-1293	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

90 mm	209-190	25
120 mm	209-191	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2004-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2004-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2004-115	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2004-406/020-000	25



3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2004-1301 ❹	50
ブルー	2004-1304 ❸ ❹	50
オレンジ	2004-1302 ❹	50
レッド	2004-1303 ❹	50
ブラック	2004-1305 ❹	50
イエロー	2004-1306 ❹	50

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2004-1307 ❹	50

3 線シールド端子台

ホワイト	2004-1308	50

同型の他の端子台:

ダイオード	2004-1311/1000-401	124 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2004-1392	25
グレー	2004-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2004-1394	25
グレー	2004-1393	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2004-405/011-000	25

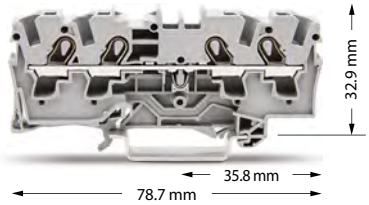

4 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2004-1401 ❹	50
ブルー	2004-1404 ❸ ❹	50
オレンジ	2004-1402 ❹	50
レッド	2004-1403 ❹	50
ブラック	2004-1405 ❹	50
イエロー	2004-1406 ❹	50

4 線アース端子台

グリーンイエロー	2004-1407 ❹	50

4 線シールド端子台

ホワイト	2004-1408	50

同型の他の端子台:

ダイオード	2004-1411/1000-401	124 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2004-1492	25
グレー	2004-1491	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2004-1494	25
グレー	2004-1493	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

ステップダウンジャンパ
絶縁, I_N 32 A (詳細は 45 ページ参照)

ライトグレー	2006-499	25

アクセサリ, 2004 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 4 mm² / AWG 20 -12
差込接続：単線 ; Ø 1.2 ～ 2.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 4 mm² / AWG 18 -12
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
550 V, 30 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：143 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2004 シリーズ

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	**2004-511**	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	**2004-549**	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	**2004-541**	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	**2009-174**	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	**2009-182**	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	**793-5501**	5

TOPJOB® S グループマーカキャリア
ジャンパスロットに取り付けて使用, 5 mm 幅

グレー	**2009-191**	25

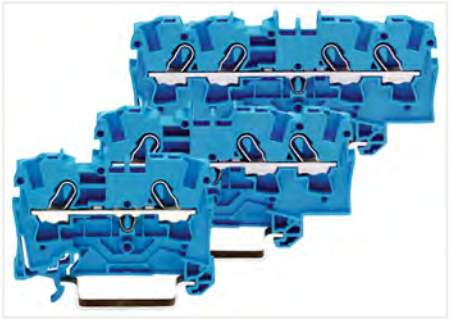

ブルーのハウジングの端子台は Ex i 用途に適合しています

全ての中継・分岐端子台およびアース線端子台はEx e II の用途に適合します

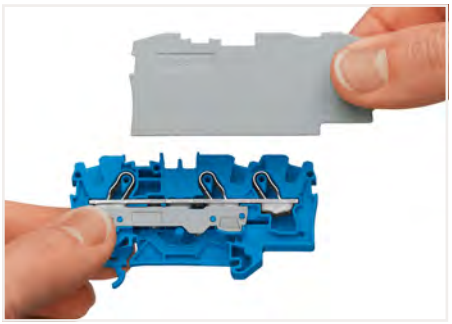

Ex e / Ex i 用途での注意 (エンドプレート)
Ex e 回路と Ex i 回路を同じ DIN レールに並べて使用する場合は、各々の端子間にセパレータが必要です
また、端子台の開放側がセパレータに接する場合、エンドプレートの取り付けが必要です (下図 ③ ④ 参照)

Ex e / Ex i 用途での注意 (取付方法)
端子台とセパレータの端子台取り外し用フックが同じ方向になるように取り付けてください

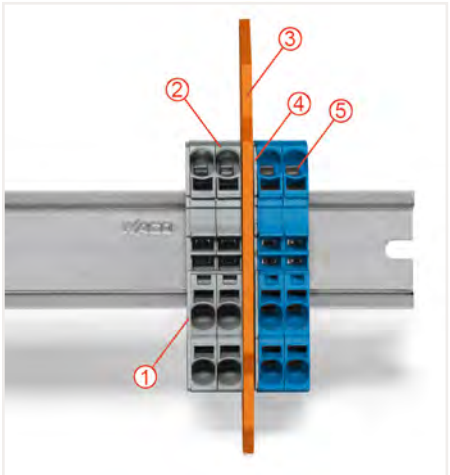

Ex e II 端子台と Ex i 端子台の間のセパレータ使用例
① エンドプレート
② Ex e II 端子台
③ Ex e / Ex i セパレータ
④ エンドプレート
⑤ Ex i 端子台

中継・分岐 / アース線および Ex 端子台
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A / 10 mm²)	600 V, 50 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A / 10 mm²)	600 V, 50 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	





❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 -8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
2 線端子台用 550 V, 38 A
3 線端子台用 550 V, 36 A
ジャンパ 33 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：142 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1201 ❹	50
ブルー	2006-1204 ❸ ❹	50
オレンジ	2006-1202 ❹	50

3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1301 ❹	25
ブルー	2006-1304 ❸ ❹	25
オレンジ	2006-1302 ❹	25

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2006-1207 ❹	50

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2006-1307 ❹	25

2 線シールド端子台

ホワイト	2006-1208	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1292	25
グレー	2006-1291	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2006-1294	25
グレー	2006-1293	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1392	25
グレー	2006-1391	25

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2006-1394	25
グレー	2006-1393	25

アクセサリ, 2006 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

ステップダウンジャンパ
絶縁, I_N 32 A (詳細は 45 ページ参照)

ライトグレー	2006-499	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

ロックアウトキャップ, 電線挿入口および操作スロット用

グレー	2006-191	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2006-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行 / カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

ロックアウトキャップは TOPJOB® S 端子台 2006 シリーズの未使用の電線挿入口および操作スロットをカバーします

ステップダウンジャンパを使用したコモニング例
ステップダウンジャンパは櫛形ジャンパと同じくジャンパスロットに差し込んで取り付けます
異なるサイズの端子台をステップダウンジャンパでコモニングする場合は、必ずエンドプレートを使用してください
この場合、次の点にご注意ください！：
電流の合計がステップダウンジャンパの定格電流を越えないようにしてください。また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、各々の定格を超えないようにしてください

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

中継・分岐 / アース線および Ex 端子台
TOPJOB® S, 10 (16) mm², 2010 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 10 (16) mm² ❶	AWG 20 ～ 6
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 65 A
I_N 57 A (76 A / 16 mm²)	600 V, 65 A
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
17 ～ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	



技術仕様	
0.5 ～ 10 (16) mm² ❶	AWG 20 ～ 6
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 65 A
I_N 57 A (76 A / 16 mm²)	600 V, 65 A
端子厚 (ピッチ) 10 mm	
17 ～ 19 mm / 最大被覆外径 Ø 8.5 mm	

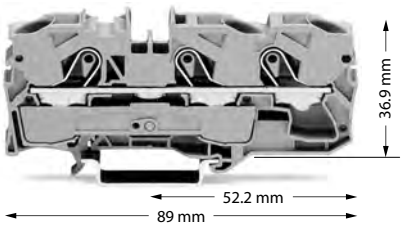

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 16mm² / AWG 20 -6
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 -8
差込接続：単線 ; Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 ; 2.5 ～ 10 mm² / AWG 14 -8
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
2 線端子台用 550 V, 51 A
3 線端子台用 550 V, 50 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：142 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2010-1201 ❹	25
ブルー	2010-1204 ❸ ❹	25
オレンジ	2010-1202 ❹	25

3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2010-1301 ❹	25
ブルー	2010-1304 ❸ ❹	25
オレンジ	2010-1302 ❹	25

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2010-1207 ❹	25

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2010-1307 ❹	25

2 線シールド端子台

ホワイト	2010-1208	25

ステップダウンジャンパを使用したコモニング例
ステップダウンジャンパは櫛形ジャンパと同じくジャンパスロットに差し込んで取り付けます
異なるサイズの端子台をステップダウンジャンパでコモニングする場合は、必ずエンドプレートを使用してください

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2010-1292	25
グレー	2010-1291	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2010-1392	25
グレー	2010-1391	25

アクセサリ, 2010 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

2 極用	2010-402	25
3 極用	2010-403	25
4 極用	2010-404	25
5 極用	2010-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 57 A, ライトグレー

1 → 3	2010-433	25
1 → 4	2010-434	25
1 → 5	2010-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2010-405/011-000	25

ステップダウンジャンパ, 絶縁, I_N 57 A (詳細は 45 ページ参照)

ライトグレー	2016-499	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2010-115	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2010-100	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2010-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

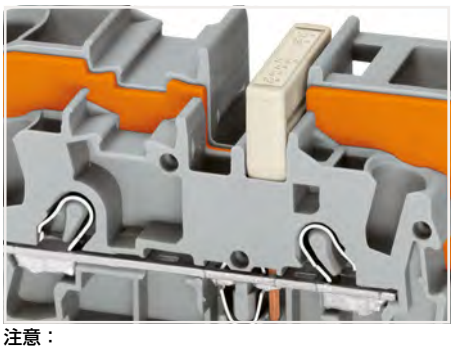

注意：
電流の合計がステップダウンジャンパの定格電流を越えないようにしてください。また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、各々の定格を超えないようにしてください

中継・分岐 / アース線および Ex 端子台
TOPJOB® S, 16 (25 “f”) mm², 2016 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 80 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	

技術仕様	
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶	AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A / 25 mm²)	600 V, 80 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm	



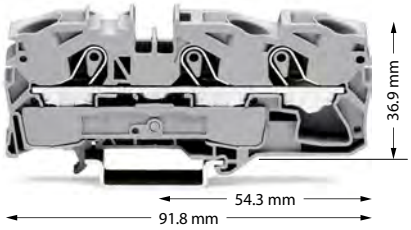

❶ 適合電線：可とうより線 ; 0.5 ～ 25 mm² / AWG 20 - 4
単線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
差込接続：単線 ; Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 ; 2.5～ 16 mm² / AWG 14 - 6
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります。"f"= 可とうより線
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
2 線端子台用 550 V, 70 A
3 線端子台用 550 V, 67 A
ジャンパ 65 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
Ex e / Ex i アプリケーション用スペーサ：29 ページ
ステップダウンジャンパ：45 ページ
ジャンパ：149 ページ
テストアクセサリ：143 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2016-1201 ❹	20
ブルー	2016-1204 ❸ ❹	20
オレンジ	2016-1202 ❹	20

3 線中継・分岐端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2016-1301 ❹	20
ブルー	2016-1304 ❸ ❹	20
オレンジ	2016-1302 ❹	20

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2016-1207 ❹	20

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2016-1307 ❹	20

2 線シールド端子台

ホワイト	2016-1208	20

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2016-1292	25
グレー	2016-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2016-1392	25
グレー	2016-1391	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

120 mm	209-191	25

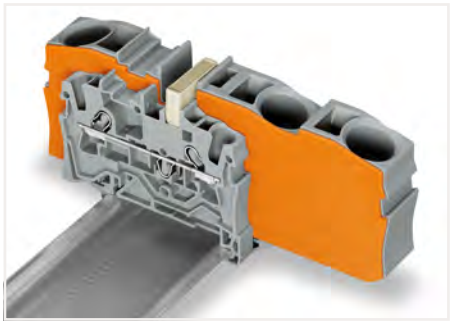

ステップダウンジャンパを使用したコモニング例
ステップダウンジャンパは櫛形ジャンパと同じくジャンパスロットに差し込んで取り付けます
異なるサイズの端子台をステップダウンジャンパでコモニングする場合は、必ずエンドプレートを使用してください

この場合、次の点にご注意ください！：
電流の合計がステップダウンジャンパの定格電流を越えないようにしてください。また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、各々の定格を超えないようにしてください

アクセサリ, 2016 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2016-402	25
3 極用	2016-403	25
4 極用	2016-404	25
5 極用	2016-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2016-433	25
1 → 4	2016-434	25
1 → 5	2016-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2016-405/011-000	25

ステップダウンジャンパ,
絶縁, I_N 57 A (詳細は 45 ページ参照)

ライトグレー	2016-499	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2016-115	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2016-100	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2016-511	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

マーカストリップ,
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

接触防止カバーは電線を接続していない端子台の電線挿入口に取り付け、接触による感電を防止します

コモニング - ステップダウン

2006-499
絶縁, I_N 32 A

2016-499
絶縁, I_N 57 A

ステップダウンジャンパ

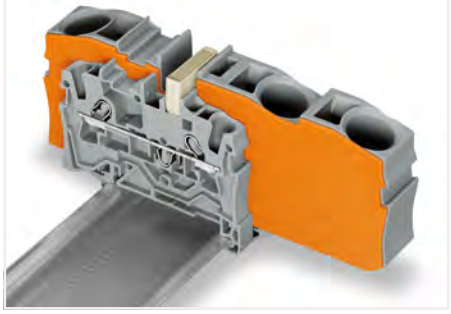

ステップダウンジャンパまたは櫛形ジャンパを使用して、異なるサイズの端子台をコモニングすることができます

注意：
① 異なるサイズの端子台をコモニングする場合は必ずエンドプレートを使用してください
② 電流の合計がステップダウンジャンパまたは櫛形ジャンパの定格電流を越えないようにしてください
また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、各々の定格を超えないようにしてください

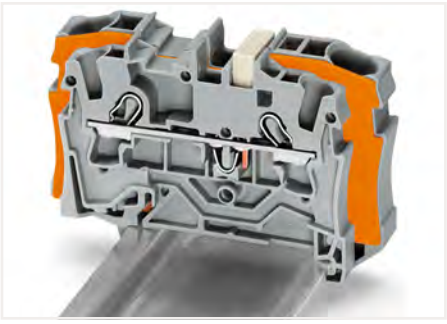

ステップダウンジャンパ 2006-499 使用例

ステップダウンジャンパ 2016-499 使用例

2006-499 対応表

シリーズ*	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10	2X16
2X04 →	○	○	–	–	–	–
2X06 →	○	○	○	–	–	–

2016-499 対応表

シリーズ*	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10	2X16
2X10 →	–	○	○	○	–	–
2X16 →	–	○	○	○	○	–

* 該当シリーズ
2X00：2000, 2200, 2020
2X01：2001, 2201
2X02：2002, 2102, 2202, 2022
2X04：2004, 2204
2X06：2006, 2106, 2206
2X10：2010, 2210
2X16：2016, 2116, 2216

櫛形ジャンパ使用例 - 大きいサイズの**エンドプレート側**

2X16, 2X10 シリーズはそれぞれ 2 サイズ小さいシリーズまでコモニング可能です
2X06, 2X04, 2X02 シリーズはそれぞれ 1 サイズ小さいシリーズまでコモニング可能です

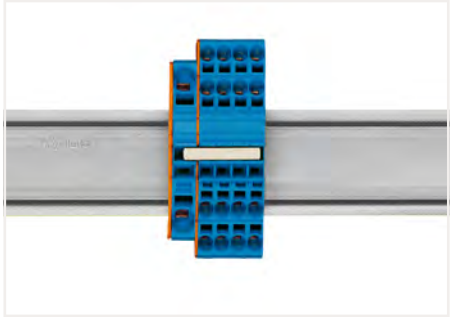

櫛形ジャンパ使用例 - 大きいサイズの**クローズ側**

各シリーズはそれぞれ 2 サイズ小さいシリーズまでコモニング可能です

櫛形ジャンパ対応表
大きいサイズのエンドプレート側にコモニング

シリーズ*	2X00	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10
2X01 →	○	–	–	–	–	–
2X02 →	△	○	–	–	–	–
2X04 →	–	–	○	–	–	–
2X06 →	–	–	–	○	–	–
2X10 →	–	–	–	○	○	–
2X16 →	–	–	–	–	○	○

櫛形ジャンパ対応表
大きいサイズのクローズ側にコモニング

シリーズ*	2X00	2X01	2X02	2X04	2X06	2X10
2X01 →	○	–	–	–	–	–
2X02 →	△	○	–	–	–	–
2X04 →	–	○	○	–	–	–
2X06 →	–	–	○	○	–	–
2X10 →	–	–	–	○	○	–
2X16 →	–	–	–	–	○	○

△：2001-402 のみ可能　○：小さい方の端子台シリーズのジャンパを使用　–：コモニング不可能

ダブルデッキ端子台
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2000-2231	50
N / L	2000-2232	50
L / N	2000-2233	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

L / L	2000-2201	50
N / L	2000-2202	50
L / N	2000-2203	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2000-2238	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

L	2000-2208	50

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2000-2234	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : ブルー

N / N	2000-2204	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2000-2239	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

N	2000-2209	50

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2000-2247	50
PE / L	2000-2257	50

ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

PE / N	2000-2217	50
PE / L	2000-2227	50



ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2000-2237	50

ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

PE	2000-2207	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
シールド線 / N	2000-2248	50
シールド線 / L	2000-2258	50

ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

シールド線 / N	2000-2218	50
シールド線 / L	2000-2228	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続 : 単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2000 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-2292	25
グレー	2000-2291	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 13.5 A

ライトグレー	2000-492	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅) , 無地 , 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

アクセサリ, 2000 シリーズ

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/ カード, 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

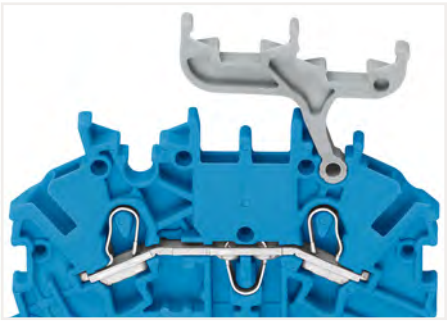

ダブルデッキマーカキャリア
ダブルデッキマーカキャリアは、角度を変えることができ、マーカ装着後のジャンパの着脱や結線作業が容易です
端子台の上下の段に対応する 2 個の WMB マーカを取り付けできます

ダブルデッキ端子台エンドプレート付き , 800 V
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2000-2231/099-000	50
N / L	2000-2232/099-000	50
L / N	2000-2233/099-000	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L / L	2000-2201/099-000	50
N / L	2000-2202/099-000	50
L / N	2000-2203/099-000	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2000-2238/099-000	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2000-2208/099-000	50

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2000-2234/099-000	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2000-2204/099-000	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2000-2239/099-000	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2000-2209/099-000	50

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2000-2247/099-000	50
PE / L	2000-2257/099-000	50

ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
PE / N	2000-2217/099-000	50
PE / L	2000-2227/099-000	50



ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き,
内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2000-2237/099-000	50

ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし,
内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2000-2207/099-000	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (16 A / 1.5 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
シールド線 / N	2000-2248/099-000	50
シールド線 / L	2000-2258/099-000	50

ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

シールド線 / N	2000-2218/099-000	50
シールド線 / L	2000-2228/099-000	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続 : 単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 注意 : プロテクティブワーニングマーカは必ず 1 個ずつ切り離してご使用ください
エンドプレート付きダブルデッキ端子台は 4.2 mm 幅のため、2001シリーズジャンパをご使用ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2000 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-2292	25
グレー	2000-2291	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	2001-402	25
3 極用	2001-403	25
4 極用	2001-404	25
5 極用	2001-405	25
6 極用	2001-406	25
7 極用	2001-407	25
8 極用	2001-408	25
9 極用	2001-409	25
10 極用	2001-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	2001-433	25
1 → 4	2001-434	25
1 → 5	2001-435	25
1 → 6	2001-436	25
1 → 7	2001-437	25
1 → 8	2001-438	25
1 → 9	2001-439	25
1 → 10	2001-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 13.5 A

ライトグレー	2000-492	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2001-115	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

アクセサリ, 2000 シリーズ

WMB 連続マーカ (4 mm 幅)
無地, 2,000 コマ/リール, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

ホワイト	2009-114	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

無地	793-4501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行 / カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

イエロー	793-4501/000-002	5
レッド	793-4501/000-005	5
ブルー	793-4501/000-006	5
グレー	793-4501/000-007	5
オレンジ	793-4501/000-012	5
ライトグリーン	793-4501/000-017	5
グリーン	793-4501/000-023	5
バイオレット	793-4501/000-024	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

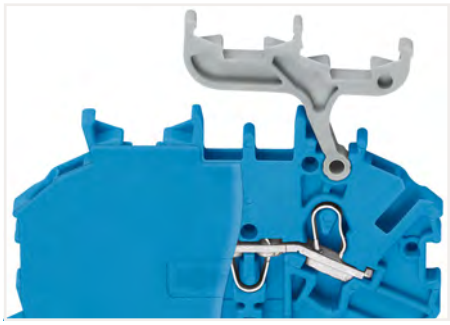

ダブルデッキマーカキャリア
ダブルデッキマーカキャリアは、角度を変えることができマーカ装着後のジャンパの着脱や結線作業が容易です
端子台の上下の段に対応する 2 個の WMB マーカを取り付けできます

ダブルデッキ端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2002-2231 ❹	50
N / L	2002-2232 ❹	50
L / N	2002-2233 ❹	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

L / L	2002-2201 ❹	50
N / L	2002-2202 ❹	50
L / N	2002-2203 ❹	50

同型の他の端子台:

ダイオード	2002-2211/1000-410	126 ページ
LED	2002-2221/1000-434	126 ページ



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-2238 ❹	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

L	2002-2208 ❹	50



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2002-2234 ❸ ❹	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : ブルー

N / N	2002-2204 ❸ ❹	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2002-2239 ❸ ❹	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

N	2002-2209 ❸ ❹	50



ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2002-2247 ❹	50
PE / L	2002-2257 ❹	50

ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

PE / N	2002-2217 ❹	50
PE / L	2002-2227 ❹	50



ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-2237 ❹	50

ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

PE	2002-2207 ❹	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
シールド線 / N	2002-2248	50
シールド線 / L	2002-2258	50

ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

シールド線 / N	2002-2218	50
シールド線 / L	2002-2228	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 20 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
440 V, 20 A
ジャンパ 18 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-2292	25
グレー	2002-2291	25

Ex e / Ex i スペーサ, オレンジ, 3 mm 厚

125.5 mm	209-192	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

ダブルデッキ端子台組み合わせ例
この他にエンドプレートおよびエンドストップが必要です

アース線またはシールド線端子台には最下段にコンタクトフットが組み込まれており、キャリアレールに取り付けた時自動的にレールに直接電気的に接続されるのでシールド線の編組接続に適しています
端子厚（ピッチ）は 5.2 mm ですが、2 段式のため、1 端子あたりのピッチは実質的にその半分の 2.6 mm となり、高密度な実装が実現できます
シールド線用端子台はアース線用と区別しやすいように電線挿入口にホワイト色でマーキングしてあります
信号線端子台の横に並べて取り付けることができ、ノイズ対策用シールド線の実装に最適です

ダブルデッキ端子台エンドプレート付き , 800 V
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2002-2231/099-000	50
N / L	2002-2232/099-000	50
L / N	2002-2233/099-000	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

L / L	2002-2201/099-000	50
N / L	2002-2202/099-000	50
L / N	2002-2203/099-000	50

同型の他の端子台:

ダイオード	2002-2211/1000-410	126 ページ
LED	2002-2221/1000-434	126 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2002-2234/099-000 ❸	50

ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし, ハウジングカラー : ブルー

N / N	2002-2204/099-000 ❸	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2002-2247/099-000	50
PE / L	2002-2257/099-000	50

ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

PE / N	2002-2217/099-000	50
PE / L	2002-2227/099-000	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-2238/099-000	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

L	2002-2208/099-000	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2002-2239/099-000	50

ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

N	2002-2209/099-000	50



ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, エンドプレート付き, マーカキャリア付き, 内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-2237/099-000	50

ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, エンドプレート付き, マーカキャリアなし, 内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

PE	2002-2207/099-000	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
シールド線 / N	2002-2248/099-000	50
シールド線 / L	2002-2258/099-000	50

ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, エンドプレート付き,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

シールド線 / N	2002-2218/099-000	50
シールド線 / L	2002-2228/099-000	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください。
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ インストレーションストップおよびプロテクティブワーニングマーカは必ず 1 個ずつ切り離してご使用ください
エンドプレート付きダブルデッキ端子台は厚さ 6.2 mm のため、2004 シリーズジャンパをご使用ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-2292	25
グレー	2002-2291	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

PUSH-IN CAGE CLAMP®

ダブルデッキ端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
AC/DC 1000 V / DC 1500 V / 12 kV / 3 ❷
I_N 24 A
端子厚 (ピッチ) 7.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



ダブルデッキ端子台
接続は上段のみ, グレースペーサ付き, オーバーサイズ,
ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
◯ L	2002-2201/097-000	50

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
AC/DC 1000 V / DC 1500 V / 12 kV / 3 ❷
I_N 24 A
端子厚 (ピッチ) 7.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



ダブルデッキ端子台
接続は上段のみ, オレンジスペーサ付き, オーバーサイズ,
ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
◯ L	2002-2201/098-000	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ AC/DC 1000 V = 定格電圧
DC 1500 V
12 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください。
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ インストレーションストップおよびプロテクティブワーニングマーカは必ず 1 個ずつ切り離してご使用ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

スペーサ, オーバーサイズ, 2 mm 厚

オレンジ	2002-2296	25
グレー	2002-2295	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

ダブルデッキ端子台 , 電線挿入方向：垂直
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, 電線挿入方向：垂直,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2002-2701	50
N / L	2002-2702	50
L / N	2002-2703	50

ダブルデッキ端子台, 中継/中継端子台, 電線挿入方向：垂直,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : ブルー

N / N	2002-2704	50

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, 電線挿入方向：垂直,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2002-2717	50
PE / L	2002-2727	50



ダブルデッキ端子台, 4 線中継・分岐端子台,
電線挿入方向：垂直, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-2708	50

ダブルデッキ端子台, 4 線中継・分岐端子台,
電線挿入方向：垂直, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

N	2002-2709	50



ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, 電線挿入方向：垂直, マーカキャリアなし,
内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-2707	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください。
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-2792	25
グレー	2002-2791	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

4 線ダブルデッキ端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V /8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

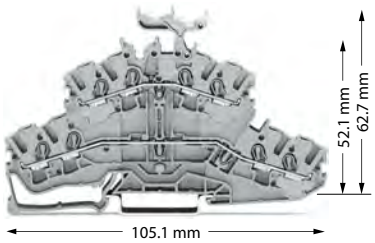

4 線ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2002-2431 ❹	50
N / L	2002-2432 ❹	50
L / N	2002-2433 ❹	50

4 線ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L / L	2002-2401 ❹	50
N / L	2002-2402 ❹	50
L / N	2002-2403 ❹	50

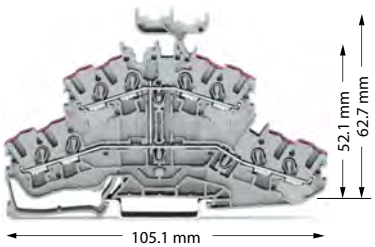

4 線ダブルデッキ端子台
8 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-2438 ❹	50

4 線ダブルデッキ端子台
8 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-2408 ❹	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

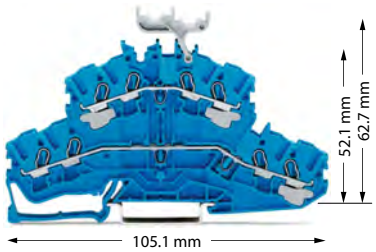

4 線ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2002-2434 ❸ ❹	50

4 線ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2002-2404 ❸ ❹	50

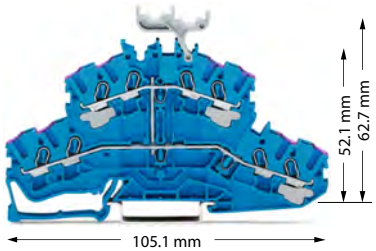

4 線ダブルデッキ端子台
8 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2002-2439 ❸ ❹	50

4 線ダブルデッキ端子台
8 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2002-2409 ❸ ❹	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

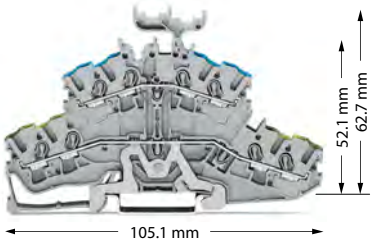

4 線ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2002-2447 ❹	50
PE / L	2002-2457 ❹	50

4 線ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
PE / N	2002-2417 ❹	50
PE / L	2002-2427 ❹	50

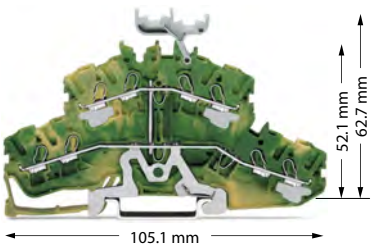

4 線ダブルデッキ端子台
8 線アース端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-2437 ❹	50

4 線ダブルデッキ端子台
8 線アース端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-2407 ❹	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

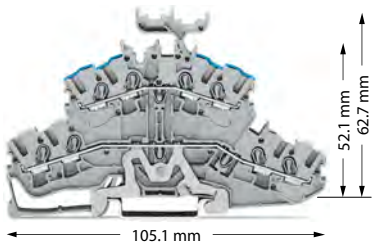

4 線ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
シールド線 / N	2002-2448	50
シールド線 / L	2002-2458	50

4 線ダブルデッキ端子台
シールド線/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

シールド線 / N	2002-2418	50
シールド線 / L	2002-2428	50

❶ 適合電線 : 単線/可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
17 A ジャンパ
16 A スタガードジャンパ

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-2492	25
グレー	2002-2491	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	**2002-423**	25
レッド	**2002-423/000-005**	25
ブルー	**2002-423/000-006**	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

TOPJOB® S グループマーカキャリア
ジャンパスロットに取り付けて使用, 5 mm 幅

グレー	2009-191	25

ダブルデッキ端子台組み合わせ例
この他にエンドプレートおよびエンドストップが必要です

ダブルデッキ端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, ダブルデッキ断路端子台と同型,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L	2002-2601	50
N / L	2002-2602	50
L / N	2002-2603	50

同型の他の端子台:

キャリア	2002-2661	60 ページ
断路	2002-2671	60 ページ
ヒューズ	2002-2611	61 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, ダブルデッキ断路端子台と同型,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N	2002-2604 ❸	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

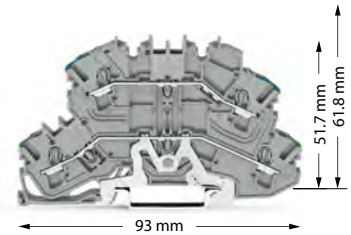

ダブルデッキ端子台
アース線/中継端子台, ダブルデッキ断路端子台と同型,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N	2002-2647	50
PE / L	2002-2657	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, ダブルデッキ断路端子台と同型,
マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-2608	50



ダブルデッキ端子台
4 線中継・分岐端子台, ダブルデッキ断路端子台と同型,
マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2002-2609 ❸	50

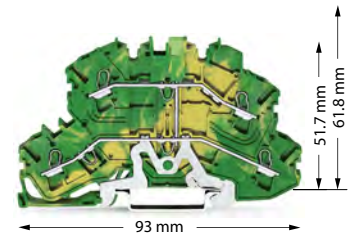

ダブルデッキ端子台
4 線アース端子台, ダブルデッキ断路端子台と同型,
マーカキャリアなし, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-2607	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

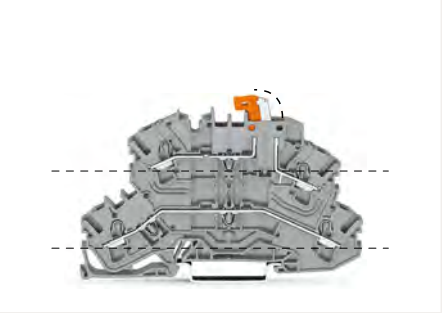

同型の断路端子台 :
ナイフスイッチ型ダブルデッキ断路端子台 (2002-2671) は下段なら中継･分岐端子台として、上段では断路端子台として使用できます

詳細は 60 ページをご参照ください

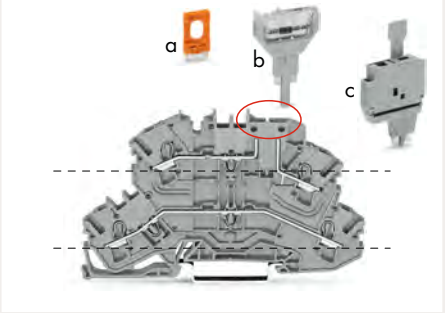

キャリア端子台 (2002-2661) は、断路端子台と同じデザインです
このキャリア端子台に断路プラグ (a : 2002-401)、プラグインダイオード (b : 2002-800/1000-411)、ヒューズプラグ (c : 2004-911) および LED モジュール (上写真にはなし : 2002-800/1000-541) を組み合わせます

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-2692	25
グレー	2002-2691	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

ピボットヒューズホルダ付きダブルデッキヒューズ断路端子台 (2002-2611) は、断路端子台･キャリア端子台･中継･アース線端子台と互換性があります
ヒューズホルダは、ヒューズ断線表示用 LED 付きもあります (例 : 12 - 30 V 用 2002-2611/1000-541)

ヒューズ端子台用エンドプレート (2002-1091 または 2002-1092) は導通時に、ヒューズホルダのカバーが開くことを防止します
ヒューズホルダを持ち上げると導通が切断され、ヒューズ交換時の感電を防止する安全設計です

TOPJOB®S ダブルデッキ端子台 (上段) またはトリプルデッキ端子台 (下段) とジャンパの位置が同じため、コモニングが可能です

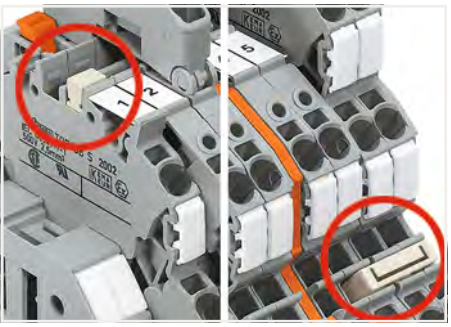

左側 – バーチカルジャンパ (2002-492)
右側 – 2002 シリーズ用櫛形ジャンパ

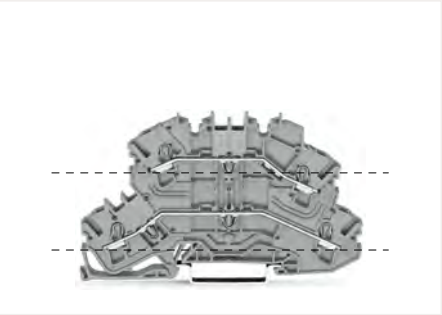

中継/中継端子台 (2002-2601) には、上段と下段に独立した導電部が二つ搭載されており、断路端子台とハウジング形状が同じで組み合わせて使用できます
これらの端子台はダブルデッキバーチカルジャンパ (2002-492) を使用してもコモニングできます

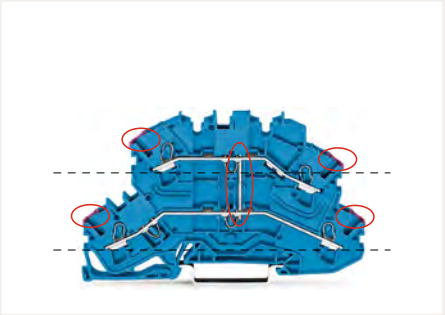

内部コモニングの 4 線中継･分岐端子台 (2002-2609) は電線挿入口がバイオレットで識別可能です

PUSH-IN CAGE CLAMP®

ダブルデッキ断路端子台およびキャリア端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 20 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキ断路端子台
ナイフスイッチ型断路付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
◯ L / L	2002-2671	50
◯ N / L	2002-2672	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 20 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ダブルデッキキャリア端子台
上段キャリア, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
◯ L / L	2002-2661	50
◯ N / L	2002-2662	50

同型の他の端子台:

中継	2002-2601	58 ページ
ヒューズ	2002-2611	61 ページ



ダブルデッキ断路端子台
ナイフスイッチ型断路付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
◯ シールド線 / L	2002-2678	50



ダブルデッキキャリア端子台
上段キャリア, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
◯ PE / L	2002-2667	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-2692	25
グレー	2002-2691	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

ピボットヒューズホルダ付きダブルデッキヒューズ断路端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ピボットヒューズホルダおよびスペーサ付きダブルデッキヒューズ断路端子台
中継/ヒューズ 端子台, ヒューズ断線表示なし, グレー
定格電圧および電流はヒューズの定格による

	型番	個/梱包
L / L	2002-2611	25
N / L	2002-2612	25

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

ピボットヒューズホルダおよびスペーサ付きダブルデッキヒューズ断路端子台
中継/ヒューズ 端子台, ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流：LED 2 mA

	型番	個/梱包
12 ～ 30 V	2002-2611/1000-541	25
30 ～ 65 V	2002-2611/1000-542	25
230 V	2002-2611/1000-836	25

同型の他の端子台:

中継	2002-2601	58 ページ

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線；0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線；0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線；Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線；0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：151 ページ
マーカ：225 ページ

※ スペーサ付きダブルデッキ端子台は厚さ 6.2 mm のため、2004 シリーズジャンパをご使用ください
インシュレーションストップおよびプロテクティブワーニングマーカは必ず 1 個ずつ切り離してご使用ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

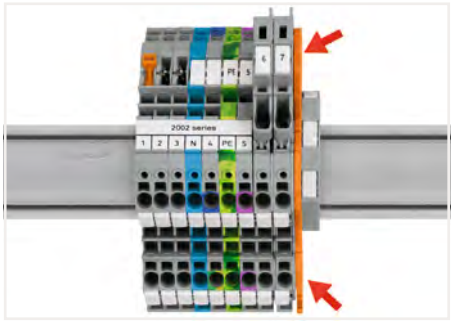

ピボットヒューズホルダ付きヒューズ断路端子台のアセンブリの最後には必ずヒューズ端子台用エンドプレート (2002-1091 または 2002-1092)を取り付けてください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム：WMB / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-2692	25
グレー	2002-2691	25

ヒューズ端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2002-1092	25
グレー	2002-1091	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

	210-137	50

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

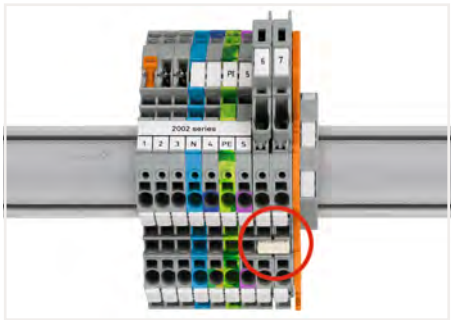

6.2 mm 厚のピボットヒューズホルダ付きダブルデッキヒューズ断路端子台にはスペーサが付いています
ピボットヒューズホルダ付きヒューズ断路端子台の厚さは 6.2 mm のため必ず 2004 シリーズのジャンパをご使用ください

トリプルデッキ端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



トリプルデッキ端子台
中継/中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 中段 / 上段)	型番	個/梱包
L / L / L	2002-3231 ❹	50
L / L / N	2002-3233 ❹	50

トリプルデッキ端子台
中継/中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L / L / L	2002-3201 ❹	50
L / L / N	2002-3203 ❹	50

同型の他の端子台

ダイオード	2002-3211/1000-410	128 ページ
LED	2002-3221/1000-434	128 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



トリプルデッキ端子台
中継/中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N / N	2002-3234 ❸ ❹	50

トリプルデッキ端子台
中継/中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N / N / N	2002-3204 ❸ ❹	50

トリプルデッキ端子台
6 線中継・分岐端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-3238 ❹	50

トリプルデッキ端子台
6 線中継・分岐端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2002-3208 ❹	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



トリプルデッキ端子台
中継/中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 中段 / 上段)	型番	個/梱包
PE / N / L	2002-3247 ❹	50
PE / L / L	2002-3257 ❹	50

トリプルデッキ端子台
アース線/中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
PE / N / L	2002-3217 ❹	50
PE / L / L	2002-3227 ❹	50

トリプルデッキ端子台
6 線アース端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-3237 ❹	50

トリプルデッキ端子台
6 線アース端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング,
ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2002-3207 ❹	50







技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
IN 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



トリプルデッキ端子台
シールド線/中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 中段 / 上段)	型番	個/梱包
シールド線 / N / L	2002-3248	50
シールド線 / L / L	2002-3258	50

トリプルデッキ端子台
シールド線/中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー

シールド線 / N / L	2002-3218	50
シールド線 / L / L	2002-3228	50

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex i の用途に適合

❹ Ex e II の用途に適合
440 V, 19 A
ジャンパ 17 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 151 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-3292	25
グレー	2002-3291	25

トリプルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-131	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

トリプルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-493	25

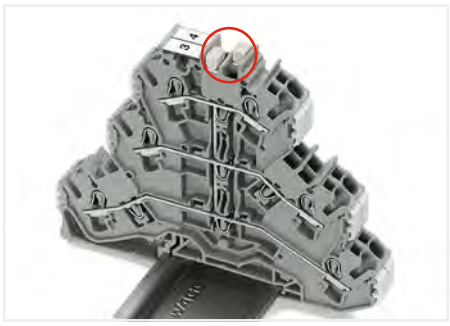

トリプルデッキバーチカルジャンパ (2002-493) の使用例
3 段をコモニングできます

多段型端子台のアセンブリ例

4 段型レールマウント端子台 , モータ接続用レールマウント端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷
I_N 20 A (25 A / 4 mm²)
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



4 段型レールマウント端子台, 電動モータ配線用レールマウント端子台, マーカキャリアなし, グレー

	型番	個/梱包
○ L1 - L2 - L3 - PE	2002-4127 ❸	25

4 段型レールマウント端子台, モータ接続用レールマウント端子台, マーカキャリア付き, グレー

	型番	個/梱包
○ L1 - L2 - L3 - PE	2002-4157 ❸	25

技術仕様
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷
I_N 20 A (25 A / 4 mm²)
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



4 段型レールマウント端子台, 電動モータ配線用レールマウント端子台, マーカキャリアなし, グレー

	型番	個/梱包
● L1 - L2	2002-4111 ❸	25

4 段型レールマウント端子台, モータ接続用レールマウント端子台, グレー

	型番	個/梱包
● L1 - L2	2002-4141 ❸	25

技術仕様
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
800 V / 8 kV / 3 ❷
I_N 20 A (25 A / 4 mm²)
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



4 段型レールマウント端子台, 電動モータ配線用レールマウント端子台, マーカキャリアなし, グレー

	型番	個/梱包
○ L1 - L2 - L3	2002-4101 ❸	25

4 段型レールマウント端子台, モータ接続用レールマウント端子台, グレー

	型番	個/梱包
○ L1 - L2 - L3	2002-4131 ❸	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-4192	25
グレー	2002-4191	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ロックアウトキャップ, 電線挿入口および操作スロット用

オレンジ	2002-192	25
グレー	2002-191	25
ブルー	2002-194	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-415	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 1.5 mm² 電線サイズ, I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

トリプルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-131	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex e II の用途に適合
440 V, 19 A
ジャンパ 17 A

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 146 ページ
テスト用アクセサリ : 145 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ロックアウトキャップ使用例
使用しない電線接続口と操作スロットを塞ぐことができます

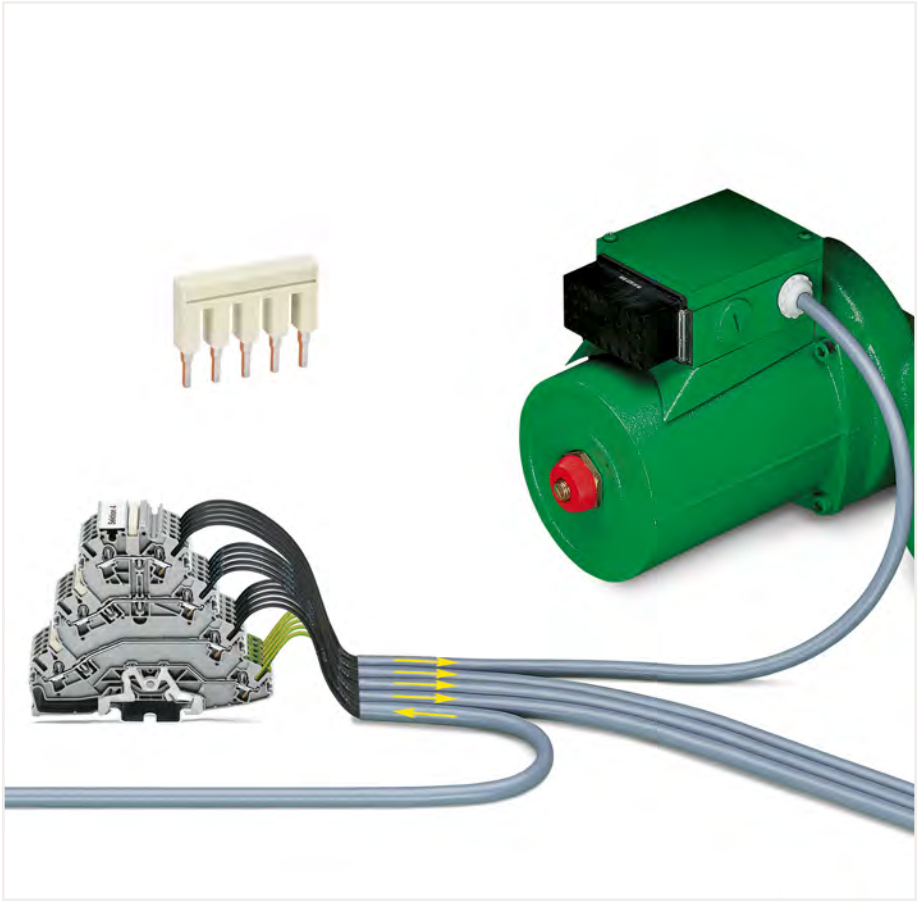

モータ接続用端子台には従来品に加えて新たに特別仕様がラインナップされました

・アースコンタクトなし 2 ポテンシャルのみ
モータブレーキや温度感知などの追加機能を考慮して作られたものです
同型のハウジング形状なので、セパレータなしでモータ接続用端子台の隣に取り付けできます
これにより端子台アセンブリが明確になり、配線も容易でミスを防止します

・アースコンタクトなし 3 ポテンシャル
アースコンタクトの電線挿入口の部分は塞いであります
アース接続をしない機器の接続時に間違ってアース線接続用の端子に接続されてしまうことを防止します

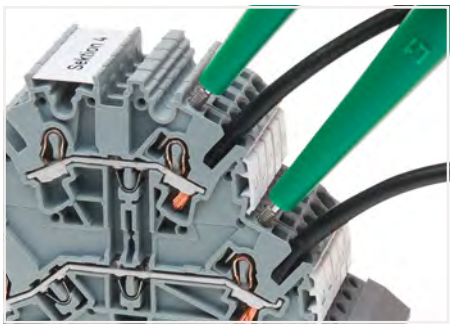

テスト例

WMB マルチマーキングシステムによる端子台へのマーキング例
グループマーカによるマーキングも可能です

断路端子台 / ヒューズ端子台

断路 - ヒューズ保護

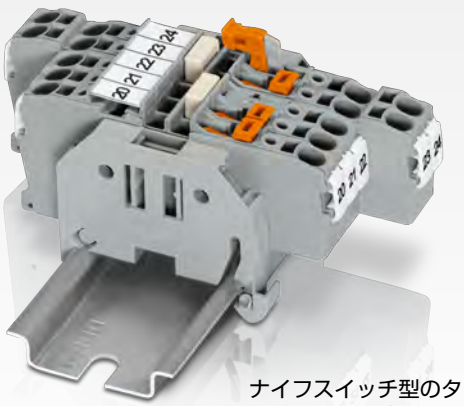

ナイフスイッチ型のタブは ON/OFF の状態が明確なので安全です

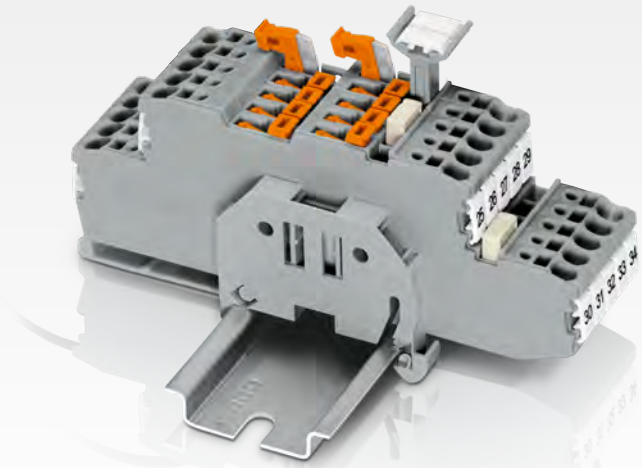

2 線, 3 線および 4 線断路端子台

- 3 種類の断路：ナイフスイッチ断路型、追加機能内部ロック、または断路プラグ
- 同じシリーズの中継端子台とハウジング形状が同じで、組み合わせて使用できます

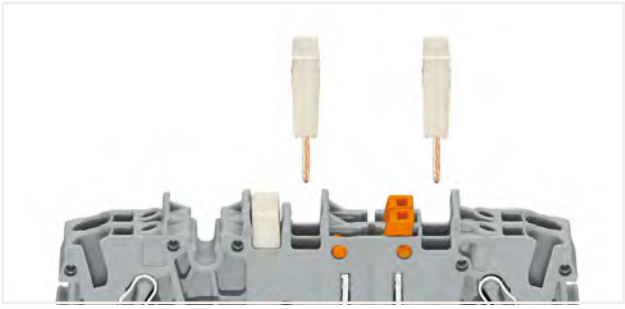

ナイフ式断路スイッチの両側にジャンパスロットを装備しています
一次側、二次側各々でコモニング可能です

ダブルデッキ, ダブル断路端子台

- 二つの異なる電位の断路機能を上下 2 段に内蔵した断路端子台です
- 省スペース設計
- 作業者が回路の状態をはっきりと認識できるので安全です

オプションのダブルデッキマーカキャリアは、角度を変えることができ、マーカ装着後のジャンパの着脱や結線作業が容易です
端子台の左右に対応する 2 個の WMB マーカを取り付けできます

省スペース：
ダブルポテンシャル・断路端子台は、わずか 5.2 mm 幅に中継と断路の機能を異なる電位で内蔵し、大幅な省スペースを実現します

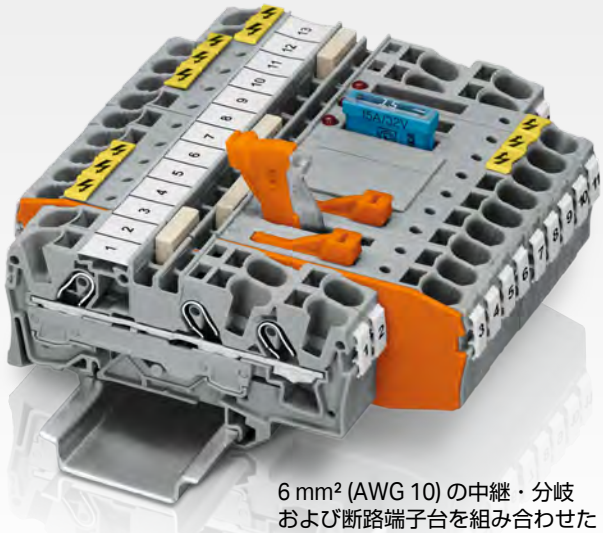

6 mm² (AWG 10) の中継・分岐
および断路端子台を組み合わせた
端子台アセンブリ

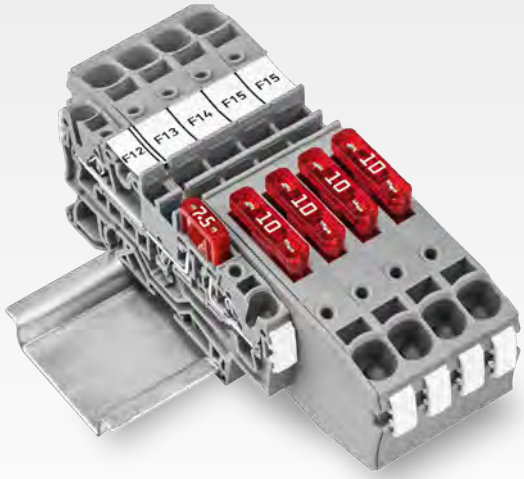

DIN 72581-3f ブレード
ヒューズ用ヒューズ端子台

断路/アース線断路端子台

- 太陽光発電などの高電圧用途に対応
- アース線断路端子台はアース不良のテストを簡単に行えます
- 0.5 ～ 10 mm² (AWG 20 – 8) の電線サイズに対応



テスト位置 - アース線：スライドリンクが開いており、補助回路
はアース接続されておらず、赤色 LED / ネオンランプ点灯

アース線断路端子台 - 上部

ヒューズ端子台

- 端子台にヒューズを格納
- ミニチュアヒューズまたはブレードヒューズを使用可能
  増設および交換が簡単に行えます

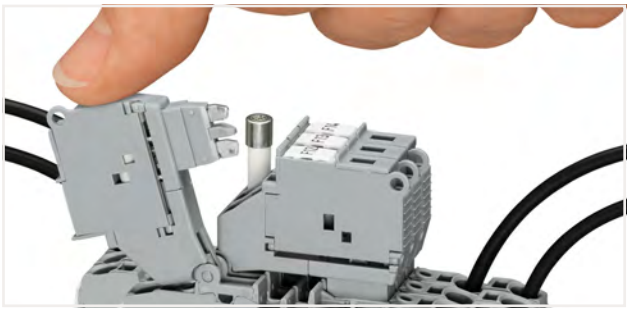

ヒューズホルダは回転式で、開いた状態で固定されます
2.5 mm² (AWG 12) および 6 mm² (AWG 8) の定格のミニチュア
ヒューズ用ヒューズ端子台

ダイオード端子台

内蔵またはプラグイン可能なダイオード

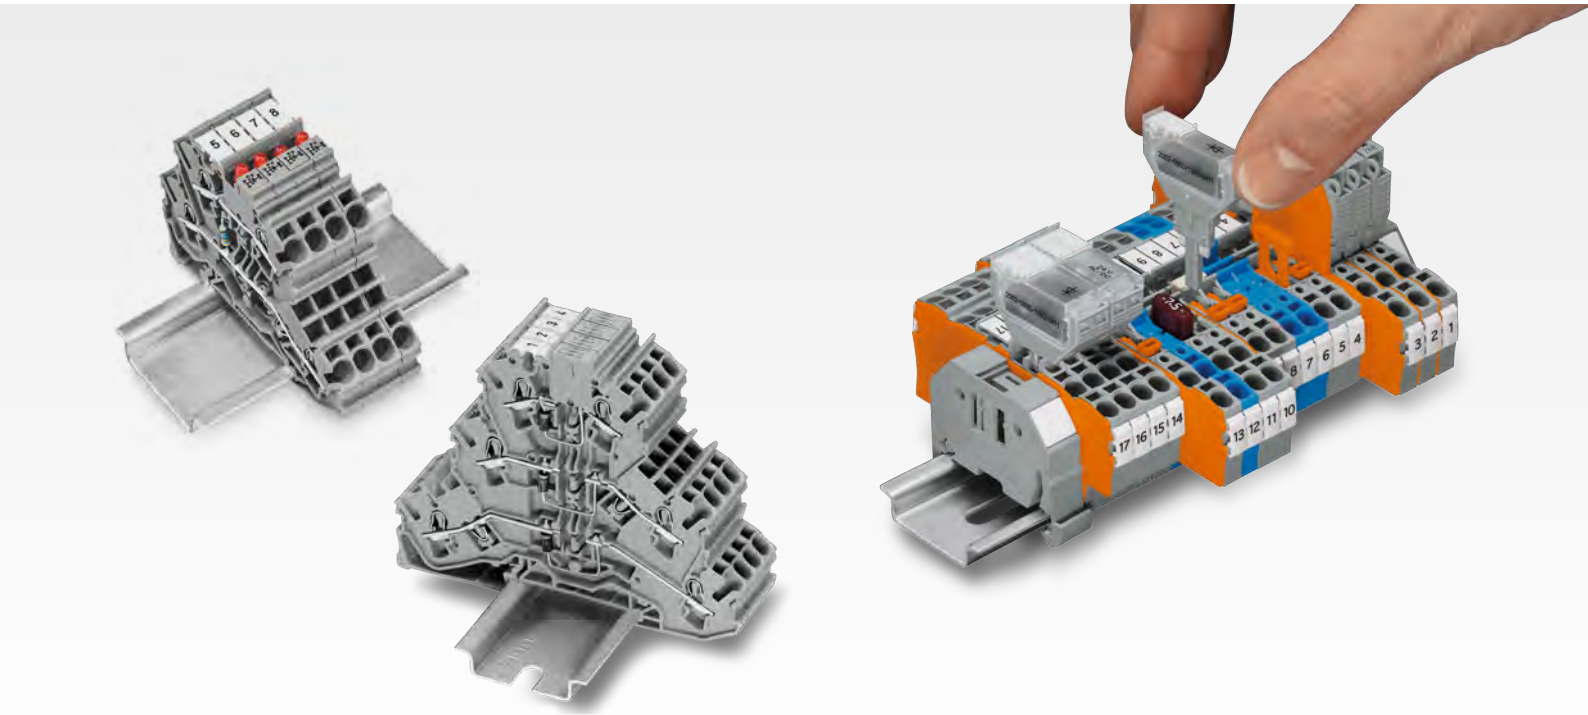

ダブルデッキおよび トリプルデッキダイオード端子台

- ランプテストやエラー表示回路のようなカスタム仕様のダイオード回路に理想的です
- LED 端子台は、制御や操作回路などにおけるモニタリング機器に適しています
- 櫛形ジャンパでカスタム仕様の回路設計が可能です

プラグインダイオードおよび LED モジュール

- プラグインモジュールを端子台のジャンパスロットに差し込むことで電子部品を回路に組み込めます。空モジュールはダイオードや抵抗器などをユーザーが組み込むことも可能です
- 5.2 mm または 10.4 mm 幅キャリア端子台のジャンパスロットで使用可能

赤色 LED 付き LED 端子台

WMB マルチマーカまたはマーカストリップによるマーキング可能

検電穴により試験可能

CT (変流器) 用切替端子台 / モータ接続用端子台

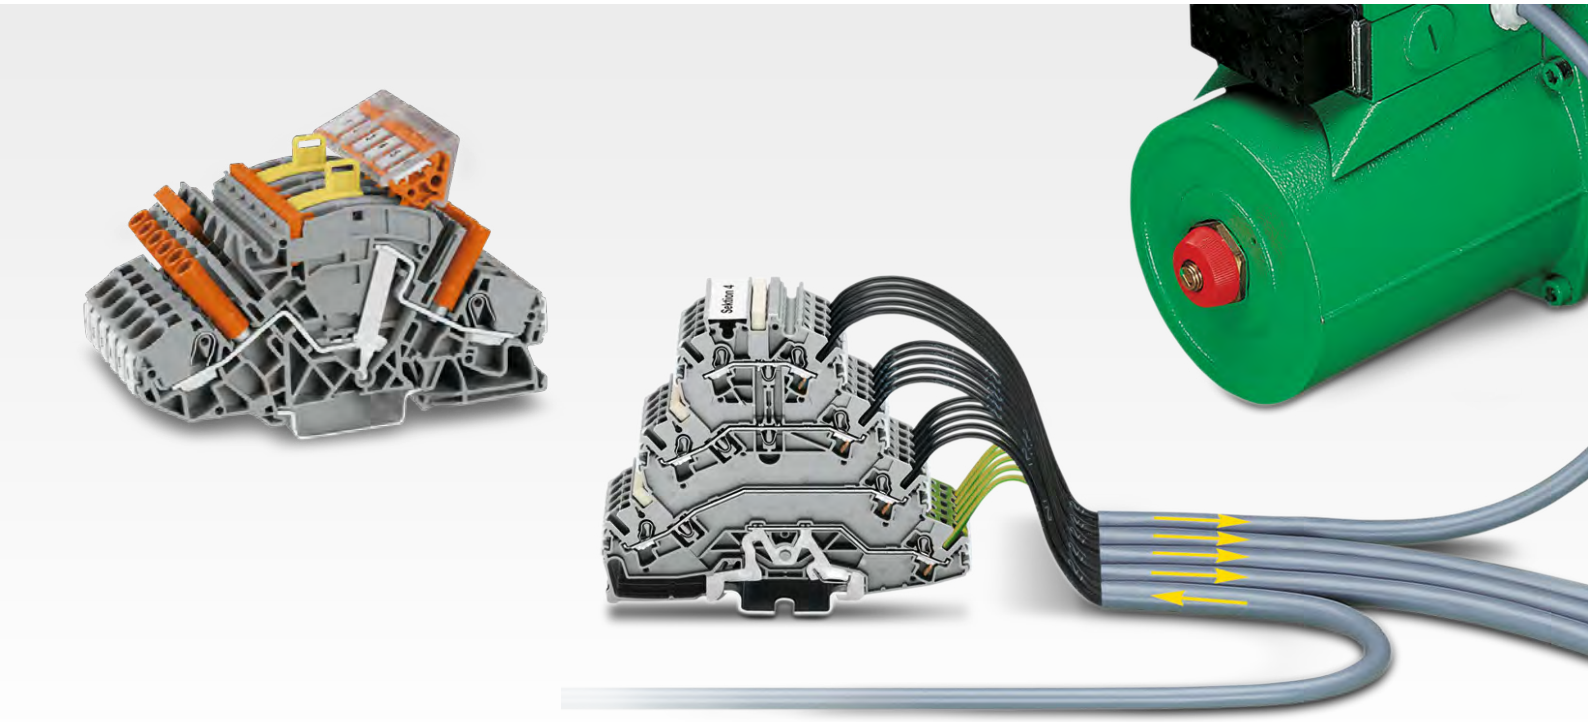

CT (変流器) 用切替端子台

- 安全かつ自動の短絡回路
- 電流変換回路を簡単にテスト可能
- 回転スライド式の断路スイッチで操作を簡略化
- 接触防止構造で感電を防止
- わかりやすいマーキングが可能

モータ接続用レールマウント端子台

- 電動モータ配線用 4 段型レールマウント端子台
- 一つの端子台に三相線とアース線を接続
- アース線なしの 2 または 3 電位タイプも用意

変換器側の追加コモニング
オプション例

WMB マーカおよびマーカストリップを使用したマーキング例

センサ/アクチュエータ端子台

入出力信号の配線省力化

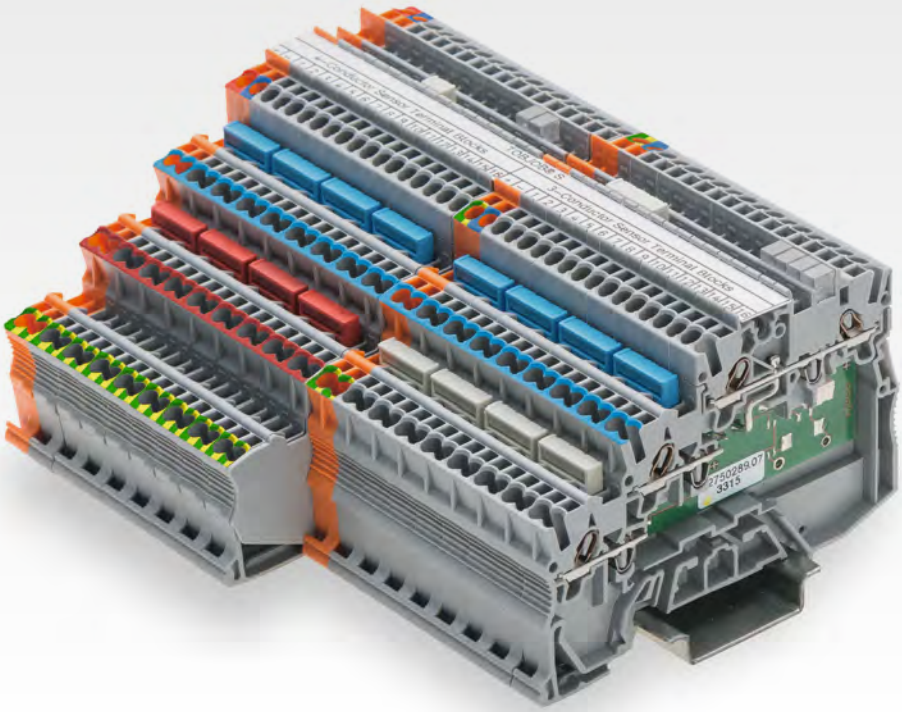

入出力信号を高密度に配線

・1 点の入力または出力信号線をわずか 3.5 ㎜ 幅で DIN レールに取り付けできます
・制御盤や中継ボックスでのセンサ/アクチュエータの接続を省スペースで行えます

プラグイン式ダイオードおよび LED モジュール

・ジャンパにより極数の制限なくコモニングできます
・色分けにより電源の ＋、－ および信号線をわかりやすく表示でき誤配線を防止します

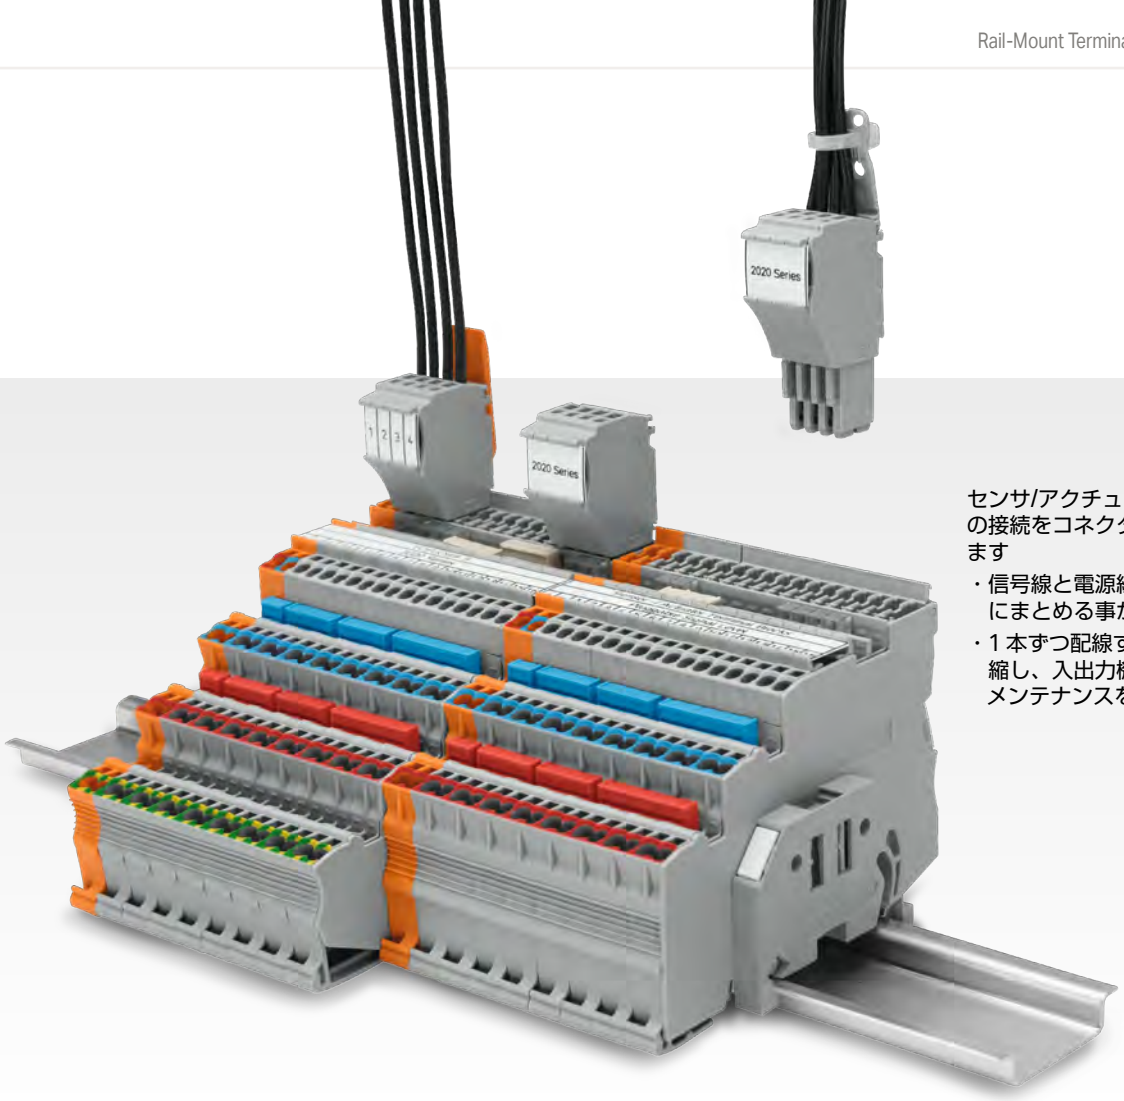

センサ/アクチュエータの端子台への接続をコネクタで行う事ができます

- 信号線と電源線を1つのコネクタにまとめる事ができます
- 1本ずつ配線する時間を大幅に短縮し、入出力機器の取り替えやメンテナンスを省力化できます

見やすいマーキング

- ジャンパスロットとは別の位置にマーカを取り付けできジャンパの着脱が容易です。マーカは複数列に印字可能でグループなどをわかりやすく表示でき、結線作業を素早く確実に行えます
- 端子台の上面と側面にマーカ取付スロットがあるため、どちらからでも確認できます

結線後も見やすいマーキング

- LED、ジャンパ、マーカは結線後も電線に隠れないため、配線の確認が容易です
- 端子台ごとにセンサ/アクチュエータが接続できるのでわかりやすく、配線時やメンテナンス時の作業を効率化できます

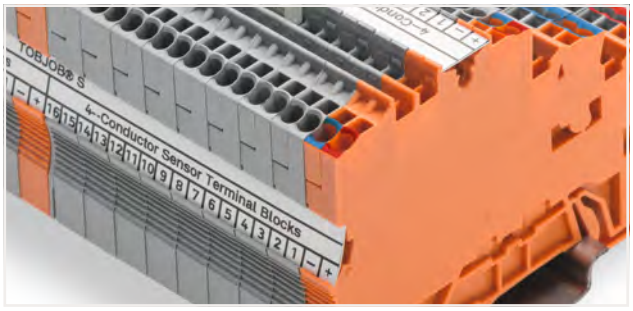

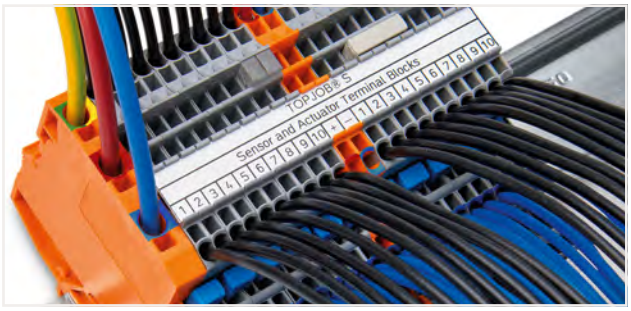

試験/測定用ダブルデッキダブル断路端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

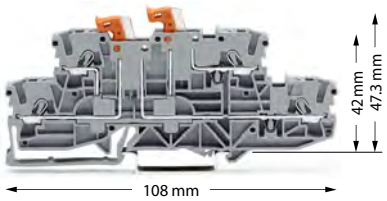

ダブルデッキダブル断路端子台
ナイフスイッチ型断路 2 個付き,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L/L	2002-2951	50
N/L	2002-2952	50

ダブルデッキダブル断路端子台
ナイフスイッチ型断路 2 個付き,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2002-2954	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

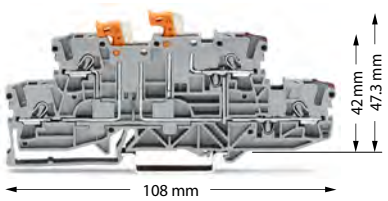

ダブルデッキダブル断路端子台
ナイフスイッチ型断路 2 個付き,
右側の上段と下段は内部コモニング済,
右側の電線口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L/L	2002-2958	50

ダブルデッキダブル断路端子台
ナイフスイッチ型断路 2 個付き,
右側の上段と下段は内部コモニング済,
右側の電線口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2002-2959	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

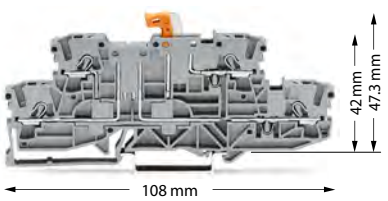

ダブルデッキ断路端子台
ナイフスイッチ型断路 1 個付き,
ダブルデッキダブル断路端子台と同型,
ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L/L	2002-2971	50
N/L	2002-2972	50

ダブルデッキ断路端子台
ナイフスイッチ型断路 1 個付き,
ダブルデッキダブル断路端子台と同型,
ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2002-2974	50

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-2992	25
グレー	2002-2991	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ジャンパスロットに取り付けできるグループマーカキャリアを用意

アクセサリ, 2002 シリーズ

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	**2009-182**	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	**2009-115**	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	**793-5501**	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	**793-5501/000-002**	5
レッド	**793-5501/000-005**	5
ブルー	**793-5501/000-006**	5
グレー	**793-5501/000-007**	5
オレンジ	**793-5501/000-012**	5
ライトグリーン	**793-5501/000-017**	5
グリーン	**793-5501/000-023**	5
バイオレット	**793-5501/000-024**	5

TOPJOB® S グループマーカキャリア
ジャンパスロットに取り付けて使用, 5 mm 幅

グレー	**2009-191**	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	**249-116**	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	**249-117**	25

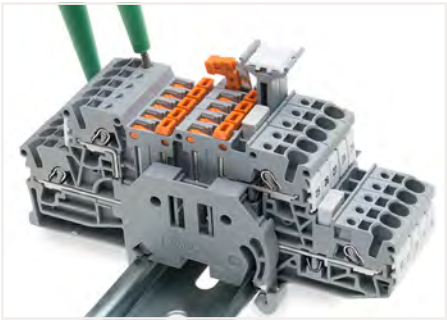

テスト例

断路プラグ (2002-401) 付きキャリア端子台 - 断路状態
2 線キャリア端子台 2002-2941 の使用例

断路プラグ (2002-401) 付きキャリア端子台 - 動作状態
2 線キャリア端子台 2002-2941 の使用例

※ キャリア端子台 (2002-2941) につきましては WAGO オンラインカタログをご参照ください

試験/測定用断路端子台, 同型の中継・分岐端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2 線試験/測定用断路端子台
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1671	50
ブルー	2002-1674	50
オレンジ	2002-1672	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2 線試験/測定用断路端子台, ナイフスイッチロック付き,
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1671/401-000	50
ブルー	2002-1674/401-000	50
オレンジ	2002-1672/401-000	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2 線中継・分岐端子台
検電穴付き, 2 線断路端子台と同型

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1601	50
ブルー	2002-1604	50
オレンジ	2002-1602	50

同型の他の端子台：

キャリア	2002-1661	106 ページ
ヒューズ	2002-1681	80 ページ

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー,
ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

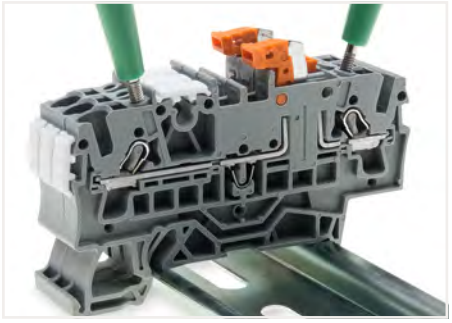

テスト例

アクセサリ, 2002 シリーズ

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー **2002-611** 25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー **2002-649** 25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー **2002-641** 25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー **2009-174** 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー **2009-182** 25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト **2009-115** 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m **709-196JW** 1
25 m リール式 **709-196JW/25** 1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 **793-5501** 5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー **2002-121** 25

2 線キャリア端子台 2002-1661
断路プラグ (2002-401) 使用例 - 断路状態

※断路プラグ 2002-401 は 152 ページをご参照ください

2 線キャリア端子台 2002-1661
断路プラグ (2002-401) 使用例 - 動作状態

試験/測定用断路端子台,同型の中継・分岐端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

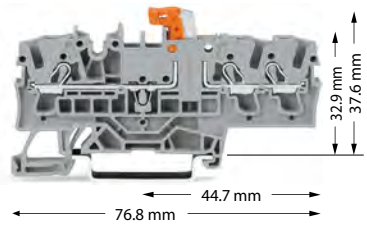

3 線試験/測定用断路端子台
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1771	50
ブルー	2002-1774	50
オレンジ	2002-1772	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

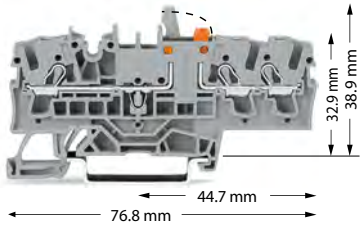

3 線試験/測定用断路端子台, ナイフスイッチロック付き,
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1771/401-000	50
ブルー	2002-1774/401-000	50
オレンジ	2002-1772/401-000	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



3 線中継・分岐端子台
検電穴付き, 3 線断路端子台と同型

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1701	50
ブルー	2002-1704	50
オレンジ	2002-1702	50

3 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-1707	50

同型の他の端子台：

キャリア	2002-1761	106 ページ
ヒューズ	2002-1781	80 ページ

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

テスト例

アクセサリ, 2002 シリーズ

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー **2002-611** 25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー **2002-649** 25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー **2002-641** 25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー **2009-174** 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー **2009-182** 25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト **2009-115** 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m **709-196JW** 1
25 m リール式 **709-196JW/25** 1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 **793-5501** 5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー **2002-121** 25

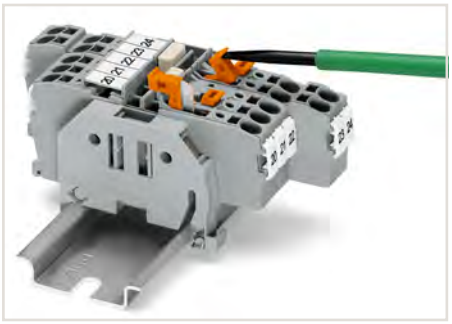

ナイフスイッチ OPEN 操作例

ナイフスイッチ CLOSE 操作例

試験/測定用断路端子台, 同型の中継・分岐端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

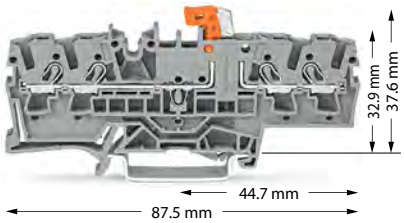

4 線試験/測定用断路端子台
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1871	50
ブルー	2002-1874	50
オレンジ	2002-1872	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

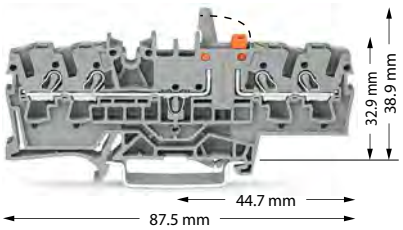

4 線試験/測定用断路端子台, ナイフスイッチロック付き,
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1871/401-000	50
ブルー	2002-1874/401-000	50
オレンジ	2002-1872/401-000	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

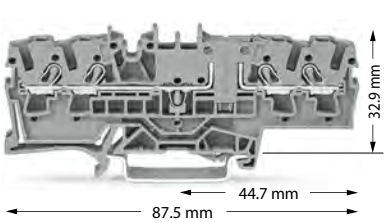

4 線中継・分岐端子台
検電穴付き, 4 線断路端子台と同型

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1801	50
ブルー	2002-1804	50
オレンジ	2002-1802	50

同型の他の端子台：

キャリア	2002-1861	106 ページ
ヒューズ	2002-1881	80 ページ

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A



L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

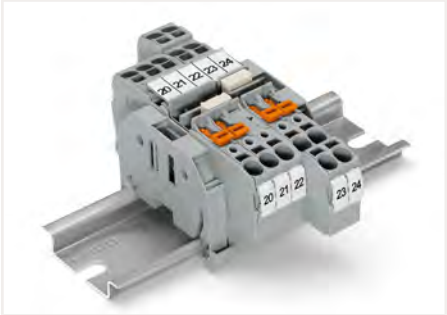

端子台には両サイドと中央部に WMB マーカが取り付けできます。中央部にはマーカスロットも取り付けできます
ジャンパスロットは他の 2002 シリーズ中継・分岐端子台と同じ位置です

アクセサリ, 2002 シリーズ

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー **2002-611** 25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー **2002-649** 25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー **2002-641** 25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー **2009-174** 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー **2009-182** 25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト **2009-115** 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m **709-196JW** 1
25 m リール式 **709-196JW/25** 1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 **793-5501** 5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー **2002-121** 25

2 線試験/測定用ナイフスイッチ型断路端子台,
ナイフスイッチロック付き
OFF 状態

2 線試験/測定用ナイフスイッチ型断路端子台,
ナイフスイッチロック付き
上部
ナイフスイッチロック付き端子台は、スイッチを上げた位置 (OFF 状態) でロックされます

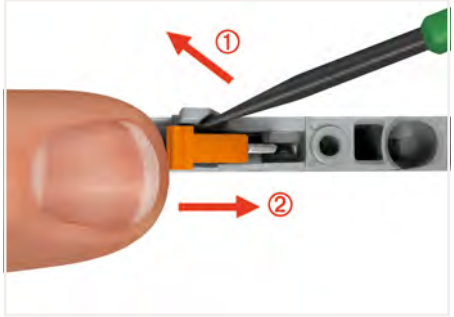

2 線試験/測定用ナイフスイッチ型断路端子台,
ナイフスイッチロック付き
ナイフスイッチ CLOSE 方法
ナイフスイッチのロックを解除するには
① スイッチとロックの間にドライバを差し込み、ロックを外側に倒し ② スイッチを操作します

ヒューズ 端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A ❸	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
検電穴付き,
ミニブレードヒューズ用 DIN 72581-3f, ISO 8820-3 準拠

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1681	50

同型の他の端子台：		
中継・分岐	2002-1601	74 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A ❸	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

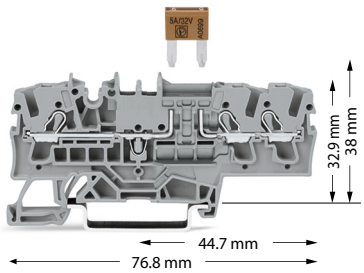

3 線ヒューズ 端子台
検電穴付き,
ミニブレードヒューズ用 DIN 72581-3f, ISO 8820-3 準拠

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1781	50

同型の他の端子台：		
中継・分岐	2002-1701	76 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A ❸	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

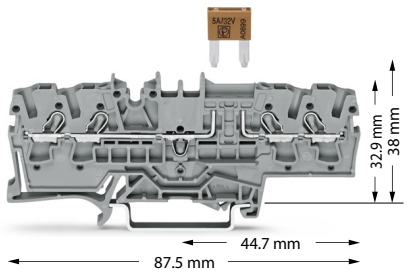

4 線ヒューズ 端子台
検電穴付き,
ミニブレードヒューズ用 DIN 72581-3f, ISO 8820-3 準拠

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1881	50

同型の他の端子台：		
中継・分岐	2002-1801	78 ページ

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 42 V 以上の場合、接触防止用の保護がなければなりません
- 個別配置 : 10 A
- 連結配置 : 5 A

※ ミニブレードヒューズは社外品につき別途お求めください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

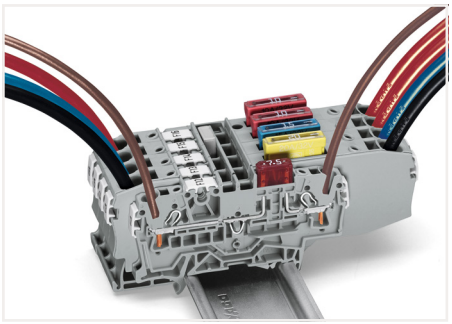

ヒューズの耐久性、信頼性に関しては、メーカーの仕様に依ります
ヒューズの選択はメーカーの仕様に基づいて行ってください

ヒューズの定格電流は国際規格においてさまざまに定義されています

DIN 72581 part 3 に基づくヒューズの推奨連続負荷能力は、定格電流の最大 80 % となっています (周囲温度 23°C において)

ヒューズの動作を確認するためには、使用環境に応じて通常時および故障時の条件下でヒューズを試験することが必要です

アクセサリ, 2002 シリーズ

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー **2002-611** 25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー **2002-649** 25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー **2002-641** 25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー **2009-174** 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー **2009-182** 25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト **2009-115** 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m **709-196JW** 1

25 m リール式 **709-196JW/25** 1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 **793-5501** 5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー **2002-121** 25

ピボットヒューズホルダ付きヒューズ断路端子台, ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm用
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	250 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	250 V, 6.3 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ピボットヒューズホルダ付き 2 線ヒューズ断路端子台
スペーサ付き*
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用, ヒューズ断線表示なし
定格電圧および電流はヒューズの定格による

	型番	個/梱包
グレー	2002-1611	50

ピボットヒューズホルダ付き 2 線ヒューズ断路端子台
スペーサ付き*
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用,
ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流：LED 2 mA

12 ～ 30 V	2002-1611/1000-541	50
30 ～ 65 V	2002-1611/1000-542	50
230 V	2002-1611/1000-836	50
120 V	2002-1611/1000-867	50

同型の他の端子台：

中継・分岐	2002-1601	74 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	250 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	250 V, 6.3 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ピボットヒューズホルダ付き 3 線ヒューズ断路端子台
スペーサ付き*
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用, ヒューズ断線表示なし
定格電圧および電流はヒューズの定格による

	型番	個/梱包
グレー	2002-1711	50

ピボットヒューズホルダ付き 3 線ヒューズ断路端子台
スペーサ付き*
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用,
ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流：LED 2 mA

12 ～ 30 V	2002-1711/1000-541	50
30 ～ 65 V	2002-1711/1000-542	50
230 V	2002-1711/1000-836	50
120 V	2002-1711/1000-867	50

同型の他の端子台：

中継・分岐	2002-1701	76 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	250 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	250 V, 6.3 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

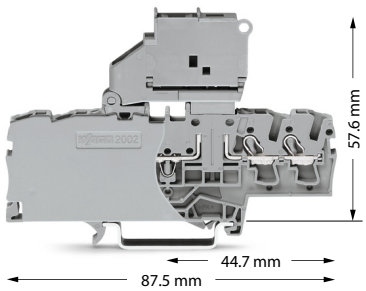

ピボットヒューズホルダ付き 4 線ヒューズ断路端子台
スペーサ付き*
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用, ヒューズ断線表示なし
定格電圧および電流はヒューズの定格による

	型番	個/梱包
グレー	2002-1811	50

ピボットヒューズホルダ付き 4 線ヒューズ断路端子台
スペーサ付き*
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用,
ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流：LED 2 mA

12 ～ 30 V	2002-1811/1000-541	50
30 ～ 65 V	2002-1811/1000-542	50
230 V	2002-1811/1000-836	50
120 V	2002-1811/1000-867	50

同型の他の端子台：

中継・分岐	2002-1801	78 ページ

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

ヒューズ断路端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2002-992	25
グレー	2002-991	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

* スペーサを取り外しての使用はできません
ヒューズホルダ部分はカバーしていませんので、端子台アセンブリの最後には別途ヒューズ端子台用エンドプレートをご使用ください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：150 ページ
マーカ：225 ページ

※ スペーサ付きダブルデッキ端子台は厚さ 6.2 mm のため、2004 シリーズジャンパをご使用ください
インシュレーションストップおよびプロテクティブワーニングマーカは必ず 1 ずつ切り離してご使用ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

6.2 mm 厚のヒューズ断路端子台は並べてアセンブリすることが可能です。ヒューズ断路端子台アセンブリの最後には必ずヒューズ断路端子台用エンドプレートを取り付けてください

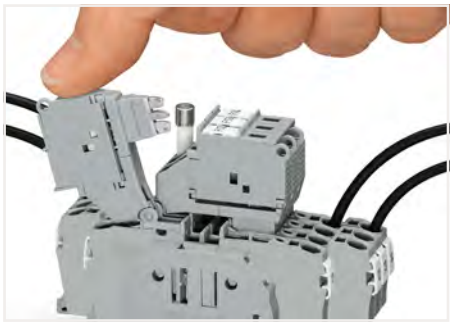

ヒューズホルダを持ち上げ固定位置まで動かすとホルダはロックされます
導通は OFF になります

ヒューズの交換例
ヒューズホルダのカバーを開けると自動的にヒューズが外れます

ミニチュアヒューズ 5 x 20

シリーズ 型番.	過負および短絡保護		短絡保護のみ	
	個別配置	連結配置	個別配置	連結配置
	ヒューズ端子台			
2002-1611 2002-1711 2002-1811	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2002-1611/....-.... 2002-1711/....-.... 2002-1811/....-....	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W

ミニチュアヒューズを選択する際、上記の最大消費電力を超えないよう注意する必要があります
最大電力損失は 23 °C の場合 IEC または EN 60947-7-3/VDE 0611-6 に準拠して算出されます
取り付け方や使用方法によっては端子台の温度上昇を考慮する必要があります
使用周囲温度が高い条件でヒューズを使用するには定格電流の低減を考慮する必要があります
詳細はヒューズメーカーへお問い合わせください

追加ジャンパスロット付き試験/測定用断路端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

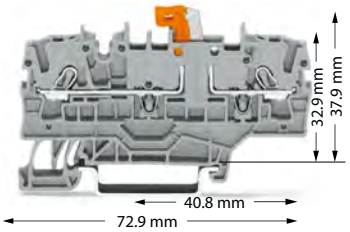

2 線試験/測定用断路端子台
検電穴付き, ナイフスイッチ:オレンジ, 追加ジャンパスロット付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1971	50
ブルー	2002-1974	50
オレンジ	2002-1972	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

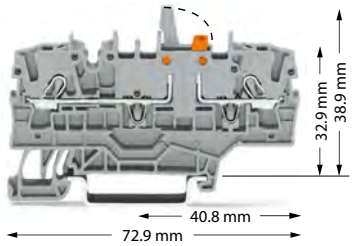

2 線試験/測定用断路端子台, ナイフスイッチロック付き,
検電穴付き, ナイフスイッチ:オレンジ, 追加ジャンパスロット付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1971/401-000	50
ブルー	2002-1974/401-000	50
オレンジ	2002-1972/401-000	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2 線中継・分岐端子台
検電穴付き, 追加ジャンパスロット付き, 2 線断路端子台と同型

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1901	50
ブルー	2002-1904	50
オレンジ	2002-1902	50

2 線アース端子台

グリーンイエロー	2002-1907	50

同型の他の端子台 :

キャリア	2002-1961	106 ページ
ヒューズ	2002-1981	86 ページ

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

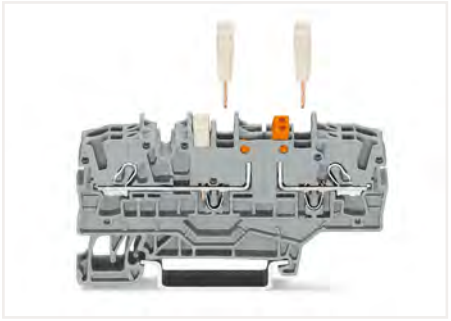

3 つのジャンパスロット

アクセサリ, 2002 シリーズ

TOPJOB® S Lタイプテストプラグモジュール, 組立式

グレー **2002-611** 25

TOPJOB® S Lタイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー **2002-649** 25

エンドプレート
TOPJOB® S テストプラグモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー **2002-641** 25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー **2009-174** 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー **2009-182** 25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト **2009-115** 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m **709-196JW** 1
25 m リール式 **709-196JW/25** 1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 **793-5501** 5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー **2002-121** 25

2 線試験/測定用ナイフスイッチ型断路端子台,
ナイフスイッチロック付き
OFF 状態

2 線試験/測定用ナイフスイッチ型断路端子台,
ナイフスイッチロック付き
上部
ナイフスイッチロック付き端子台は、スイッチを上げた位置 (OFF 状態) でロックされます

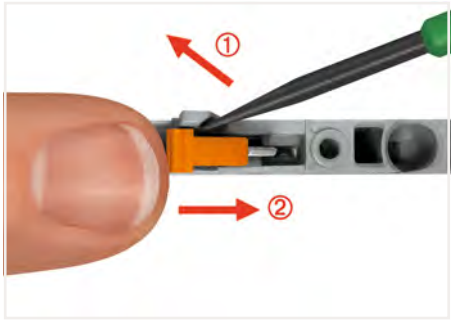

2 線試験/測定用ナイフスイッチ型断路端子台,
ナイフスイッチロック付き
ナイフスイッチ CLOSE 方法
ナイフスイッチのロックを解除するには ① スイッチとロックの間にドライバを差し込み、ロックを外側に倒し ② スイッチを操作します

ヒューズ端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	12 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

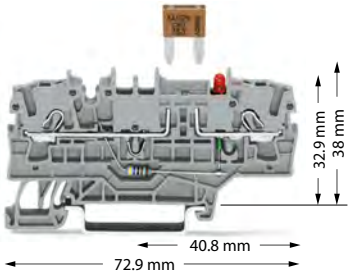

2002-1981/1000-429　2002-1981/1000-449

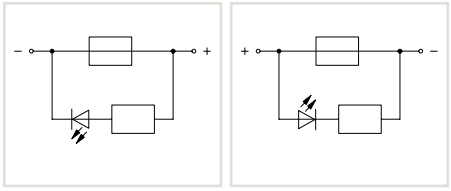

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
12 V, 検電穴付き, ヒューズ断線表示用 LED 付き,
LED 消費電流: 4.8 mA
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ブレードヒューズ：42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1981/1000-429	50
グレー	2002-1981/1000-449	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	24 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

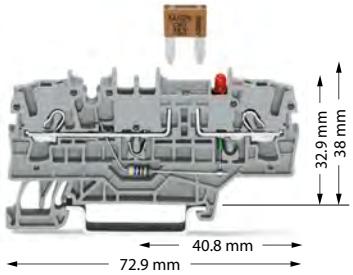

2002-1981/1000-413　2002-1981/1000-434

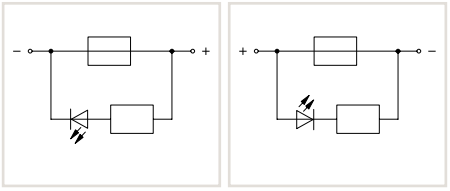

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
24 V, 検電穴付き, ヒューズ断線表示用 LED 付き,
LED 消費電流: 4.8 mA
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ブレードヒューズ：42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1981/1000-413	50
グレー	2002-1981/1000-434	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	48 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

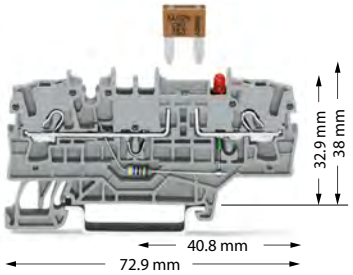

2002-1981/1000-414　2002-1981/1000-435

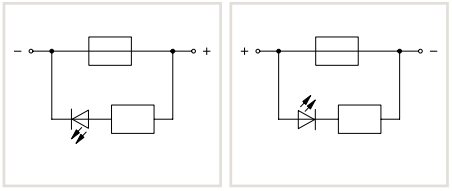

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
48 V, 検電穴付き, ヒューズ断線表示用 LED 付き,
LED 消費電流: 4.8 mA
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ブレードヒューズ：42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1981/1000-414	50
グレー	2002-1981/1000-435	50

同型の他の端子台：

中継・分岐	2002-1901	84 ページ

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-402	25
4 極用	2002-402	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	250 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

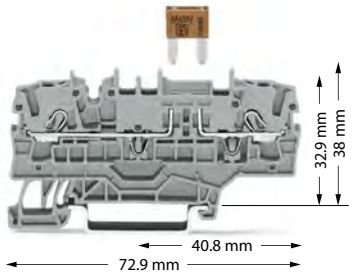

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 400 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 42 V 以上の場合、接触防止用の保護がなければなりません
- 個別配置 : 10 A
- 連結配置 : 5 A

※ ミニブレードヒューズは社外品につき別途お求めください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

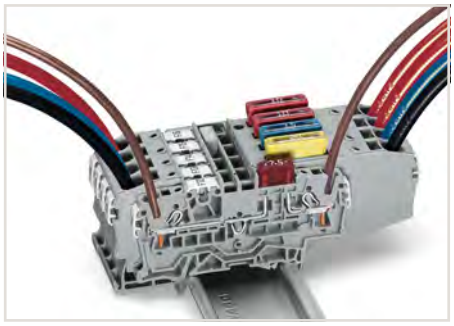

ヒューズの耐久性、信頼性に関しては、メーカーの仕様に依ります
ヒューズの選択はメーカーの仕様に基づいて行ってください

ヒューズの定格電流は国際規格においてさまざまに定義されています

DIN 72581 part 3 に基づくヒューズの推奨連続負荷能力は、定格電流の最大 80 % となっています (周囲温度 23℃ において)

ヒューズの動作を確認するためには、使用環境に応じて通常時および故障時の条件下でヒューズを試験することが必要です

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
検電穴付き, 追加ジャンパスロット付き,
ヒューズ断線表示なし,
定格電圧および電流はヒューズの定格による
ブレードヒューズ：42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	**2002-1981**	50

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	**2009-115**	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	**793-5501**	5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	**2002-121**	25

PUSH-IN CAGE CLAMP®

ピボットヒューズホルダ付きヒューズ断路端子台
追加ジャンパスロット付き, ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm用
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ピボットヒューズホルダ付き 2 線ヒューズ断路端子台, スペーサ*および追加ジャンパスロット付き,
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用, ヒューズ断線表示なし
定格電圧および電流はヒューズの定格による

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2002-1911	50

同型の他の端子台 :

中継・分岐	2002-1901	84 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 6 kV / 3 ❷	30 V, 6.3 A
I_N 6.3 A	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



ピボットヒューズホルダ付き 2 線ヒューズ断路端子台, スペーサ*および追加ジャンパスロット付き,
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用,
ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流 : LED 2 mA

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2002-1911/1000-541	50
◯ 30 ～ 65 V	2002-1911/1000-542	50
◯ 120 V	2002-1911/1000-867	50
◯ 230 V	2002-1911/1000-836	50

同型の他の端子台 :

中継・分岐	2002-1901	84 ページ

❶ 適合電線 : 単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続 : 単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

* スペーサを取り外しての使用はできません
ヒューズホルダ部分はカバーしていませんので、端子台アセンブリの最後には別途ヒューズ端子台用エンドプレートをご使用ください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 150 ページ
マーカ : 225 ページ

※ スペーサ付きダブルデッキ端子台は厚さ 6.2 mm のため、2004 シリーズジャンパをご使用ください
インシュレーションストップおよびプロテクティブワーニングマーカは必ず 1 ずつ切り離してご使用ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ミニチュアヒューズ 5 x 20

シリーズ 型番	過負荷および短絡保護		短絡保護のみ	
	個別配置	連結配置	個別配置	連結配置
	ヒューズ端子台			
2002-1911	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2002-1911/….-….	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W

ミニチュアヒューズを選択する際、上記の最大消費電力を超えないよう注意する必要があります
最大電力損失は 23 °C の場合 IEC または EN 60947-7-3/VDE 0611-6 に準拠して算出されます
取り付け方や使用方法によっては端子台の温度上昇を考慮する必要があります
使用周囲温度が高い条件でヒューズを使用するには定格電流の低減を考慮する必要があります
詳細はヒューズメーカーへお問合せください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

ヒューズ断路端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2002-992	25
グレー	2002-991	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm² , I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

断路およびアース線断路端子台および同型の中継端子台
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 30 A	600 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

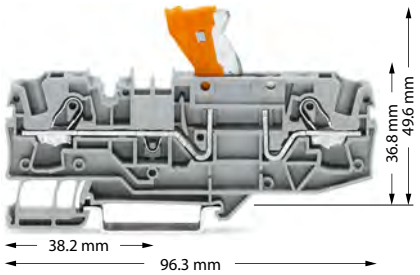

2 線断路端子台
検電穴付き, ナイフスイッチ：オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1671	25
ブルー	2006-1674	25

同型の他の端子台：

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

製品別アクセサリ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 30 A
I_N 30 A	600 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

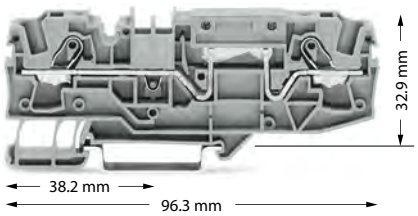

2 線中継・分岐端子台
検電穴付き, 2 線断路端子台と同型

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1601	25
ブルー	2006-1604	25

同型の他の端子台：

キャリア	2006-1661	108 ページ
ヒューズ	2006-1681	93 ページ

製品別アクセサリ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

キャリア端子台用断路プラグ
キャリア端子台を断路端子台として使用する際に使用

オレンジ	2006-401	25

キャリア端子台用ブラインドプラグ, 断路状態を表示

レッド	2006-451	25

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
端子厚 (ピッチ) 15 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

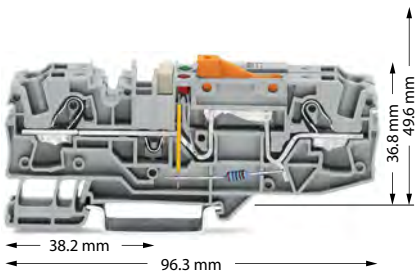

アース線断路端子台
検電穴付き, グレー, ナイフスイッチ：オレンジ

	型番	個/梱包
DC 24 V	2006-1671/1000-848	12
48 V	2006-1671/1000-849	12
120 V	2006-1671/1000-850	12
230 V	2006-1671/1000-851	12

同型の他の端子台：

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

製品別アクセサリ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25

アクセサリ, 2006 シリーズ

適合マーキングシステム：WMB / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1692	25
グレー	2006-1691	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：149 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アース線断路端子台 – 上部

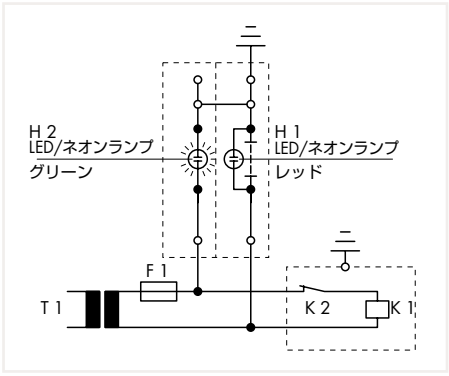

動作状態
スライドスイッチが閉じた状態で補助回路は端子台経由でアースされている
グリーンランプが点灯し、漏電はない

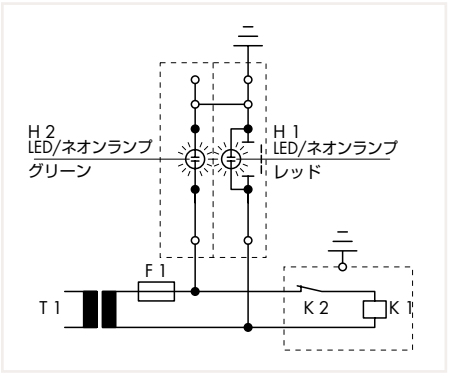

試験状態 – 正常
スライドスイッチを開いた状態でグリーンランプ、レッドランプが両方点灯する
補助回路の漏電はない

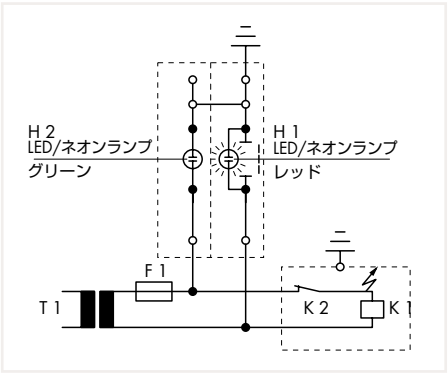

試験状態 – 異常
スライドスイッチを開いた状態でグリーンランプが消灯し、レッドランプが点灯する
付加回路から漏電の可能性がある

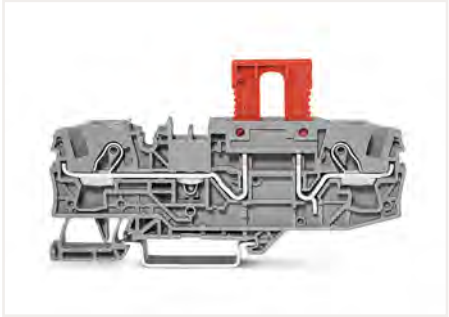

キャリア端子台用ブラインドプラグ (断路状態を表示)

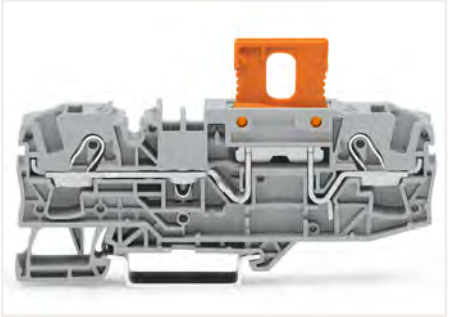

2 線キャリア端子台 2006-1661
断路プラグ (2006 - 461) 使用例 - 動作状態

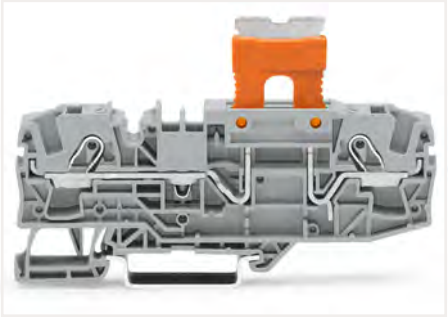

2 線キャリア端子台 2006-1661
断路プラグ (2006 - 461) 使用例 - 断路状態

IEC 60204, Part 1 / DIN VDE 0113, Part 1
「工業用機械の電気機器, 第1部: 一般的要求事項」
9. 4 . 3. 1 アース:
制御回路のアースの故障が、偶発的な起動や危険な動作を起こしてはならず、また機械の停止を防止せねばならない

この要求を満たすためには 8.2 項による防止用の付加回路を加えねばならない。そしてその装置は 9.1.4. に記載されているように接続されねばならない
トランスより導かれ、保護用の付加回路には接続されていない制御回路には、絶縁監視用の装置 (例えば漏れ電流による表示装置) を接続せねばならない
これはアースの故障後にその故障の表示と、回路の断路を自動的に行うものである

電子回路では制御回路の片側に接続した 9.1. 4 に従う保護用付加回路により偶発的な動作を防ぐことが出来る
もしこれが有効でなくまた何らかの理由により電子回路を保護用付加回路に接続できない時は、他の同等のレベルの安全を達成できる対策を施さなければならない

制御回路が直接電源線のフェーズ (相) 間に接続されるか、またはフェーズとアースされていないか、高いインピーダンスを経てアースされている中性線との間に接続されていて、多極のコントロールスイッチが全ての充電線を断続して機械類をスタート・ストップしている場合は、危険な状態または損傷を機械類に与えたり、予期せぬ起動や停止による故障が増加する

自動車用ブレードヒューズ用ヒューズ端子台
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 8 kV / 3 ❷	12 V, 15 A
I_N 25 A (30 A / 4mm²) ❸	12 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

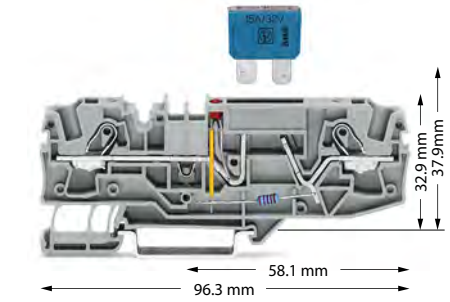

2006-1681/1000-429　2006-1681/1000-449

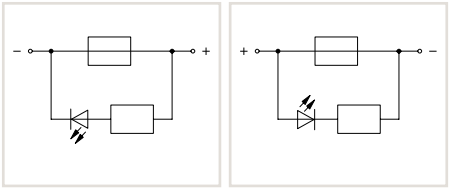

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
12 V, 検電穴付き, ヒューズ断線表示用 LED 付き,
LED 消費電流 : 4.8 mA
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ブレードヒューズ : 42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1681/1000-429	25
グレー	2006-1681/1000-449	25

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 8 kV / 3 ❷	24 V, 15 A
I_N 25 A (30 A / 4mm²) ❸	24 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

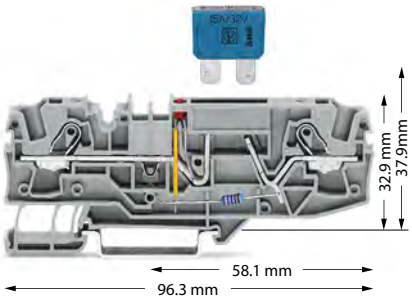

2006-1681/1000-413　2006-1681/1000-434

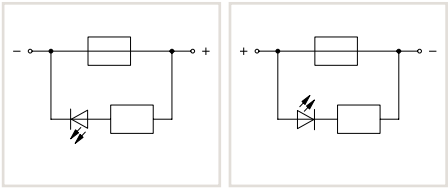

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
24 V, 検電穴付き, ヒューズ断線表示用 LED 付き,
LED 消費電流 : 4.8 mA
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ブレードヒューズ : 42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1681/1000-413	25
グレー	2006-1681/1000-434	25

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 8 kV / 3 ❷	48 V, 30 A
I_N 25 A (30 A / 4mm²) ❸	48 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

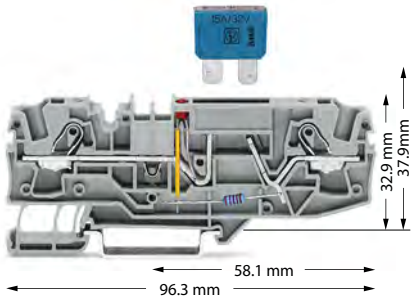

2006-1681/1000-414　2006-1681/1000-435

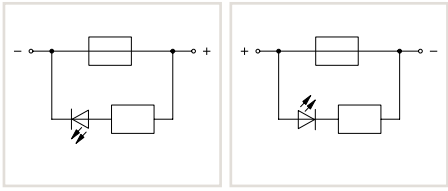

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
48 V, 検電穴付き, ヒューズ断線表示用 LED 付き,
LED 消費電流 : 4.8 mA
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ブレードヒューズ : 42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1681/1000-414	25
グレー	2006-1681/1000-435	25

同型の他の端子台 :

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

アクセサリ, 2006 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1692	25
グレー	2006-1691	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 25 A (30 A / 4mm²)	600 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

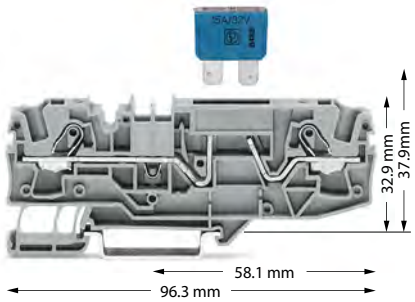

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ LED 消費電流 : 4.8 mA

※ ミニブレードヒューズは社外品につき別途お求めください
過電流サーキットブレーカ, 熱式
(社外品につき別途お求めください)
過負荷サーキットブレーカ推奨製品：ETA 社製

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

自動車用ミニブレードヒューズ用 2 線ヒューズ端子台
検電穴付き, ヒューズ断線表示なし,
定格電圧および電流はヒューズの定格による
ブレードヒューズ：42 V 以上の場合、接触防止用の保護が必要です

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2006-1681	25

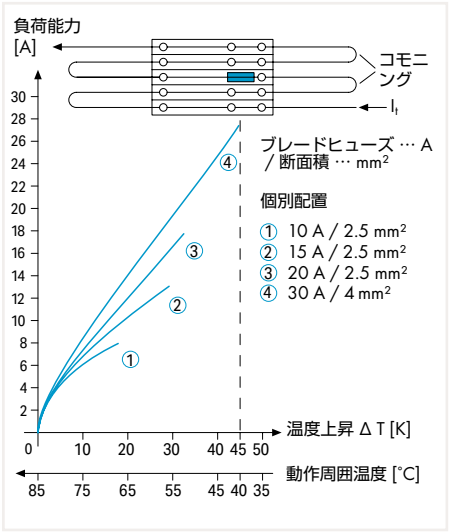

図：個別配置

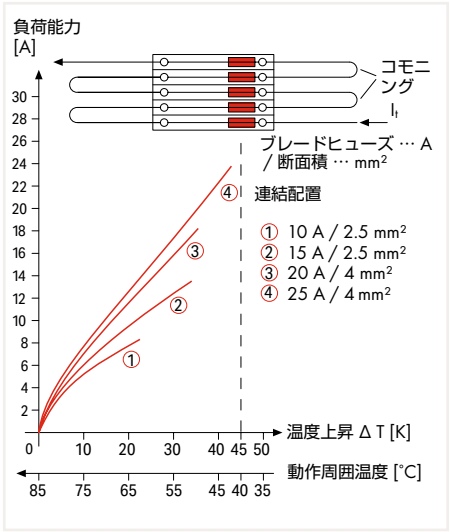

図：連結配置

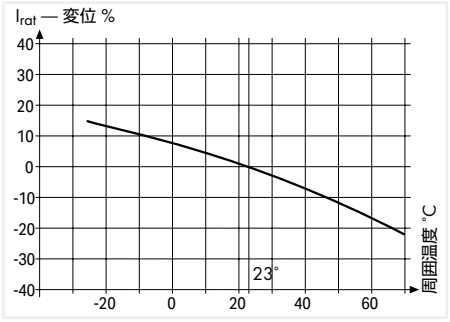

ヒューズの定格電流は国際規格において様々に定義されています
DIN 72581 Part 3 に基づくヒューズの推奨連続負荷能力は、定格電流の最大 80 % とされています
(周囲温度 23 ℃の時)
ヒューズの耐久性、信頼性に関しては、メーカーの仕様によります
ヒューズの選択はメーカーの仕様に基づいて行ってください
ヒューズの動作を確認するためには、使用環境に応じて通常時および故障時の条件下でヒューズを試験することが必要です

自動車用ブレードヒューズメーカーによる

ディレーティング Tamb /°C	%	F_T
-25	14	0.877
-20	13	0.885
-15	12	0.893
-10	11	0.901
- 5	10	0.909
0	9	0.917
5	8	0.926
10	6	0.943
15	4	0.962
20	2	0.980
23	0	1.000
30	- 2	1.020
35	- 4	1.042
40	- 6	1.064
45	- 8	1.087
50	-10	1.111
55	-13	1.149
60	-16	1.190
65	-19	1.235
70	-22	1.282

PUSH-IN CAGE CLAMP®

ピボットヒューズホルダ付きヒューズ断路端子台
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm, 5 x 30 mm, ¼″ x 1¼″ 用
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

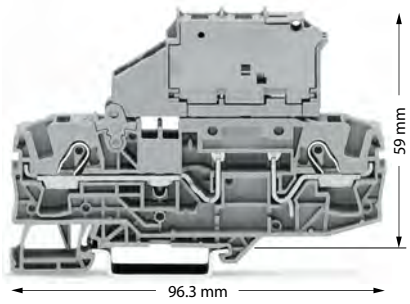

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	30 V, 15 A
I_N 10 A	30 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

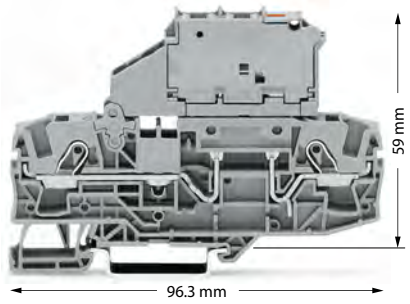

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：149 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ピボットヒューズホルダ付き 2 線ヒューズ断路端子台,
ヒューズ断線表示なし
定格電圧および電流はヒューズの定格による

ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2006-1611	25

ピボットヒューズホルダ付き 2 線ヒューズ断路端子台,
ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー,
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流：LED 2 mA

ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2006-1611/1000-541	25
◯ 30 ～ 65 V	2006-1611/1000-542	25
◯ 120 V	2006-1611/1000-867	25
◯ 230 V	2006-1611/1000-836	25

ヒューズホルダを持ち上げ固定位置まで動かすとホルダはロックされます。導通は OFF になります

ミニチュアヒューズ 5 x 30 mm 用

	型番	個/梱包
◯ グレー	2006-1621	25

ミニチュアヒューズ 5 x 30 mm 用

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2006-1621/1000-541	25
◯ 30 ～ 65 V	2006-1621/1000-542	25
◯ 120 V	2006-1621/1000-867	25
◯ 230 V	2006-1621/1000-836	25
◯ 380 ～ 500 V	2006-1621/1000-859	25

ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

◯ グレー	2006-1631	25

ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2006-1631/1000-541	25
◯ 30 ～ 65 V	2006-1631/1000-542	25
◯ 120 V	2006-1631/1000-867	25
◯ 230 V	2006-1631/1000-836	25
◯ 380 ～ 500 V	2006-1631/1000-859	25

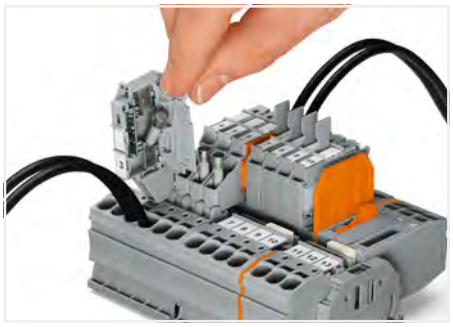

カバーを開いてヒューズを交換します

ヒューズ断路端子台アセンブリの最後には必ずヒューズ断路端子台用エンドプレートを取り付けてください

同型の他の端子台：

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

同型の他の端子台：

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

アクセサリ, 2006 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1692	25
グレー	2006-1691	25

ヒューズ断路端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2006-992	25
グレー	2006-991	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2006-402	25
3 極用	2006-403	25
4 極用	2006-404	25
5 極用	2006-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2006-433	25
1 → 4	2006-434	25
1 → 5	2006-435	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2006-405/011-000	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

PUSH-IN CAGE CLAMP®

ピボットヒューズホルダ付きヒューズ断路端子台
ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 10.4 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

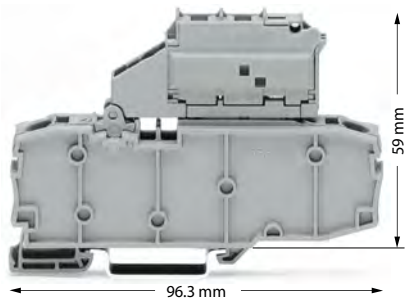

ピボットヒューズホルダおよびスペーサ*付きヒューズ断路端子台
ヒューズ断線表示なし
定格電圧および電流はヒューズの定格による

ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-1631/099-000	25

同型の他の端子台：

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

技術仕様	
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
800 V / 8 kV / 3 ❷	30 V, 15 A
I_N 10 A	30 V, 15 A
端子厚 (ピッチ) 10.4 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

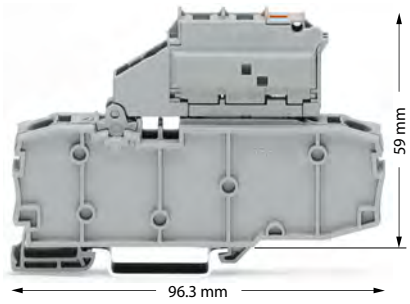

ピボットヒューズホルダおよびスペーサ*付きヒューズ断路端子台
ヒューズ断線表示用 LED 付き, グレー,
定格電圧および電流は LED またはヒューズの定格による
ヒューズ断線時の漏れ電流：LED 2 mA

ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

	型番	個/梱包
12 ～ 30 V	2006-1631/1099-541	25
30 ～ 65 V	2006-1631/1099-542	25
120 V	2006-1631/1099-867	25
230 V	2006-1631/1099-836	25
380 ～ 500 V	2006-1631/1099-859	25

同型の他の端子台：

中継・分岐	2006-1601	90 ページ

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

* スペーサを取り外しての使用はできません
ヒューズホルダ部分はカバーしていませんので、端子台アセンブリの最後には別途ヒューズ端子台用エンドプレートをご使用ください

※ プロテクティブワーニングマーカは必ず1個ずつ切り離してご使用ください
ピボットヒューズホルダ付きヒューズ端子台の厚さは 10.4 mm なので必ず 2002 シリーズの櫛形 (飛越) ジャンパまたはスター結線用ジャンパをご使用ください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：149 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ピボットヒューズホルダにはスペアヒューズ用ホルダが装備されています
ヒューズ断路端子台アセンブリの最後には必ずヒューズ断路端子台用エンドプレートを取り付けてください

ミニチュアヒューズ

シリーズ 型番		過負荷および短絡保護		短絡保護のみ	
		個別配置	連結配置	個別配置	連結配置
		ヒューズ付断路端子台			
2006-1611	7.5	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2006-1621	7.5	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2006-1631	7.5	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2006-1631 /099-...	10.4	2.5 W	2.5 W	2.5 W	2.5 W
2006-1631 /1099-...	10.4	2.5 W	2.5 W	2.5 W	2.5 W

ミニチュアヒューズを選択する際、上記の最大消費電力を超えないよう注意する必要があります
最大電力損失は 23 ℃ の場合 IEC または EN 60947-7-3/VDE 0611-6 に準拠して算出されます
取り付け方や使用方法によっては端子台の温度上昇を考慮する必要があります
使用周囲温度が高い条件でヒューズを使用するには定格電流の低減を考慮する必要があります
詳細はヒューズメーカーへお問い合わせください

アクセサリ, 2006 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

ヒューズ断路端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2006-992	25
グレー	2006-991	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 2	2002-433	25
1 → 3	2002-435	25
1 → 4	2002-437	25
1 → 5	2002-439	25

ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2-3	2002-405/011-000	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

試験/測定用断路端子台 DC 1500 V, 同型のキャリア/中継端子台
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶ | AWG 20 ～ 8
AC/DC 1000 V / DC 1500 V / 12 kV / 3 ❷
I_N 30 A　600 V, 30 A, 1000 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 15 mm
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm

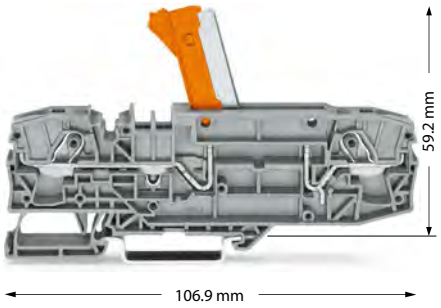

試験/測定用 2 線断路端子台
検電穴付き断路スイッチ : オレンジ

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-8671	12
ブルー	2006-8674	12

技術仕様
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶ | AWG 20 ～ 8
AC/DC 1000 V / DC 1500 V / 12 kV / 3 ❷
I_N 30 A　600 V, 30 A, 1000 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 15 mm
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm

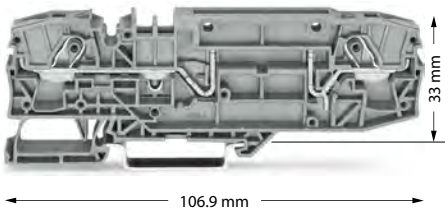

2 線キャリア端子台, 検電穴付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-8661	12
ブルー	2006-8664	12

製品別アクセサリ

キャリア端子台用断路プラグ
キャリア端子台を断路端子台として使用する際に使用

オレンジ	2006-8401	12

技術仕様
0.5 ～ 6 (10) mm² ❶ | AWG 20 ～ 8
AC/DC 1000 V / DC 1500 V / 12 kV / 3 ❷
I_N 30 A　600 V, 30 A, 1000 V, 30 A
端子厚 (ピッチ) 15 mm
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm

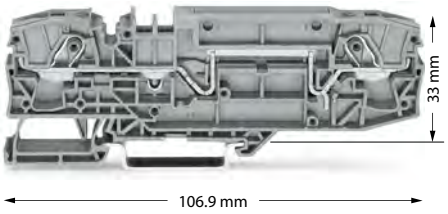

2 線中継・分岐端子台, 検電穴付き, 2 線断路端子台と同型

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-8601	12
ブルー	2006-8604	12

アクセサリ, 2006 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / Mini-WSB / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-8692	12
グレー	2006-8691	12

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 2	2006-433	25
1 → 3	2006-435	25

ロックアウトキャップ, 電線接続口および操作スロット用

グレー	2006-191	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ AC/DC 1000 V = 定格電圧
DC 1500 V
12 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
マーカ：225 ページ

※ プロテクティブワーニングマーカは1個ずつ切り離して使用

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2006-8671 および 2006-8661 TOPJOB®S 断路端子台は、1000 V (IEC) および 600 V (UL) を超える電圧が要求される太陽光および風力電力システム用に特別に設計されています (使用用途例 接続箱、集電箱など)

- 再生可能エネルギー関連用途の高電圧配線に最適
- **2 種類の断路端子台を用意：**

ナイフ型断路付き (2006-8671)
キャリア端子台 (2006-8661) + 断路プラグ (2006-8401)

- この 2006 シリーズの端子台は、30 A / DC 1500 V (IEC) または DC 1000 V (UL) で承認されています
- 検電穴付き
- 同型の中継端子台およびすべての TOPJOB® S 端子台との互換性あり

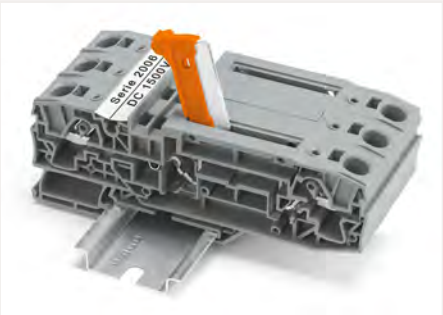

試験/測定用断路端子台 (2006-8671)：断路位置

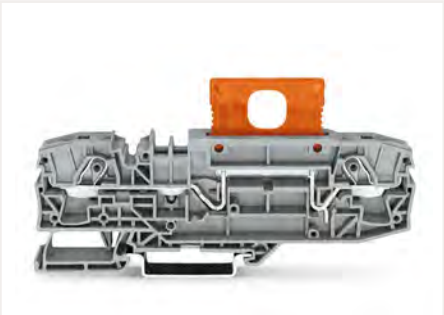
ON 状態の断路プラグ (2006-8401)

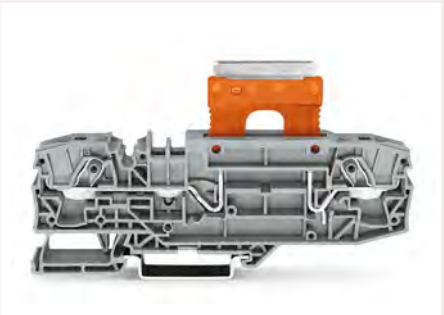
OFF 状態の断路プラグ (2006-8401)

櫛形ジャンパ 2006-433 を使用したコモニング例

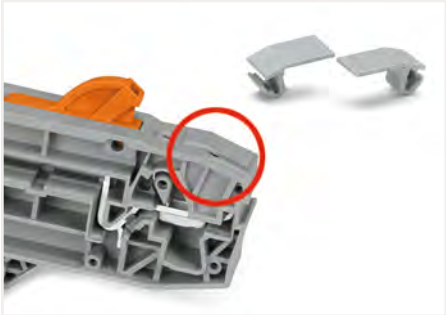
ロックアウトキャップは未使用の電線挿入口と操作スロットを塞ぐ時に使用します

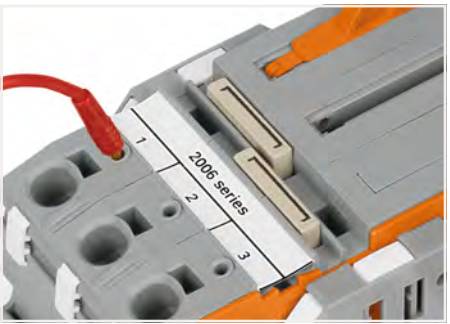

テスト例：端子台の両側に検電穴があります

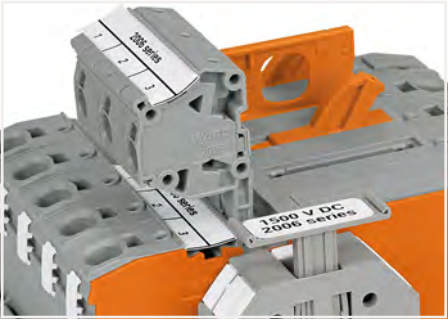

TOPJOB® S 差込コネクタ (2006-511) とスペーサモジュール (2006-549) を組み合わせて使用することができます

2007-8821 CT (変流器) 用切替端子台 (オレンジ色切替レバー)
TOPJOB® S

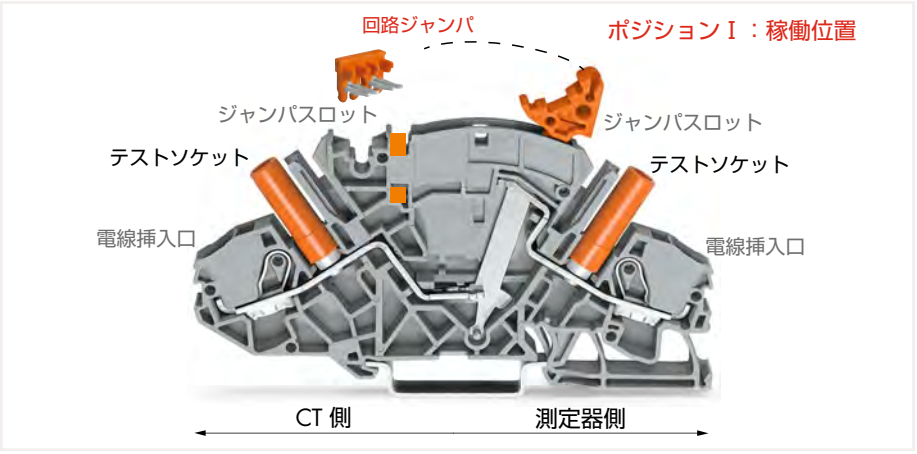

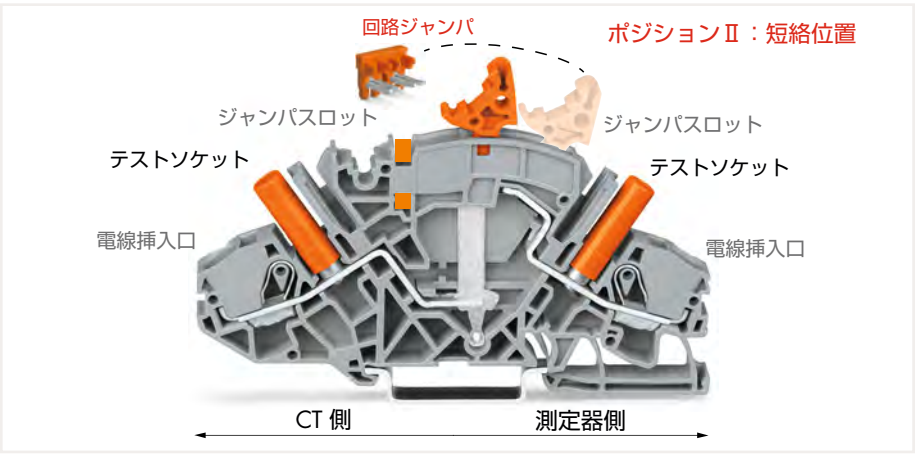

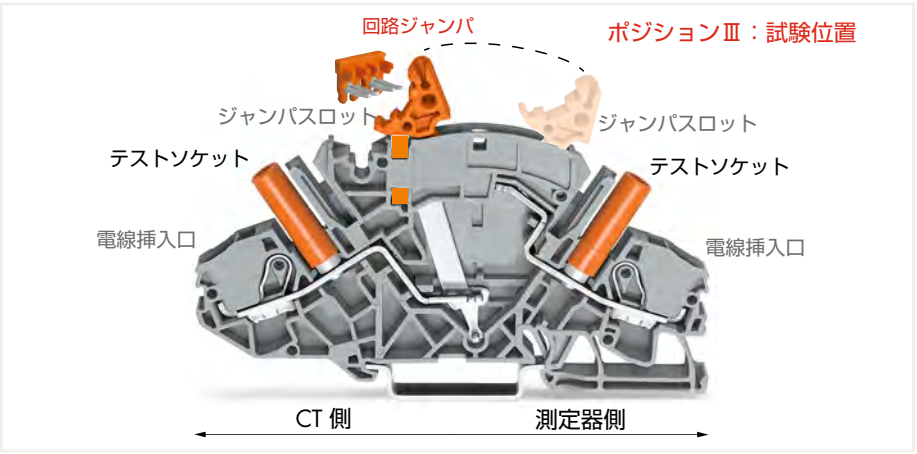

TOPJOB® S CT (変流器) 用切替端子台 (テストソケット付き) 2007-8821 は主に CT 接続用に設計された切替端子台です

端子台にはナイフ式の切替レバーが内蔵されており並べて組み合わせることで単相または三相回路における CT の接続、切断、切替、試験、測定を安全に行うことができます

CT (変流器) は一次電流が流れた状態で二次側を開放すると二次側に高電圧が発生します。これにより二次巻線が絶縁破壊して短絡回路ができ、焼損事故になる恐れがあります
TOPJOB® S CT 用切替端子台は CT の二次側を短絡した状態で切り替えできるため、CT を接続したまま安全に計測器の校正や CT の試験が可能です

回路の切替と試験：(次ページ図を参照)
1. CT の接続側にジャンパが挿入されていることを確認します
2. 切替レバーをポジション I からポジション II に移動します この状態で CT の二次側は短絡され一次電流が流れていても安全です。また、同時に測定器側も短絡されます
3. 切替レバーをポジション II からポジション III に移動します。この状態で CT の二次側は短絡されたまま、CT と測定器との接続は切り離されます

測定器側のテストソケットに試験用の電流を流して測定器の校正ができます

特長：
- 短絡用ジャンパ機能
- 切替レバーによる直感的で簡単な操作
- レバー位置により切替状態の確認が容易
- 8 mm 幅で省スペース
- 定格 30 A / 500 V (IEC) および 300 V (UL)
- 単線および可とうより線を圧着端子不要で簡単に結線できる
- 電線サイズは最大 10 mm² (AWG 8)、フェルール圧着線は 6 mm² (AWG 10) まで対応
- Ø 4 mm テストプラグ、バナナプラグが使用できる接触防止型テストソケットを装備
- 同じ形状の中継端子台およびアース線端子台と組み合わせて使用可能
- VT 用と組み合わせることで、電力計測用途に最適

CT 二次側短絡用ジャンパおよびロッキングカバー
CT の二次側を短絡するためには接続した端子台のジャンパスロットにジャンパを取り付ける必要があります
切替時にはレバーを同時に操作する必要があるためレバーにロッキングカバーを取り付けてください

CT 接続例
TOPJOB® S

1. ポジション Ⅰ：稼働
構成部品：
断路/試験端子台 (2007-8821) x 2
回路ジャンパ, オレンジ (2007-8442) x 1
オプション：ロッキングカバーおよび連結ストリップ

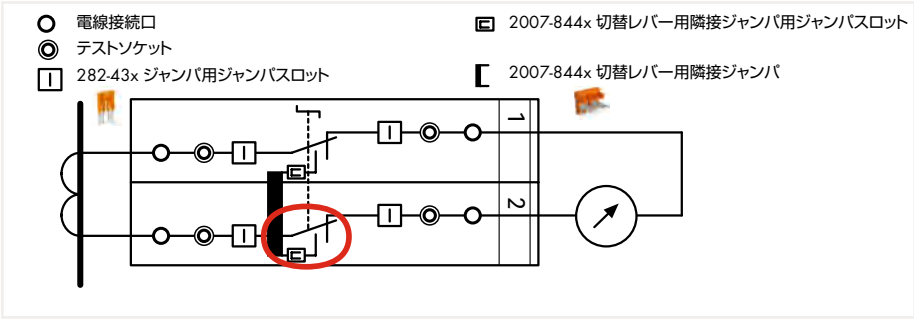

CT が測定器と接続され稼働している状態。切替作業に備えて操作レバー用ジャンパを取り付ける必要があります

2. ポジション Ⅱ：短絡

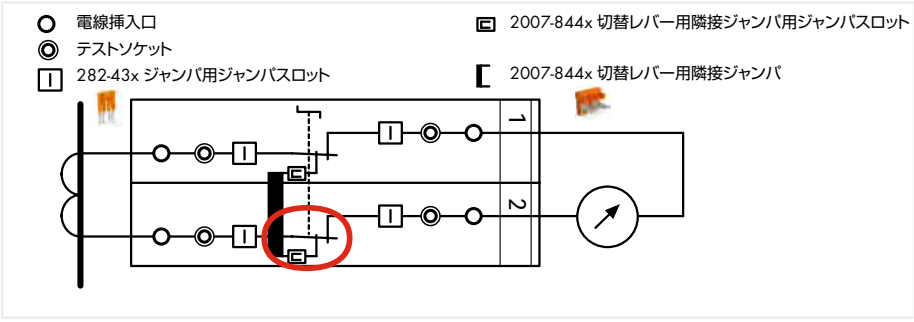

切替中の状態。CT の二次側が短絡され、測定器とは切り離されていません

3. ポジション Ⅲ：試験

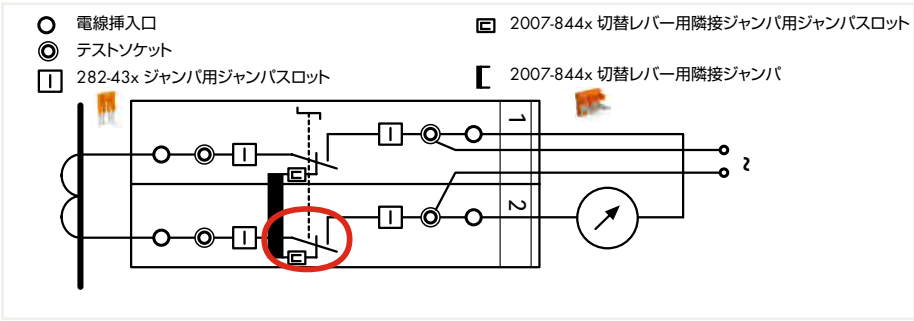

測定器の試験を行う状態。CT の二次側は短絡しており、測定器とは切り離されています
測定器側のテストソケットに試験電流を流すことで測定器の試験/校正が行えます

4. ポジション Ⅰ / Ⅱ：試験 (CT および測定器)
端子台 1 = ポジション Ⅰ：稼働位置
端子台 2 = ポジション Ⅱ：試験位置

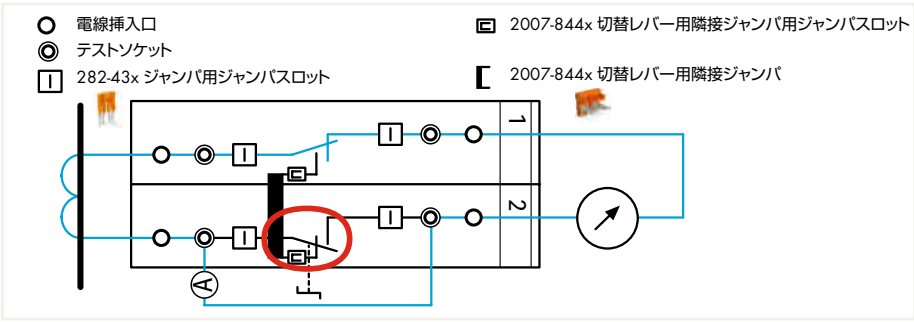

試験/測定：まず、基準の電流メーター (A) をテストソケットに挿入してから、
切替レバーを測定位置 III (電流試験/測定) に移動させます

CT 接続例
TOPJOB® S

三相交流回路, デルタ結線での CT 接続例
構成部品：
断路/試験端子台 (2007-8821) x 6
回路ジャンパ, オレンジ (207-8442) x 3
オプション：
連結ストリップ, ロッキングカバー, ロックアウト

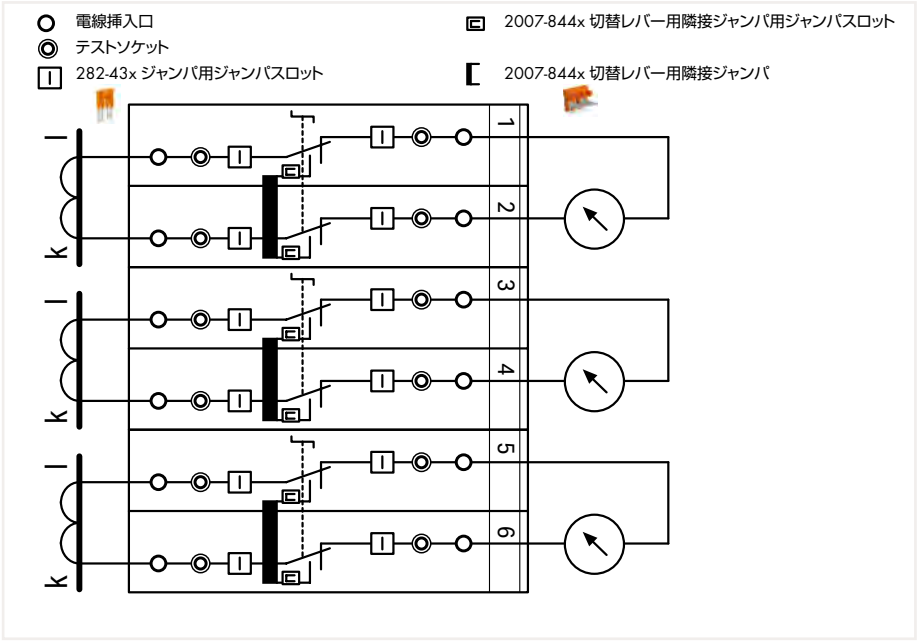

各相に接続された切替レバーは、同時に操作されるように連結ストリップまたはロッキングカバーにより連結してください
不用意なレバー操作を防止するためロックアウト (黄色) も用意しています

三相交流回路, スター結線での CT 接続例
構成部品：
断路/試験端子台 (2007-8821) x 6
回路ジャンパ, オレンジ (2007-8446) x 1
ジャンパ, オレンジ (282-433) x 1
オプション：
連結ストリップ, ロッキングカバー, ロックアウト

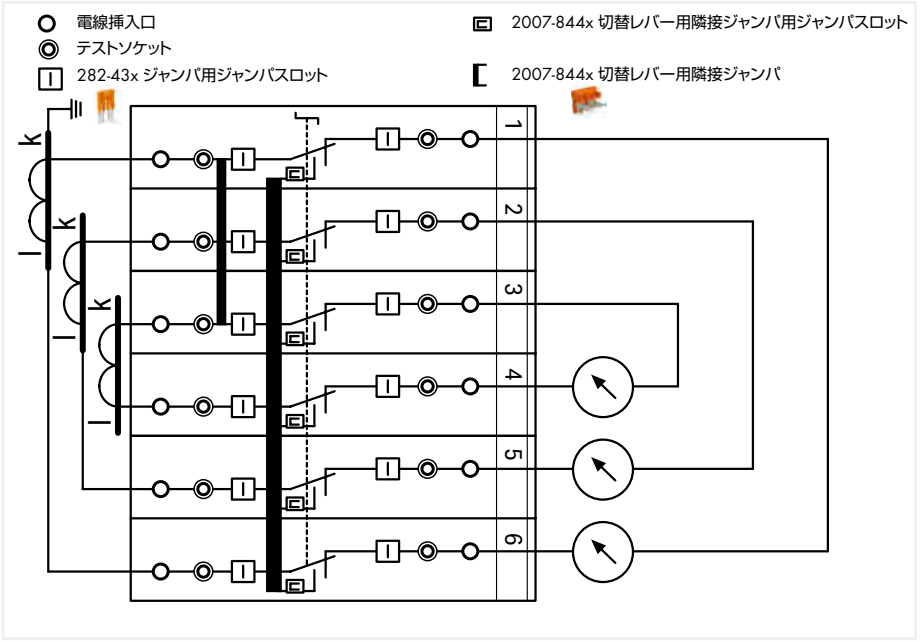

全ての切替レバーは、同時に操作されるように連結ストリップまたはロッキングカバーにより連結してください
不用意なレバー操作を防止するためロックアウト (黄色) も用意しています

2007-8811 VT (変成器) 用切替端子台 (ライトグレー切替レバー)
TOPJOB® S

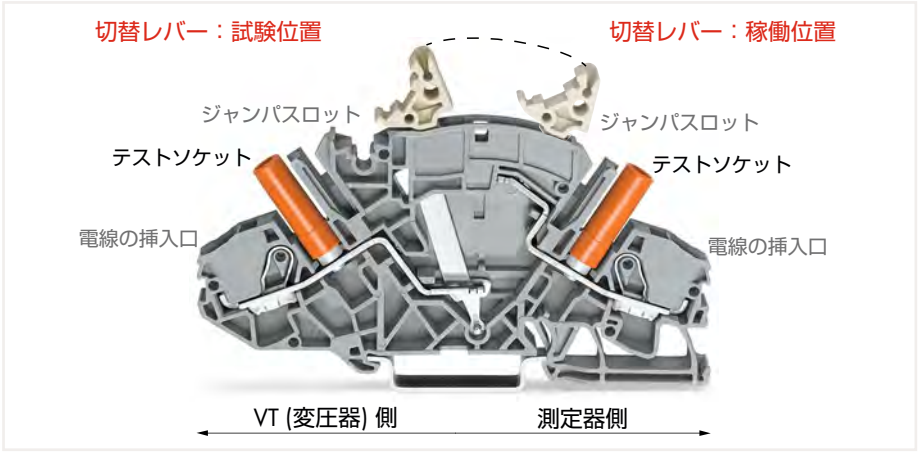

TOPJOB® S VT (変成器) 用切替端子台 (テストソケット付き) 2007-8811 は主に VT 接続用に設計された切替 (断路) 端子台です

端子台にはナイフ式の切替レバーが内蔵されており VT の接続、切断、切替、試験、測定を安全に行うことができます
VT の二次側を短絡、または低インピーダンスで短絡すると二次巻線に過大電流が流れます。二次巻線の焼損が一次巻線の絶縁破壊を招き、相間短絡が起こる可能性があります
TOPJOB® S VT 用切替端子台は VT を接続したまま内蔵レバーで切り替えできるため、安全に計測器の校正や VT の試験が可能です

特長：
- CT 用と識別できるように切替レバーの色はライトグレー
- 切替レバーによる簡単な操作
- レバー位置により切替状態の確認が容易
- 8 mm 幅で省スペース
- 定格 30 A / 500 V (IEC) および 300 V (UL)
- 単線および可とうより線を圧着端子不要で簡単に結線できる
- 電線サイズは最大 10 mm² (AWG 8)、フェルール圧着線は 6 mm² (AWG 10) まで対応
- Ø 4 mm テストプラグ、バナナプラグが使用できる接触防止型テストソケットを装備
- 同じ形状の中継端子台およびアース線端子台と組み合わせて使用可能
- CT 用と組み合わせることで、電力計測用途に最適

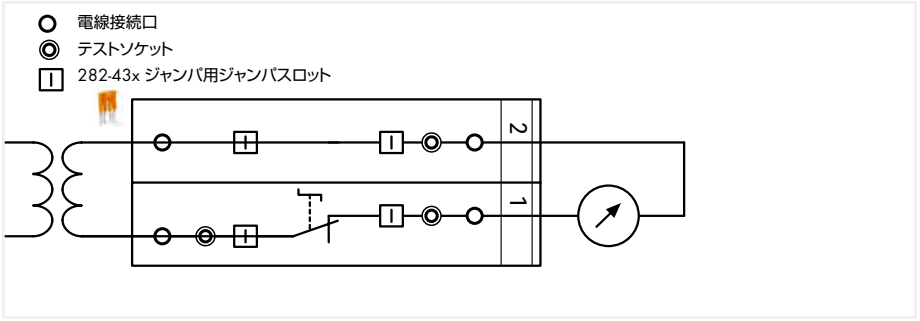

単相交流回路でのトランス接続例
構成部品：
断路/試験端子台 (2007-8811) x 1
中継端子台 (2007-8801) x 1
エンドプレート, オレンジ (2007-8892) x 1
オプション：ロッキングカバー, ロックアウト

回路の切替と試験：
切替レバーを稼働位置から試験位置に移動します。この状態で VT と測定器との接続は切り離されます
測定器側のテストソケットに試験用の電圧をかけて測定器の校正ができます
VT 側のテストソケットと測定器側のソケットに電圧計をつないで VT の試験ができます

WMB マルチマーカまたはマーカストリップでマーキングします

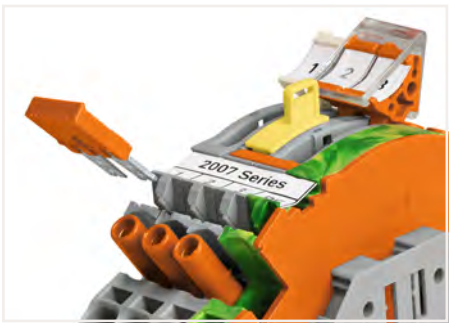

用途に応じた各種のジャンパを用意しています

スナップオンで取り付けでき、切替レバーの多極連結やマーカの保護用として使用します

試験/測定用断路端子台, 6 mm² / 30 A
CT 用および VT 用切替端子台 / 中継端子台
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2007 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 30 A
I_N 30 A	
端子厚 (ピッチ) 8 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

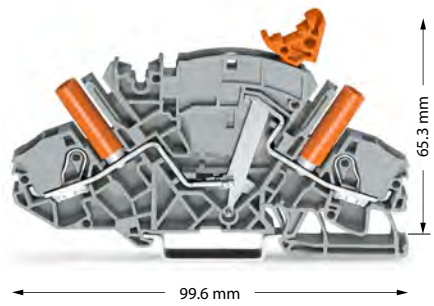

試験/測定用 2 線断路端子台,
Ø 4 mm テストプラグ用接触防止型テストソケット付き,
切替レバー搭載, 隣接ジャンパ用スロット付き, CT 接続用など

カラー	型番	個/梱包
グレー	2007-8821	20

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 30 A
I_N 30 A	
端子厚 (ピッチ) 8 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

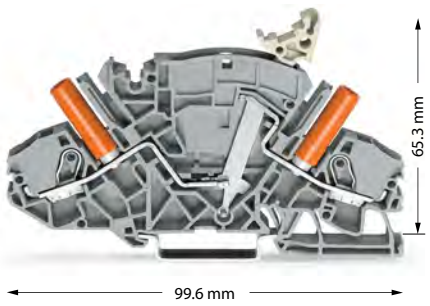

試験/測定用の 2 線断路端子台
Ø 4 mm テストプラグ用接触防止型テストソケット付き,
VT 接続用など

カラー	型番	個/梱包
グレー	2007-8811	20

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 30 A
I_N 30 A	
端子厚 (ピッチ) 8 mm	
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm	

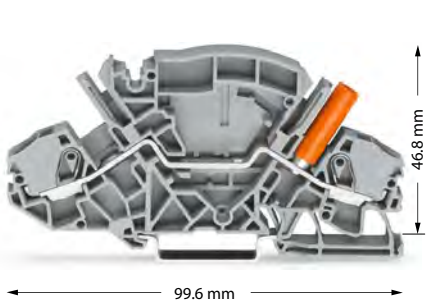

2 線中継・分岐端子台
Ø 4 mm テストプラグ用接触防止型テストソケット付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2007-8801	20
ブルー	2007-8804	20

製品別アクセサリ

切替レバー用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 30 A, オレンジ

2 極用	2007-8442	10
3 極用	2007-8443	10
4 極用	2007-8444	10
5 極用	2007-8445	10
6 極用	2007-8446	10
7 極用	2007-8447	10
8 極用	2007-8448	10

アクセサリ, 2007 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / Mini-WSB / マーカストリップ

エンドプレート, 1.5 mm 厚, 封印用穴なし

オレンジ	2007-8892	10
グレー	2007-8891	10

エンドプレート, 1.5 mm 厚, 封印用穴付き

オレンジ	2007-8894	10
グレー	2007-8893	10

ロックアウト, 切替レバー用

イエロー	2007-8899	20

ロッキングカバー
マーカの保護および切替レバーの連結用, 透明

1 極	282-881	10
2 極	282-882	10
3 極	282-883	10
4 極	282-884	10
5 極	282-885	10
6 極	282-886	10
7 極	282-887	10
8 極	282-888	10

ジャンパ, 絶縁, I_N 30 A, オレンジ

2 極用	282-432	10
3 極用	282-433	10
4 極用	282-434	10
5 極用	282-435	10
6 極用	282-436	10
7 極用	282-437	10
8 極用	282-438	10
9 極用	282-439	10
10 極用	282-440	10

セフティーロック付きジャンパ, 絶縁, I_N 30 A, オレンジ

2 極用	282-432/100-000	10
3 極用	282-433/100-000	10
4 極用	282-434/100-000	10

連結ストリップ
切替レバーまたはヒューズホルダ連結用, 1 m 長

透明	210-254	1

ジャンパ, 絶縁, I_N 30 A, オレンジ

1-3-5	282-435/011-000	10
1-4-5	282-435/301-000	10
1-3-4-5	282-435/300-000	10
1-2-4-6	282-436/301-000	10
1-4-6	282-436/304-000	10
1-3-5-7	282-437/011-000	10
1-4-7	282-437/012-000	10
1-2-5-8	282-438/300-000	10
1-4-7-8	282-438/301-000	10
1-3-5-7-9	282-439/011-000	10

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2006-115	25

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

0.5 ～ 6 (10) mm² ❶	AWG 20 ～ 8

端子厚 (ピッチ) 8 mm

13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm

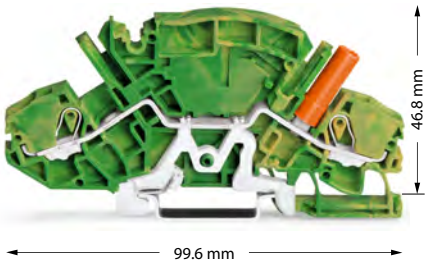

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

端子台には Ø 4 mm テストプラグ用接触防止型テストソケットが搭載されています

2 線アース線端子台
Ø 4 mm テストプラグ用接触防止型テストソケット付き

カラー	型番	個/梱包
グリーンイエロー	2007-8807	20

ロックアウトは切替レバーを不用意に操作することを防止します

ロックアウトは切替レバーのどちらの位置でも使用できます

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 5 mm 以上用, イエロー

k/l (x50)	794-5553/000-002	5

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 5 mm 以上用, ブルー

U/V (x50)	794-5554/000-006	5

連結ストリップを取り付けることで複数極の切替レバーを連結して同時に操作することができます

封印用穴付きエンドプレート (2007-8893 または 2007-8894) の穴を使用して、切替レバーの操作位置をポジション I で固定することができます
(封印は別途ご用意ください)

CT 用および VT 用切替端子台アセンブリ
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2007 シリーズ

型番 2007-8873 構成部品	数量
249-117 ワンタッチ式エンドストップ, 10 mm 幅	2
282-882 ロッキングカバー, 切替レバーの連結用, 2 極	3
282-884 ロッキングカバー, 切替レバーの連結用, 4 極	1
2007-8442 切替レバー用隣接ジャンパ, 絶縁, 2 極用	3
2007-8807 2 線アース線端子台, 接触防止型テストソケット付き, Ø 4 mm テストプラグ用	1
2007-8811 試験/測定用 2 線断路端子台, 接触防止型テストソケット付き, Ø 4 mm テストプラグ用	4
2007-8821 試験/測定用 2 線断路端子台, 接触防止型テストソケット付き, Ø 4 mm テストプラグ用	6
2007-8892 エンドプレート, 1.5 mm 厚	2
2009-115 WMB 連続マーカ, 無地, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm, 8000 コマ/リール	21 コマ
282-435/011-000 ジャンパ, 絶縁, 1-3-5	1
エンドストップ含むアセンブリ幅　11.2 cm	

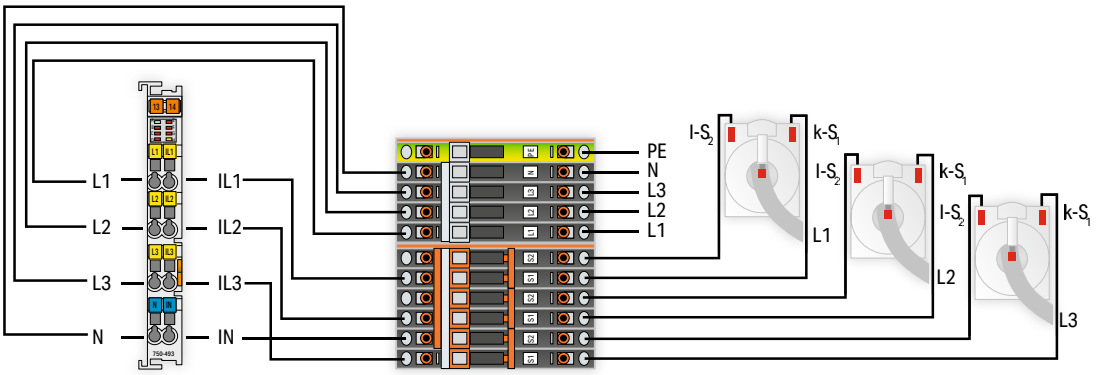

三相電源測定モジュール
750 シリーズ

端子台アセンブリ
2007 シリーズ

CT (変流器)
855 シリーズ

電力モニタリングシステム例：
WAGO は電力測定用の各種製品をラインナップしており、組み合わせて使用することで総合的な電力モニタリングシステムを構築することができます
詳細についてはお問い合わせください

型番 2007-8876 構成部品	数量
249-117 ワンタッチ式エンドストップ, 10 mm 幅	2
282-369 ジャンパキャリア, 282-43 x ジャンパ用	1
282-882 ロッキングカバー, 切替レバーの連結用, 2 極	3
2007-8442 切替レバー用隣接ジャンパ, 絶縁, 2 極用	3
2007-8821 試験/測定用 2 線断路端子台, 接触防止型テストソケット付き, Ø 4 mm テストプラグ用	6
2007-8892 エンドプレート, 1.5 mm 厚	1
2009-115 WMB 連続マーカ, 無地, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm, 8000 コマ/リール	12 コマ
282-435/011-000 ジャンパ, 絶縁, 1-3-5	1
エンドストップ含むアセンブリ幅　8.5 cm	

ヒューズプラグキャリア端子台用
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2004 シリーズ

技術仕様
250 V / I_N 6.3 A
プラグ厚 6.1 mm



プルタブ付きヒューズプラグ
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用
定格電圧および定格電流はヒューズによる

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2004-911	50

技術仕様
250 V / I_N 6.3 A
プラグ厚 6.1 mm



プルタブ付きヒューズプラグ
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用, 表示ランプ付き, グレー
定格電圧および定格電流は LED またはヒューズによる
ヒューズ断線時の漏れ電流 : LED 2 mA

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2004-911/1000-541	50
◯ 30 ～ 65 V	2004-911/1000-542	50
◯ 120 V	2004-911/1000-867	50
◯ 230 V	2004-911/1000-836	50

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ヒューズプラグ, アクセサリ

ヒューズ端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2002-992	25
グレー	2002-991	25

ショートリンク, 5 x 20 mm,
ヒューズプラグが断路プラグとして使用されている場合

I_N 6.3 A	281-503	25

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

ヒューズプラグ, アクセサリ

適合マーキングシステム : WMB / Mini-WSB / マーカストリップ

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1661	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

3 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1761	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

4 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1861	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1961	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

ダブルデッキキャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

L/L	2002-2961	50

ダブルデッキキャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

L/N	2002-2963	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-2992	25
グレー	2002-2991	25

キャリア端子台用断路プラグ
キャリア端子台を断路端子台として使用する際に使用

オレンジ	2002-401	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術情報

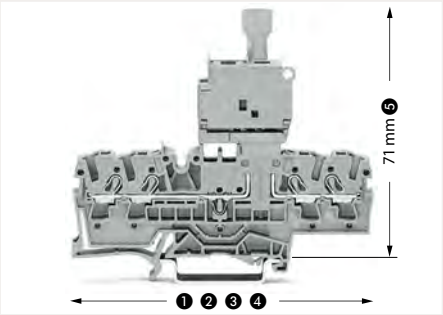

ヒューズプラグ取付時のキャリア端子台寸法：
❶ 66.5 mm (2002-1661)
❷ 76.8 mm (2002-1761)
❸ 87.5 mm (2002-1861)
❹ 72.9 mm (2002-1961)
❺ ヒューズプラグ取付済み

制御回路の保護をレールマウント端子台に取り付けたヒューズプラグで行うことでさまざまな利点が生まれます
· 配線や組立に余分なコストはかかりません
· プラグを抜き差ししても感電の危険はありません
· ヒューズ交換はプラグを抜いて回路から完全に切り離して行うので通電中でも安全です。修理担当者がヒューズプラグを持ち去ってしまえば他の人が修理前の回路に誤って通電することを防止できます
· ホルダを外した時は自動的に電流が遮断されるため、安全にヒューズの交換ができます
· ヒューズを装着した予備のプラグを用意しておけば交換時間を短縮できます

その他の利点:
· LED ランプで故障回路を知ることができます
· ヒューズプラグとキャリア端子台のマーカ番号を照合して正確な位置に差し込めます
· 2 箇所の検電穴 (タッチプルーフ) があります
LED の無いプラグではヒューズの導通試験が出来ます
· ヒューズプラグは幅がわずか 6.1 mm で、端子台ごとにエンドプレートを使用すれば 6.2 mm ピッチの高密度実装が可能です
· ヒューズの代わりにショートリンクを装着すれば断路用プラグとして使用できます

ミニチュアヒューズ 5 x 20

シリーズ 型番	過負荷および短絡保護		短絡保護のみ	
	個別配置	連結配置	個別配置	連結配置
	ヒューズ端子台			
2004-911 2004-911/....-....	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W

ミニチュアヒューズを選択する際、上記の最大消費電力を超えないよう注意する必要があります
最大電力損失は 23 °C の場合 IEC または EN 60947-7-3/VDE 0611-6 に準拠して算出されます
取り付け方や使用方法によっては端子台の温度上昇を考慮する必要があります
使用周囲温度が高い条件でヒューズを使用するには定格電流の低減を考慮する必要があります
詳細はヒューズメーカーへお問い合わせください



左側が端子の開放側です

中性回路がそれぞれに隣接する場合
上図の様に中継端子台とプラグキャリア端子台を交互に取り付ければ、5.2 mm ピッチの端子台に 6.1 mm ピッチのヒューズプラグを使用することができます

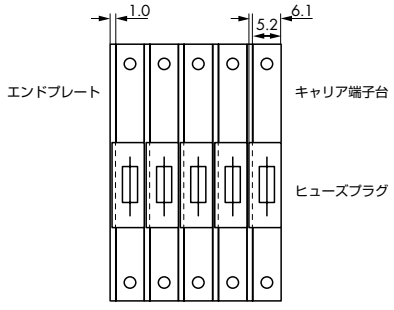

左側が端子の開放側です

ヒューズプラグを隣接して取り付ける場合
キャリア端子台は幅 5.2 mm なので、隣接して 6.1 mm 幅プラグを取り付ける場合はキャリア端子台の間にエンドプレート (1.0 mm) が必要です

キャリア端子台のヒューズプラグ
TOPJOB® S, 6 (10) mm², 2006 シリーズ

技術仕様
800 V / I_N 10 A
プラグ厚 7.4 mm



プルタブ付きヒューズプラグ
定格電圧および定格電流はヒューズによる

ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用

カラー	型番	個/梱包
グレー	2006-911	25

ミニチュアヒューズ 5 x 30 mm 用

グレー	2006-921	25

ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

グレー	2006-931	25

技術仕様
800 V / I_N 10 A
プラグ厚 7.4 mm



プルタブ付きヒューズプラグ, 表示ランプ付き, グレー
定格電圧および定格電流は LED またはヒューズによる
ヒューズ断線時の漏れ電流 : LED 2 mA

ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用

	型番	個/梱包
12 ～ 30 V	2006-911/1000-541	25
30 ～ 65 V	2006-911/1000-542	25
120 V	2006-911/1000-867	25
230 V	2006-911/1000-836	25

ミニチュアヒューズ 5 x 30 mm 用

12 ～ 30 V	2006-921/1000-541	25
30 ～ 65 V	2006-921/1000-542	25
120 V	2006-921/1000-867	25
230 V	2006-921/1000-836	25
380 ～ 500 V	2006-921/1000-859	25

ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

12 ～ 30 V	2006-931/1000-541	25
30 ～ 65 V	2006-931/1000-542	25
120 V	2006-931/1000-867	25
230 V	2006-931/1000-836	25
380 ～ 500 V	2006-931/1000-859	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1692	25
グレー	2006-1691	25

ヒューズプラグ, アクセサリ

ヒューズ端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2006-992	25
グレー	2006-991	25

2 線キャリア端子台
0.5 ～ 6 (10) mm² / AWG 20 ～ 8, 端子厚 (ピッチ) 7.5 mm

グレー	2006-1661	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2006-1692	25
グレー	2006-1691	25

適合マーキングシステム : WMB / Mini-WSB / マーカストリップ

ショートリンク, 5 x 20 mm,
ヒューズプラグが断路プラグとして使用されている場合

I_N 6.3 A	281-503	25

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

製品別アクセサリ

中間プレート, 2.9 mm 厚

オレンジ	2006-1696	25
グレー	2006-1695	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様

800 V / I_N 10 A

プラグ厚 10.4 mm

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください



プルタブ付きヒューズプラグ, 表示ランプ付き, グレー
定格電圧および定格電流は LED またはヒューズによる
ヒューズ断線時の漏れ電流 : LED 2 mA
ミニチュアヒューズ ¼″ x 1¼″ 用

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	**2006-931/1099-541**	25
◯ 30 ～ 65 V	**2006-931/1099-542**	25
◯ 120 V	**2006-931/1099-867**	25
◯ 230 V	**2006-931/1099-836**	25
◯ 380 ～ 500 V	**2006-931/1099-859**	25

製品別アクセサリ

中間プレート, 2.9 mm 厚

オレンジ	**2006-1696**	25
グレー	**2006-1695**	25

ミニチュアヒューズ

シリーズ 型番	過負および短絡保護		短絡保護のみ	
	個別配置	連結配置	個別配置	連結配置
	ヒューズ付断路端子台			
2006-911 7.5	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2006-921 7.5	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2006-931 7.5	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W
2006-931 /099-... 10.4	2.5 W	2.5 W	2.5 W	2.5 W
2006-931 /1099-... 10.4	2.5 W	2.5 W	2.5 W	2.5 W

制御回路の保護をレールマウント端子台に取り付けたヒューズプラグで行うことでさまざまな利点が生まれます
- 配線や組立に余分なコストはかかりません
- プラグを抜き差ししても感電の危険はありません
- ヒューズ交換はプラグを抜いて回路から完全に切り離して行うので通電中でも安全です。 修理担当者がヒューズプラグを持ち去ってしまえば他の人が修理前の回路に誤って通電することを防止できます
- ホルダを外した時は自動的に電流が遮断されるため、安全にヒューズの交換ができます
- ヒューズを装着した予備のプラグを用意しておけば交換時間を短縮できます

その他の利点:
- LED ランプで故障回路を知ることができます
- ヒューズプラグとキャリア端子台のマーカ番号を照合して正確な位置に差し込めます
- 2 箇所の検電穴 (タッチプルーフ) があります LED の無いプラグではヒューズの導通試験が出来ます
- ヒューズプラグは幅がわずか 6.1 mm で、端子台ごとにエンドプレートを使用すれば 6.2 mm ピッチの高密度実装が可能です
- ヒューズの代わりにショートリンクを装着すれば断路用プラグとして使用できます

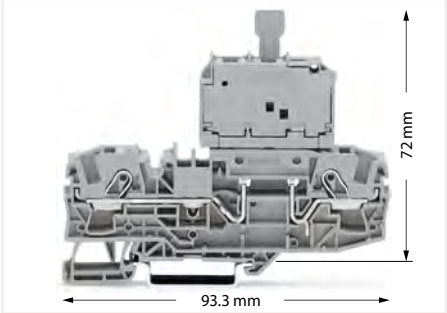

ヒューズプラグ取付済みキャリア端子台寸法

ヒューズ端子台用エンドプレートにより、ヒューズプラグを引き抜いてからでないとヒューズを取り外せません



左側が端子の開放側です

10.4 mm 幅プラグ使用時の注意事項 :
キャリア端子台は幅 7.5 mm なので、隣接して 10.4 mm 幅プラグを取り付ける場合はキャリア端子台の間に中間プレート (2.9 mm) が必要です

センサおよびアクチュエータ端子台 2000 シリーズ
取扱方法

信号線接続段には各々 2 つのジャンパスロットがあり櫛形ジャンパ (2000シリーズ) でコモニングできます
(LED 付き端子台の場合はジャンパスロットは 1つです)
また、ジャンパスロットにはテストタップまたはテストプラグアダプタを使用できます

信号線接続段の導電部は独立しており1 つの端子台に 2 点のセンサ/アクチュエータの信号線が接続できます

電源線接続段には各々 1 つのジャンパスロットがあり櫛形ジャンパ (2000 シリーズ) でコモニングできます
ジャンパ色はレッド、ブルーがあり電源接続時の誤配線を防止できます

電源端子台はオレンジ色でセンサ/アクチュエータ端子台と区別ができます
この端子台に電源を接続し、ジャンパを使用する事で電源コモン接続ができます

マーキング例
マーカストリップは上面および側面に取り付けできます

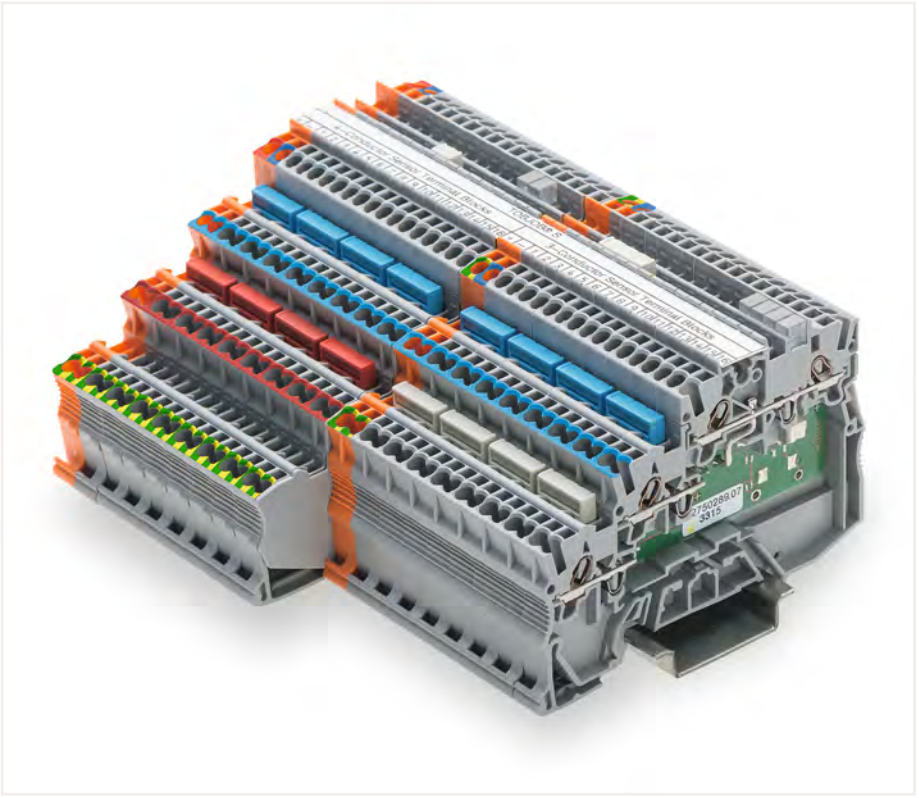

アセンブリ例 (この他にエンドプレートおよびエンドストップが必要です)

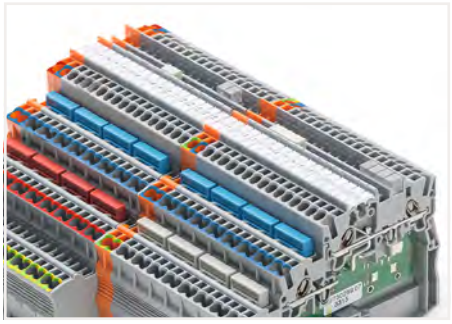

マーキング例
3.5 mm 幅の WMB マーカ (793-35xx) を上面および側面に取り付けできます
上面にはマーカキャリアを使用して複数段のマーカを取り付けできます

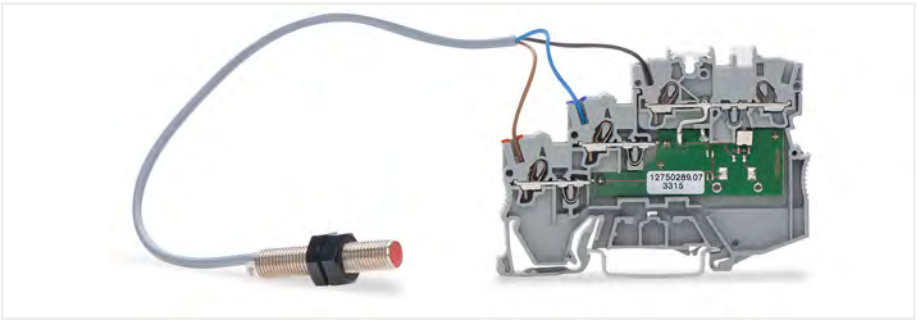

センサ接続例

電源線接続段にはジャンパスロットがあり櫛形ジャンパ (2000 シリーズ) で電源のコモニングができます

電源接続段の導電部は一体で導通しており 2 点のセンサ/アクチュエータの電源線が接続できます
隣接する端子台とジャンパでコモニングができます

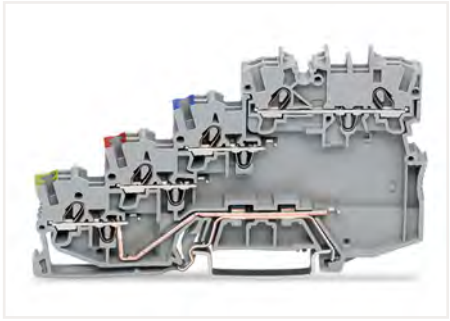

4 線式センサ端子台のアースコンタクト付きはアース線を直接レールに接続します。この場合レールはスチール製かアルマイト処理の無いアルミ製を使用する必要があります

信号線接続段 (図の最上段) : 導電部が独立しており1つの端子台に 2 点のセンサ/アクチュエータが接続できます
電源接続段 (図の 2・3 段目) : 導電部は一体で導通しており 2 点のセンサ/アクチュエータの電源線が接続できます
アース接続段 (図の最下段) : アース線付きのセンサ/アクチュエータに対応します
各段は、隣接する端子台とジャンパでコモニングができます (アースコンタクト付き端子台の場合はレールに直接接続するため最下段に隣接ジャンパは必要ありません)

アース接続 (コモニング) :
アースコンタクト無端子台のアース接続はジャンパを使用してアースコンタクト付きの電源端子台に接続する必要があります

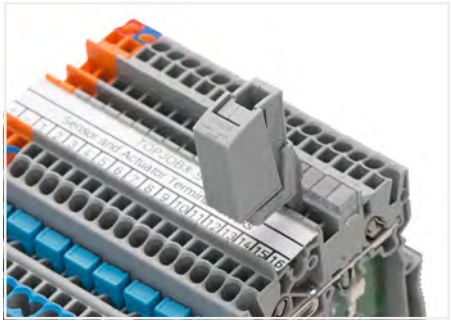

テストタップ 2009-182 (最大 42 V)

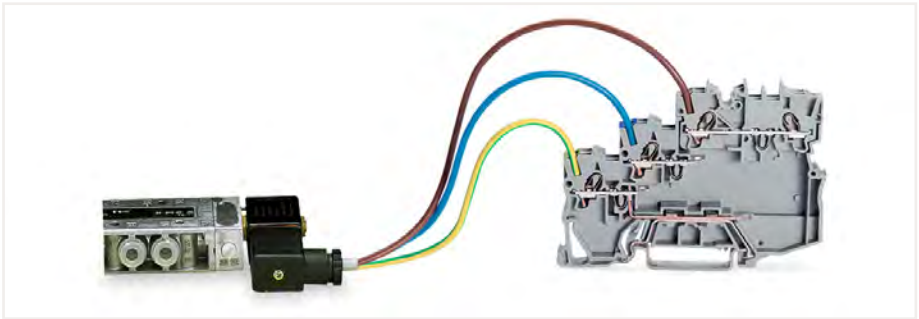

アクチュエータ接続例

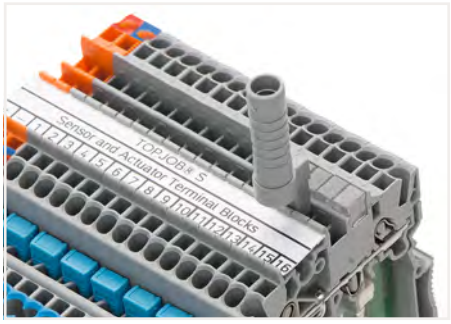

テストプラグアダプタ 2009-174 (最大 42 V)

3 線センサ端子台
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

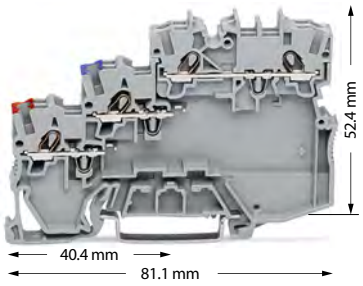

2000-5311



3 線センサ端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5311	50

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

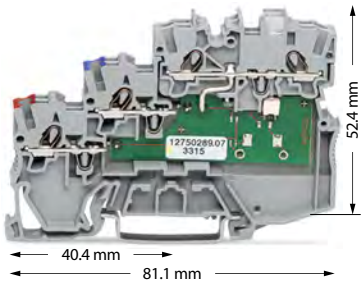

2000-5311/1102-950　2000-5311/1101-951

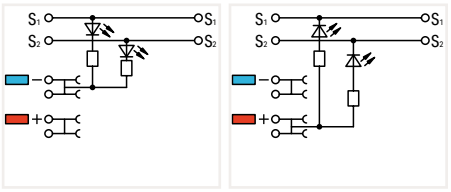

3 線センサ端子台
イエロー LED, PNP スイッチングセンサ用

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5311/1102-950	50

3 線センサ端子台
イエロー LED, NPN スイッチングセンサ用

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5311/1101-951	50

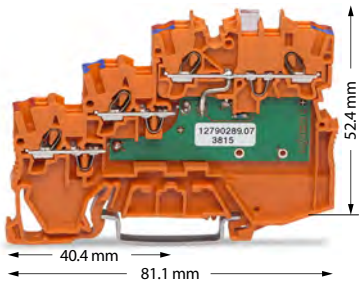

2000-5372/1102-953　2000-5372

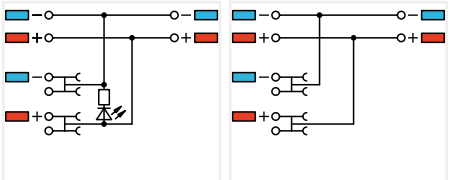

3 線センサ LED 電源端子台
グリーン LED, DC 24 V

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5372/1102-953	15

3 線センサ電源端子台
最大 250 V, 内部コモニング

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5372	15

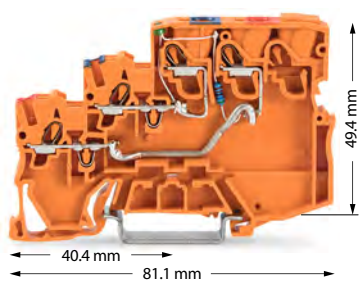

2000-5352/1102-953　2000-5352

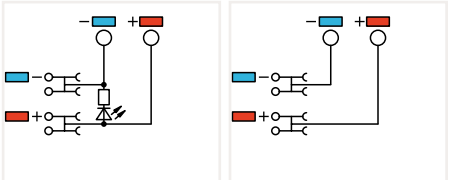

3 線センサ LED 電源端子台, グリーン LED,
DC 24 V 制御パネル側：2.5 (4) mm², 最大 28 A

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5352/1102-953	15

3 線センサ電源端子台
最大 250 V, 制御パネル側：2.5 (4) mm², 最大 28 A

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5352	15

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき 1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 3 線端子台
適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 3 線端子台用

グレー	2000-5391	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

操作工具
絶縁シャフト付き, 刃先 0.4 x 2.5 mm

	210-719	1

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

4 線センサ端子台
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

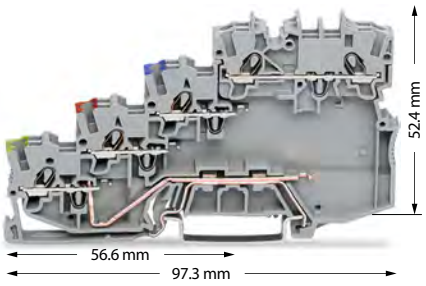

2000-5417



4 線センサ端子台
アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5417	50

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

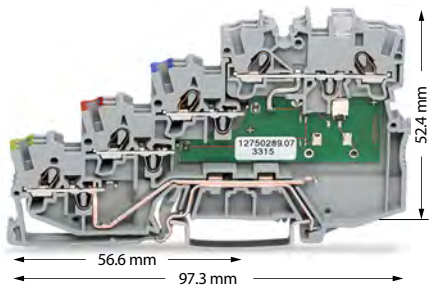

2000-5417/1102-950　2000-5417/1101-951





4 線センサ LED 端子台, イエロー LED,
PNP スイッチングセンサ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5417/1102-950	50

4 線センサ端子台, イエロー LED,
NPN スイッチングセンサ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5417/1101-951	50

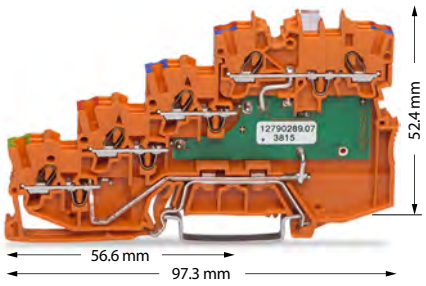

2000-5477/1102-953　2000-5477



4 線センサ LED 電源端子台
グリーン LED, DC 24 V, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5477/1102-953	15

4 線センサ電源端子台
最大 250 V, 内部コモニング, アースコンタクト付き

オレンジ	2000-5477	15

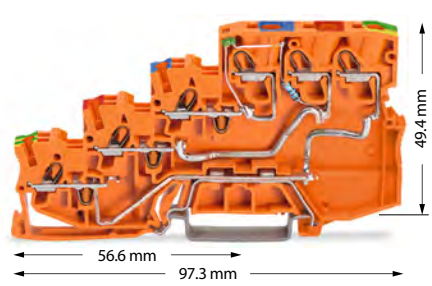

2000-5457/1102-953　2000-5457





3 線センサ LED 電源端子台, グリーン LED,
DC 24 V 制御パネル側：2.5 (4) mm², 最大 28 A

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5457/1102-953	15

4 線センサ電源端子台, 最大 250 V,
アースコンタクト付き, 制御パネル側：2.5 (4) mm², 最大 28 A

オレンジ	2000-5457	15

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき 1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 4 線端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 4 線端子台用

グレー	2000-5491	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006
イエローグリーン	.../000-018

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m		1
25 m リール式	709-196JW	1
	709-196JW/25	

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

操作工具
絶縁シャフト付き, 刃先 0.4 x 2.5 mm

	210-719	1

3 線アクチュエータ端子台
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

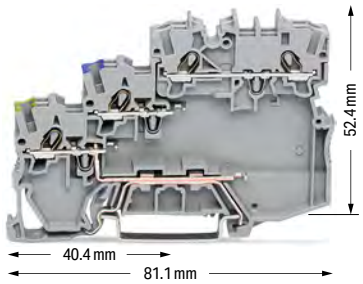

2000-5317/102-000



3 線アクチュエータ端子台
PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5317/102-000	50

2000-5317/101-000



3 線アクチュエータ端子台
NPN スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5317/101-000	50

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

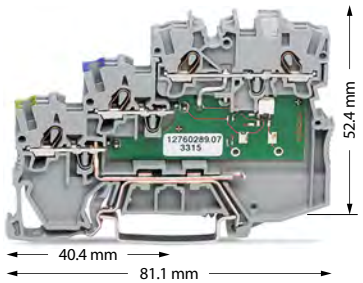

2000-5317/1102-950



3 線アクチュエータ端子台, イエロー LED,
PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5317/1102-950	50

2000-5317/1101-951



3 線アクチュエータ端子台, イエロー LED,
NPN スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5317/1101-951	50

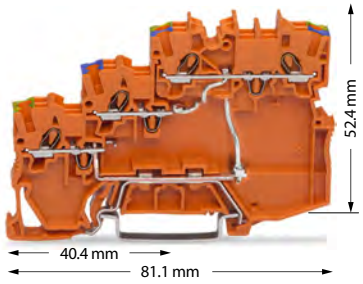

2000-5377/102-000



3 線アクチュエータ電源端子台
最大 250 V, PNP スイッチイングアクチュエータ用,
アースコンタクト付き, 内部コモニング

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5377/102-000	15

2000-5377/101-000



3 線アクチュエータ電源端子台
最大 250 V, NPN スイッチイングアクチュエータ用,
アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5377/101-000	15

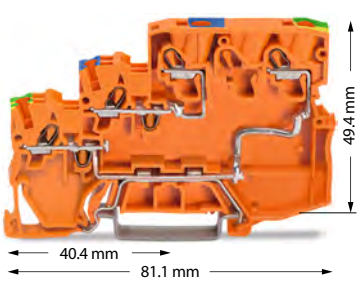

2000-5357/102-000



3 線アクチュエータ電源端子台
最大 250 V, 制御パネル側 2.5 (4) mm², 最大 28 A,
PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5357/102-000	15

2000-5357/101-000



3 線アクチュエータ電源端子台
最大 250 V, 制御パネル側 2.5 (4) mm², 最大 28 A,
NPN スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2000-5357/101-000	15

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき 1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 3 線端子台用

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 3 線端子台用

グレー	2000-5391	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006
イエローグリーン	.../000-018

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

操作工具
絶縁シャフト付き, 刃先 0.4 x 2.5 mm

	210-719	1

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

4 線センサ端子台および 3 線アクチュエータ端子台
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 シリーズ

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

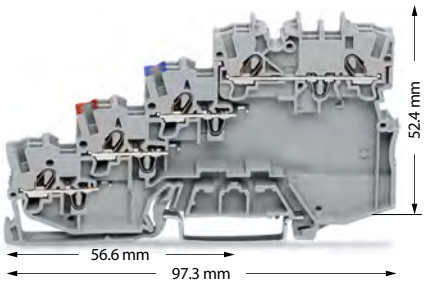

2000-5410



4 線センサ端子台
アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5410	50

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

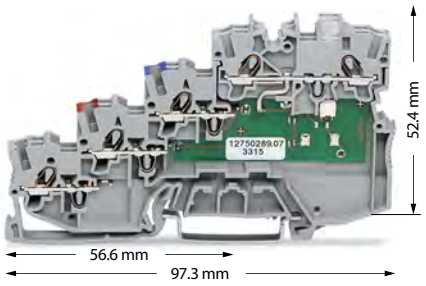

2000-5410/1102-950　2000-5410/1101-951

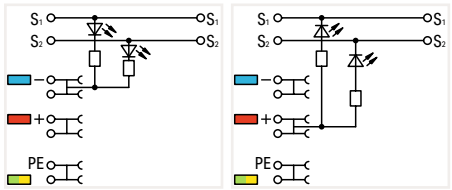

4 線センサLED 端子台, イエロー LED,
PNP スイッチングセンサ用, アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5410/1102-950	50

4 線センサLED 端子台, イエロー LED,
NPN スイッチングセンサ用, アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5410/1101-951	50

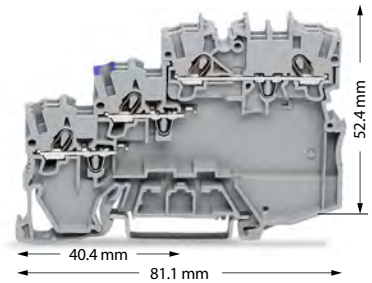

2000-5310/102-000　2000-5310/101-000

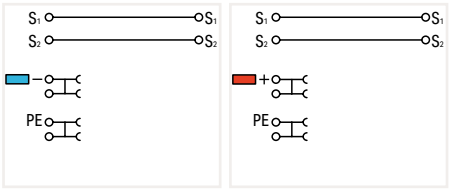

3 線アクチュエータ端子台, PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5310/102-000	50

3 線アクチュエータ端子台, NPN スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5310/101-000	50

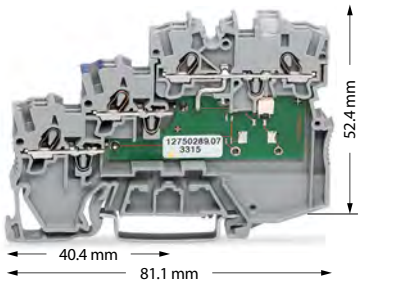

2000-5310/1102-950　2000-5310/1101-951

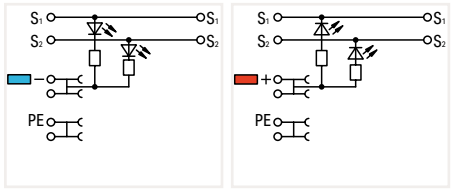

3 線アクチュエータ端子台, イエロー LED, PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5310/1102-950	50

3 線アクチュエータ端子台, イエロー LED, NPN スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクトなし

カラー	型番	個/梱包
グレー	2000-5310/1101-951	50

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき 1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 4 線端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 4 線端子台用

グレー	2000-5491	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006
イエローグリーン	.../000-018

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

操作工具
絶縁シャフト付き, 刃先 0.4 x 2.5 mm

	210-719	1

センサおよびアクチュエータ端子台, コネクタ式 (信号線)
2020 シリーズ
取扱方法

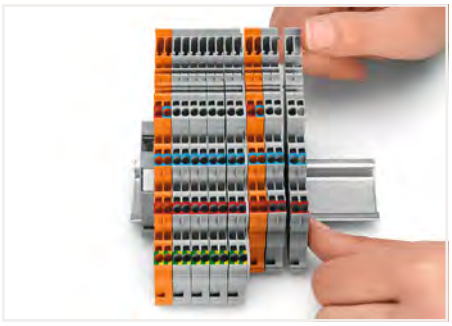

アセンブリ
端子台をレールにはめ込み、 レール上をずらしてセットします

取り外し
端子台には切り欠きがあり、この部分にドライバを差し込むことで簡単に分離できます。端子台を横にずらしてから取り外し用フックを用いて取り外します

端子台の上部と側面にはマーカストリップや WMB マーカを取り付けできます

信号線接続段 (最上段) の制御側がコネクタになっており、信号線を一括で容易に着脱可能
コネクタの極数は 1 極から最大 15 極まで用意
電線引き止め用ストレーンリリーフプレートもオプションで用意しています

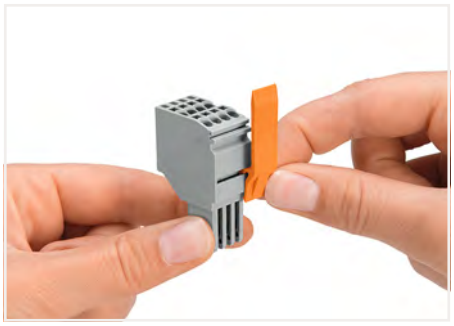

プラグにはオプションでロッキングレバーを取り付けできます

テストタップ 2009-182,
テストプラグアダプタ 2009-174 (最大 42 V) 使用例

端子台にコーディングピンを取り付けることでプラグの誤差込を防止します

コーディングピンの位置に対応したコーディングフィンガを折り取ることで、鍵のように組み合わせを設定できます

3 線センサ端子台, コネクタ式 (信号線)
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

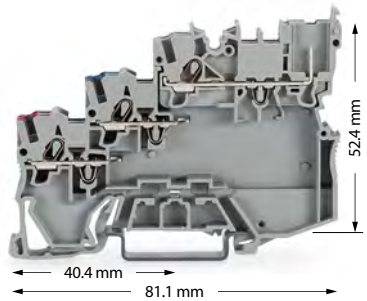

2020-5311



3 線センサ端子台
コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-5311	50

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

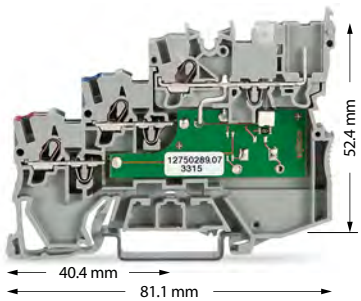

2020-5311/1102-950



3 線センサ端子台, イエロー LED,
PNP スイッチングセンサ用, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-5311/1102-950	50

注意：
EN 61984に基づき、電流遮断能力のないコネクタは、通電または負荷接続中に脱着してはいけません
複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置の端子台にもエンドプレートが必要です

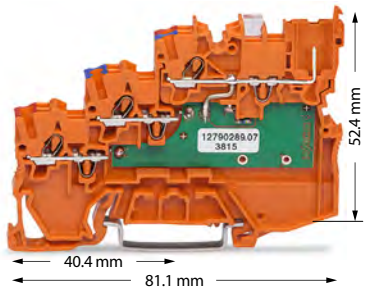

2020-5372/1102-953



3 線センサ LED 電源端子台
グリーン LED, DC 24 V, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2020-5372/1102-953	15

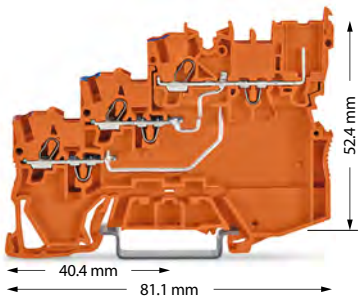

2020-5372



3 線センサ電源端子台
最大 250 V, 内部コモニング, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2020-5372	50

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき、
1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 3 線端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 3 線端子台用

グレー	2020-5391	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

1 線フィメールプラグ

グレー	2020-102	100

2 線フィメールプラグ

グレー	2020-202	100

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

4 線センサ端子台, コネクタ式 (信号線)
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

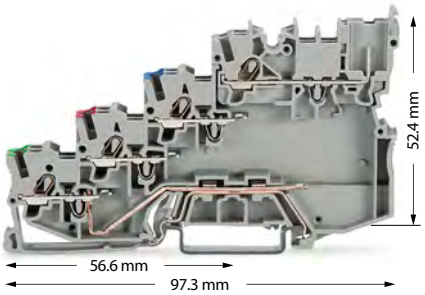

2020-5417



4 線センサ端子台
アースコンタクト付き, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-5417	50

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

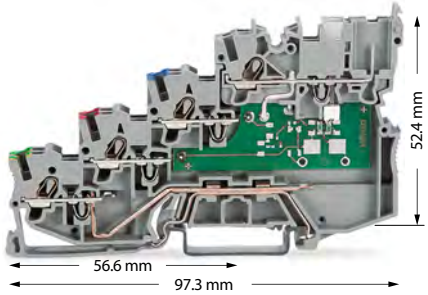

2020-5417/1102-950



4 線センサ端子台
イエロー LED, PNP スイッチングセンサ用,
アースコンタクト付き, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-5417/1102-950	50

注意：
EN 61984に基づき、電流遮断能力のないコネクタは、通電または負荷接続中に脱着してはいけません
複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置の端子台にもエンドプレートが必要です

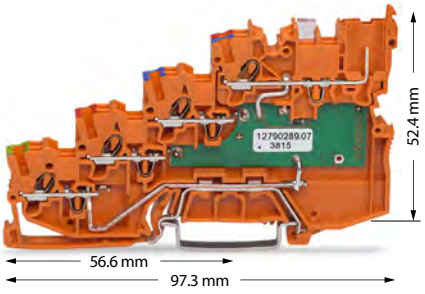

2020-5477/1102-953



4 線センサ LED 電源端子台, グリーン LED, DC 24 V,
アースコンタクト付き, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2020-5477/1102-953	15

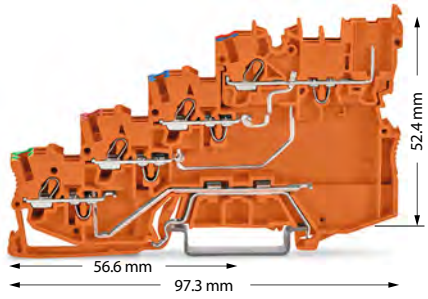

2020-5477



4 線センサ電源端子台, 最大 250 V, 内部コモニング,
アースコンタクト付き, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2020-5477	15

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき 1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 4 線端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 4 線端子台用

グレー	2020-5491	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006
イエローグリーン	.../000-018

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

1 線フィメールプラグ

グレー	2020-102	100

2 線フィメールプラグ

グレー	2020-202	100

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

3 線アクチュエータ端子台, コネクタ式 (信号線)
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
250 V / 4 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

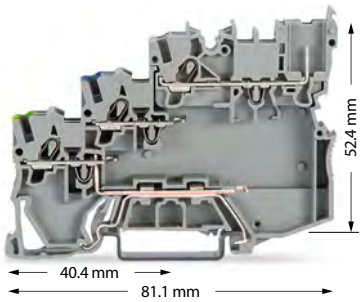

2020-5317/102-000



3 線アクチュエータ端子台
PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-5317/102-000	50

技術仕様

0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13.5 A	
端子厚 (ピッチ) 7 mm ❸	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

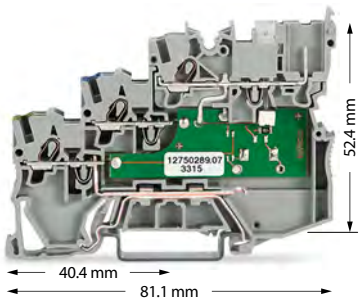

2020-5317/1102-950



3 線アクチュエータ端子台
イエロー LED, PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-5317/1102-950	50

注意：
EN 61984に基づき、電流遮断能力のないコネクタは、通電または負荷接続中に脱着してはいけません
複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置の端子台にもエンドプレートが必要です

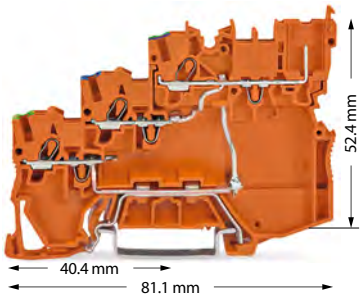

2020-5377/102-000



3 線アクチュエータ電源端子台
PNP スイッチイングアクチュエータ用, アースコンタクト付き, 内部コモニング, コネクタ式 (信号線)

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2020-5377/102-000	15

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 厚さ 7 mm に 2 点のセンサ/アクチュエータを接続でき、
1点あたり 3.5 mm の省スペース
例) 10 点のセンサ/アクチュエータを接続するのに 5 個のセンサ/アクチュエータ端子台と 1 個の電源端子台およびエンドプレートの組み合わせで、わずか 57 mm の厚さで実装できます

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 3 線端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚, 3 線端子台用

グレー	2020-5391	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

カラー櫛形ジャンパ

レッド	.../000-005
ブルー	.../000-006
イエローグリーン	.../000-018

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

1 線フィメールプラグ

グレー	2020-102	100

2 線フィメールプラグ

グレー	2020-202	100

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

ダイオード端子台および LED 端子台
TOPJOB® S, 1.5 (2.5) mm², 2001 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N4007 - 0.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



2001-1211/1000-411　2001-1211/1000-410

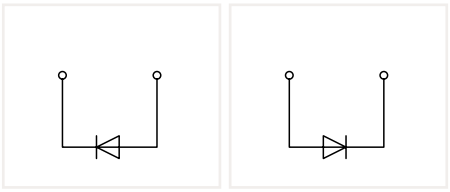

2 線ダイオード端子台
ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1211/1000-411	100
グレー	2001-1211/1000-410	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2001-1201	34 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N4007 - 0.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



2001-1311/1000-411　2001-1311/1000-410

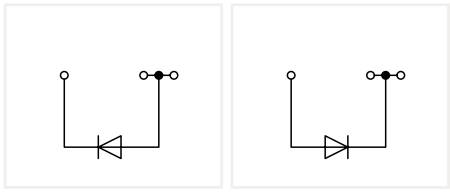

3 線ダイオード端子台
ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1311/1000-411	100
グレー	2001-1311/1000-410	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2001-1301	34 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❶	AWG 22 ～ 14
DC 24 V	
最大 I_F 0.025 A	
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm	



2001-1321/1000-413　2001-1321/1000-434

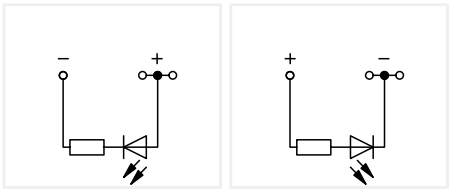

3 線 LED 端子台, LED レッド付き
注意：この LED 端子台は櫛形ジャンパを使用できません！

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1321/1000-413	100
グレー	2001-1321/1000-434	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2001-1301	34 ページ



2001-1411/1000-411　2001-1411/1000-410

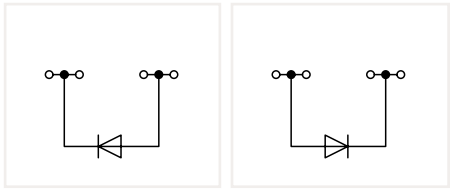

4 線ダイオード端子台
ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1411/1000-411	100
グレー	2001-1411/1000-410	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2001-1401	34 ページ



2001-1411/1000-413　2001-1411/1000-434

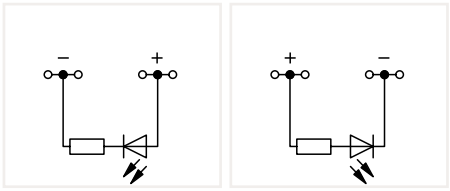

4 線 LED 端子台, LED レッド付き
注意：この LED 端子台は櫛形ジャンパを使用できません！

カラー	型番	個/梱包
グレー	2001-1421/1000-413	100
グレー	2001-1421/1000-434	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2001-1401	34 ページ

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

回路例

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 1.5 mm² / AWG 22 -16
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 1.5 mm² / AWG 18 -16
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

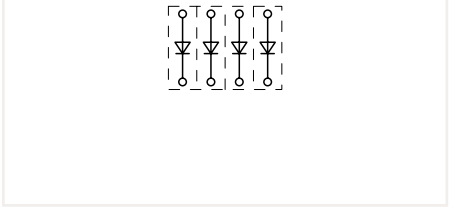

ダイオードゲート, オープン
2001-1211/1000-410 または
2001-1211/1000-411

ダイオード端子台は、ランプ試験やエラー表示回路などのカスタム仕様によるダイオード回路を構成することが可能です

アクセサリ, 2001 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	**2001-171**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	**2001-402**	25
3 極用	**2001-403**	25
4 極用	**2001-404**	25
5 極用	**2001-405**	25
6 極用	**2001-406**	25
7 極用	**2001-407**	25
8 極用	**2001-408**	25
9 極用	**2001-409**	25
10 極用	**2001-410**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	**2001-433**	25
1 → 4	**2001-434**	25
1 → 5	**2001-435**	25
1 → 6	**2001-436**	25
1 → 7	**2001-437**	25
1 → 8	**2001-438**	25
1 → 9	**2001-439**	25
1 → 10	**2001-440**	25

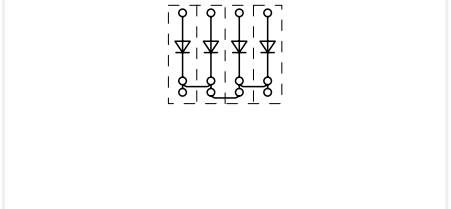

ダイオードゲート, カソードコモン
2001-1311/1000-410 または
2001-1311/1000-411

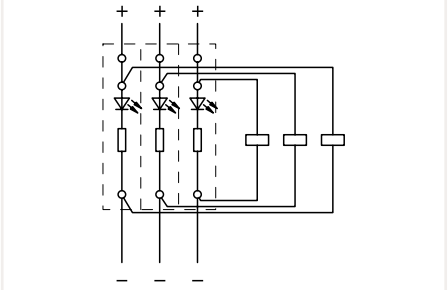

回路別電圧表示
2001-1321/1000-434 または
2001-1321/1000-413

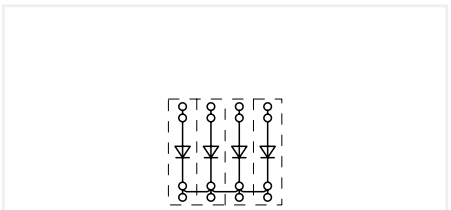

ダイオードゲート, カソードコモン
2001-1411/1000-410 または
2001-1411/1000-411

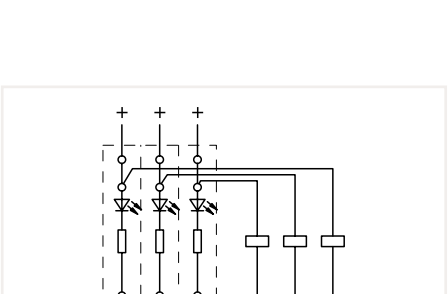

回路別電圧表示
2001-1421/1000-434 または
2001-1421/1000-413

ダイオード端子台および LED 端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N4007 - 0.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2002-1211/1000-411　2002-1211/1000-410

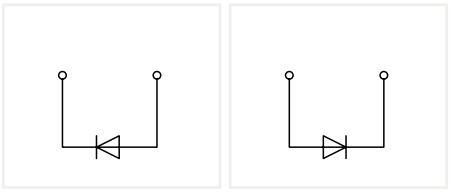

2 線ダイオード端子台
ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1211/1000-411	100
グレー	2002-1211/1000-410	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-1201	36 ページ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N4007 - 0.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2002-1311/1000-411　2002-1311/1000-410

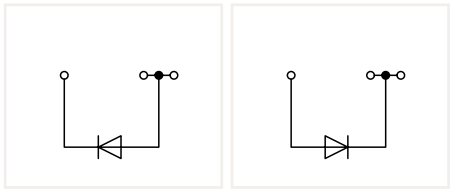

3 線ダイオード端子台
ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1311/1000-411	100
グレー	2002-1311/1000-410	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-1301	36 ページ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
DC 24 V	
最大 I_F 0.025 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2002-1321/1000-413　2002-1321/1000-434

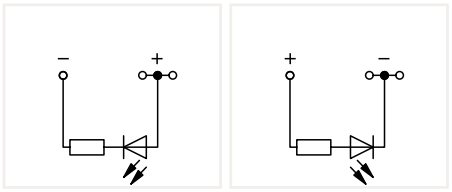

3 線 LED 端子台, LED レッド付き
注意：この LED 端子台は櫛形ジャンパを使用できません！

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1321/1000-413	100
グレー	2002-1321/1000-434	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-1301	36 ページ



2002-1411/1000-411　2002-1411/1000-410

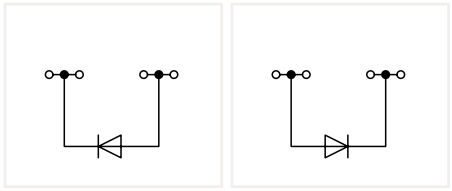

4 線ダイオード端子台
ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1411/1000-411	100
グレー	2002-1411/1000-410	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-1401	36 ページ



2002-1411/1000-413　2002-1411/1000-434

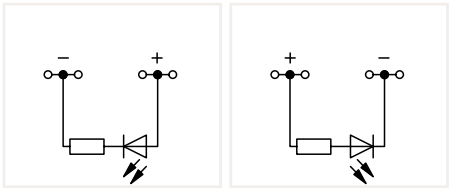

4 線 LED 端子台, LED レッド付き
注意：この LED 端子台は櫛形ジャンパを使用できません！

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-1421/1000-413	100
グレー	2002-1421/1000-434	100

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-1401	36 ページ

回路例

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

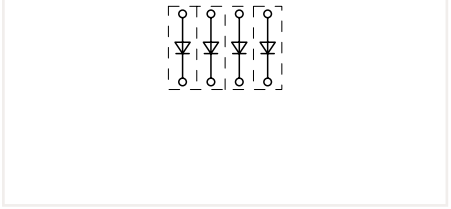

ダイオードゲート, オープン
2002-1211/1000-410 または
2002-1211/1000-411

ダイオード端子台は、ランプ試験やエラー表示回路などのカスタム仕様によるダイオード回路を構成することが可能です

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	**2002-171**	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	**2002-172**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	**2002-402**	25
3 極用	**2002-403**	25
4 極用	**2002-404**	25
5 極用	**2002-405**	25
6 極用	**2002-406**	25
7 極用	**2002-407**	25
8 極用	**2002-408**	25
9 極用	**2002-409**	25
10 極用	**2002-410**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	**2002-433**	25
1 → 4	**2002-434**	25
1 → 5	**2002-435**	25
1 → 6	**2002-436**	25
1 → 7	**2002-437**	25
1 → 8	**2002-438**	25
1 → 9	**2002-439**	25
1 → 10	**2002-440**	25

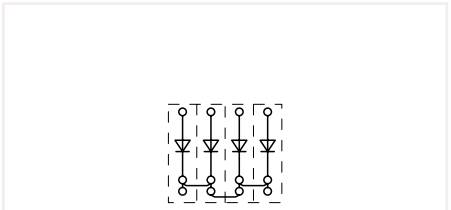

ダイオードゲート, カソードコモン
2002-1311/1000-410 または
2002-1311/1000-411

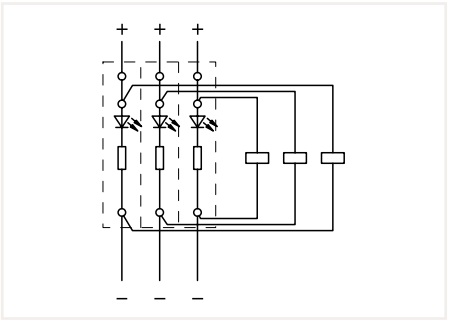

回路別電圧表示
2002-1321/1000-434 または
2002-1321/1000-413

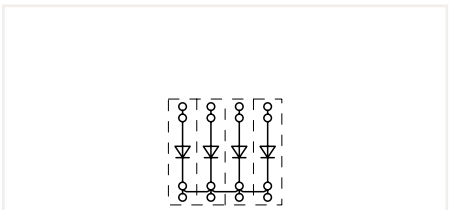

ダイオードゲート, カソードコモン
2002-1411/1000-410 または
2002-1411/1000-411

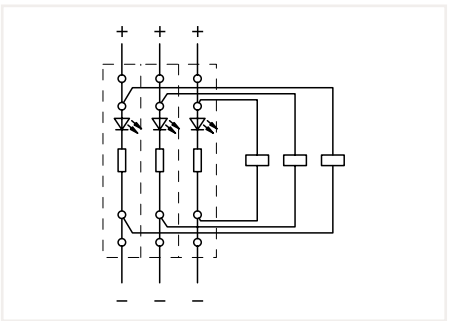

回路別電圧表示
2002-1421/1000-434 または
2002-1421/1000-413

ダイオード端子台
TOPJOB® S, 4 (6) mm², 2004 シリーズ

技術仕様	
0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N5408 - 1.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	



2004-1211/1000-401 2004-1211/1000-400

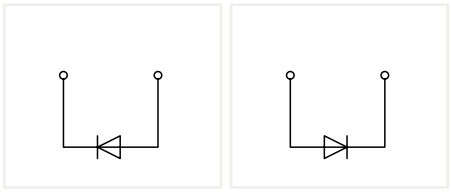

2 線ダイオード端子台, ダイオード 1N5408 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2004-1211/1000-401	50
グレー	2004-1211/1000-400	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2004-1201	40 ページ

技術仕様	
0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N5408 - 1.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	



2004-1311/1000-401 2004-1311/1000-400

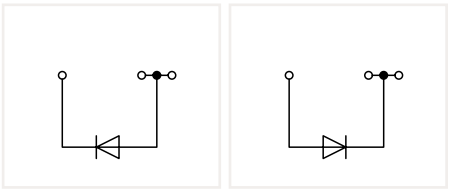

3 線ダイオード端子台, ダイオード 1N5408 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2004-1311/1000-401	50
グレー	2004-1311/1000-400	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2004-1301	40 ページ

技術仕様	
0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N5408 - 1.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	

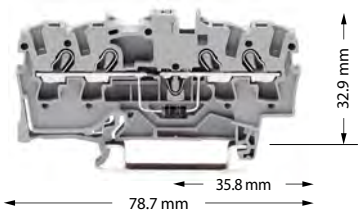

2004-1411/1000-401 2004-1411/1000-400

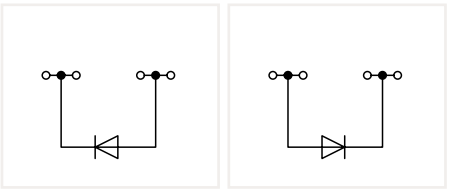

4 線ダイオード端子台, ダイオード 1N5408 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2004-1411/1000-401	50
グレー	2004-1411/1000-400	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2004-1401	40 ページ

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

回路例

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 4 mm² / AWG 20 -12
差込接続：単線 ; Ø 1.2 ～ 2.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 4 mm² / AWG 18 -12
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

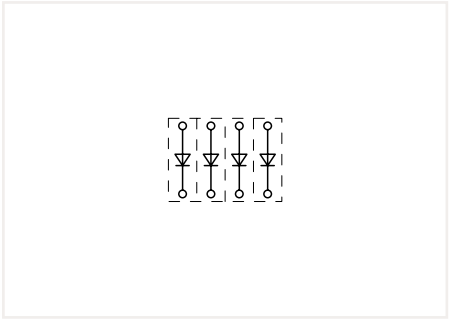

ダイオードゲート, オープン
2004-1211/1000-400 または
2004-1211/1000-401

ダイオード端子台は、ランプ試験やエラー表示回路などのカスタム仕様によるダイオード回路を構成することが可能です

アクセサリ, 2004 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	**2004-171**	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	**2004-172**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	**2004-402**	25
3 極用	**2004-403**	25
4 極用	**2004-404**	25
5 極用	**2004-405**	25
6 極用	**2004-406**	25
7 極用	**2004-407**	25
8 極用	**2004-408**	25
9 極用	**2004-409**	25
10 極用	**2004-410**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	**2004-433**	25
1 → 4	**2004-434**	25
1 → 5	**2004-435**	25
1 → 6	**2004-436**	25
1 → 7	**2004-437**	25
1 → 8	**2004-438**	25
1 → 9	**2004-439**	25
1 → 10	**2004-440**	25

ワイヤコモニングチェーン, 50 接続, 絶縁, I_N 8 A

ブラック	**210-103**	5

ワイヤコモニングチェーン, 50 接続, 絶縁, I_N 8 A

ブルー	**210-123**	5

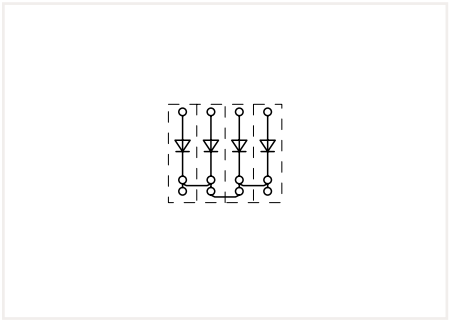

ダイオードゲート, カソードコモン
2004-1311/1000-400 または
2004-1311/1000-401

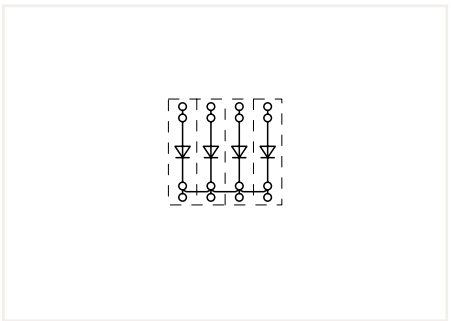

ダイオードゲート, カソードコモン
2004-1411/1000-400 または
2004-1411/1000-401

ダブルデッキダイオード端子台および LED 端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N4007 - 0.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2002-2211/1000-410　2002-2211/1000-411

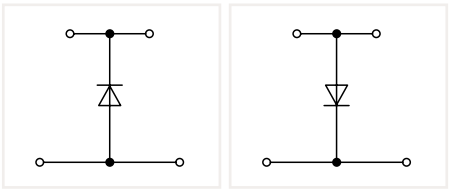

ダブルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 付き		
カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-2211/1000-410	50
グレー	2002-2211/1000-411	50

同型の中継・分岐端子台		
中継	2002-2201	50 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V	
1N4007 - 0.5 A 連続電流	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2002-2213/1000-487　2002-2213/1000-488

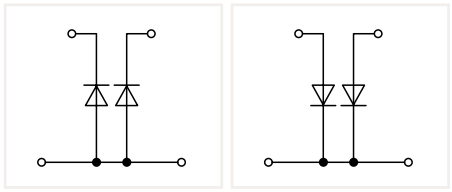

ダブルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 2 個付き		
カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-2213/1000-487	50
グレー	2002-2213/1000-488	50

同型の中継・分岐端子台		
中継	2002-2201	50 ページ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
DC 24 V	
最大 I_F 0.025 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2002-2221/1000-434　2002-2221/1000-413

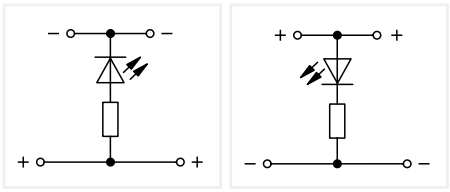

ダブルデッキ LED 端子台, LED レッド付き		
カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-2221/1000-434	50
グレー	2002-2221/1000-413	50

同型の中継・分岐端子台		
中継	2002-2201	50 ページ



2002-2214/1000-492　2002-2214/1000-491

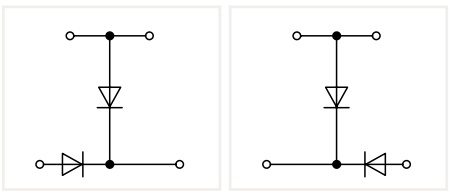

ダブルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 2 個付き		
カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-2214/1000-492	50
グレー	2002-2214/1000-491	50

同型の中継・分岐端子台		
中継	2002-2201	50 ページ



2002-2214/1000-489　2002-2214/1000-490

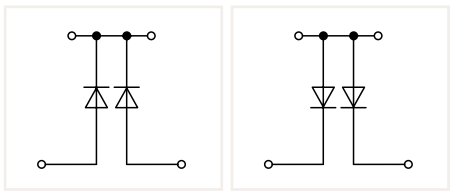

ダブルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 2 個付き		
カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-2214/1000-489	50
グレー	2002-2214/1000-490	50

同型の中継・分岐端子台		
中継	2002-2201	50 ページ

ダブルデッキダイオード端子台および LED 端子台
回路構成例

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

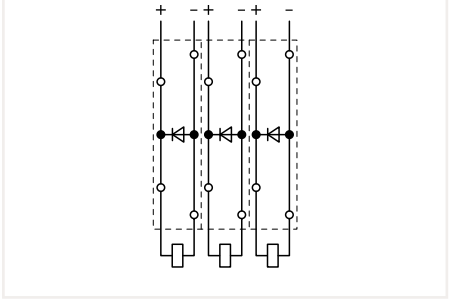

リカバリダイオード
2002-2211/1000-410 または
2002-2211/1000-411

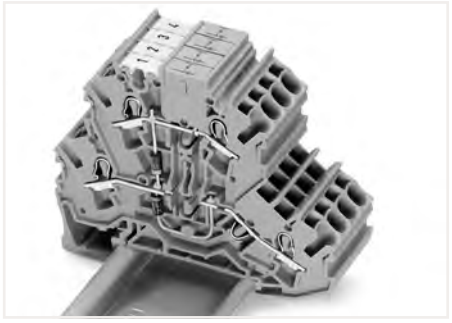

ダブルデッキダイオード端子台は、ランプ試験や故障表示回路のようなダイオード回路を構成することが可能です
LED 端子台は、回路や機器の動作のモニタリングに適しています
この端子台は厚さがわずか 5.2 mm で高密度の配線が可能になります
櫛形ジャンパを使用することで用途に合わせたカスタム仕様の回路を作成することが可能です

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム：
WMB / マーカストリップ / WMB 連続マーカ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	**2002-2292**	25
グレー	**2002-2291**	25

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	**2002-121**	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	**2002-171**	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	**2002-172**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	**2002-402**	25
3 極用	**2002-403**	25
4 極用	**2002-404**	25
5 極用	**2002-405**	25
6 極用	**2002-406**	25
7 極用	**2002-407**	25
8 極用	**2002-408**	25
9 極用	**2002-409**	25
10 極用	**2002-410**	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	**2002-433**	25
1 → 4	**2002-434**	25
1 → 5	**2002-435**	25
1 → 6	**2002-436**	25
1 → 7	**2002-437**	25
1 → 8	**2002-438**	25
1 → 9	**2002-439**	25
1 → 10	**2002-440**	25

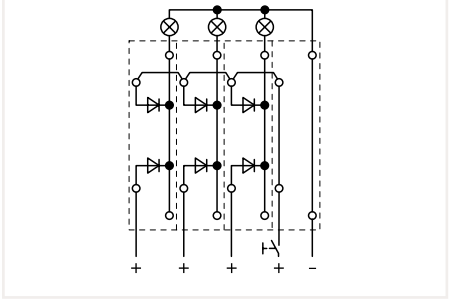

ランプ試験回路
2002-2213/1000-487 または
2002-2213/1000-488

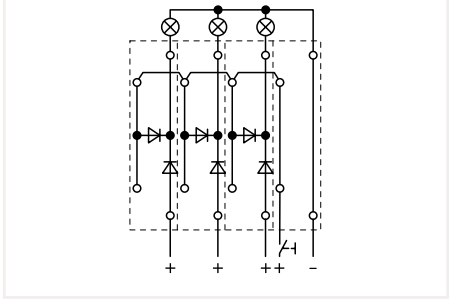

ランプ試験回路
2002-2214/1000-492 または
2002-2214/1000-491

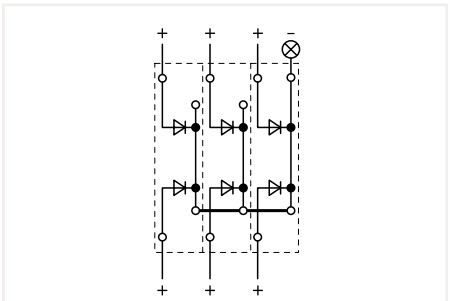

エラー表示回路
2002-2214/1000-489 または
2002-2214/1000-490

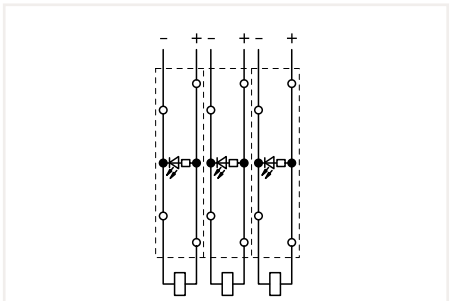

回路別電圧表示
2002-2221/1000-434 または
2002-2221/1000-413

トリプルデッキダイオード端子台および LED 端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V
1N4007 - 0.5 A 連続電流
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



2002-3211/1000-410　2002-3211/1000-411

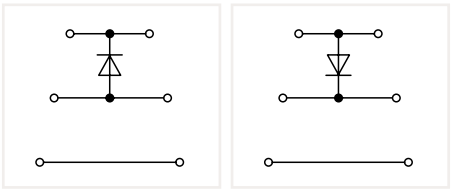

トリプルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-3211/1000-410	50
グレー	2002-3211/1000-411	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-3201	62 ページ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V
1N4007 - 0.5 A 連続電流
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



2002-3212/1000-673　2002-3212/1000-674

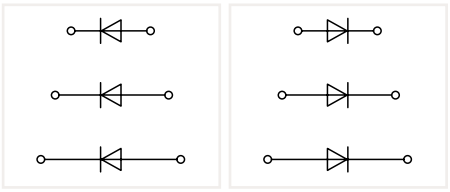

トリプルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 3 個付

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-3212/1000-673	50
グレー	2002-3212/1000-674	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-3201	62 ページ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶ | AWG 22 ～ 12
DC 24 V
最大 I_F 0.025 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm



2002-3221/1000-434　2002-3221/1000-413

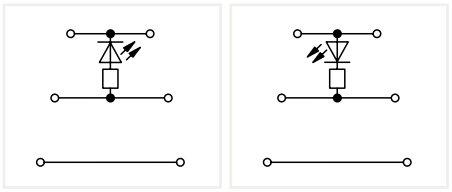

トリプルデッキ LED 端子台, LED レッド付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-3221/1000-434	50
グレー	2002-3221/1000-413	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-3201	62 ページ



2002-3211/1000-675　2002-3211/1000-676

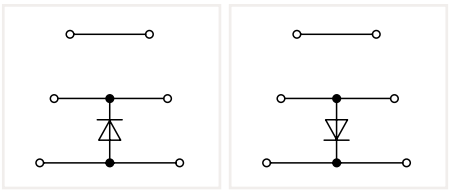

トリプルデッキダイオード端子台, ダイオード 1N4007 付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-3211/1000-675	50
グレー	2002-3211/1000-676	50

同型の中継・分岐端子台

中継	2002-3201	62 ページ

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2002 シリーズ

適合マーキングシステム :
WMB / マーカストリップ / WMB 連続マーカ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-3292	25
グレー	2002-3291	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2002-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

アクセサリ, 2002 シリーズ

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

トリプルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-131	25

TOPJOB® S グループマーカキャリア
ジャンパスロットに取り付けて使用, 5 mm 幅

グレー	2009-191	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

ダブルデッキおよびトリプルデッキ LED 端子台

トリプルデッキダイオード端子台は、ランプ試験や故障表示回路のようなダイオード回路を構成することが可能です
LED 端子台は、回路や機器の動作のモニタリングに適しています
この端子台は厚さがわずか 5.2 mm で高密度の配線が可能になります
櫛形ジャンパを使用することで用途に合わせたカスタム仕様の回路を作成することが可能です

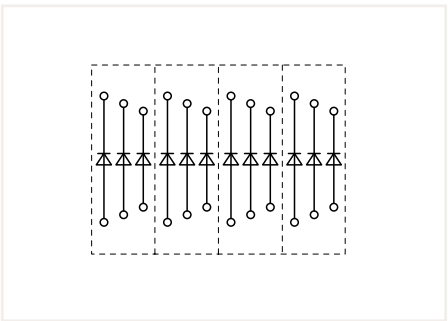

ダイオードゲート, オープン (個別に接続可能)
2002-3212/1000-673 または
2002-3212/1000-674
櫛形ジャンパを使用する各電位に応じて極性を持ったダイオードゲートを作ることができます

キャリア端子台用ダイオードプラグインモジュール
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V
I_N 1 A
モジュール厚 5.2 mm

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2002-800/1000-411



2002-800/1000-410



ダイオードモジュール
ダイオード 1N4007 付き, 最大動作温度 85 °C, 5.2 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-800/1000-411	100
グレー	2002-800/1000-410	100

アクセサリ, キャリア端子台用

適合マーキングシステム：WMB / マーカストリップ

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1661	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

3 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1761	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

4 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1861	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

アクセサリ, キャリア端子台用

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1961	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 18 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

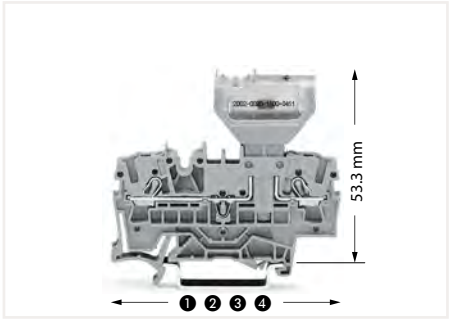

寸法 (mm)
❶ 2002-1661 : 66.5 mm 2 線キャリア端子台
❷ 2002-1761 : 76.8 mm 3 線キャリア端子台
❸ 2002-1861 : 87.5 mm 4 線キャリア端子台
❹ 2002-1961 : 72.9 mm 2 線キャリア端子台, ジャンパスロット 2 個付

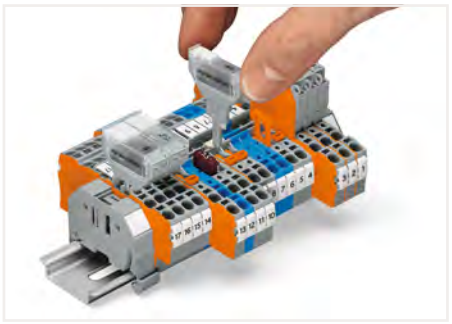

ダイオードモジュールはランプ試験回路または故障表示システム用になどに設計されていて、次のような長所があります
· 結線部分と機能部分が分離可能です
· スイッチングの方向が極性化されています
· モジュールの交換が簡単、迅速に行えます
· 端子台とモジュールの厚さが 5.2 mm と高密度です

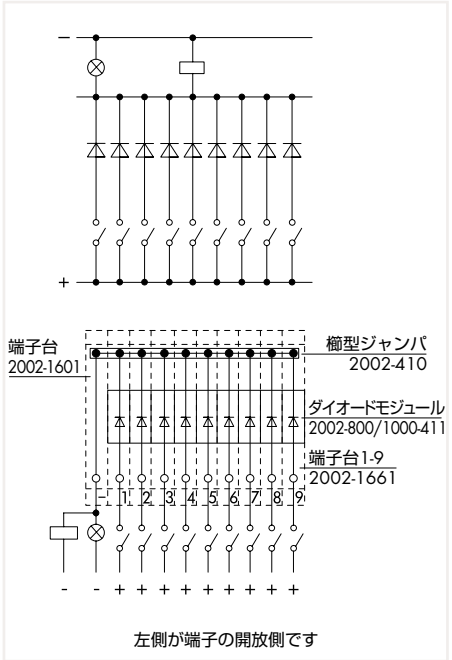

左側が端子の開放側です

エラー表示用ダイオードゲート

ダイオードプラグインモジュールおよび自作用空モジュール中継・分岐端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V
I_N 1 A
モジュール厚 10.4 mm

2002-880/1000-411



ダイオードモジュール, ダイオード 1N4007 をリカバリダイオードとして使用, 最大動作温度 85 °C, 10.4 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2002-880/1000-411	50

自作用空モジュール, タイプ 4, 10.4 mm 幅

◯ グレー	2002-880	50

アクセサリ, 中継端子台用

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

2 線中継・分岐端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1201	100

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1292	25
グレー	2002-1291	25

3 線中継・分岐端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1301	100

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1392	25
グレー	2002-1391	25

4 線中継・分岐端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1401	100

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ : 146 ページ
マーカ : 225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 中継端子台用

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25

寸法 (mm)
❶ 2002-1201 : 48.5 mm 2 線中継・分岐端子台
❷ 2002-1301 : 59.5 mm 3 線中継・分岐端子台
❸ 2002-1401 : 70 mm 4 線中継・分岐端子台

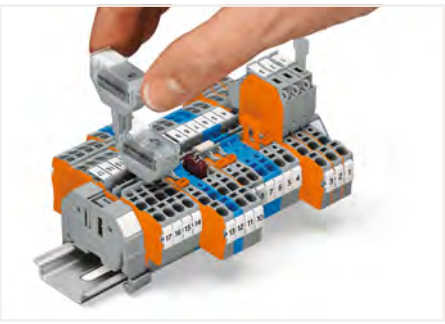

ダイオードモジュールは櫛形ジャンパと同様に、中継・分岐端子台の隣接したジャンパスロットに差し込みます
これにより次の利点があります
· これらのモジュールはジャンパスロット搭載の 2001 ～ 2006 シリーズ中継・分岐端子台全てに適合します (モジュール幅にご注意ください)
· 設置済みの端子台アセンブリに後付けすることができます
· 結線部分と機能部分が分離可能です
· 他の機能のモジュールと素早く交換できます
· 自作用空モジュールにはダイオード、抵抗器などを組み込むことができます

透明カバーは 2.5 mm 幅のドライバを使用して取り外します

LED プラグインモジュールキャリア端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様
U_N 250 V, U_{RM} 1000 V
I_N ≤ 3 mA
モジュール厚 5.2 mm

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください



LED モジュール
LED レッド付き, 最大動作温度 85 °C, 5.2 mm 幅

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2002-800/1000-541	100
◯ 30 ～ 65 V	2002-800/1000-542	100
◯ 230 V	2002-800/1000-836	100

アクセサリ, キャリア端子台用

適合マーキングシステム：WMB / マーカストリップ

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1661	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

3 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1761	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

4 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1861	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

アクセサリ, キャリア端子台用

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1961	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25



寸法 (mm)
❶ 2002-1661 : 66.5 mm 2 線キャリア端子台
❷ 2002-1761 : 76.8 mm 3 線キャリア端子台
❸ 2002-1861 : 87.5 mm 4 線キャリア端子台
❹ 2002-1961 : 72.9 mm 2 線キャリア端子台, ジャンパスロット 2 個付



レールマウントタイプ端子台上の LED モジュールによる制御回路や電力回路のモニタリングには以下の利点があります
· 取り付けや結線に余分な手間がかかりません
· 結線部分と機能部分が分離可能です
· モジュールの交換が簡単、迅速に行えます
· スイッチングの方向が極性化されています
· 端子台とモジュールの厚さが 5.2 mm と省スペースです

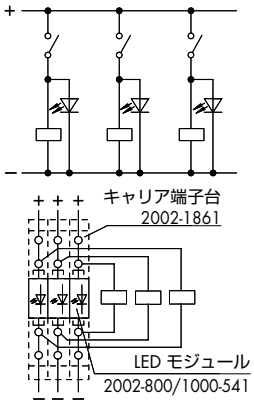

右側が端子の開放側です
電圧制御は電流回路を参照

LED プラグインモジュール中継・分岐端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

$I_N \leq 3$ mA

モジュール厚 10.4 mm

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

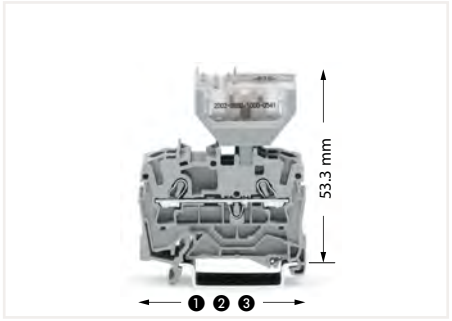

寸法 (mm)
❶ 2002-1201 : 48.5 mm 2 線中継・分岐端子台
❷ 2002-1301 : 59.5 mm 3 線中継・分岐端子台
❸ 2002-1401 : 70 mm 4 線中継・分岐端子台



LED モジュール
LED レッド付き, 最大動作温度 85 °C, 10.4 mm 幅

	型番	個/梱包
◯ 12 ～ 30 V	2002-880/1000-541	50
◯ 30 ～ 65 V	2002-880/1000-542	50
◯ 230 V	2002-880/1000-836	50

WMB マルチマーカまたはマーカストリップでマーキングできます

検電穴よりチェックができます

アクセサリ, 中継端子台用

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

2 線中継・分岐端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1201	100

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1292	25
グレー	2002-1291	25

3 線中継・分岐端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1301	100

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1392	25
グレー	2002-1391	25

4 線中継・分岐端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1401	100

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2002-1492	25
グレー	2002-1491	25

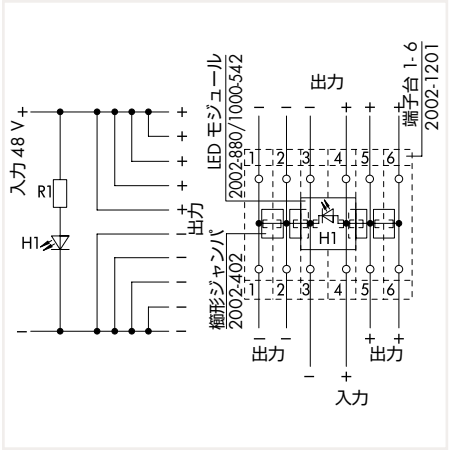

表示ランプ付きマルチ出力回路

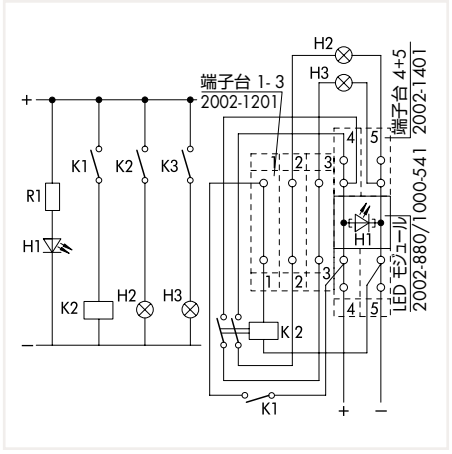

コントロールユニット

PUSH-IN CAGE CLAMP®

自作用空モジュールキャリア端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様
モジュール厚 5.2 mm

技術仕様
モジュール厚 10.4 mm

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

自作用空モジュール, タイプ 1, 2 極, 5.2 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-800	100

自作用空モジュール, タイプ 2, 2 極, 10.4 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-810	50

自作用空モジュール, タイプ 3, 4 極, 10.4 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
グレー	2002-820	50

アクセサリ, キャリア端子台用

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1661	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

3 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1761	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

4 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1861	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1961	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

多目的操作工具, 自作用空モジュール用

	2002-116	5

アクセサリ, キャリア端子台用

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

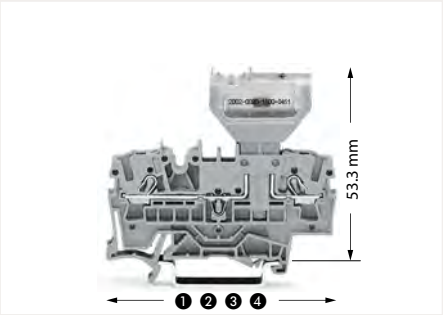

寸法 (mm)
❶ 2002-1661 : 66.5 mm 2 線キャリア端子台
❷ 2002-1761 : 76.8 mm 3 線キャリア端子台
❸ 2002-1861 : 87.5 mm 4 線キャリア端子台
❹ 2002-1961 : 72.9 mm 2 線キャリア端子台,
ジャンパスロット 2 個付

適切な長さに部品をカットします

操作工具で部品をプラグ接点に押し込みます

操作工具を使用したプリント基板の取り付け

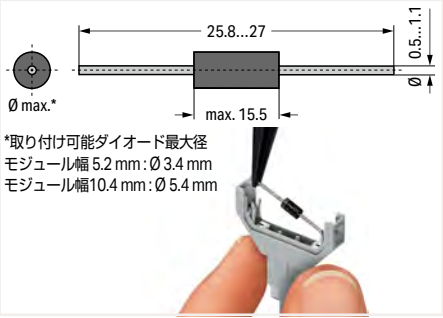

注意：再接続もしくはリードの直径が上記よりも細い場合や太い場合は、はんだ付けにて接続してください

カスタム仕様の回路を作成するための自作用空モジュール
ダイオード、抵抗器などのはんだフリー組み立て
写真はダイオード 1N4007 です

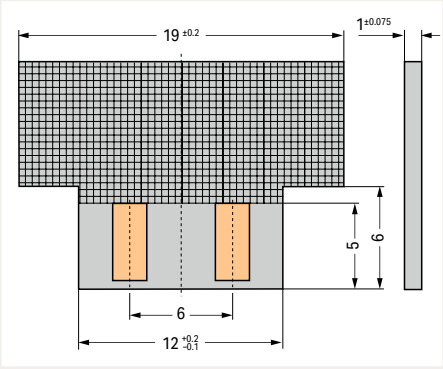

自作用モジュールのプリント基板寸法
モジュール内に実装可能な部品の高さ
モジュール幅 5.2 mm : 2 mm
モジュール幅 10.4 mm : 3.3 mm

カバーを閉じる際は、写真のようにはめ込んでください

刃先 2.5 mm の操作工具を使ってカバーを開けます

多目的操作工具でのカバー取り外し例

PUSH-IN CAGE CLAMP®

自作用空モジュールキャリア端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2042 シリーズ

※ 2002-1161：66.5mm
2 線キャリア端子台

※ 2002-1761：76.8 mm
3 線キャリア端子台

※ 2002-1861：87.5 mm
4 線キャリア端子台

※ 2002-1961：72.9 mm
2 線キャリア端子台, 追加ジャンパスロット付き

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

自作用空モジュール, 4 極, 10.3 mm 幅

	型番	個/梱包
	2042-321	5

自作用空モジュール, 6 極, 15.5 mm 幅

	型番	個/梱包
	2042-331	5

自作用空モジュール, 8 極, 20.7 mm 幅

	型番	個/梱包
	2042-341	5

自作用空モジュール, 10 極, 25.9 mm 幅

	型番	個/梱包
	2042-351	5

アクセサリ, キャリア端子台用

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1661	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

3 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1761	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

4 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1861	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1961	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

アクセサリ, キャリア端子台用

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

差込コネクタモジュール

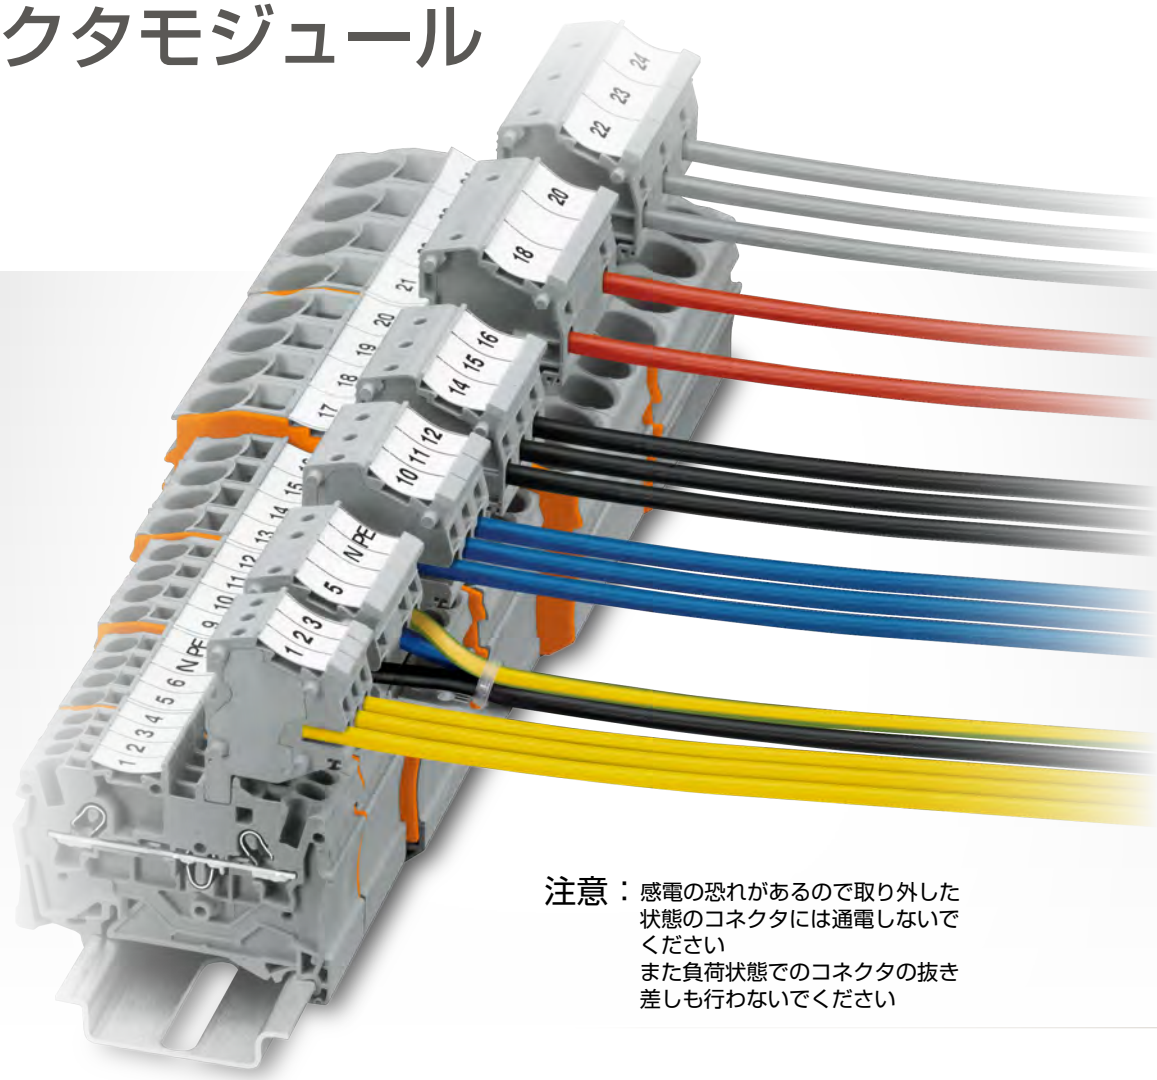

注意：感電の恐れがあるので取り外した状態のコネクタには通電しないでください
また負荷状態でのコネクタの抜き差しも行わないでください

差込コネクタモジュール

差込コネクタモジュールは端子台のジャンパスロットに取り付けることができ、分岐接続や試験に使用することが可能です
端子台の電線接続とは別に着脱できるため、使い勝手に優れています

差込コネクタ

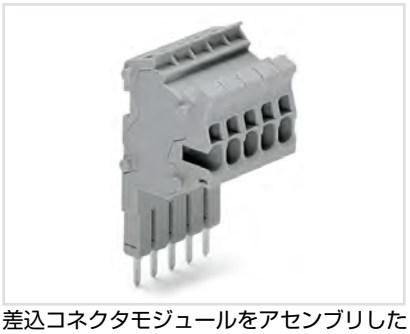

差込コネクタモジュールをアセンブリした差込コネクタは 2000 ～ 2004 シリーズでラインナップがあります

テスト

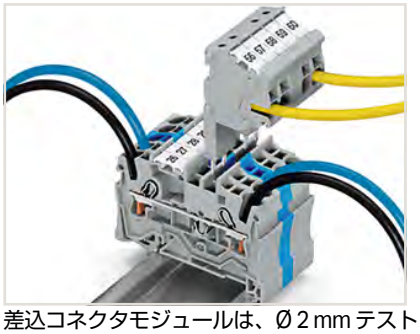

差込コネクタモジュールは、Ø 2 mm テストプラグ用テストソケットとして使用できます
(最大テスト電圧：42 V)

テスト

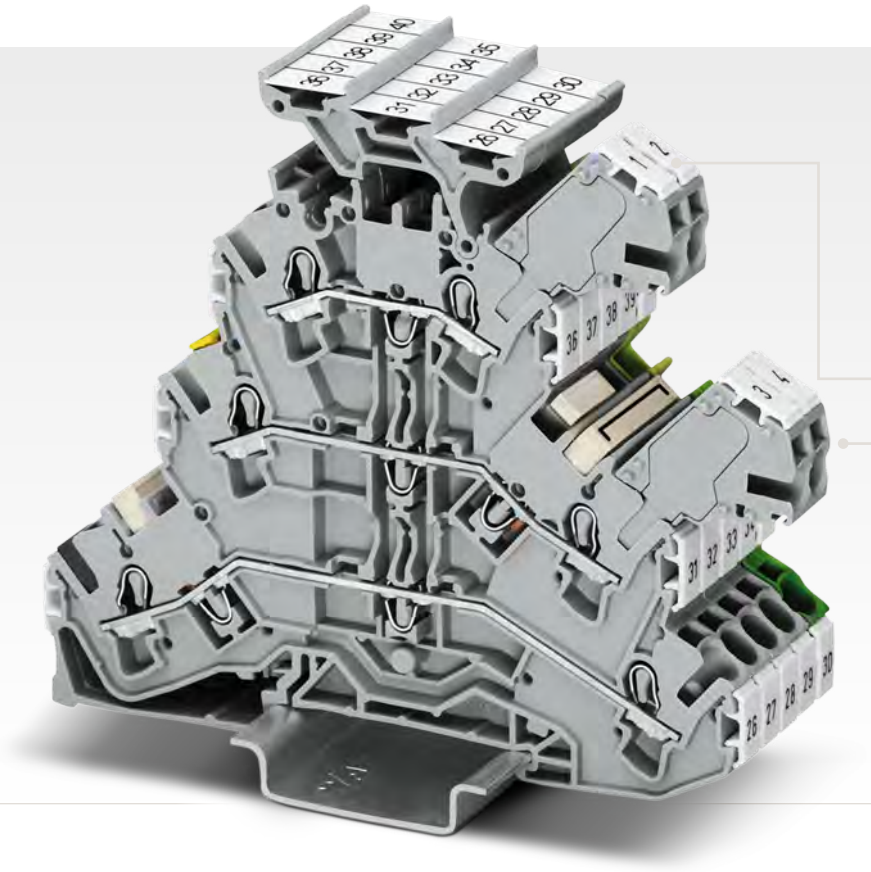

差込コネクタモジュール

- コネクタモジュールとスペーサモジュールを組み合わせて必要な極数のコネクタを作れます
- WMB マーカによりマーキング可能

テストプラグ

L タイプテストプラグは工具を必要とせず、簡単に電線の接続口に脱着できます
L タイプテストプラグはジャンパスロットを使用できない場合の多段型端子台に好適です
スペーサモジュールを使用して、端子台をスキップすることもできます

テストプラグアダプタ

Ø 4 mm 用テストプラグアダプタ (型番：2009-174) 使用例

テストタップ

テストタップ (型番：2009-182) は 2.5 mm² までのテスト用電線を工具なしで結線できます

差込コネクタモジュールおよび差込コネクタ
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2000 / 1.5 (2.5) mm², 2001 / 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶ | AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❹
I_N 13.5 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
◯ 1 極用	2000-510	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
エンドプレート付き, ジャンパスロット用, 組立式, グレー
端子厚 (ピッチ) 5 mm

	型番	個/梱包
◯ 1 極用	2000-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

	型番	個/梱包
◯ グレー	2000-549	25

TOPJOB® S 差込コネクタ, ジャンパスロット用, グレー

	型番	個/梱包
◯ 2 極用	2000-552	25
◯ 3 極用	2000-553	25
◯ 4 極用	2000-554	25
◯ 5 極用	2000-555	10
◯ 6 極用	2000-556	10
◯ 7 極用	2000-557	10
◯ 8 極用	2000-558	10
◯ 9 極用	2000-559	10
◯ 10 極用	2000-560	10

製品別アクセサリ

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅)
無地, 2,300 コマ/リール

	ホワイト	2009-113	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

	無地	793-3501	5

技術仕様
0.25 ～ 1.5 (2.5) mm² ❷ | AWG 22 ～ 14
500 V / 6 kV / 3 ❹ | 300 V, 15 A
I_N 18 A
端子厚 (ピッチ) 4.2 mm
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.7 mm

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
◯ 1 極用	2001-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

	型番	個/梱包
◯ グレー	2001-549	25

TOPJOB® S 差込コネクタ, ジャンパスロット用, グレー

	型番	個/梱包
◯ 2 極用	2001-552	25
◯ 3 極用	2001-553	25
◯ 4 極用	2001-554	25
◯ 5 極用	2001-555	10
◯ 6 極用	2001-556	10
◯ 7 極用	2001-557	10
◯ 8 極用	2001-558	10
◯ 9 極用	2001-559	10
◯ 10 極用	2001-560	10

製品別アクセサリ

WMB 連続マーカ (4 mm 幅)
無地, 2,000 コマ/リール, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

	ホワイト	2009-114	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

	無地	793-4501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

	イエロー	793-4501/000-002	5
	レッド	793-4501/000-005	5
	ブルー	793-4501/000-006	5
	グレー	793-4501/000-007	5
	オレンジ	793-4501/000-012	5
	オリーブグリーン	793-4501/000-017	5
	グリーン	793-4501/000-023	5
	バイオレット	793-4501/000-024	5

技術仕様
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❸ | AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❹ | 300 V, 20 A
I_N 24 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
◯ 1 極用	2002-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

	型番	個/梱包
◯ グレー	2002-549	25

TOPJOB® S 差込コネクタ, ジャンパスロット用, グレー

	型番	個/梱包
◯ 2 極用	2002-552	25
◯ 3 極用	2002-553	25
◯ 4 極用	2002-554	25
◯ 5 極用	2002-555	10
◯ 6 極用	2002-556	10
◯ 7 極用	2002-557	10
◯ 8 極用	2002-558	10
◯ 9 極用	2002-559	10
◯ 10 極用	2002-560	10

製品別アクセサリ

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

	ホワイト	2009-115	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

	無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

	イエロー	793-5501/000-002	5
	レッド	793-5501/000-005	5
	ブルー	793-5501/000-006	5
	グレー	793-5501/000-007	5
	オレンジ	793-5501/000-012	5
	オリーブグリーン	793-5501/000-017	5
	グリーン	793-5501/000-023	5
	バイオレット	793-5501/000-024	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

差込コネクタモジュールおよび差込コネクタ
取扱方法

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 1.5 mm² / AWG 22 -16
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 1.5 mm² / AWG 18 -16
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❸ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❹ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：差込コネクタは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

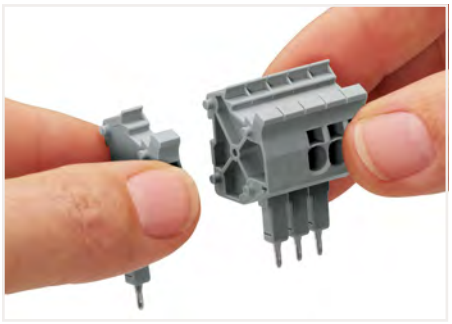

差込コネクタモジュールとスペーサモジュールを組み合わせて必要な極数のコネクタを作れます

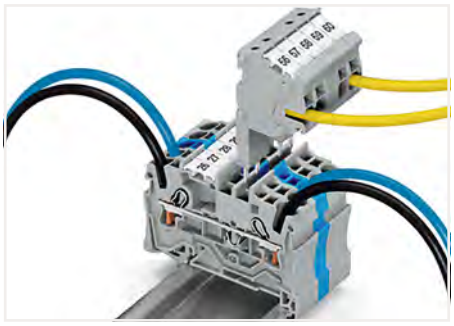

差込コネクタは各シリーズに対応する端子台のジャンパスロットに取り付けることができ、分岐接続や試験に使用することができます

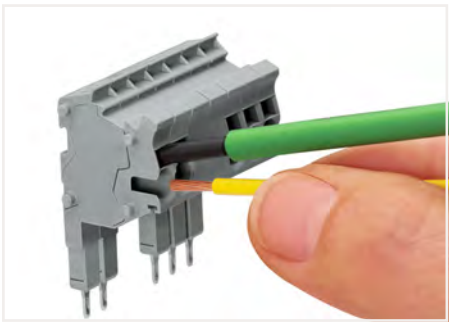

電線の接続：
ドライバを使うと可とうより線を圧着不要で接続できます
単線は直接差し込むだけで接続できます

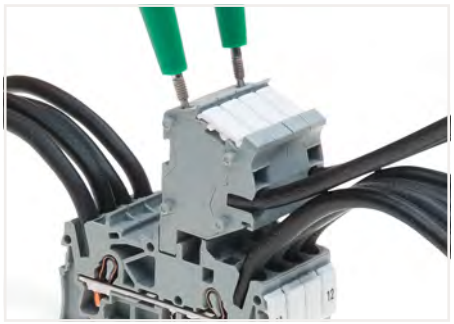

差込コネクタは、Ø 2 mm テストプラグ用ソケットとして使用できます
Ø 2.3 mm テストプラグのご使用についてはお問い合わせください

アクセサリ, 差込コネクタ用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	**2002-541**	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	**210-136**	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	**210-137**	50

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	**734-326**	25
6 mm 幅	**734-327**	25
12.5 mm 幅	**734-328**	25
25 mm 幅	**734-329**	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

ストレーンリリーフプレートはコネクタモジュールの溝部分に取り付けます

差込コネクタ使用例

差込コネクタモジュール
TOPJOB® S, 4 (6) mm², 2004 / 2006 / 2010 / 2016 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶ | AWG 22 ～ 10
500 V / 6 kV / 3 ❷ | 300 V, 15 A
I_N 32 A
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
1 極用	2004-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

	型番	個/梱包
グレー	2004-549	25

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶ | AWG 22 ～ 10
500 V / 6 kV / 3 ❷
I_N 32 A
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
1 極用	2006-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

	型番	個/梱包
グレー	2006-549	25

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶ | AWG 22 ～ 10
500 V / 6 kV / 3 ❷
I_N 32 A
端子厚 (ピッチ) 10 mm
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
1 極用	2010-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

	型番	個/梱包
グレー	2010-549	25

TOPJOB® S 差込コネクタ, ジャンパスロット用, グレー

2 極用	2004-552	25
3 極用	2004-553	25
4 極用	2004-554	25
5 極用	2004-555	10

製品別アクセサリ

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

アクセサリ, 差込コネクタ用

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2004-541	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 22 ～ 10
500 V / 6 kV / 3 ❷	
I_N 32 A	
端子厚 (ピッチ) 12 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
ジャンパスロット用, 組立式, グレー

	型番	個/梱包
◯ 1 極用	2016-511	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

◯ グレー	2016-549	25

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 4 mm² / AWG 20 -12
差込接続：単線 ; Ø 1.2 ～ 2.6 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 4 mm² / AWG 18 -12
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：差込コネクタは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

PUSH-IN CAGE CLAMP®

L タイプテストプラグアダプタモジュール, 電線挿入口使用タイプ
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
500 V / 6 kV / 3 ❷	
I_N 18 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

L タイプテストプラグアダプタモジュールと L タイプスペーサモジュールを組み合わせ、必要な極数を組み立てて使用します

TOPJOB® S L テストプラグアダプタモジュール
組立式, グレー
モジュールの着脱は無通電・無負荷時に行ってください

	型番	個/梱包
◯ 1 極用	2002-611	25

TOPJOB® S L タイプスペーサモジュール, 組立式, 飛越用

◯ グレー	2002-649	25

トリプルデッキ端子台 2002 シリーズへの使用例

L タイプテストプラグアダプタモジュールは電線挿入口に挿し込んで使用します

アクセサリ, L タイプテストプラグアダプタモジュール

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / Mini-WSB

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-641	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

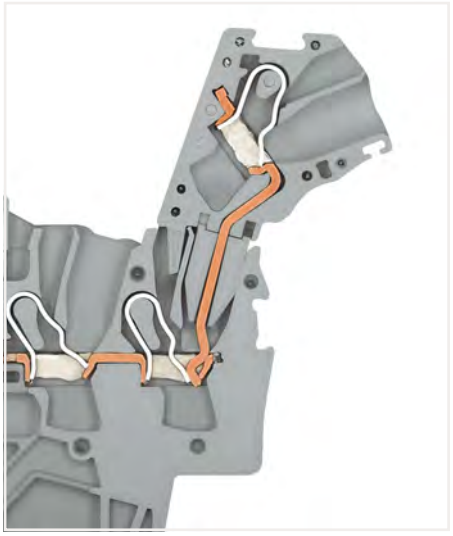

L タイプテストプラグアダプタモジュール、接点の断面

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

テストプラグアダプタおよびテストタップ
TOPJOB® S, 2009 シリーズ

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用,
TOPJOB® S レールマウント端子台
注意：通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

カラー	型番	個/梱包
グレー	**2009-174**	25

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²,
TOPJOB® S レールマウント端子台用
注意：通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

カラー	型番	個/梱包
グレー	**2009-182**	25

Ø 4 mm 用テストプラグアダプタ (型番：2009-174) 使用例

テストタップ (型番：2009-182) は 2.5 mm² までのテスト用電線を工具なしで結線できます

カラー櫛形ジャンパ
TOPJOB® S, 2000 および 2002 シリーズ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, レッド

	型番	個/梱包
2 極用	2000-402/000-005	25
3 極用	2000-403/000-005	25
4 極用	2000-404/000-005	25
5 極用	2000-405/000-005	25
6 極用	2000-406/000-005	25
7 極用	2000-407/000-005	25
8 極用	2000-408/000-005	25
9 極用	2000-409/000-005	25
10 極用	2000-410/000-005	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ブルー

	型番	個/梱包
2 極用	2000-402/000-006	25
3 極用	2000-403/000-006	25
4 極用	2000-404/000-006	25
5 極用	2000-405/000-006	25
6 極用	2000-406/000-006	25
7 極用	2000-407/000-006	25
8 極用	2000-408/000-006	25
9 極用	2000-409/000-006	25
10 極用	2000-410/000-006	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, イエローグリーン

	型番	個/梱包
2 極用	2000-402/000-018	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, レッド

	型番	個/梱包
2 極用	2002-402/000-005	25
3 極用	2002-403/000-005	25
4 極用	2002-404/000-005	25
5 極用	2002-405/000-005	25
6 極用	2002-406/000-005	25
7 極用	2002-407/000-005	25
8 極用	2002-408/000-005	25
9 極用	2002-409/000-005	25
10 極用	2002-410/000-005	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ブルー

	型番	個/梱包
2 極用	2002-402/000-006	25
3 極用	2002-403/000-006	25
4 極用	2002-404/000-006	25
5 極用	2002-405/000-006	25
6 極用	2002-406/000-006	25
7 極用	2002-407/000-006	25
8 極用	2002-408/000-006	25
9 極用	2002-409/000-006	25
10 極用	2002-410/000-006	25

カラー櫛形ジャンパ使用例

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

連続コモニング用隣接ジャンパ
TOPJOB® S, 2002 シリーズ

技術仕様
800 V
I_N 25 A

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー		
	型番	個/梱包
◯ 2 極用	2002-400	25

技術仕様
800 V / 8 kV / 3
I_N 25 A

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3		
カラー	型番	個/梱包
◯ ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

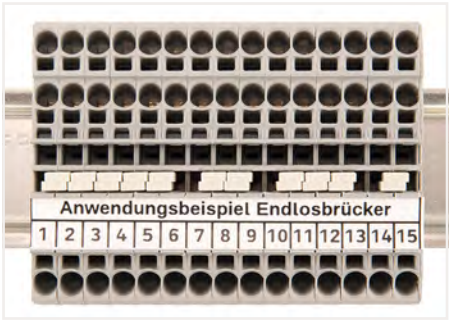

連続コモニング用隣接ジャンパ (2002 シリーズ) は1つのジャンパスロットに任意の極数分を連続して差し込みコモニングができます。端子台のもう1つのジャンパスロットを他のコモニングや試験用に使用できます

連続コモニング用1 → 3 極隣接ジャンパ (2002 シリーズ) は極間を1つ飛ばしてコモニングする場合に使用します。端子台の 2つのスロットに交互に取り付ける事で、例えば電源の＋と－を交互に並べてコモニングする事ができます。(上写真参照)
カラーもレッド、ブルーを使用する事で電源接続部の表示を明確にし、誤配線の防止にも役立ちます

設計・仕様変更への対応が容易になり、在庫・発注管理の効率化にも大きなメリットがあります

スタガードジャンパ
TOPJOB® S, 2002 シリーズ

技術仕様
400 V / 6 kV / 3
I_N 25 A

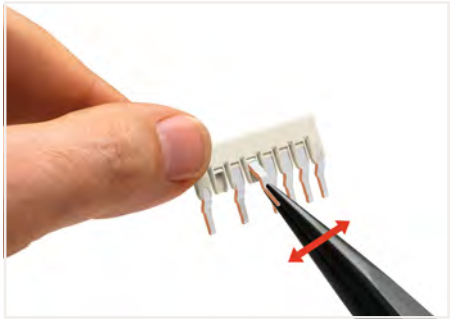

スタガードジャンパ の加工例
不必要な極をペンチで左右にねじって折り取ります
折り取った部分は端子台に取り付けた際も必要な空間、沿面距離を満たします

加工済みスタガードジャンパ例 (1-3-5-7)

スタガードジャンパ, 絶縁, ライトグレー,
2002, 2003, 2102, 2202, 2022 シリーズレールマウント端子台用

	型番	個/梱包
◯ 2 極用	2002-472	25
◯ 3 極用	2002-473	25
◯ 4 極用	2002-474	25
◯ 5 極用	2002-475	25
◯ 6 極用	2002-476	25
◯ 7 極用	2002-477	25
◯ 8 極用	2002-478	25
◯ 9 極用	2002-479	25
◯ 10 極用	2002-480	25
◯ 11 極用	2002-481	25
◯ 12 極用	2002-482	25

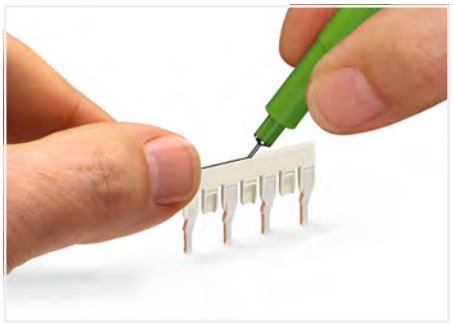

ジャンパ上部にマーキングすることができます

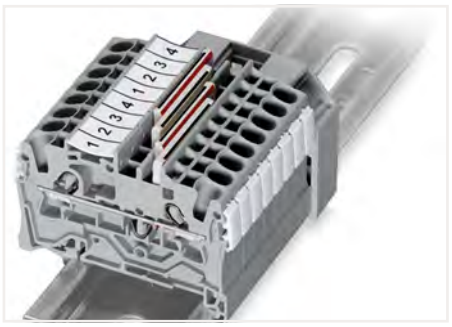

スタガードジャンパの赤い線を内側に配置します

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー,
ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

◯ 1-3	2002-473/011-000	25
◯ 1-3-5	2002-475/011-000	25
◯ 1-3-5-7	2002-477/011-000	25
◯ 1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
◯ 1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

スタガードジャンパを使用したコモニング
ジャンパの足はペンチで折り取ることができます
折り取った部分は端子台に取り付けた際も必要な空間、沿面距離を満たします
スタガードジャンパは互い違いにコモニングをしたい場合など、用途に合わせて使用できます
足を折るときは、組み合わせるジャンパ同士の足の位置が重ならないように注意してください
取り付け位置は曲がりが内向き同士になるようにし、止まり位置までしっかりと差し込んでください

スタガードジャンパの組み合わせ例
組み合わせるジャンパ同士の足の位置が重ならないように注意してください。このようにして、互い違いに合わせジャンパスロットに挿入します

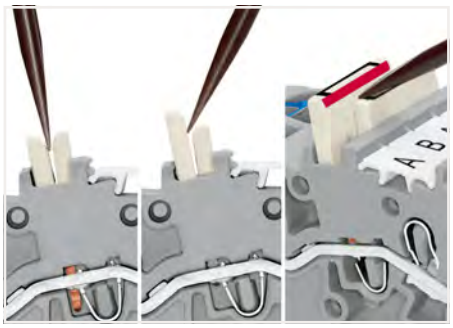

スタガードジャンパの取り外し
操作工具をジャンパの間に挿しこんでジャンパを持ち上げます

二つのスロットに最大 4 個までのジャンパを組み合わせて使用することで端子台に回路を組み込むことができます

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

スター結線用ジャンパ, デルタ結線用ジャンパおよびジャンパキャリア
TOPJOB® S

技術仕様
800 V / 8 kV / 3
I_N = 端子台 I_N

技術仕様
800 V / 8 kV / 3
I_N = 端子台 I_N

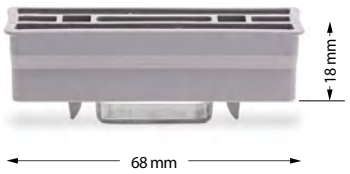

スター結線用ジャンパ
絶縁, 1-3-5, ライトグレー

	型番	個/梱包
◯	2000-405/011-000	25
◯	2001-405/011-000	25
◯	2002-405/011-000	25
◯	2004-405/011-000	25
◯	2006-405/011-000	25
◯	2010-405/011-000	25
◯	2016-405/011-000	25

デルタ結線用ジャンパ
絶縁, 1-2 3-4 5-6, ライトグレー

	型番	個/梱包
◯	2000-406/020-000	25
◯	2001-406/020-000	25
◯	2002-406/020-000	25
◯	2004-406/020-000	25

ジャンパキャリア
DIN 35 レール用, 2000 ～ 2016 シリーズジャンパ用

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2009-180	25

モータや変換器など三相回路のスター結線を行う場合には一つおきにコモニングできるスター結線用ジャンパを使用することでわかりやすい配線が可能になります

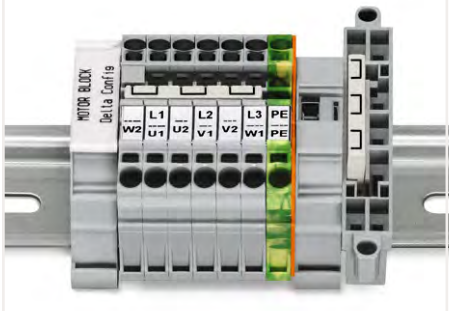

三相回路のデルタ結線を行う場合、コモンを 3 連で行えるデルタ結線用ジャンパを使用することでわかりやすい配線が可能になります

TOPJOB® S ジャンパ収納例

ワイヤジャンパ
TOPJOB® S, 2000 および 2002 シリーズ用

技術仕様
800 V / 8 kV / 3
I_N 9 A

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 0.75 mm², 2000, 2200, 2020 シリーズレールマウント端子台用

	型番	個/梱包
L = 60 mm	**2009-402**	10
L = 110 mm	**2009-404**	10
L = 250 mm	**2009-406**	10

技術仕様
800 V / 8 kV / 3
I_N 18 A

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², 2001, 2002, 2003, 2102, 2201, 2202, 2022 シリーズレールマウント端子台用

	型番	個/梱包
L = 60 mm	**2009-412**	10
L = 110 mm	**2009-414**	10
L = 250 mm	**2009-416**	10

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², L = 110 mm, 2001, 2002, 2003, 2102, 2201, 2202, 2022 シリーズレールマウント端子台用

カラー	型番	個/梱包
レッド	**2009-414/000-005**	10
ブルー	**2009-414/000-006**	10

ワイヤジャンパは端子台のジャンパスロットに取り付けます
離れた端子台同士や異なる段数の端子台のコモニングに使用します

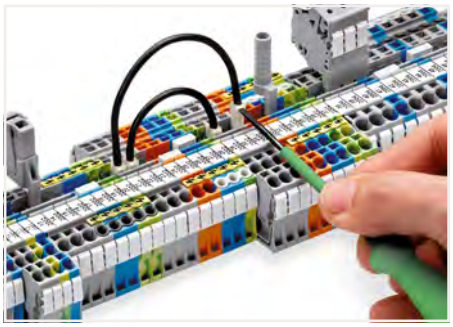

ワイヤジャンパは止まるまで差し込んでください
取り外す場合はドライバでジャンパを持ち上げ取り出します

バーチカルジャンパ
TOPJOB® S, 2000 および 2002 シリーズ

技術仕様
500 V / 6 kV / 3
I_N 13.5 A

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁		
カラー	型番	個/梱包
○ ライトグレー	2000-492	25

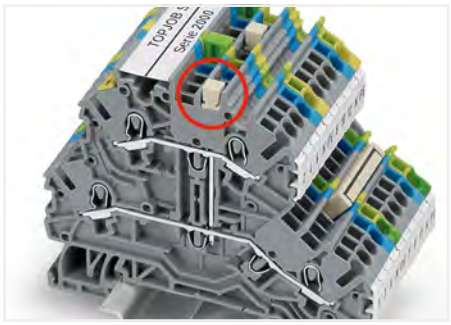

ダブルデッキバーチカルジャンパ (2000-492) の使用例
上下段をコモニングできます

技術仕様
500 V / 6 kV / 3
I_N 24 A

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁		
カラー	型番	個/梱包
○ ライトグレー	2002-492	25
● オレンジ	2002-492/000-012	25

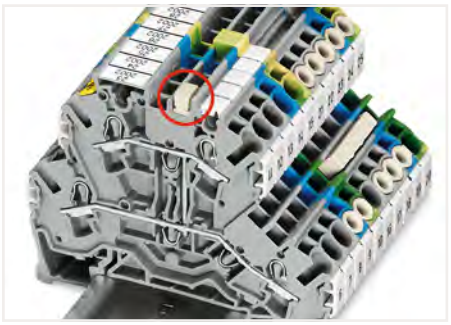

ダブルデッキバーチカルジャンパ (2002-492) の使用例
上下段をコモニングできます

技術仕様
500 V / 6 kV / 3
I_N 24 A

トリプルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁		
カラー	型番	個/梱包
○ ライトグレー	2002-493	25

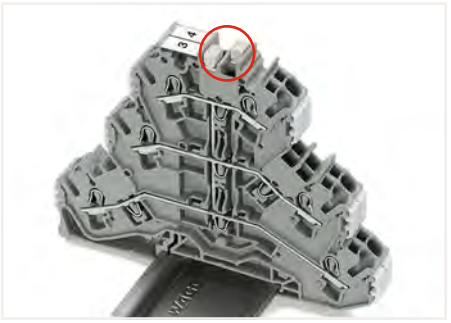

トリプルデッキバーチカルジャンパ (2002-493) の使用例
3 段をコモニングできます

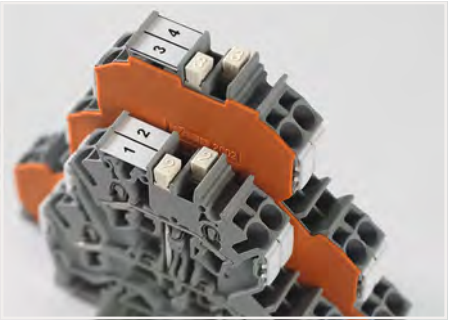

バーチカルジャンパの上部には数字がマーキングされており、どのジャンパを使用しているかがわかります
2002-492 は "2"、2002-493 は "3"

キャリア端子台用断路プラグ
TOPJOB® S, 2002 および 2006 シリーズ

技術仕様
400 V / 6 kV / 3
I_N 10 A

キャリア端子台用断路プラグ
キャリア端子台を断路端子台として使用する際に使用

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2002-401	25

キャリア端子台 (2002-1661) への断路プラグ取付例
動作状態：導電部を下向きに取り付けます

技術仕様
800 V / 8 kV / 3
I_N 30 A

キャリア端子台用断路プラグ
キャリア端子台を断路端子台として使用する際に使用

カラー	型番	個/梱包
オレンジ	2006-401	25
ホワイト	2006-401/000-050	25

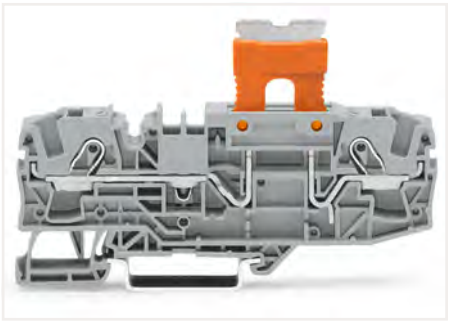

キャリア端子台 (2006-1661) への断路プラグ取付例
断路状態：導電部を上向きに取り付けます

キャリア端子台用ブラインドプラグ
断路状態を表示

カラー	型番	個/梱包
レッド	2006-451	25

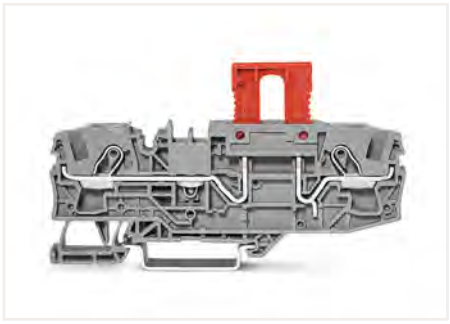

キャリア端子台 (2006-1661) へのブラインドプラグ取付例
断路状態

ロックアウトキャップ
TOPJOB® S, 2006 シリーズ



ロックアウトキャップ 未使用の電線口および操作スロット用		
カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	**2006-191**	25

ロックアウトキャップは TOPJOB® S 端子台 2006 シリーズ
の未使用の電線挿入口および操作スロットをカバーします

TOPJOB® S + コネクタ

X-COM® S-SYSTEM および X-COM® S-SYSTEM-MINI レールマウント端子台

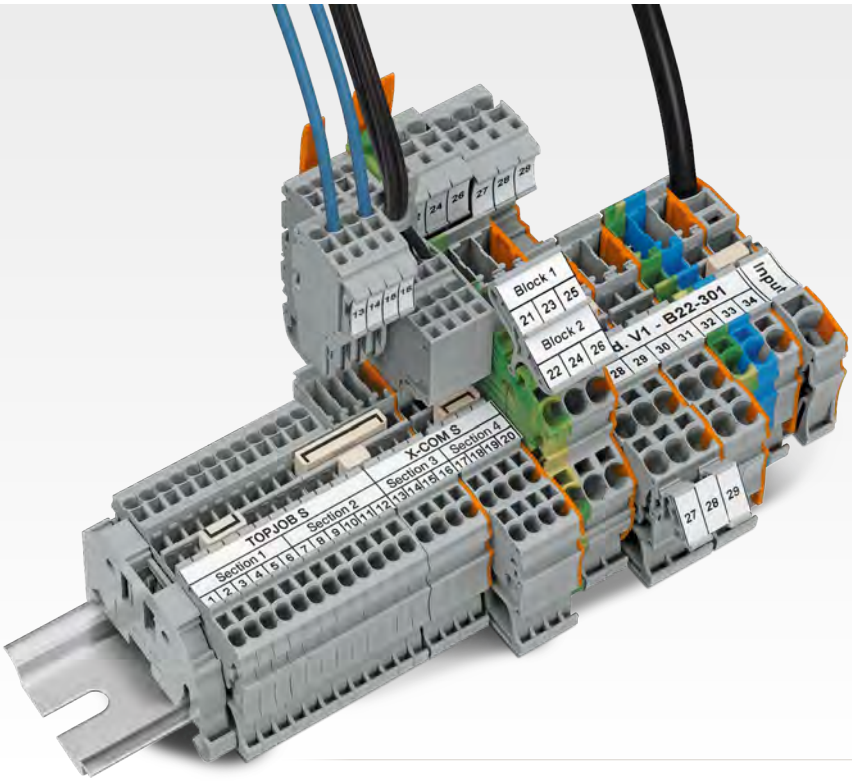

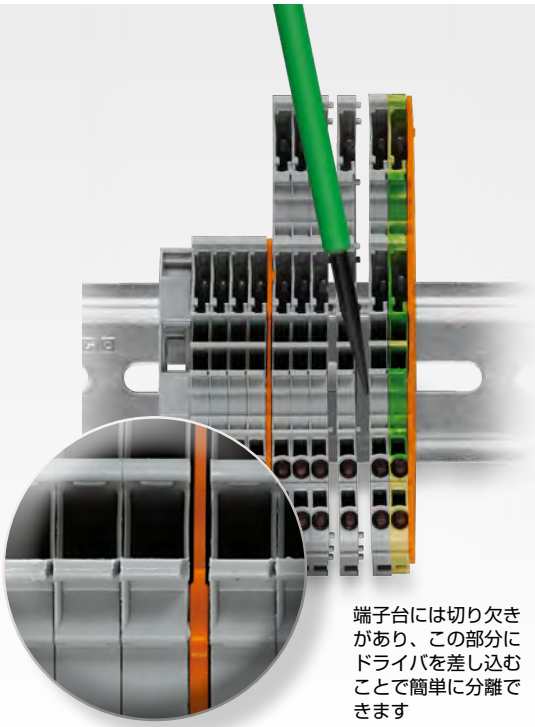

端子台には切り欠きがあり、この部分にドライバを差し込むことで簡単に分離できます

X-COM®S-SYSTEM および X-COM®S-SYSTEM-MINI

X-COM®S-SYSTEM は、TOPJOB® S にコネクタを組み合わせた画期的なレールマウント端子台です

- X-COM®S-SYSTEM (2022 シリーズ)：最大 32 A / 4 mm² (AWG 12)
- X-COM®S-SYSTEM-MINI (2020 シリーズ)：わずか 3.5 mm の端子台幅で最大 1.5 mm² (AWG 16)

特長：

- コネクタに電線を結線することで簡単にハーネス化でき、配線の省力化が可能です
- コネクタにより端子台に接続する電線を一括で着脱でき、結線ミスも防止します
- コネクタはタッチプルーフで感電を防止します



プラグにはオプションでロッキングレバーを取り付けできます

ロッキングレバーはプラグが端子台から不用意に脱落することを防止します



端子台にコーディングピンを取り付けることでプラグの誤差込を防止します

コーディングピンの位置に対応したコーディングフィンガを切り取ることで、鍵のように組み合わせを設定できます

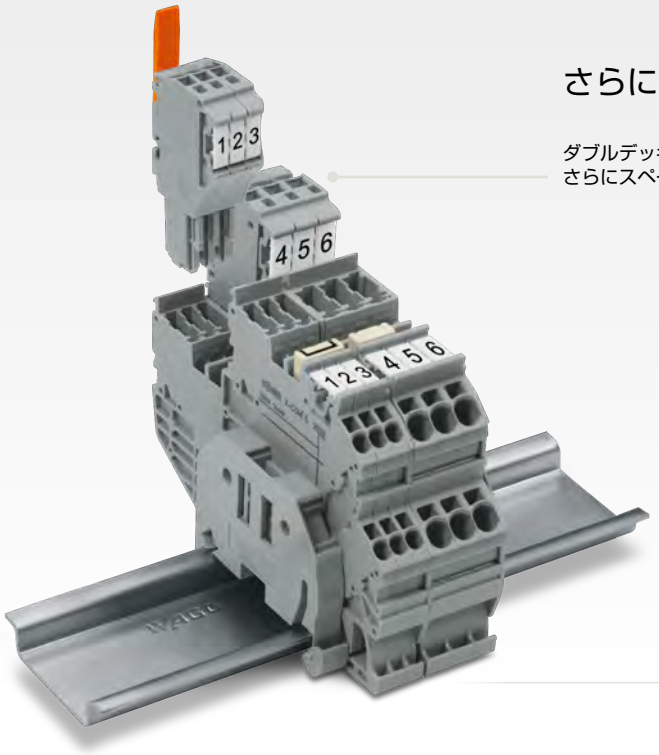

さらに省スペース

ダブルデッキ端子台を使用して
さらにスペースを節約できます

- X-COM® S-SYSTEM および X-COM® S-SYSTEM-MINI フィメールプラグはモジュール式です
- フィメールプラグは最大 15 極まで組み合わせることができます

- X-COM® S-SYSTEM-MINI フィメールプラグの終端には厚さ 0.7 mm のエンドプレートが付いています
  複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

XCOM® S-SYSTEM 端子台はジャンパでコモニングできます
エンドプレートを端子台間に入れることで 2020 および 2022 シリーズ端子台間のコモニングも可能です
※詳細は 45 ページをご参照ください

オプションのマーカアダプタを使用すればマーカストリップを取り付けできます

テストプラグアダプタを取り付けることで Ø 4 mm テストプラグまたはバナナプラグを使用した導通試験が可能です

キャリア端子台およびフィメールプラグはタッチプルーフ構造で安全です

PUSH-IN CAGE CLAMP®

X-COM®S-SYSTEM-MINI, 2020 シリーズ
X-COM®S-SYSTEM, 2022 シリーズ
取扱方法

アセンブリ
キャリア端子台をレールにパチンとはめ込み、レール上をずらしてセットします

取り外し
端子台には切り欠きがあり、この部分にドライバを差し込むことで簡単に分離できます。端子台を横にずらしてから取り外し用フックを用いて取り外します

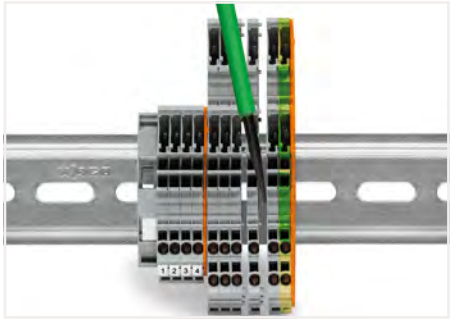

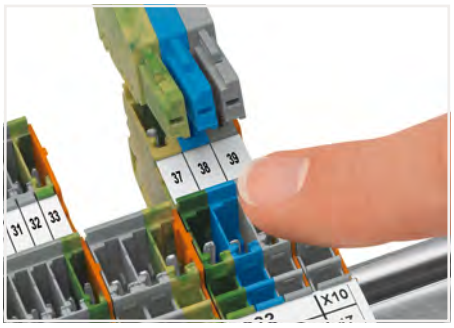

キャリア端子台およびフィメールプラグはタッチプルーフ構造で安全です

キャリア端子台の離結線方法は 30 ページをご参照ください

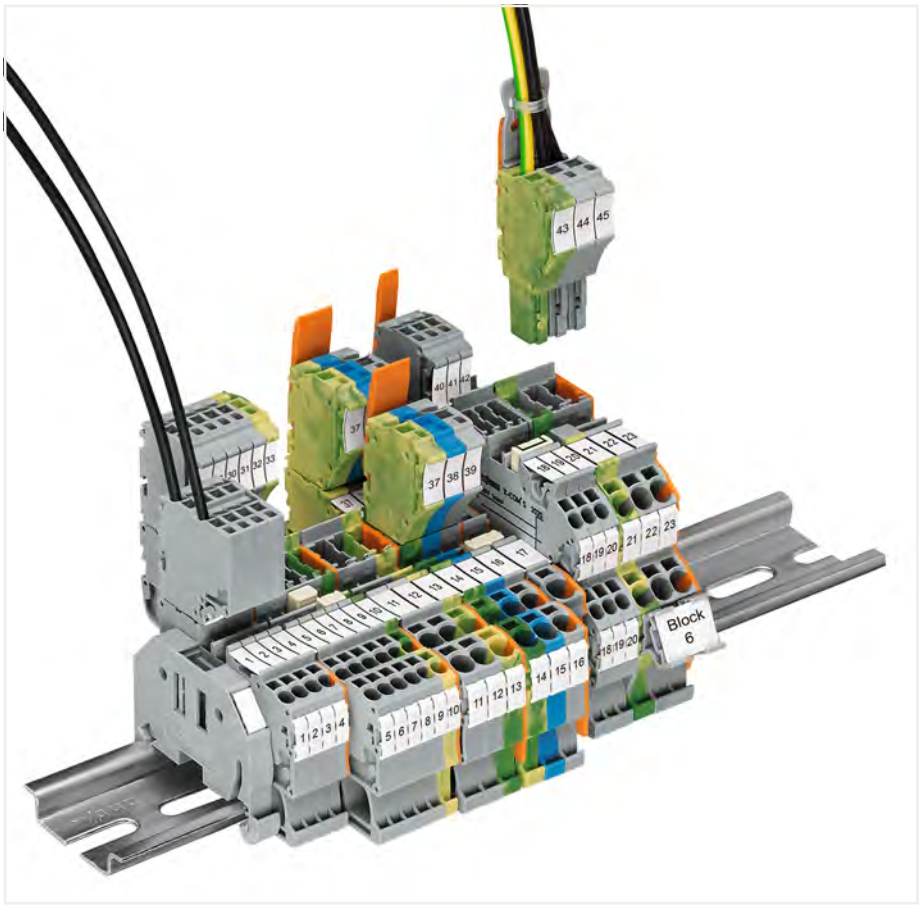

注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

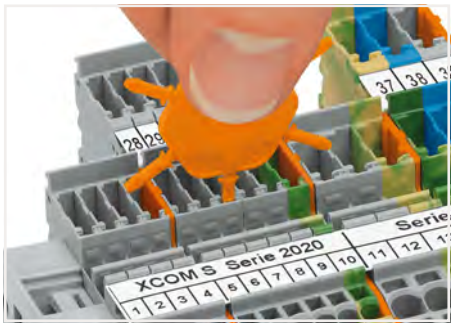

端子台にコーディングピンを取り付けることでプラグの誤差込を防止します

コーディングピンの位置に対応したコーディングフィンガを切り取ることで、鍵のように組み合わせを設定できます

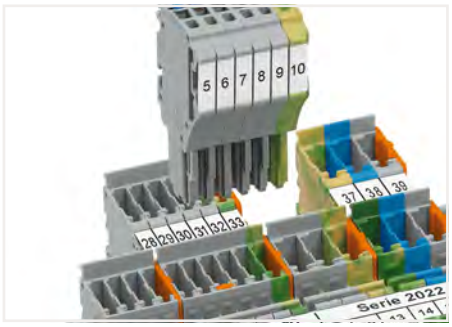

コーディングしたフィメールコネクタをキャリア端子台に差し込みます

Push-in CAGE CLAMP® には以下の銅電線が接続できます

単線

より線

可とうより線

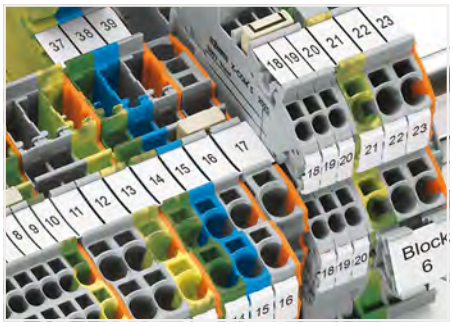

2020 シリーズと 2022 シリーズは並べてアセンブリできます。間にはエンドプレートが必要です

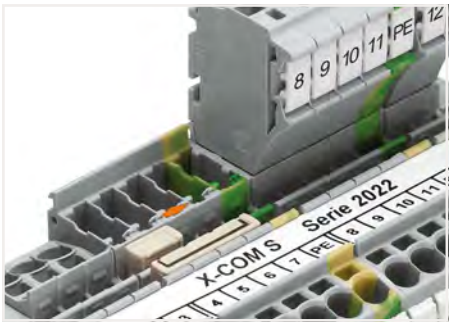

キャリア端子台はジャンパを使用してさまざまなコモニングが可能です

ワイヤジャンパによるコモニング例

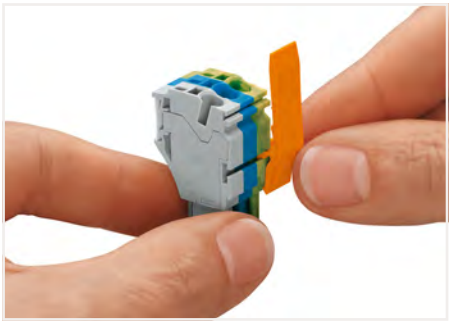

プラグにはオプションでロッキングレバーを取り付けできます

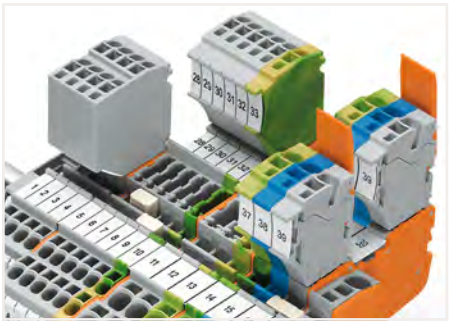

ロッキングレバーはプラグが端子台から不用意に脱落することを防止します

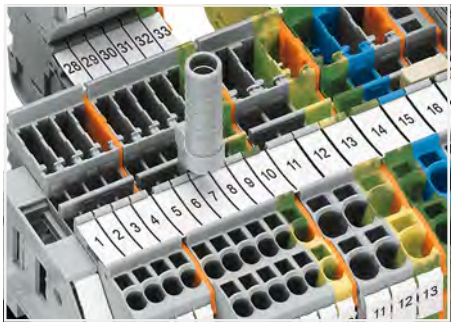

テストプラグアダプタ (2009-174) を取り付けることで Ø 4 mm テストプラグまたはバナナプラグを使用した導通試験が可能です

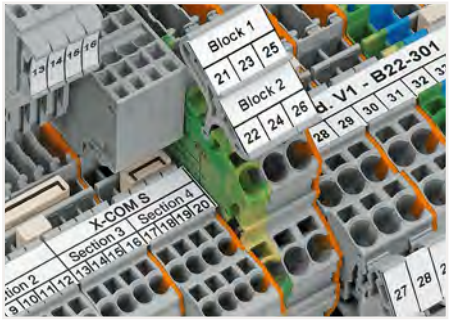

ダブルデッキマーカキャリア使用例

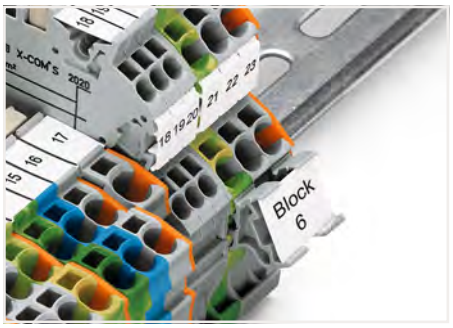

マーカキャリア (2009-198) 使用例

先端をボンディングした可とうより線

フェルール圧着線

棒端子を圧着した電線
(棒端子の適合についてはお問い合わせください)

1線/1ピンキャリア端子台, 2線/2ピンキャリア端子台, X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

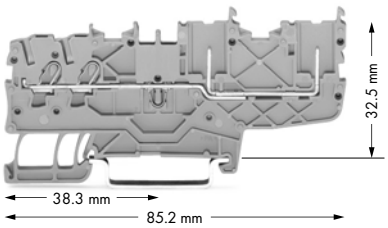

1線/1ピンキャリア端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-1201	50
ブルー	2020-1204	50

2線/1ピンキャリア端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-1301	50
ブルー	2020-1304	50

2線/2ピンキャリア端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-1401	50
ブルー	2020-1404	50

1線/1ピンアースキャリア端子台

グリーンイエロー	2020-1207	50

2線/1ピンアースキャリア端子台

グリーンイエロー	2020-1307	50

2線/2ピンアースキャリア端子台

グリーンイエロー	2020-1407	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2020-1292	25
グレー	2020-1291	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2020-1392	25
グレー	2020-1391	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2020-1492	25
グレー	2020-1491	25

アクセサリ, 2020 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2000-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 0.75 mm², I_N 9 A

L = 60 mm	2009-402	10
L = 110 mm	2009-404	10
L = 250 mm	2009-406	10

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

テストピン, Ø 1 mm

	859-500	1

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

1 線フィメールプラグ

グレー	2020-102	100

2 線フィメールプラグ

グレー	2020-202	100

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 - 16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 - 18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 - 18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。 複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：145 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

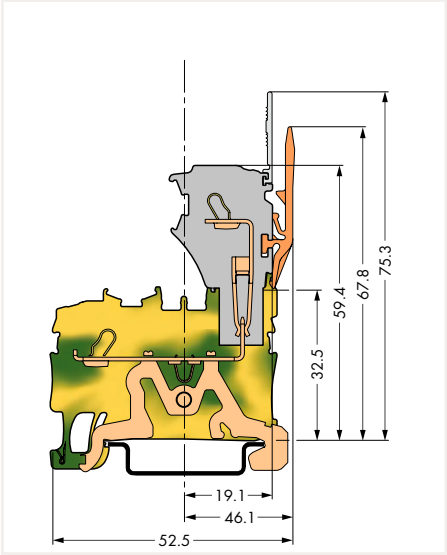

アースキャリア端子台

アクセサリ, 2020 シリーズ

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	**2009-113**	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	**793-3501**	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	**249-116**	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	**249-117**	25

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台, 中継/中継端子台, マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
L/L	2020-2231	50
N/L	2020-2232	50
L/N	2020-2233	50

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台, 中継/中継端子台, マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L/L	2020-2201	50
N/L	2020-2202	50
L/N	2020-2203	50



1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台, 中継/中継端子台, マーカキャリア付き, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2020-2234	50

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台, 中継/中継端子台, マーカキャリアなし, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2020-2204	50



1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台, アース/中継端子台, マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

(下段 / 上段)	型番	個/梱包
PE/N	2020-2247	50
PE/L	2020-2257	50

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台, アース/中継端子台, マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
PE/N	2020-2217	50
PE/L	2020-2227	50



2線2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2020-2238	50

2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2020-2208	50



2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2020-2239	50

2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台,
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2020-2209	50



2線/2ピンダブルデッキアースキャリア端子台
2線/2ピンアース端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2020-2237	50

2線/2ピンダブルデッキアースキャリア端子台
2線/2ピンアース端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2020-2207	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 - 16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 - 18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 - 18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。 複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：145 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2020 シリーズ

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2020-2292	25
グレー	2020-2291	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 13.5 A

ライトグレー	2000-492	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

テストピン, Ø 1 mm

	859-500	1

アクセサリ, 2020 シリーズ

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

1 線フィメールプラグ

グレー	2020-102	100

2 線フィメールプラグ

グレー	2020-202	100

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2000-121	25

サイズ比較：
ダブルデッキキャリア端子台 2020 シリーズおよび 2022 シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

1 線フィメールプラグ, 2 線フィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

寸法 (mm)

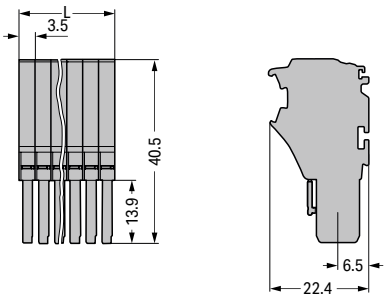

L = (極数 x モジュール幅) + 0.7 mm

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

寸法 (mm)

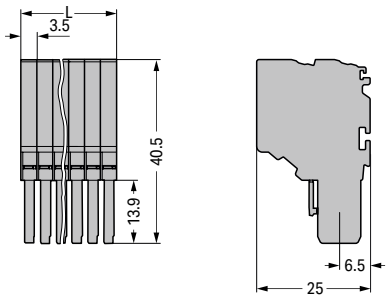

L = (極数 x モジュール幅) + 0.7 mm

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 - 16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 - 18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 - 18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 追加型番
ブルー …/000-006
グリーンイエロー …/000-016

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください
フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

1 線フィメールプラグ
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-102	100
3	2020-103	50
4	2020-104	50
5	2020-105	50
6	2020-106	50
7	2020-107	25
8	2020-108	25
9	2020-109	25
10	2020-110	25
11	2020-111	20
12	2020-112	20
13	2020-113	10
14	2020-114	10
15	2020-115	10

2 線フィメールプラグ
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-202	100
3	2020-203	50
4	2020-204	50
5	2020-205	50
6	2020-206	25
7	2020-207	25
8	2020-208	25
9	2020-209	25
10	2020-210	25
11	2020-211	20
12	2020-212	20
13	2020-213	10
14	2020-214	10
15	2020-215	10

X-COM®S-SYSTEM 端子台アセンブリ例

X-COM®S-SYSTEM 端子台アセンブリ例

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

1線/1ピンキャリア端子台および 1線フィメールプラグ
組み合わせ例

1 線フィメールプラグ
キャリア端子台はオプションの 2000 シリーズ櫛形ジャンパや 859-500 テストピンを使用できます

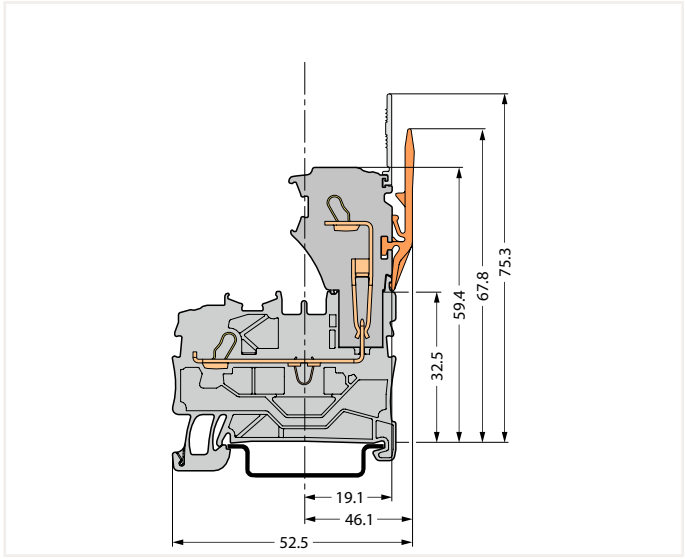

1 線フィメールプラグ + キャリア端子台 寸法 (mm)

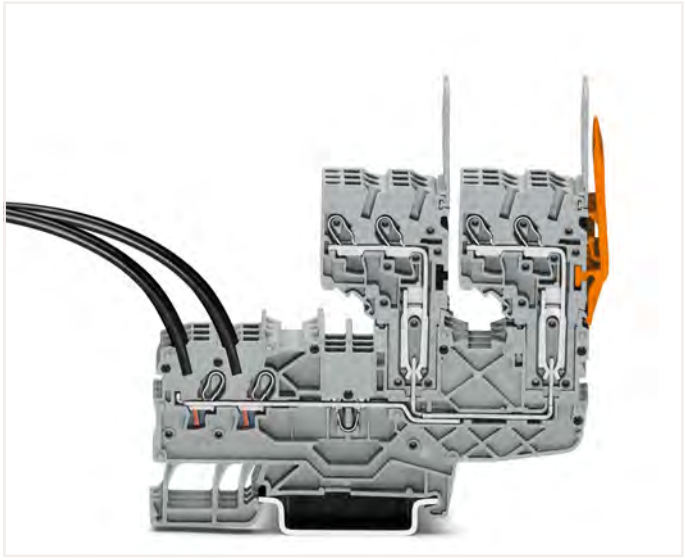

2 線フィメールプラグ
キャリア端子台はオプションの 2000 シリーズ櫛形ジャンパや 859-500 テストピンを使用できます

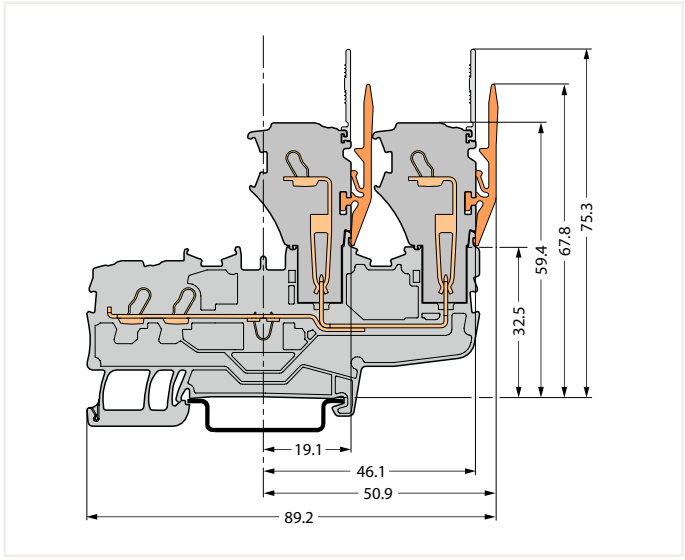

2 個の 1 線フィメールプラグ + キャリア端子台 寸法 (mm)

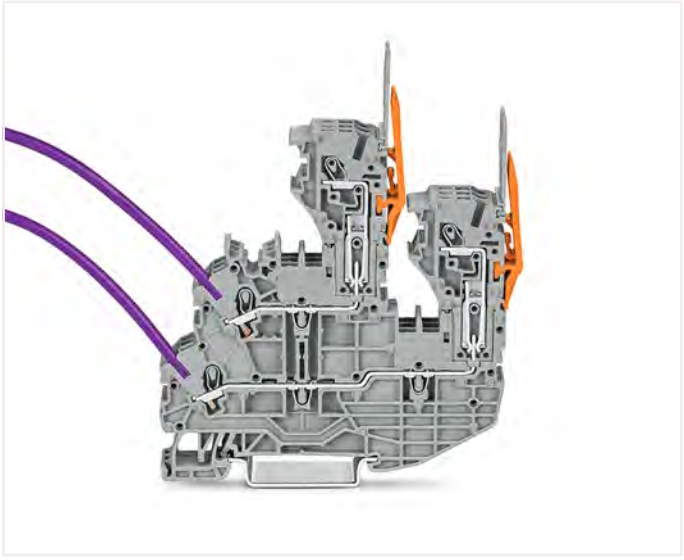

1 線フィメールプラグ
キャリア端子台はオプションの 2000 シリーズ櫛形ジャンパや 859-500 テストピンを使用できます

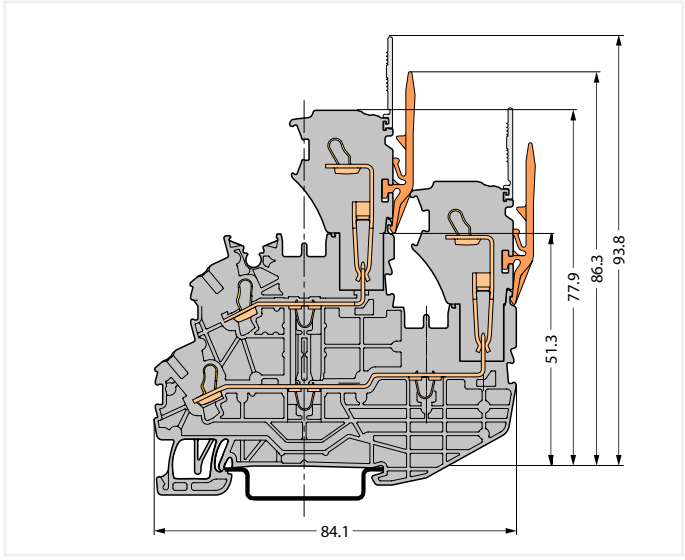

2 個の 1 線フィメールプラグ + ダブルデッキキャリア端子台 寸法 (mm)

組立式フィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 - 16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 - 18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 - 18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください
フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

1 線エンドモジュール, コーディングフィンガ付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-181	250
ブルー	2020-184	250
グリーンイエロー	2020-187	250

2 線エンドモジュール, コーディングフィンガ付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2020-281	250
ブルー	2020-284	250
グリーンイエロー	2020-287	250

1 線ベースモジュール
エンドプレート付き, コーディングフィンガ付き

グレー	2020-161	250
ブルー	2020-164	250
グリーンイエロー	2020-167	250

2 線ベースモジュール
エンドプレート付き, コーディングフィンガ付き

グレー	2020-261	250
ブルー	2020-264	250
グリーンイエロー	2020-267	250

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

フィメールプラグを自由に組み立て
X-COM®S-SYSTEM の組立式フィメールプラグを使用することで自由な組み合わせのコネクタを作成することができます

組み合わせ方法
下記のように、2 種類のモジュールを組み合わせて作成します。作成可能な合計の極数は最大 15 極です

使用用途
試作用途・急な極数変更への対応・小ロット生産・試験用などに好適です

アセンブリ品での納入
お客様が組み立てる他、弊社でご指定の組み合わせをして納入することも可能です。ご相談ください
(アセンブリには別途費用がかかります)

エンドモジュール

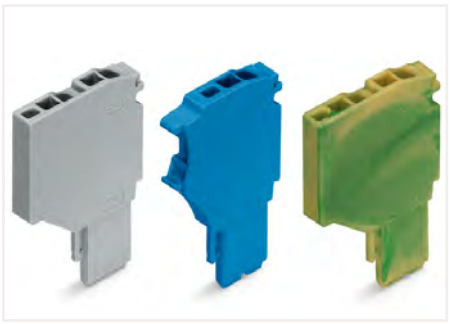

ベースモジュール

例: 5 極 1線フィメールプラグ

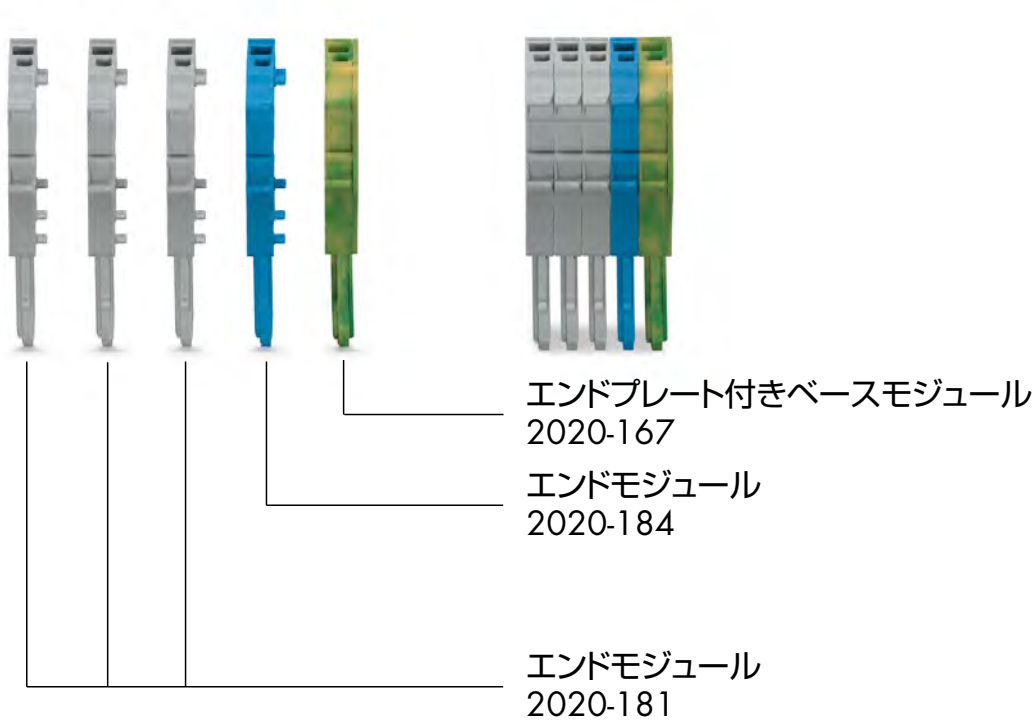

組立済みフィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

1 線フィメールプラグ
アースベースモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-103/000-036	50
4	2020-104/000-036	50
5	2020-105/000-036	50
6	2020-106/000-036	50
7	2020-107/000-036	25
8	2020-108/000-036	25
9	2020-109/000-036	25
10	2020-110/000-036	25
11	2020-111/000-036	20
12	2020-112/000-036	20
13	2020-113/000-036	10
14	2020-114/000-036	10
15	2020-115/000-036	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

1 線フィメールプラグ
アースエンドモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-103/000-037	50
4	2020-104/000-037	50
5	2020-105/000-037	50
6	2020-106/000-037	50
7	2020-107/000-037	25
8	2020-108/000-037	25
9	2020-109/000-037	25
10	2020-110/000-037	25
11	2020-111/000-037	20
12	2020-112/000-037	20
13	2020-113/000-037	10
14	2020-114/000-037	10
15	2020-115/000-037	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

1 線フィメールプラグ
アースベースモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-103/000-038	50
4	2020-104/000-038	50
5	2020-105/000-038	50
6	2020-106/000-038	50
7	2020-107/000-038	25
8	2020-108/000-038	25
9	2020-109/000-038	25
10	2020-110/000-038	25
11	2020-111/000-038	20
12	2020-112/000-038	20
13	2020-113/000-038	10
14	2020-114/000-038	10
15	2020-115/000-038	10

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 - 16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 - 18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 - 18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください
フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

1 線フィメールプラグ
アースエンドモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-103/000-039	50
4	2020-104/000-039	50
5	2020-105/000-039	50
6	2020-106/000-039	50
7	2020-107/000-039	25
8	2020-108/000-039	25
9	2020-109/000-039	25
10	2020-110/000-039	25
11	2020-111/000-039	20
12	2020-112/000-039	20
13	2020-113/000-039	10
14	2020-114/000-039	10
15	2020-115/000-039	10

組立済みフィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

2 線フィメールプラグ
アースベースモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-203/000-036	50
4	2020-204/000-036	50
5	2020-205/000-036	50
6	2020-206/000-036	50
7	2020-207/000-036	25
8	2020-208/000-036	25
9	2020-209/000-036	25
10	2020-210/000-036	25
11	2020-211/000-036	20
12	2020-212/000-036	20
13	2020-213/000-036	10
14	2020-214/000-036	10
15	2020-215/000-036	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

2 線フィメールプラグ
アースエンドモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-203/000-037	50
4	2020-204/000-037	50
5	2020-205/000-037	50
6	2020-206/000-037	50
7	2020-207/000-037	25
8	2020-208/000-037	25
9	2020-209/000-037	25
10	2020-210/000-037	25
11	2020-211/000-037	20
12	2020-212/000-037	20
13	2020-213/000-037	10
14	2020-214/000-037	10
15	2020-215/000-037	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

2 線フィメールプラグ
アースベースモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-203/000-038	50
4	2020-204/000-038	50
5	2020-205/000-038	50
6	2020-206/000-038	50
7	2020-207/000-038	25
8	2020-208/000-038	25
9	2020-209/000-038	25
10	2020-210/000-038	25
11	2020-211/000-038	20
12	2020-212/000-038	20
13	2020-213/000-038	10
14	2020-214/000-038	10
15	2020-215/000-038	10

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください
フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線フィメールプラグ
アースエンドモジュール (グリーンイエロー),
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2020-203/000-039	50
4	2020-204/000-039	50
5	2020-205/000-039	50
6	2020-206/000-039	50
7	2020-207/000-039	25
8	2020-208/000-039	25
9	2020-209/000-039	25
10	2020-210/000-039	25
11	2020-211/000-039	20
12	2020-212/000-039	20
13	2020-213/000-039	10
14	2020-214/000-039	10
15	2020-215/000-039	10

1 線フィメールプラグ, ロッキングレバーおよびストレーンリリーフプレート付き
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

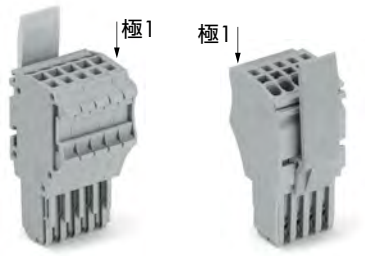

1 線フィメールプラグ
ロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-102/122-000	100
3	2020-103/122-000	50
4	2020-104/124-000	50
5	2020-105/124-000	50
6	2020-106/124-000	25
7	2020-107/124-000	25
8	2020-108/124-000	25
9	2020-109/124-000	25
10	2020-110/125-000	25
11	2020-111/125-000	20
12	2020-112/125-000	20
13	2020-113/125-000	10
14	2020-114/125-000	10
15	2020-115/125-000	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



1 線フィメールプラグ
ストレーンリリーフプレート付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-102/132-000	100
3	2020-103/132-000	50
4	2020-104/133-000	50
5	2020-105/133-000	50
6	2020-106/133-000	25
7	2020-107/134-000	25
8	2020-108/134-000	25
9	2020-109/134-000	25
10	2020-110/135-000	25
11	2020-111/135-000	20
12	2020-112/135-000	20
13	2020-113/135-000	10
14	2020-114/135-000	10
15	2020-115/135-000	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

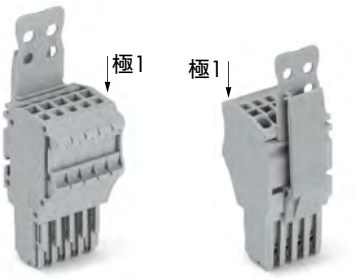

1 線フィメールプラグ, ストレーンリリーフプレートおよびロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-102/142-000	100
3	2020-103/142-000	50
4	2020-104/143-000	50
5	2020-105/143-000	50
6	2020-106/143-000	25
7	2020-107/144-000	25
8	2020-108/144-000	25
9	2020-109/144-000	25
10	2020-110/145-000	25
11	2020-111/145-000	20
12	2020-112/145-000	20
13	2020-113/145-000	10
14	2020-114/145-000	10
15	2020-115/145-000	10

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2000-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2020-100	25

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地	793-3501	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください
フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ストレーンリリーフプレート(SRP), グレー 組立済み				ロッキングレバー(LL), グレー 組立済み				SRP および LL, グレー 組立済み
			追加型番	極数		追加型番	追加型番	追加型番
ストレーンリリーフプレート				ロッキングレバー				
型番	カラー	幅			数量	2022-141	2022-151	
734-327	グレー	6mm	/132-0xx	2 ～ 3	1	/122-0xx	-	/142-0xx
734-328	グレー	12.5mm	/133-0xx	4 ～ 6	1	-	/124-0xx	/143-0xx
734-329	グレー	25mm	/134-0xx	7 ～ 9	1	-	/124-0xx	/144-0xx
734-326	グレー	35mm	/135-0xx	10 ～ 15	2	-	/125-0xx	/145-0xx

標準カラー (グレー) 以外のフィメールプラグは、追加型番末尾 “-0xx” をブルーは “-006”、グリーンイエローは“-016”に置き換えてください

ロッキングレバーの寸法

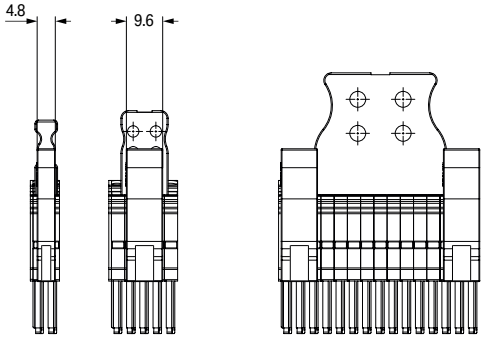



説明	カラー	型番	追加型番
1線 フィメールプラグ 2 ～ 15 極	グレー	2020-102	なし
	ブルー	≀	/000-006
	グリーンイエロー	2020-115	/000-016

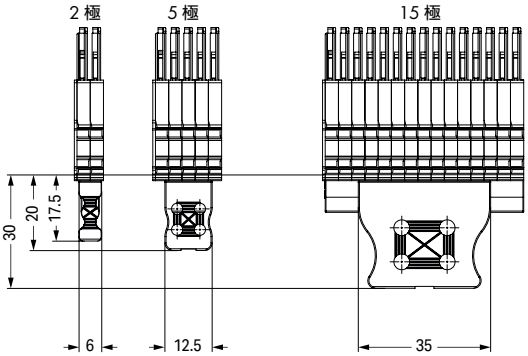



ストレーンリリーフプレートの寸法

2 線フィメールプラグ, ロッキングレバーおよびストレーンリリーフプレート付き
X-COM®S-SYSTEM-MINI, 1 (1.5) mm², 2020 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

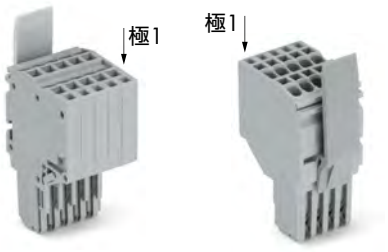

2 線フィメールプラグ
ロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-202/122-000	100
3	2020-203/122-000	50
4	2020-204/124-000	50
5	2020-205/124-000	50
6	2020-206/124-000	25
7	2020-207/124-000	25
8	2020-208/124-000	25
9	2020-209/124-000	25
10	2020-210/125-000	25
11	2020-211/125-000	20
12	2020-212/125-000	20
13	2020-213/125-000	10
14	2020-214/125-000	10
15	2020-215/125-000	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

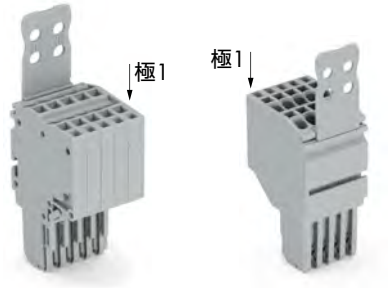

2 線フィメールプラグ
ストレーンリリーフプレート付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-202/132-000	100
3	2020-203/132-000	50
4	2020-204/133-000	50
5	2020-205/133-000	50
6	2020-206/133-000	25
7	2020-207/134-000	25
8	2020-208/134-000	25
9	2020-209/134-000	25
10	2020-210/135-000	25
11	2020-211/135-000	20
12	2020-212/135-000	20
13	2020-213/135-000	10
14	2020-214/135-000	10
15	2020-215/135-000	10

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
500 V / 6 kV / 3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13.5 A	300 V, 10 A
モジュール厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	

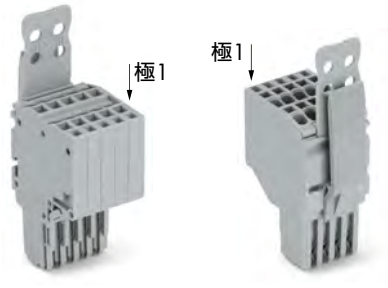

2 線フィメールプラグ, ストレーンリリーフプレートおよびロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2020-202/142-000	100
3	2020-203/142-000	50
4	2020-204/143-000	50
5	2020-205/143-000	50
6	2020-206/143-000	25
7	2020-207/144-000	25
8	2020-208/144-000	25
9	2020-209/144-000	25
10	2020-210/145-000	25
11	2020-211/145-000	20
12	2020-212/145-000	20
13	2020-213/145-000	10
14	2020-214/145-000	10
15	2020-215/145-000	10

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー 2000-115 25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ 2020-100 25

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅), 無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト 2009-113 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m 709-196JW 1
25 m リール式 709-196JW/25 1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 3.5 mm 用

無地 793-3501 5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.14 ～ 1.5 mm² / AWG 24 -16
フェルール圧着線 ; 0.14 ～ 1 mm² / AWG 24 -18
差込接続：単線 ; Ø 0.8 ～ 1.2 mm
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 1 mm² / AWG 20 -18
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 500 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください
フィメールプラグの終端には 0.7 mm 厚のエンドプレートが付いています。複数のプラグを並べて使用する場合、対応する位置のキャリア端子台にもエンドプレートが必要です

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ストレーンリリーフプレート(SRP), グレー 組立済み				ロッキングレバー(LL), グレー 組立済み			SRP および LL, グレー 組立済み
			追加型番	極数		追加型番	追加型番
ストレーンリリーフプレート				ロッキングレバー			
型番	カラー	幅			数量	2022-141	2022-151	
734-327	グレー	6mm	/132-0xx	2 ～ 3	1	/122-0xx	-	/142-0xx
734-328	グレー	12.5mm	/133-0xx	4 ～ 6	1	-	/124-0xx	/143-0xx
734-329	グレー	25mm	/134-0xx	7 ～ 9	1	-	/124-0xx	/144-0xx
734-326	グレー	35mm	/135-0xx	10 ～ 15	2	-	/125-0xx	/145-0xx

標準カラー (グレー) 以外のフィメールプラグは、追加型番末尾 “-0xx” をブルーは “-006”、グリーンイエローは“-016”に置き換えてください

ロッキングレバーの寸法

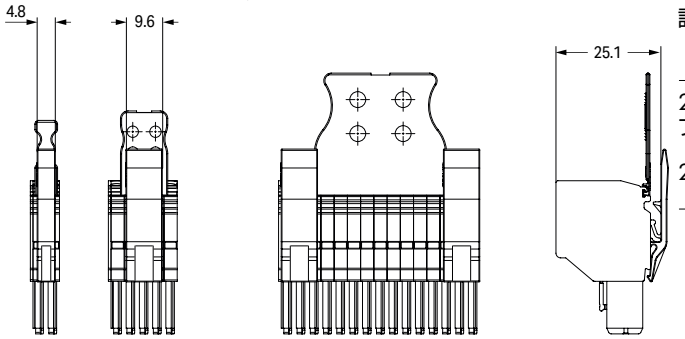

説明	カラー	型番	追加型番
2 線 フィメールプラグ 2 ～ 15 極	グレー	2020-202	なし
	ブルー	⌇	/000-006
	グリーンイエロー	2020-215	/000-016

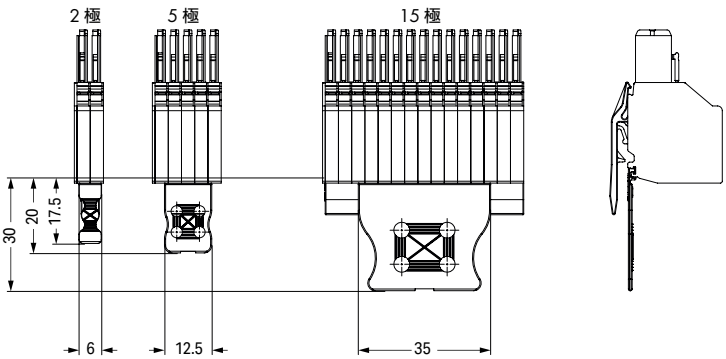

ストレーンリリーフプレートの寸法

1線/1ピン, 2線/1ピンおよび 2線/2ピン端子台
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

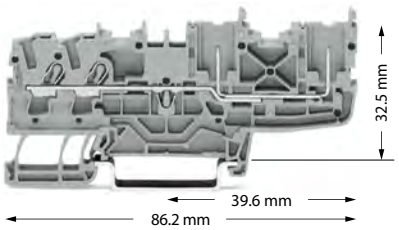

1線/1ピンキャリア端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-1201	100
ブルー	2022-1204	100
オレンジ	2022-1202	100

2線/1ピンキャリア端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-1301	100
ブルー	2022-1304	100
オレンジ	2022-1302	100

2線/2ピンキャリア端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-1401	50
ブルー	2022-1404	50
オレンジ	2022-1402	50

1線/1ピンアース端子台

グリーンイエロー	2022-1207	100

2線/1ピンアース端子台

グリーンイエロー	2022-1307	100

2線/2ピンアース端子台

グリーンイエロー	2022-1407	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2022-1292	25
グレー	2022-1291	25

オレンジ	2022-1392	25
グレー	2022-1391	25

オレンジ	2022-1492	25
グレー	2022-1491	25

アクセサリ, 2022 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N, ライトグレー

1-3-5	2002-405/011-000	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

テストピン, Ø 1 mm

	859-500	1

1 線フィメールプラグ

グレー	2022-101	200

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 690 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2022 シリーズ X-COM®S-SYSTEM 端子台と
2002 シリーズ中継端子台の組み合わせ例

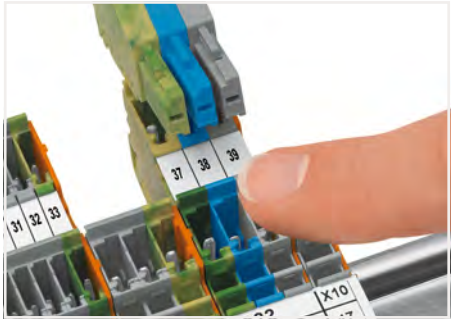

キャリア端子台およびフィメールプラグはタッチプルーフ構造で安全です

アクセサリ, 2022 シリーズ

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	**2009-115**	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	**793-5501**	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	**793-5501/000-002**	5
レッド	**793-5501/000-005**	5
ブルー	**793-5501/000-006**	5
グレー	**793-5501/000-007**	5
オレンジ	**793-5501/000-012**	5
ライトグリーン	**793-5501/000-017**	5
グリーン	**793-5501/000-023**	5
バイオレット	**793-5501/000-024**	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	**249-116**	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	**249-117**	25

端子台のコーディング：
コーディングピンを対応するスロットに挿入し、ねじって切り離します

1線/1ピンダブルデッキ端子台
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
中継/中継端子台,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L/L	2022-2231	50
N/L	2022-2232	50
L/N	2022-2233	50

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
中継/中継端子台,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L/L	2022-2201	50
N/L	2022-2202	50
L/N	2022-2203	50



2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2022-2238	50

2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
L	2022-2208	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
中継/中継端子台,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2022-2234	50

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
中継/中継端子台,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N/N	2022-2204	50



2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリア付き, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2022-2239	50

2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピン中継端子台, マーカキャリアなし, 内部コモニング, 電線挿入口をバイオレットで表示, ハウジングカラー : ブルー

	型番	個/梱包
N	2022-2209	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
アース/中継端子台,
マーカキャリア付き, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
PE/N	2022-2247	50
PE/L	2022-2257	50

1線/1ピンダブルデッキキャリア端子台
アース/中継端子台,
マーカキャリアなし, ハウジングカラー : グレー

	型番	個/梱包
PE/N	2022-2217	50
PE/L	2022-2227	50



2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピンアース端子台, マーカキャリア付き,
内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2022-2237	50

2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピンアース端子台, マーカキャリアなし,
内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー

	型番	個/梱包
PE	2022-2207	50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 690 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2022 シリーズ

適合マーキングシステム：
WMB/WMB 連続マーカ/マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2022-2292	25
グレー	2022-2291	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
オレンジ	2002-492/000-012	25

アクセサリ, 2022 シリーズ

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

テストピン, Ø 1 mm

	859-500	1

1 線フィメールプラグ

グレー	2022-101	200

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト , 10 コマ x 10 行 / カード , 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

サイズ比較：
ダブルデッキキャリア端子台 2020 シリーズおよび 2022 シリーズ

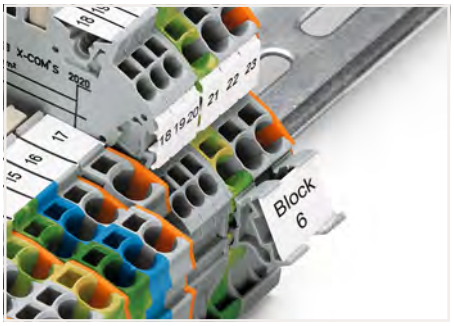

マーカキャリア (2009-198)

1 線フィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

寸法 (mm):

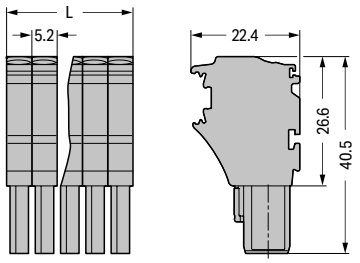

L = 極数 x モジュール幅

❶ 適合電線：単線/可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 690 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 追加型番
ブルー …/000-006
オレンジ …/000-012

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

フィメールプラグのコーディング：
コーディングしたい極のコーディングフィンガをニッパなどで切り取ります

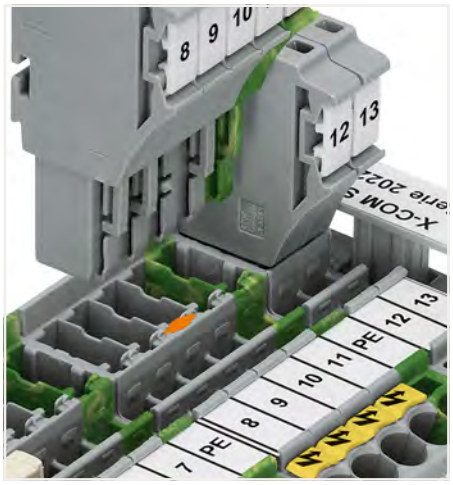

コーディングフィンガを切り取った極と対応するキャリア端子台にコーディングピン (2022-100) を取り付けます
同じ極数が複数あった場合の誤差込を防止します

1 線フィメールプラグ, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
1	2022-101	200
2	2022-102	200
3	2022-103	100
4	2022-104	100
5	2022-105	50
6	2022-106	50
7	2022-107	50
8	2022-108	50
9	2022-109	50
10	2022-110	25
11	2022-111	25
12	2022-112	25
13	2022-113	25
14	2022-114	25
15	2022-115	25

1 線フィメールプラグ, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グリーンイエロー

1	2022-101/000-016	200
2	2022-102/000-016	200

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25
55 mm 幅	734-430	25
75 mm 幅	734-431	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

1線/1ピンキャリア端子台および 1線フィメールプラグ アセンブリ例

1 線フィメールプラグ
キャリア端子台は 2002 シリーズ櫛形ジャンパでコモニングできます

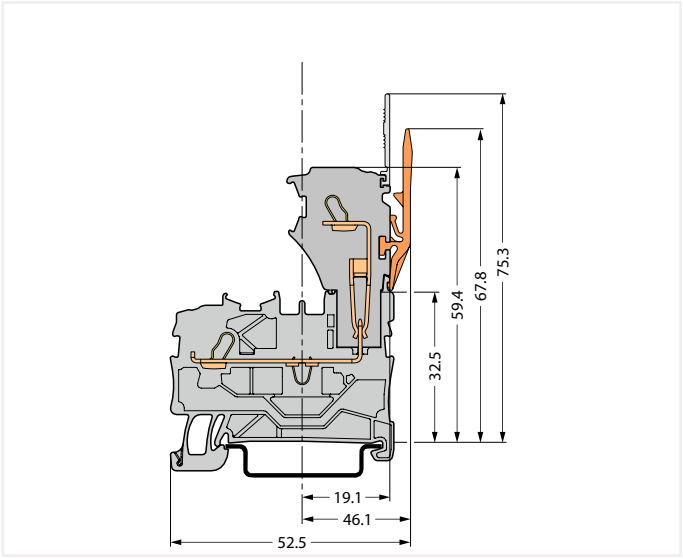

1 線フィメールプラグ + キャリア端子台 寸法 (mm)

X-COM® S 端子台アセンブリ例

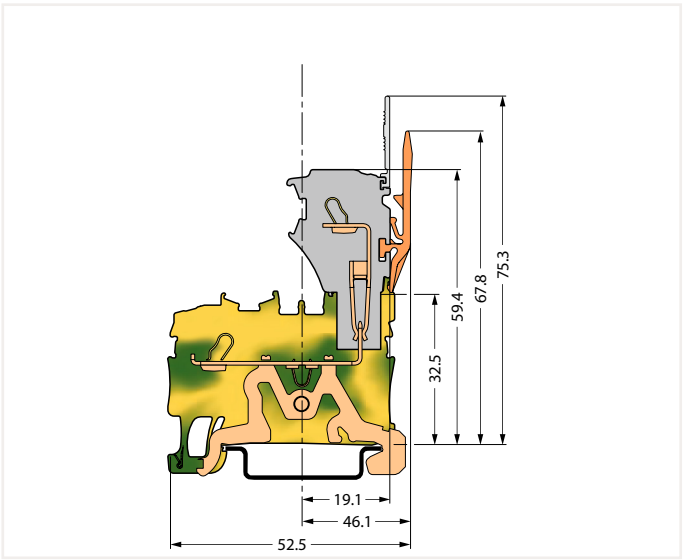

1 線フィメールプラグ + アースキャリア端子台 寸法 (mm)

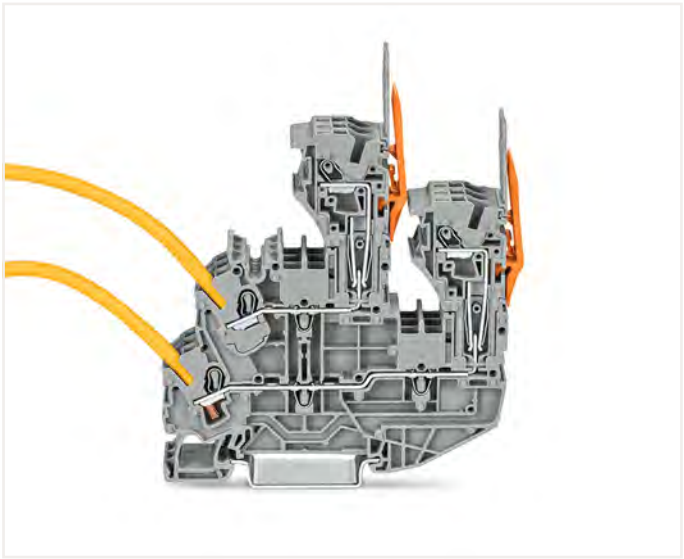

1 線フィメールプラグ
キャリア端子台は 2002 シリーズ櫛形ジャンパでコモニングできます

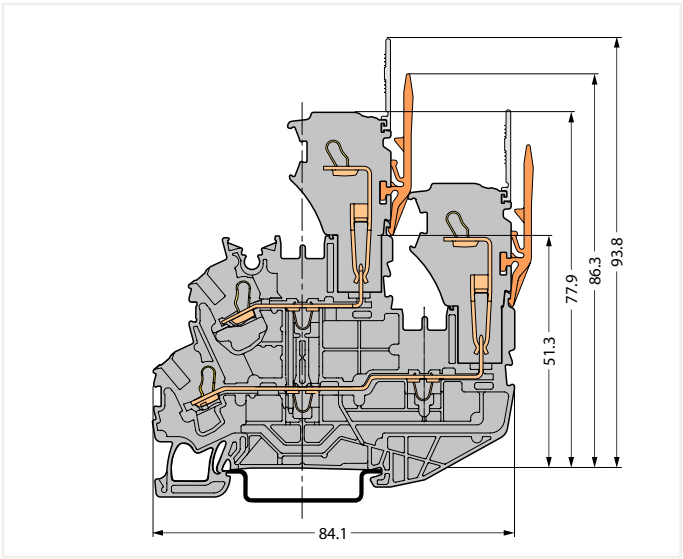

2 個の1線フィメールプラグ + ダブルデッキキャリア端子台 寸法 (mm)

組立式フィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 690 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

フィメールプラグを自由に組み立て
X-COM®S-SYSTEM の組立式フィメールプラグを使用することで自由な組み合わせのフィメールプラグを作成することができます

組合わせ方法
下記のように、3 種類のモジュールを組み合わせて作成します。作成可能な合計の極数は最大 15 極です
右端－ベースモジュール × 1 個
中間－センターモジュール × 最大 13 個
左端－エンドモジュール × 1 個

使用用途
注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

アセンブリ品での納入
お客様が組み立てる他、弊社でご指定の組み合わせをして納入することも可能です。ご相談ください
(アセンブリには別途費用がかかります)

1 線エンドモジュール, コーディングフィンガ付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-181	250
ブルー	2022-184	250
オレンジ	2022-182	250
グリーンイエロー	2022-187	250

1 線センターモジュール, コーディングフィンガ付き

グレー	2022-171	250
ブルー	2022-174	250
オレンジ	2022-172	250
グリーンイエロー	2022-177	250

1 線ベースモジュール
エンドプレート組込済, コーディングフィンガ付き

グレー	2022-161	250
ブルー	2022-164	250
オレンジ	2022-162	250
グリーンイエロー	2022-167	250

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

アクセサリ, フィメールプラグ

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25
55 mm 幅	734-430	25
75 mm 幅	734-431	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

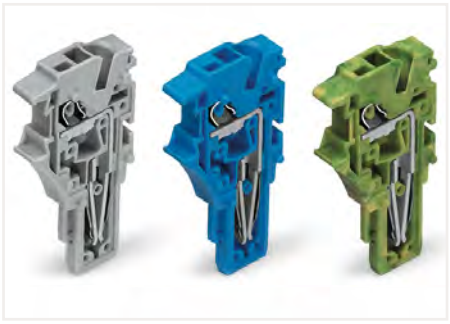

エンドモジュール

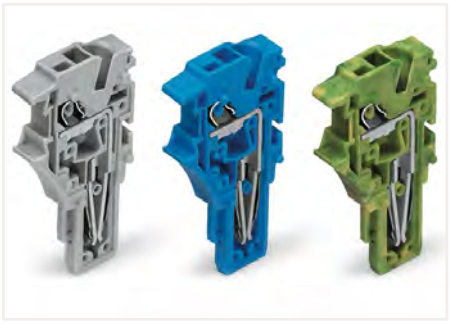

センターモジュール

ベースモジュール

例: 5 極 1 線フィメールプラグ

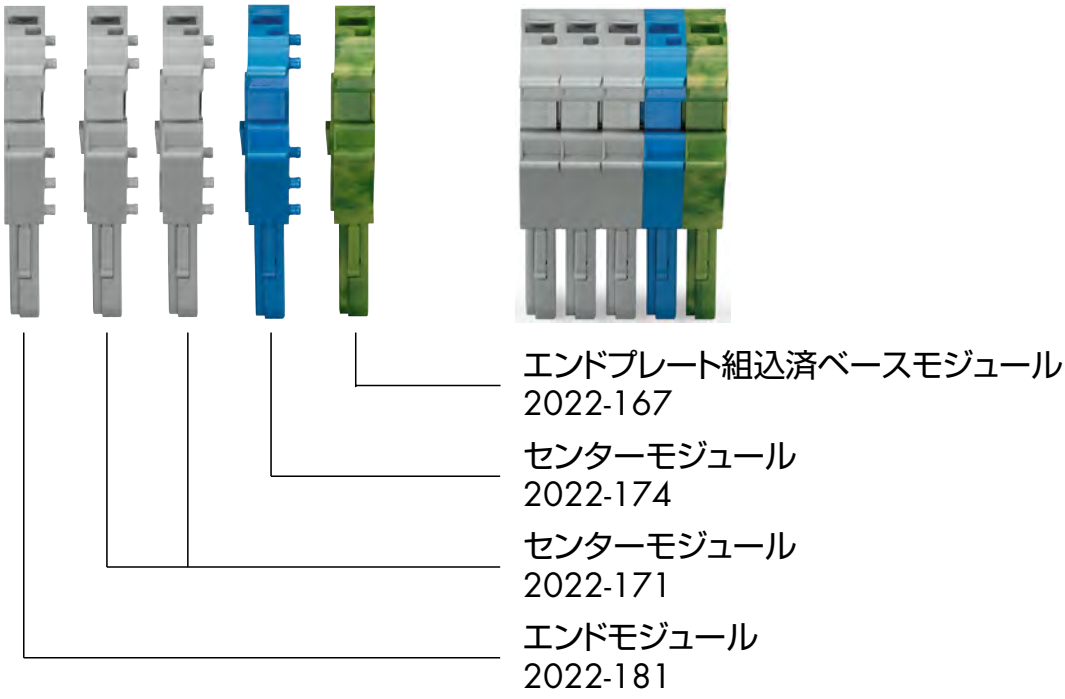

1 線フィメールプラグ
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

1 線フィメールプラグ
アースベースモジュール (グリーンイエロー) 付き,
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2022-103/000-036	100
4	2022-104/000-036	100
5	2022-105/000-036	50
6	2022-106/000-036	50
7	2022-107/000-036	50
8	2022-108/000-036	50
9	2022-109/000-036	50
10	2022-110/000-036	25
11	2022-111/000-036	25
12	2022-112/000-036	25
13	2022-113/000-036	25
14	2022-114/000-036	25
15	2022-115/000-036	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

1 線フィメールプラグ
アースエンドモジュール (グリーンイエロー) 付き,
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2022-103/000-037	100
4	2022-104/000-037	100
5	2022-105/000-037	50
6	2022-106/000-037	50
7	2022-107/000-037	50
8	2022-108/000-037	50
9	2022-109/000-037	50
10	2022-110/000-037	25
11	2022-111/000-037	25
12	2022-112/000-037	25
13	2022-113/000-037	25
14	2022-114/000-037	25
15	2022-115/000-037	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

1 線フィメールプラグ
アースベースモジュール (グリーンイエロー) 付き,
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2022-103/000-038	100
4	2022-104/000-038	100
5	2022-105/000-038	50
6	2022-106/000-038	50
7	2022-107/000-038	50
8	2022-108/000-038	50
9	2022-109/000-038	50
10	2022-110/000-038	25
11	2022-111/000-038	25
12	2022-112/000-038	25
13	2022-113/000-038	25
14	2022-114/000-038	25
15	2022-115/000-038	25

アクセサリ. フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

ロッキングレバー, 4.8 mm 幅

オレンジ	2022-142	25
グレー	2022-141	25

ロッキングレバー, 9.6 mm 幅

オレンジ	2022-152	25
グレー	2022-151	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25
55 mm 幅	734-430	25
75 mm 幅	734-431	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 690 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

1 線フィメールプラグ
アースエンドモジュール (グリーンイエロー) 付き,
キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2022-103/000-039	100
4	2022-104/000-039	100
5	2022-105/000-039	50
6	2022-106/000-039	50
7	2022-107/000-039	50
8	2022-108/000-039	50
9	2022-109/000-039	50
10	2022-110/000-039	25
11	2022-111/000-039	25
12	2022-112/000-039	25
13	2022-113/000-039	25
14	2022-114/000-039	25
15	2022-115/000-039	25

1線フィメールプラグ, ロッキングレバーおよびストレーンリリーフプレート付き
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
690 V / 6 kV / 3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A / 4 mm²)	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

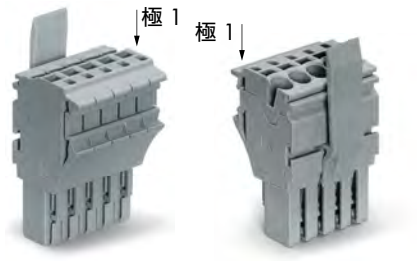

1 線フィメールプラグ
ロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
1	2022-101/122-000	200
2	2022-102/122-000	100
3	2022-103/123-000	100
4	2022-104/123-000	50
5	2022-105/123-000	50
6	2022-106/123-000	50
7	2022-107/123-000	25
8	2022-108/123-000	25
9	2022-109/123-000	25
10	2022-110/123-000	25
11	2022-111/126-000	25
12	2022-112/126-000	20
13	2022-113/126-000	20
14	2022-114/126-000	10
15	2022-115/127-000	10

1 線フィメールプラグ
ロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

1 ブルー	2022-101/122-006	200
1 グリーンイエロー	2022-101/122-016	200

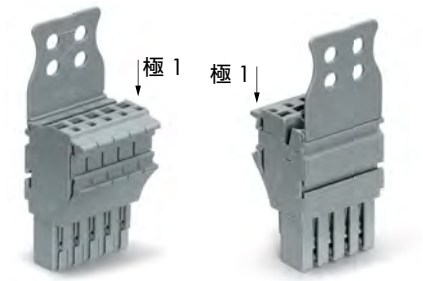

1 線フィメールプラグ
ストレーンリリーフプレート付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
1	2022-101/132-000	200
2	2022-102/132-000	100
3	2022-103/133-000	100
4	2022-104/133-000	50
5	2022-105/134-000	50
6	2022-106/134-000	50
7	2022-107/135-000	25
8	2022-108/135-000	25
9	2022-109/135-000	25
10	2022-110/135-000	25
11	2022-111/136-000	25
12	2022-112/136-000	20
13	2022-113/136-000	20
14	2022-114/136-000	10
15	2022-115/137-000	10

1 線フィメールプラグ
ストレーンリリーフプレート付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

1 ブルー	2022-101/132-006	200
1 グリーンイエロー	2022-101/132-016	200

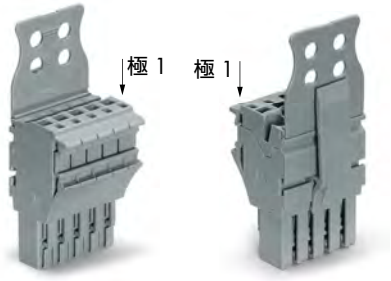

1 線フィメールプラグ
ストレーンリリーフプレートおよびロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
1	2022-101/142-000	200
2	2022-102/142-000	100
3	2022-103/143-000	100
4	2022-104/143-000	50
5	2022-105/144-000	50
6	2022-106/144-000	50
7	2022-107/145-000	25
8	2022-108/145-000	25
9	2022-109/145-000	25
10	2022-110/145-000	25
11	2022-111/146-000	25
12	2022-112/146-000	20
13	2022-113/146-000	20
14	2022-114/146-000	10
15	2022-115/147-000	10

1 線フィメールプラグ
ストレーンリリーフプレートおよびロッキングレバー付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

1 ブルー	2022-101/142-006	200
1 グリーンイエロー	2022-101/142-016	200

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 690 V = 定格電圧
6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

ストレーンリリーフプレート(SRP), グレー 組立済み				ロッキングレバー(LL), グレー 組立済み			SRP および LL, グレー 組立済み
			追加型番	極数		追加型番	追加型番
ストレーンリリーフプレート				ロッキングレバー			
型番	カラー	幅			数量	2022-141	2022-151
734-327	グレー	6mm	/132-0xx	1 ～ 2	1	/122-0xx	-	/142-0xx
734-328	グレー	12.5mm	/133-0xx	3 ～ 4	1	-	/123-0xx	/143-0xx
734-329	グレー	25mm	/134-0xx	5 ～ 6	1	-	/123-0xx	/144-0xx
734-326	グレー	35mm	/135-0xx	7 ～ 10	1	-	/123-0xx	/145-0xx
734-430	グレー	55mm	/136-0xx	11 ～ 14	2	-	/126-0xx	/146-0xx
734-431	グレー	75mm	/137-0xx	15	2	-	/127-0xx	/147-0xx

標準カラー (グレー) 以外のフィメールプラグは、追加型番末尾 “-0xx” をブルーは “-006”、グリーンイエローは“-016”に置き換えてください

ロッキングレバーの寸法

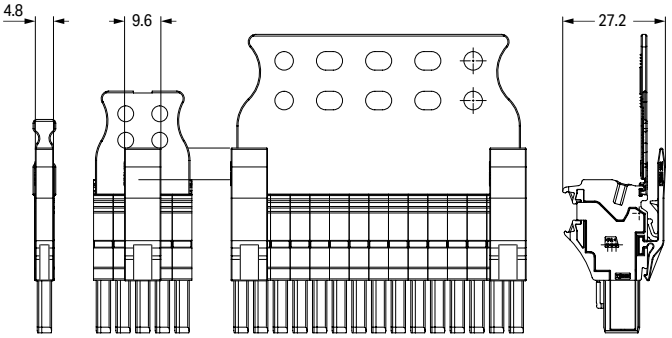

説明	カラー	型番	追加型番
1線 フィメールプラグ 1～ 15 極	グレー	2022-101	なし
	ブルー	〃	/000-006
	グリーンイエロー	2022-115	/000-016



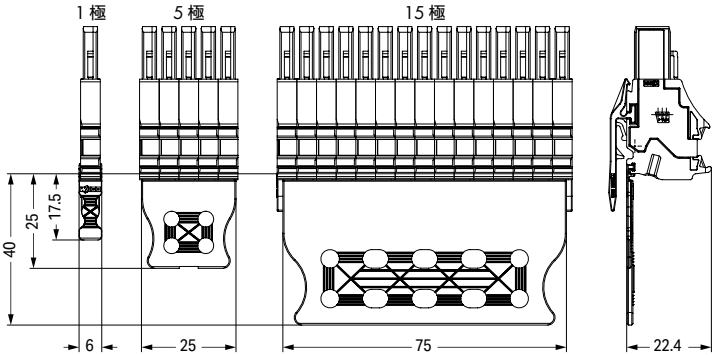



ストレーンリリーフプレートの寸法

1線/1ピン, 2線/1ピンおよび 2線/2ピンキャリア端子台 Ex nA アプリケーション
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



1線/1ピンキャリア端子台
Ex nA アプリケーションに適する

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-1201/999-953	100
ブルー	2022-1204/999-953	100

1線/1ピンアースキャリア端子台
Ex nA アプリケーションに適する

グリーンイエロー	2022-1207/999-953	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2022-1292	25
グレー	2022-1291	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2線/1ピンキャリア端子台
Ex nA アプリケーションに適する

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-1301/999-953	100
ブルー	2022-1304/999-953	100

2線/1ピンアースキャリア端子台
Ex nA アプリケーションに適する

グリーンイエロー	2022-1307/999-953	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2022-1392	25
グレー	2022-1391	25

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

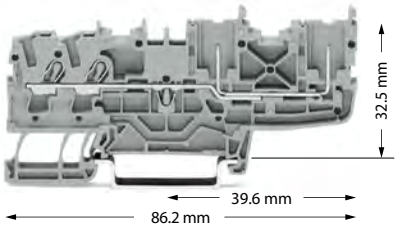

2線/2ピンキャリア端子台
Ex nA アプリケーションに適する

カラー	型番	個/梱包
グレー	2022-1401/999-953	50
ブルー	2022-1404/999-953	50

2線/2ピンアースキャリア端子台
Ex nA アプリケーションに適する

グリーンイエロー	2022-1407/999-953	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2022-1492	25
グレー	2022-1491	25

アクセサリ, 2022 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

テストピン, Ø 1 mm

	859-500	1

1 線フィメールプラグ, ショートロッキングレバー付き, Ex nA アプリケーションに適する, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

グレー	2022-103/999-953	100

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 630 V = Ex nA アプリケーション用定格電圧

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

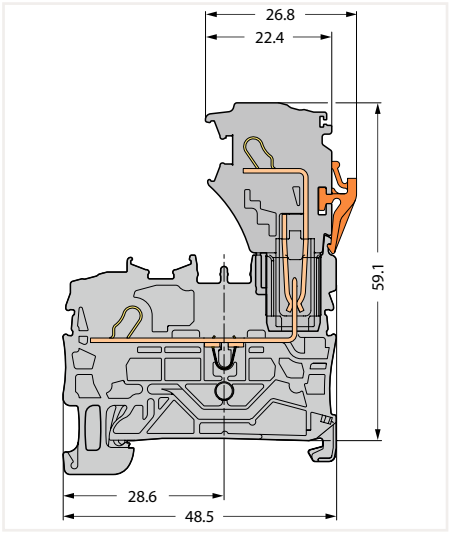

1 線フィメールプラグ + キャリア端子台 寸法 (mm)

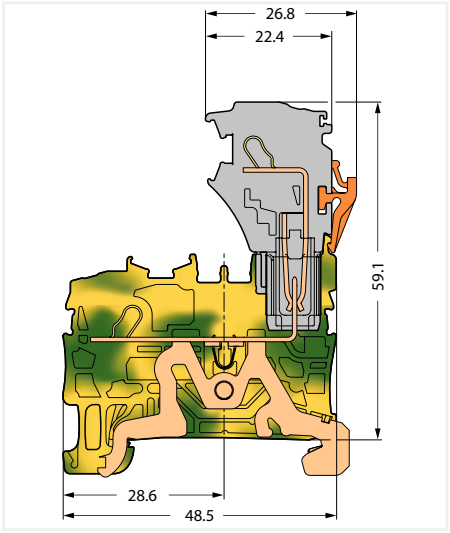

1 線フィメールプラグ + アースキャリア端子台
寸法 (mm)

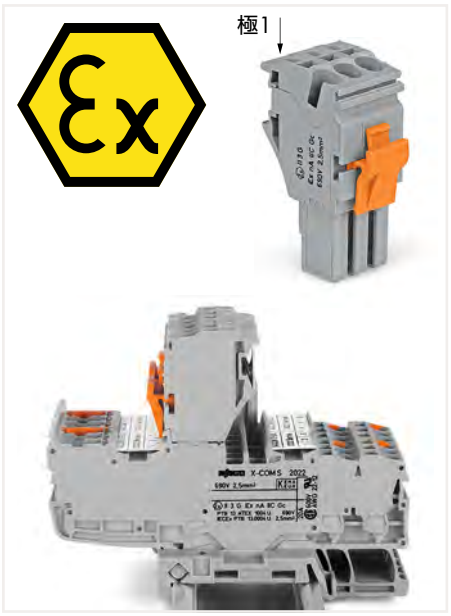

X-COM®S-SYSTEM は爆発性雰囲気におけるタイプ “nA” 防爆構造の要求に適合し、区域 2 の危険区域で使用できます

タイプ “n” は区域 2 の危険区域に適用されます：
区域 2：
通常の操業中に爆発性雰囲気が発生しそうもなく、万一発生したとしても短時間である領域

タイプ “nA” 防爆構造 (防爆記号 Ex nA)：
Non-Sparking Device (無火花デバイス)
通常運転時に点火源になるような火花を発生させない構造

Ex マーキング
“Ex” マークと追加型番 “ …/999-953” は、キャリア端子台と Ex 承認付きフィメールプラグの側面に印刷されています
Ex 承認付きフィメールプラグは標準でショートロッキングレバーを取付済です
標準タイプより操作レバーが短く抜きにくい構造で、誤ってコネクタを取り外すことを防止します

1線/1ピン, ダブルデッキキャリア端子台, Ex nA アプリケーション用
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



1線/1ピンダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリアなし,
ハウジングカラー : グレー,
Ex nA アプリケーションに適する

	型番	個/梱包
L/L	2022-2201/999-953	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



1線/1ピンダブルデッキ端子台
中継/中継端子台, マーカキャリア付き,
ハウジングカラー : ブルー,
Ex nA アプリケーションに適する

	型番	個/梱包
N/N	2022-2234/999-953	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	



2線/2ピンダブルデッキキャリア端子台
2線/2ピンアース端子台, マーカキャリアなし,
内部コモニング, ハウジングカラー : グリーンイエロー,
Ex nA アプリケーションに適する

	型番	個/梱包
PE	2022-2207/999-953	50

アクセサリ, 2022 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2022-2292	25
グレー	2022-2291	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ダブルデッキバーチカルジャンパ, 絶縁, I_N 24 A

ライトグレー	2002-492	25
	2002-492/000-012	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

テストピン, Ø 1 mm

	859-500	1

1 線フィメールプラグ, ショートロッキングレバー付き,
Ex nA アプリケーションに適する, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

グレー	2022-103/999-953	100

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m		1
25 m リール式		1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

ダブルデッキマーカキャリア, 可倒式

グレー	2002-121	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 630 V = Ex nA アプリケーション用定格電圧

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

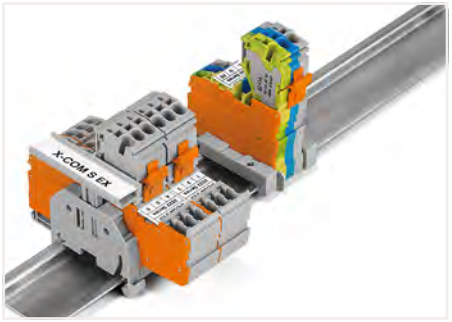

アセンブリ例

PUSH-IN CAGE CLAMP®

1線フィメールプラグ, Ex nA アプリケーション用
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

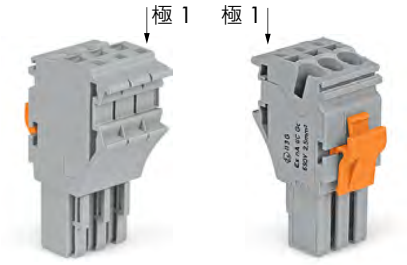

寸法 (mm):

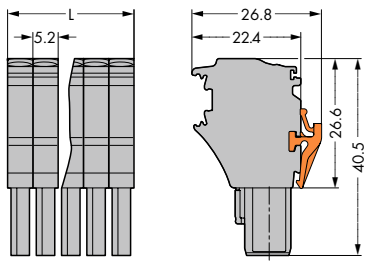

L = 極数 x モジュール幅

1 線フィメールプラグ, ショートロッキングレバー付き, Ex nA アプリケーションに適する, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き, グレー

極数	型番	個/梱包
2	2022-102/999-953	200
3	2022-103/999-953	100
4	2022-104/999-953	100
5	2022-105/999-953	50
6	2022-106/999-953	50
7	2022-107/999-953	50
8	2022-108/999-953	50

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 630 V = Ex nA アプリケーション用定格電圧

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム :
WMB/WMB 連続マーカ/マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25
55 mm 幅	734-430	25
75 mm 幅	734-431	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

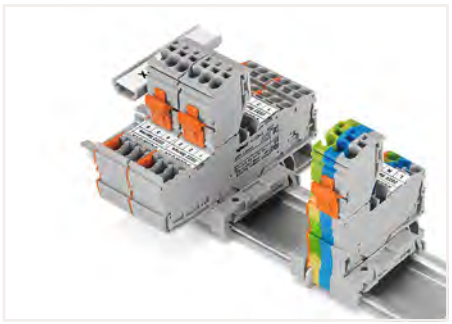

アセンブリ例

フィメールプラグのコーディング：
コーディングしたい極のコーディングフィンガをニッパなどで切り取ります

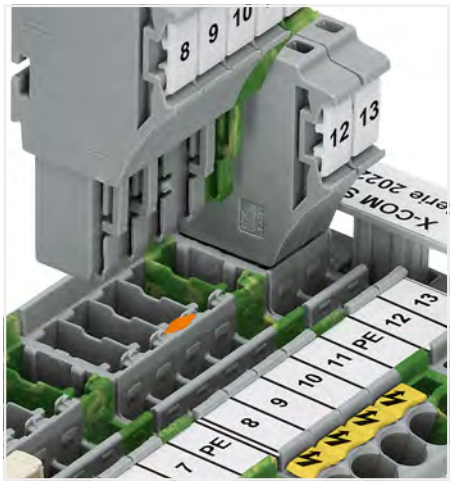

キャリア端子台のコーディング：
フィメールプラグに対応する極のキャリア端子台にコーディングピン (2022-100) を取り付けます
同じ極数が複数あった場合の誤差し込みを防止します

アセンブリ例 1線フィメールプラグ, Ex nA アプリケーション用
X-COM®S-SYSTEM, 2.5 (4) mm², 2022 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
モジュール厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 630 V = Ex nA アプリケーション用定格電圧

※ 注意：プラグは通電したまま、あるいは負荷をかけた状態で着脱しないでください

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

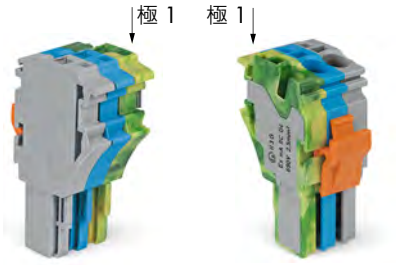

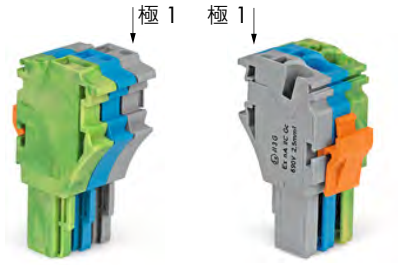

1 線フィメールプラグ, ショートロッキングレバー付き, アースベースモジュール (グリーンイエロー) 付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2022-103/000-038/999-953	100
4	2022-104/000-038/999-953	100
5	2022-105/000-038/999-953	50
6	2022-106/000-038/999-953	50

1 線フィメールプラグ, ショートロッキングレバー, アースエンドモジュール (グリーンイエロー) 付き, キャリア端子台と組み合わせて使用, コーディングフィンガ付き

極数	型番	個/梱包
3	2022-103/000-039/999-953	100
4	2022-104/000-039/999-953	100
5	2022-105/000-039/999-953	50
6	2022-106/000-039/999-953	50

Ex マーキング
“Ex” マークと追加型番 “ …/999-953” は、キャリア端子台と Ex 承認付きフィメールプラグの本体側面に印刷されています
Ex 承認付きフィメールプラグは標準でショートロッキングレバーを取付済です
標準タイプより操作レバーが短く抜きにくい構造で、誤ってコネクタを取り外すことを防止します

アクセサリ, フィメールプラグ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2002-115	25

コーディングピン (6 個付き)
フィメールプラグのコーディング用

オレンジ	2022-100	25

ストレーンリリーフプレート, グレー

35 mm 幅	734-326	25
6 mm 幅	734-327	25
12.5 mm 幅	734-328	25
25 mm 幅	734-329	25
55 mm 幅	734-430	25
75 mm 幅	734-431	25

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	2009-115	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

電気設備用マルチレベル端子台

ビル設備および産業用

中性線用ブスバー搭載中性線断路スライドリンク付き電気設備用マルチレベル端子台

- 配電盤などの三相回路の中継・分岐用途に最適
- ワンタッチ式中性線断路リンクをスライドするだけで中性線用ブスバーへ接続できます

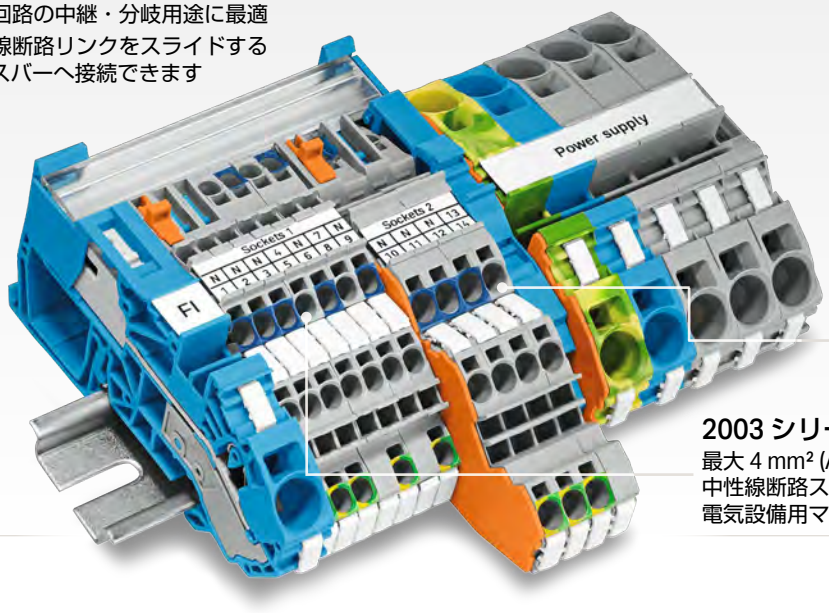

2005 シリーズ
最大 6 mm² (AWG 8), 36 A の
中性線断路スライドリンク付き
電気設備用マルチレベル端子台

2003 シリーズ
最大 4 mm² (AWG 12), 32 A の
中性線断路スライドリンク付き
電気設備用マルチレベル端子台

タッチプルーフによる安全性

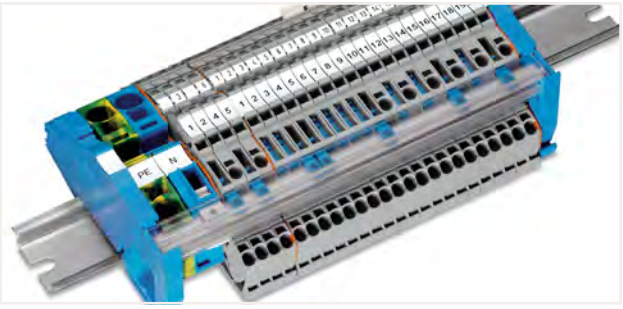

- オプションの透明なブスバーカバー (型番：777-303) はブスバーへの接触を防止します
- ブスバーカバーは透明なので端子台がブスバーに接続しているか一目で確認できます

最大限の配線スペース

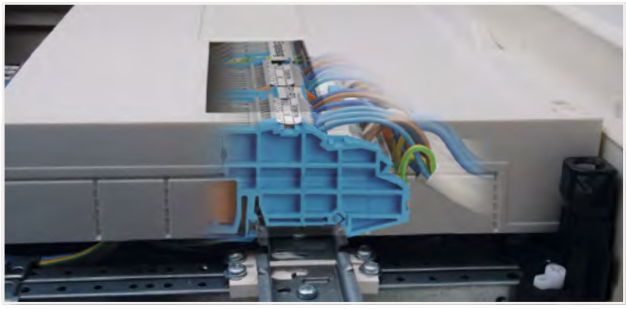

- 2003 および 2005 シリーズ電気設備用マルチレベル端子台は非常にコンパクトながら、電線サイズ 4 mm² や 6 mm² 用端子台の機能をすべて備えています
- 配電盤の小型化・省スペースを実現

中性線用ブスバーなし内部中性線断路付き電気設備用マルチレベル端子台

- 分電盤などの三相回路の中継・分岐用途に最適
- ナイフスイッチ型断路付き端子台はドライバ操作で回路の ON、OFF が可能

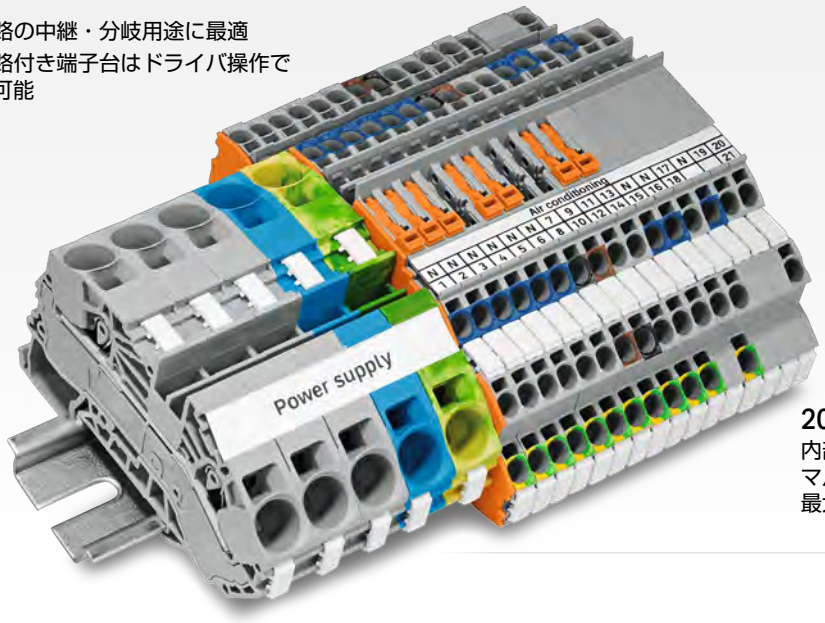

2016 シリーズ
電源用端子台
最大 16 mm²
(AWG 4), 76 A

2003 シリーズ
内部中性線断路付き電気設備用
マルチレベル端子台
最大 4 mm² (AWG 12), 28 A

絶縁抵抗の測定を素早く安全に

- ナイフスイッチ型断路端子台は N/L テストプラグを使用して安全かつ簡単にテストを行えます
- 作業時間の短縮と安全性を両立します

ヒューズ端子台としても使用可能

- 電気設備用マルチレベル端子台は、中央のスロットにヒューズプラグを取り付けることで、ヒューズ端子台として使用できます

電気設備用マルチレベル端子台
取扱方法

単線およびフェルール圧着線は差し込むだけで結線可能ー工具は不要です

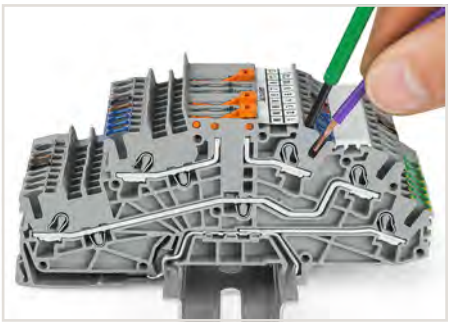

より線またはプッシュイン接続できない細い単線はドライバでクランプ部を操作して結線します

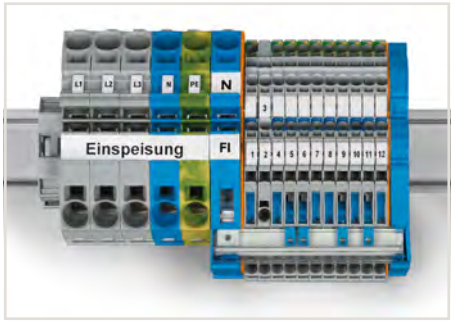

ブスバー取付例
ブスバーキャリア (2009-305) およびブスバーキャリアを内蔵した断路端子台 (2016-7714) にブスバーを取り付け

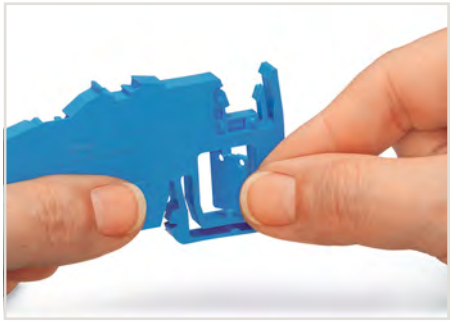

ブスバーキャリア (2009-305) から絶縁プレートを取り外します

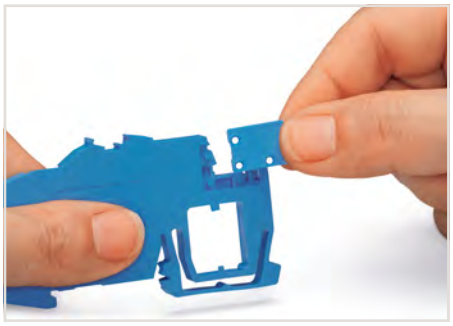

絶縁プレートを取り付けたブスバーキャリアをブスバーの終端部に取り付けることで接触を防止できます

中性線断路端子台 (2016-7114) から絶縁プレートを取り外し、ブスバー位置に取り付けます

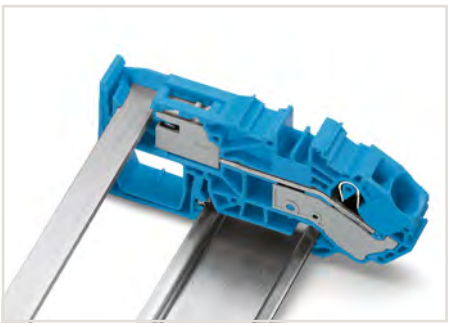

ブスバーの終端部に絶縁プレートを取り付けることで接触を防止できます

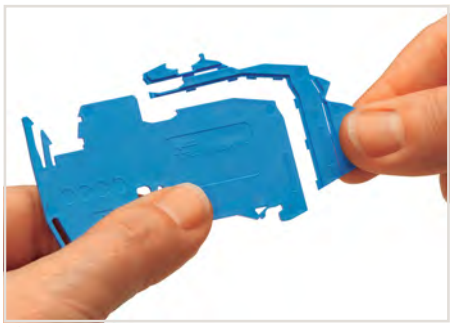

ブスバーキャリア (2009-304) の片側は縁の一部が取り外し可能になっており、組み合わせる端子台によってブスバーキャリアのサイズを調整することができます

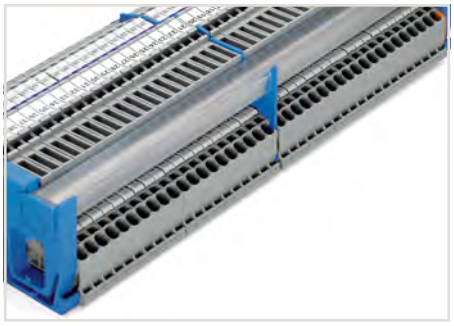

ブスバーキャリア (2009-304) は長いアセンブリの場合にブスバーを保持します
200 mm ごとに取り付けて下さい

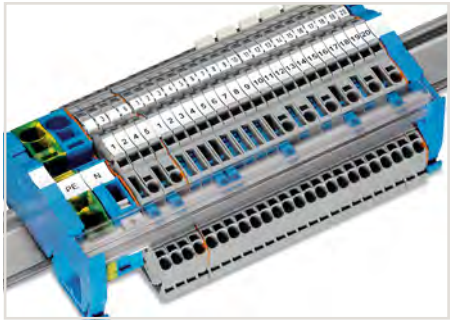

オプションで透明なブスバーカバー (777-303) を取り付けできます。カバーはタッチプルーフで安全です。透明なのでどの端子台がブスバーに接続しているか一目で確認できます

中性線断路スライドリンクはドライバで操作します

Push-in CAGE CLAMP® には以下の銅電線が接続できます

単線

より線

可とうより線

電気設備用マルチレベル端子台
取扱方法

ナイフスイッチ型断路付電気設備用マルチレベル端子台

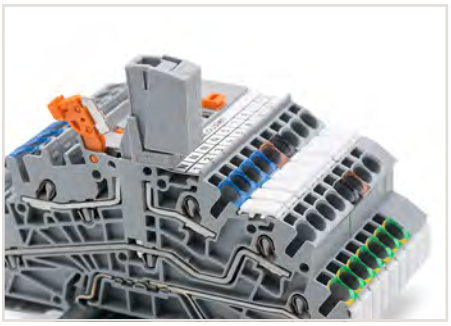

ナイフスイッチ型断路付電気設備用マルチレベル端子台
にテストプラグアダプタを取り付けた例

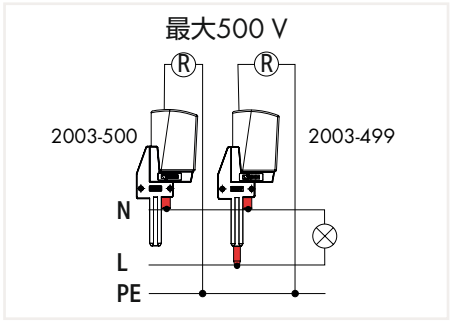

テストプラグアダプタは、N 電位絶縁抵抗測定用と
N および L 電位絶縁抵抗測定用を用意しています

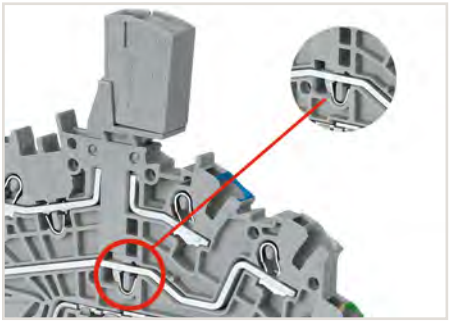

電気設備用マルチレベル端子台 (2003-6640)
N および L 電位絶縁抵抗測定用テストプラグアダプタ
(2003-499) 使用例

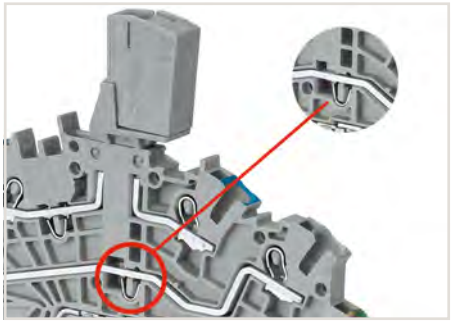

電気設備用マルチレベル端子台 (2003-6640)
N 電位絶縁抵抗測定用中性線テストプラグアダプタ
(2003-500) 使用例

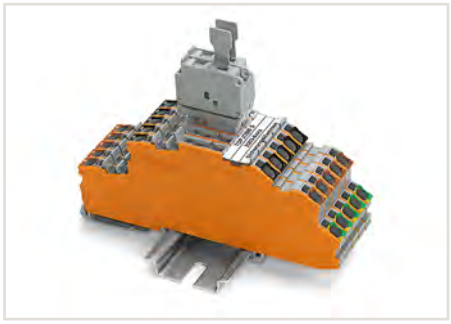

1 mm 厚のエンドプレート (2003-6693) とキャリア端子
台 (2003-6640 および 2003-6643) を組み合わせること
で、ヒューズプラグ (2004-911) を使用できます

ダブルヒューズプラグはナイフスイッチ型断路端子台以外
の端子台に使用できます

スタガードジャンパ使用例

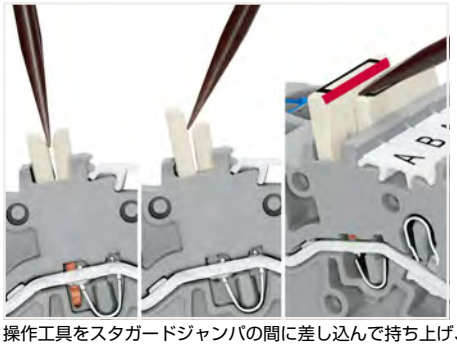

操作工具をスタガードジャンパの間に差し込んで持ち上げ、
取り外します

先端をボンディングした
可とうより線

フェルール圧着線

棒端子を圧着した電線
(棒端子の適合についてはお問い合わせください)

中性線断路スライドリンク付き電気設備用マルチレベル端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2003 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 4 kV / 3, 32 A (32 A / 4 mm²) ❷	
400 V / 6 kV / 3, 32 A (32 A / 4 mm²) ❷	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	
I_N 32 A	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V / 400 V = 定格電圧
4 kV / 6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度
250 V / 4 kV 電位 - アース
400 V / 6 kV 電位 - 電位

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：145 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください



電気設備用マルチレベル端子台
中性線断路スライドリンク付き, グレー

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ NT/L/PE	2003-7641	50



電気設備用マルチレベル端子台
グレー

	型番	個/梱包
◯ L/L	2003-7642	50
◯ N/L	2003-7649	50



電気設備用マルチレベル端子台
中性線断路スライドリンク付き, グレー

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ NT/L	2003-7640	50
◯ LT/L	2003-7659	50



電気設備用マルチレベル端子台
グレー

	型番	個/梱包
◯ L	2003-7650	50
◯ N	2003-7651	50

電気設備用マルチレベル端子台, グレー

◯ N/L/PE	2003-7646	50
◯ L/L/PE	2003-7645	50

アクセサリ, 2003 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2003-7692	25

ブスバーキャリア
エンドストップとしては使用不可, DIN 35 レール用, 1.5 mm 厚

ブルー	2009-304	25

ブスバーキャリア
取り外し可能な絶縁プレート付き, DIN 35 レール用, 7.5 mm 厚

ブルー	2009-305	25

中性線用ブスバーカバー, 1000 mm 長

透明	777-303	1

中性線用ブスバー, 錫メッキ, 1000 mm 長, 銅 (10 x 3) mm

I_N 140 A	210-133	1

中性線電源用端子台, I_N 76 A, 16 mm², 12 mm 幅

ブルー	2016-7714	20

アース線電源用端子台, 16 mm², 12 mm 幅

グリーンイエロー	2016-7607	20

電線接続用ターミナル
中性線用ブスバー用, ブルーカバー付き, 2.5 ～ 16 mm²

ブルー	210-281	50

電線接続用ターミナル, 中性線用ブスバー用, 2.5 ～ 35 mm²

絶縁なし	209-105	50

アクセサリ, 2003 シリーズ

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ

オレンジ	2003-7300	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

アクセサリ, 2003 シリーズ

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー 2009-174 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー 2009-182 25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド 210-136 50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー 210-137 50

操作工具, 刃先 3.5 mm および 2.5 mm, TOPJOB® S 電気設備用端子台用

2009-309 1

操作工具, 刃先 3.5 mm および 5.5 mm, TOPJOB® S 電気設備用端子台用

2009-310 1

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト 2009-115 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 793-5501 5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー 249-116 25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー 249-117 25

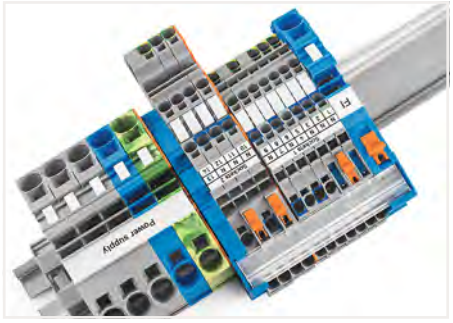

火災の危険のある工場や、例えば集会所、デパート、病院、学校、劇場、ホテルなどの公共の建物内の電力プラントの建設および運転には、 VDE 0100-710 や VDE 0100-718 の規定が適用されます
火災の危険のある工場では、VDE 0100-482 に留意しなければなりません
いずれの VDE 規定でも、いかなる回線においても中性線を切り離さずに絶縁試験を行うことができなければならない、と定められています
WAGO 中性線断路端子台は、上記の要求事項を満たしています

アプリケーションノート：

電気設備用端子台で使用される中性線断路スライドスイッチは、通常の回路テストの一環として、開閉が繰り返し行われる数個のスイッチ接点で構成されています
接続の信頼性を保証するために、中性線用ブスバーの接点部分は耐腐食性のものであることが要求されます

従来は非絶縁の銅製ブスバーが用いられ、これは設置する前に洗浄して腐食部を除いた後、乾燥した汚染のない場所でのみ使用が可能でした

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 パート 520) に従って、腐食または劣化を促進する汚染や腐食性物質 (例：水) に晒される電気設備用機器は、それを保護するか、耐腐食性または耐磨耗性の材料で作られていなければなりません
このような場合、錫メッキをした銅製ブスバーを用いることにより、信頼性のある接続を保証することができます

WAGO は錫メッキ銅製のブスバーを提供しています

ナイフスイッチ型断路付き電気設備用マルチレベル端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2003 シリーズ

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 4 kV / 3, 20 A (25 A / 4 mm²) ❷	
400 V / 6 kV / 3, 20 A (25 A / 4 mm²) ❷	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

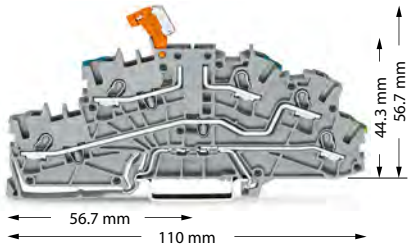

電気設備用マルチレベル端子台
ナイフスイッチ型断路付き, グレー

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ NTi/L/PE	2003-6641	50
◯ LTi/L/PE	2003-6644	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
400 V / 6 kV / 3 ❷	
I_N 24 A (28 A / 4 mm²)	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

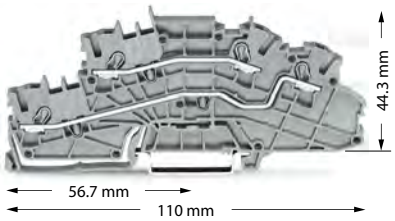

電気設備用マルチレベル端子台
グレー

	型番	個/梱包
◯ L/L	2003-6642	50
◯ N/L	2003-6649	50

技術仕様	
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 4 kV / 3, 24 A (28 A / 4 mm²) ❷	
400 V / 6 kV / 3, 24 A (28 A / 4 mm²) ❷	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

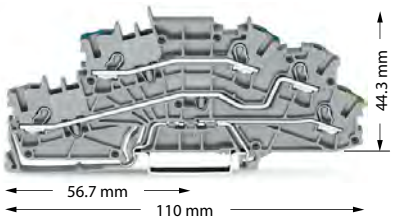

電気設備用マルチレベル端子台
グレー

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ N/L/PE	2003-6646	50
◯ L/L/PE	2003-6645	50

製品別アクセサリ

テストプラグアダプタ N/L, 垂直テストスロット用, グレー

2 極	2003-499	25

テストプラグアダプタ N, 垂直テストスロット用, グレー

1 極	2003-500	25

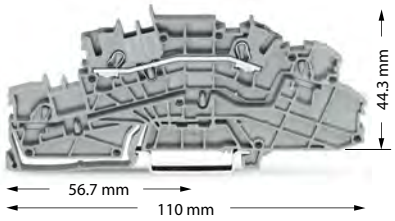

電気設備用マルチレベル端子台, グレー

	型番	個/梱包
◯ L	2003-6650	50
◯ N	2003-6651	50

アクセサリ, 2003 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2003-6692	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²

ライトグレー	2002-171	25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²

ダークグレー	2002-172	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V / 400 V = 定格電圧
4 kV / 6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度
250 V/4 kV 電位 - アース
400 V/6 kV 電位 - 電位

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：140 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, 2003 シリーズ

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用　2002-400　25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用　2002-415　25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー　2009-174　25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

215-111　50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー　2009-182　25

アクセサリ, 2003 シリーズ

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト　2009-115　1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地　793-5501　5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー　249-116　25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー　249-117　25

操作工具, 刃先 3.5 mm および 2.5 mm, TOPJOB® S 電気設備用端子台用

2009-309　1

操作工具, 刃先 3.5 mm および 5.5 mm, TOPJOB® S 電気設備用端子台用

2009-310　1

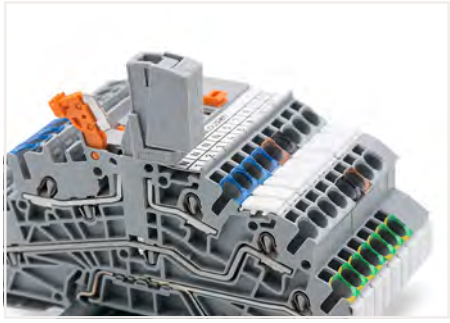

テストプラグアダプタ使用例

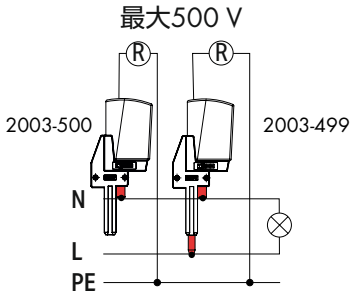

テストプラグアダプタは、N 電位絶縁抵抗測定用と N および L 電位絶縁抵抗測定用を用意しています

電気設備用マルチレベル端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2003 シリーズ

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 4 kV / 3, 10 A ❷	
400 V /6 kV / 3, 10 A ❷	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

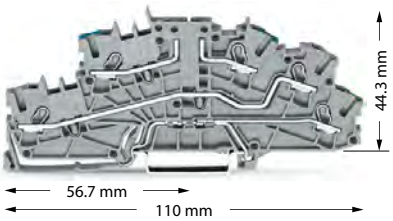

技術仕様

0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12
250 V / 4 kV / 3, 10 A ❷	
400 V / 6 kV / 3, 10 A ❷	
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm	
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm	

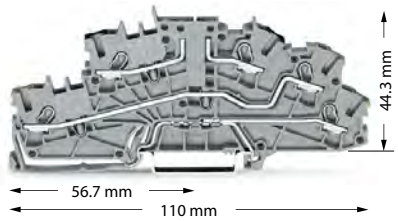

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V / 400 V = 定格電圧
4 kV / 6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度
250 V/4 kV 電位 - アース
400 V/6 kV 電位 - 電位

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ジャンパ：146 ページ
テストアクセサリ：145 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

電気設備用マルチレベル端子台
ナイフ断路なしキャリア端子台, グレー
最大電流は使用アクセサリによる

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ N/L/PE	2003-6640	50

電気設備用マルチレベル端子台, ナイフ断路なしキャリア端子台, 電線挿入口 : 上段 : ブラック, 中段 : ブラウン, 下段 : グリーンイエロー, 最大電流は使用アクセサリによる

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ P2/P1/PE	2003-6643	50

電気設備用マルチレベル端子台
ナイフ断路なしキャリア端子台, 電線挿入口 : 中段 : ブルー, 下段 : グリーンイエロー , グレー

◯ L/N/PE	2003-6661	50

電気設備用マルチレベル端子台
ナイフ断路なしキャリア端子台, 電線挿入口 : 上段 : ブラウン, 中段 : ブラック, 下段 : グリーンイエロー

◯ P1/P2/PE	2003-6660	50

アクセサリ, 2003 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

テストプラグアダプタ N/L, 垂直テストスロット用, グレー

2 極	2003-499	25

テストプラグアダプタ N, 垂直テストスロット用, グレー

1 極	2003-500	25

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2003-6692	25

プルタブ付きヒューズプラグ
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用
定格電圧および定格電流はヒューズによる

グレー	2004-911	50

エンドプレート, ヒューズプラグ使用時のみ使用, 1 mm 厚

オレンジ	2003-6693	25

ダブルヒューズプラグ
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用
定格電圧および定格電流はヒューズによる

グレー	2003-911	25

エンドプレート
1 mm 厚, ダブルヒューズプラグ使用時のみ使用

オレンジ	2003-6694	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-402	25
3 極用	2002-403	25
4 極用	2002-404	25
5 極用	2002-405	25
6 極用	2002-406	25
7 極用	2002-407	25
8 極用	2002-408	25
9 極用	2002-409	25
10 極用	2002-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

1 → 3	2002-433	25
1 → 4	2002-434	25
1 → 5	2002-435	25
1 → 6	2002-436	25
1 → 7	2002-437	25
1 → 8	2002-438	25
1 → 9	2002-439	25
1 → 10	2002-440	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 電線サイズ 1.5 mm², I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	10
L = 110 mm	2009-414	10
L = 250 mm	2009-416	10

アクセサリ, 2003 シリーズ

スタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-472	25
3 極用	2002-473	25
4 極用	2002-474	25
5 極用	2002-475	25
6 極用	2002-476	25
7 極用	2002-477	25
8 極用	2002-478	25
9 極用	2002-479	25
10 極用	2002-480	25
11 極用	2002-481	25
12 極用	2002-482	25

加工済みスタガードジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー, ジャンパの足を1個飛ばしで折り取り、回路をマーキング済み

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

2 極用	2002-400	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, 1 → 3

ライトグレー	2002-423	25
レッド	2002-423/000-005	25
ブルー	2002-423/000-006	25

連続コモニング用隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 25 A, ライトグレー

5 極用	2002-415	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V

	215-111	50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

アクセサリ, 2003 シリーズ

WMB 連続マーカ (5 mm 幅)
無地, 1,500 コマ/リール, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

ホワイト	**2009-115**	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	**709-196JW**	1
25 m リール式	**709-196JW/25**	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	**793-5501**	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	**793-5501/000-002**	5
レッド	**793-5501/000-005**	5
ブルー	**793-5501/000-006**	5
グレー	**793-5501/000-007**	5
オレンジ	**793-5501/000-012**	5
ライトグリーン	**793-5501/000-017**	5
グリーン	**793-5501/000-023**	5
バイオレット	**793-5501/000-024**	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	**249-116**	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	**249-117**	25

操作工具, 刃先 3.5 mm および 2.5 mm,
TOPJOB® S 電気設備用端子台用

	2009-309	1

操作工具, 刃先 3.5 mm および 5.5 mm,
TOPJOB® S 電気設備用端子台用

	2009-310	1

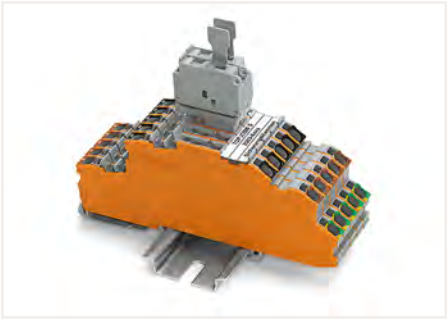

1 mm 厚のエンドプレート (2003-6693) とキャリア端子台 (2003-6640 および 2003-6643) を組み合わせることで、ヒューズプラグ (2004-911) を使用できます

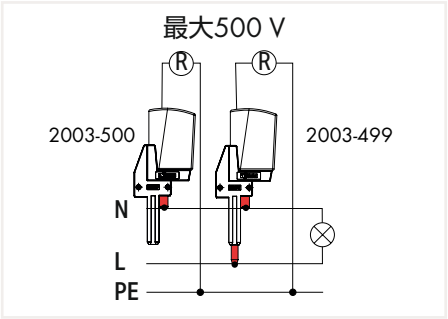

テストプラグアダプタは、N 電位絶縁抵抗測定用と N および L 電位絶縁抵抗測定用を用意しています

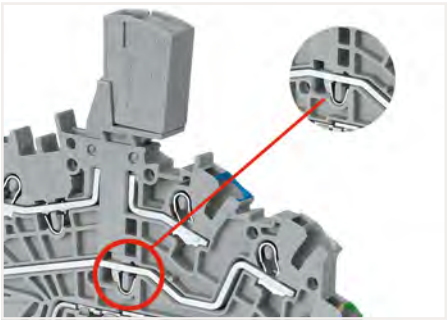

電気設備用マルチレベル端子台 (2003-6640)
N および L 電位絶縁抵抗測定用テストプラグアダプタ (2003-499) 使用例

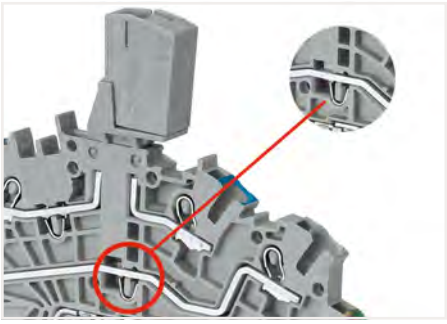

電気設備用マルチレベル端子台 (2003-6640)
N 電位絶縁抵抗測定用中性線テストプラグアダプタ (2003-500) 使用例

ダブルヒューズプラグ
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2003 シリーズ

技術仕様
250 V / I_N 6.3 A
プラグ厚 10.4 mm



ダブルヒューズプラグ
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用
定格電圧および定格電流はヒューズによる

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2003-911	50

技術仕様
250 V / I_N 6.3 A
プラグ厚 10.4 mm



ダブルヒューズプラグ
ミニチュアヒューズ 5 x 20 mm 用, 表示ランプ付き, グレー
定格電圧および定格電流はヒューズによる, LED 0.25 mA

	型番	個/梱包
◯ 230 V	2003-911/1000-923	50

※ 2002-1661 の長さ : 66.5 mm
2 線キャリア端子台

※ 2002-1761 の長さ : 76.8 mm
3 線キャリア端子台

※ 2002-1861 の長さ : 87.5 mm
4 線キャリア端子台

※ 2002-1961 の長さ : 72.9 mm
追加ジャンパスロット付き 2 線キャリア端子台

※ 2002-2961 の長さ : 108 mm
ダブルデッキキャリア端子台

※ 2003-6640 の長さ : 110 mm
電気設備用マルチレベル端子台

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

アクセサリ, ヒューズプラグ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1661	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1692	25
グレー	2002-1691	25

3 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1761	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1792	25
グレー	2002-1791	25

4 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1861	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1892	25
グレー	2002-1891	25

ヒューズ端子台用エンドプレート, 2 mm 厚

オレンジ	2002-992	25
グレー	2002-991	25

2 線キャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

グレー	2002-1961	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-1992	25
グレー	2002-1991	25

ダブルデッキキャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

L/L	2002-2961	50

ダブルデッキキャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

L/N	2002-2963	50

ダブルデッキキャリア端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

L/L	2002-2941	50

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2002-2992	25
グレー	2002-2991	25

ショートリンク, 5 x 20 mm,
ヒューズプラグが断路プラグとして使用されている場合

I_N 6.3 A	281-503	25

アクセサリ, ヒューズプラグ

電気設備用マルチレベル端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

N/L/PE	2003-6640	50

電気設備用マルチレベル端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

L/N/PE	2003-6661	50

電気設備用マルチレベル端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

P2/P1/PE	2003-6643	50

電気設備用マルチレベル端子台
0.25 ～ 2.5 (4) mm² / AWG 22 ～ 12, 端子厚 (ピッチ) 5.2 mm

P1/P2/PE	2003-6660	50

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ	2003-6692	25

エンドプレート
1 mm 厚, ダブルヒューズプラグ使用時のみ使用

オレンジ	2003-6694	25

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

ダブルヒューズプラグと電気設備用マルチレベル端子台
組み合わせ例

ミニチュアヒューズ 5×20

シリーズ 型番	過負荷および 短絡保護		短絡保護のみ	
	個別 配置	連結 配置	個別 配置	連結 配置
	ヒューズ端子台			
2003-911 **2003-911/....-....**	1.6 W	1.6 W	2.5 W	2.5 W

ミニチュアヒューズを選択する際、上記の最大消費電力を超えないよう注意する必要があります
最大電力損失は 23 °C の場合 IEC または EN 60947-7-3/VDE 0611-6 に準拠して算出されます
取り付け方や使用方法によっては端子台の温度上昇を考慮する必要があります
使用周囲温度が高い条件でヒューズを使用するには定格電流の低減を考慮する必要があります
詳細はヒューズメーカーへお問い合わせください

中性線断路スライドリンク付き電気設備用マルチレベル端子台
TOPJOB® S, 4 (6) mm², 2005 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
250 V / 4 kV / 3, 36 A ❷	
400 V / 6 kV / 3, 36 A ❷	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	

技術仕様

0.5 ～ 4 (6) mm² ❶	AWG 20 ～ 10
400 V / 6 kV / 3 ❷	
I_N 36 A	
端子厚 (ピッチ) 6.2 mm	
11 ～ 13 mm / 最大被覆外径 Ø 5.7 mm	

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 4 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 4 mm² / AWG 18 -12
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 250 V/400 V = 定格電圧
4 kV/6 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度
250 V/4 kV 電位 - アース
400 V/6 kV 電位 - 電位

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
テストアクセサリ：145 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

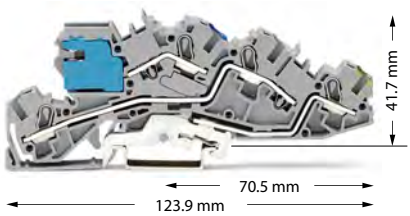

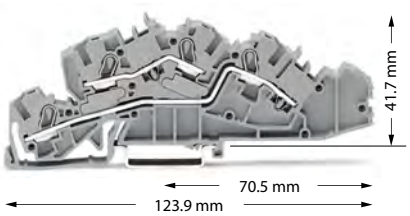

電気設備用マルチレベル端子台
中性線断路スライドリンク付き, グレー

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ NT/L/PE	2005-7641	50

電気設備用マルチレベル端子台
グレー

	型番	個/梱包
◯ L/L	2005-7642	50
◯ N/L	2005-7649	50

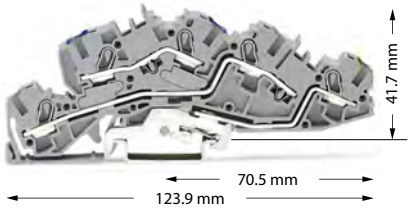

電気設備用マルチレベル端子台, グレー

(上段 / 中段 / 下段)	型番	個/梱包
◯ N/L/PE	2005-7646	50

電気設備用マルチレベル端子台, グレー

	型番	個/梱包
◯ L/L/PE	2005-7645	50

アクセサリ, 2005 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

エンドプレート, 1 mm 厚
オレンジ 2005-7692 25

ブスバーキャリア
エンドストップとしては使用不可, DIN 35 レール用, 1.5 mm 厚
ブルー 2009-304 25

ブスバーキャリア
取り外し可能な絶縁プレート付き, DIN 35 レール用, 7.5 mm 厚
ブルー 2009-305 25

中性線用ブスバーカバー, 1000 mm 長
透明 777-303 1

中性線用ブスバー, 錫メッキ, 1000 mm 長, 銅 (10 x 3) mm
I_N 140 A 210-133 1

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ
オレンジ 2005-7300 25

中性線電源用端子台, I_N 76 A, 16 mm², 12 mm 幅
ブルー 2016-7714 20

アース線電源用端子台, 16 mm², 12 mm 幅
グリーンイエロー 2016-7607 20

電線接続用ターミナル
中性線用ブスバー用, ブルーカバー付き, 2.5 ～ 16 mm²
ブルー 210-281 50

電線接続用ターミナル, 中性線用ブスバー用, 2.5 ～ 35 mm²
絶縁なし 209-105 50

アクセサリ, 2005 シリーズ

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.25 ～ 0.5 mm²
ライトグレー 2004-171 25

インシュレーションストップ, 5 個/連, 0.75 ～ 1 mm²
ダークグレー 2004-172 25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

2 極用	2004-402	25
3 極用	2004-403	25
4 極用	2004-404	25
5 極用	2004-405	25
6 極用	2004-406	25
7 極用	2004-407	25
8 極用	2004-408	25
9 極用	2004-409	25
10 極用	2004-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 32 A, ライトグレー

1 → 3	2004-433	25
1 → 4	2004-434	25
1 → 5	2004-435	25
1 → 6	2004-436	25
1 → 7	2004-437	25
1 → 8	2004-438	25
1 → 9	2004-439	25
1 → 10	2004-440	25

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用
グレー 2009-174 25

バナナプラグ
Ø 4 mm ソケット用, カラーミックス, 最大 42 V
215-111 50

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²
グレー 2009-182 25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V
レッド 210-136 50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V
イエロー 210-137 50

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

アクセサリ, 2005 シリーズ

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
ライトグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

エンドストップ, DIN 35 レール用, 6 mm 幅

グレー	249-116	25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 10 mm 幅

グレー	249-117	25

操作工具, 刃先 3.5 mm および 2.5 mm,
TOPJOB® S 電気設備用端子台用

	2009-309	1

操作工具, 刃先 3.5 mm および 5.5 mm,
TOPJOB® S 電気設備用端子台用

	2009-310	1

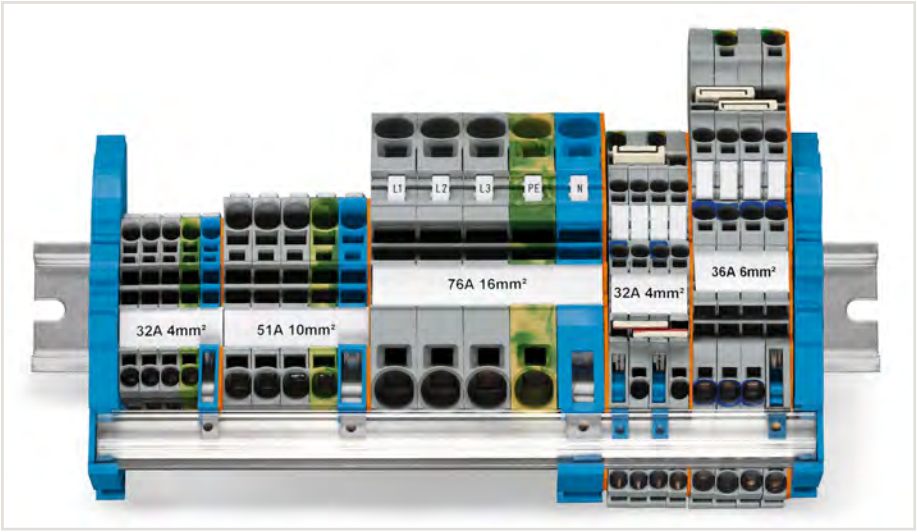

アプリケーションノート：
電気設備用端子台で使用される中性線断路スライドスイッチは、通常の回路テストの一環として、開閉が繰り返し行われる数個のスイッチ接点で構成されています
接続の信頼性を保証するために、中性線用ブスバーの接点部分は耐腐食性のものであることが要求されます

従来は非絶縁の銅製ブスバーが用いられ、これは設置する前に洗浄して腐食部を除いた後、乾燥した汚染のない場所でのみ使用が可能でした

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 パート 520) に従って、腐食または劣化を促進する汚染や腐食性物質 (例：水) に晒される電気設備用機器は、それを保護するか、耐腐食性または耐磨耗性の材料で作られていなければなりません
このような場合、錫メッキをした銅製ブスバーを用いることにより、信頼性のある接続を保証することができます

WAGO は錫メッキ銅製のブスバーを提供しています

中性線断路および等電位化断路端子台
TOPJOB® S, 2.5 (4) mm², 2002 シリーズ / 4 (6) mm², 2006 シリーズ / 16 (25 “f”) mm², 2016 シリーズ

技術仕様		
0.25 ～ 2.5 (4) mm² ❶	AWG 22 ～ 12	
250 V / 4 kV / 3 ❹		
I_N 32 A		
端子厚 (ピッチ) 5.2 mm		
10 ～ 12 mm / 最大被覆外径 Ø 4.8 mm		



1 線中性線断路端子台

カラー	型番	個/梱包
ブルー	2002-7114 ❺	50

1 線等電位化断路端子台

グレー	2002-7111 ❻	50

組み合わせる中継・分岐端子台およびアース線端子台は
36 ページをご参照ください

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ 2002-7192 25

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ

オレンジ 2005-7300 25



2 線中性線断路端子台

カラー	型番	個/梱包
ブルー	2002-7214 ❺	50

2 線等電位化断路端子台

グレー	2002-7211 ❻	50

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.8 mm 厚

オレンジ 2002-7292 25

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ

オレンジ 2005-7300 25

技術仕様		
0.5 ～ 6 (10) mm² ❷	AWG 20 ～ 8	
250 V / 4 kV / 3 ❹		
I_N 51 A		
端子厚 (ピッチ) 7.5 mm		
13 ～ 15 mm / 最大被覆外径 Ø 7 mm		



1 線中性線断路端子台

カラー	型番	個/梱包
ブルー	2006-7114 ❺	50

1 線等電位化断路端子台

グレー	2006-7111 ❻	50

組み合わせる中継・分岐端子台およびアース線端子台は
42 ページをご参照ください

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ 2006-7192 25

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ

オレンジ 2006-7300 25

アクセサリ, 中性線断路および等電位化断路端子台

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

ブスバーキャリア
エンドストップとしては使用不可, DIN 35 レール用, 1.5 mm 厚

ブルー 2009-304 25

ブスバーキャリア
取り外し可能な絶縁プレート付き, DIN 35 レール用, 7.5 mm 厚

ブルー 2009-305 25

中性線用ブスバー, 錫メッキ, 1000 mm 長, 銅 (10 x 3) mm

I_N 140 A 210-133 1

中性線用ブスバーカバー, 1000 mm 長

透明 777-303 1

電線接続用ターミナル, 中性線用ブスバー用, 2.5 ～ 35 mm²

絶縁なし 209-105 1

電線接続用ターミナル
中性線用ブスバー用, ブルーカバー付き, 2.5 ～ 16 mm²

ブルー 210-281 50

技術仕様		
0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❸	AWG 20 ～ 4	
250 V / 4 kV / 3 ❹		
I_N 76 A		
端子厚 (ピッチ) 12 mm		
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm		



1 線中性線断路端子台

カラー	型番	個/梱包
ブルー	2016-7114 ❺	25

1 線等電位化断路端子台

グレー	2016-7111 ❻	25

組み合わせる中継・分岐端子台およびアース線端子台は
44 ページをご参照ください

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ 2016-7192 25

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ

オレンジ 2006-7300 25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド 210-136 50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー 210-137 50

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m 709-196JW 1
25 m リール式 709-196JW/25 1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 793-5501 5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

❶ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.25 ～ 4 mm² / AWG 22 -12
フェルール圧着線 ; 0.25 ～ 2.5 mm² / AWG 22 -14
差込接続：単線 ; Ø 1 ～ 2 mm
フェルール圧着線 ; 0.75 ～ 2.5 mm² / AWG 18 -14
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❷ 適合電線：単線 / 可とうより線 ; 0.5 ～ 10 mm² / AWG 20 - 8
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 6 mm² / AWG 20 -10
差込接続：単線 ; Ø 1.6 ～ 3.2 mm
フェルール圧着線 ; 1.5 ～ 6 mm² / AWG 16 -10
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください

❸ 適合電線：可とうより線 ; 0.5 ～ 25 mm² / AWG 20 - 4
単線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
差込接続：単線 ; Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 ; 2.5 ～ 16 mm² / AWG 14 - 6
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください
"f"= 可とうより線

❹ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格
3 = 汚染度

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

❺ VDE (ドイツ) による規定
火災の危険のある工場や、例えば集会所、デパート、病院、学校、劇場、ホテルなどの公共の建物内の電力プラントの建設および運転には、 VDE 0100-710 や VDE 0100-718 の規定が適用されます
火災の危険のある工場では、VDE 0100-482 に留意しなければなりません
いずれの VDE 規定でも、いかなる回線においても中性線を切り離さずに絶縁試験を行うことができなければならない、と定められています

WAGO 中性線断路端子台は、上記の要求事項を満たしています

❻ VDE 0100-710「医療に使用される室内の電気設備の設置と試験」によると、電位補正ケーブルは、電位補正バスへ導かなければなりません
この電位補正バスおよび保護導線バスは、共同のハウジング内に配置しなければならず、また解除できるように最低 16 mm² / AWG 6 の銅線により互いに接続しなければなりません
さらに電位補正バスにおける全電位補正ケーブルは一目瞭然で、個々に解除することができ、常に手が届くように接続されており、また消えないようにはっきりと機能上の割り当てに従いマーキングされていなければなりません

WAGO 等電位化断路端子台は、上記の要求事項を満たしています

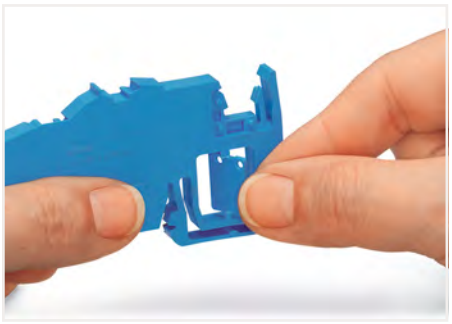

ブスバーキャリア (2009-305) から絶縁プレートを取り外します

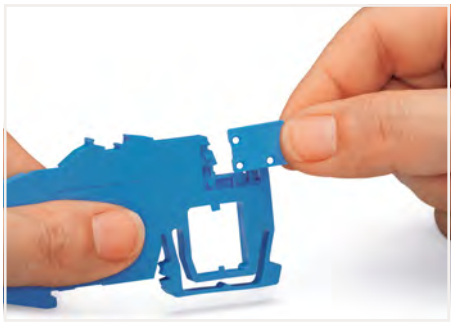

絶縁プレートを取り付けたブスバーキャリアをブスバーの終端部に取り付けることで接触を防止できます

中性線断路端子台 (2016-7114) から絶縁プレートを取り外し、ブスバー位置に取り付けます

ブスバーの終端部に絶縁プレートを取り付けることで接触を防止できます

分岐ボックス用電源用端子台, 中性線断路および等電位化断路端子台
TOPJOB® S, 16 (25 “f”) mm², 2016 シリーズ

技術仕様

0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶ | AWG 20 ～ 4
800 V / 8 kV / 3 ❷
I_N 76 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm

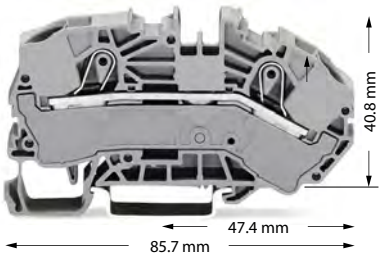

技術仕様

0.5 ～ 16 (25 “f”) mm² ❶ | AWG 20 ～ 4
250 V / 4 kV / 3 ❸
I_N 76 A
端子厚 (ピッチ) 12 mm
18 ～ 20 mm / 最大被覆外径 Ø 10 mm

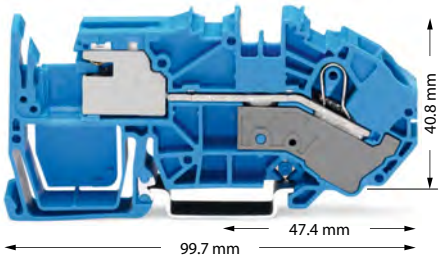

❶ 適合電線：可とうより線 ; 0.5 ～ 25 mm² / AWG 24 - 4
単線 ; 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
フェルール圧着線 , 0.5 ～ 16 mm² / AWG 20 - 6
差込接続：単線 ; Ø 2 ～ 4 mm
フェルール圧着線 ; 2.5 ～ 16 mm² / AWG 14 - 6
( ) 内は最大結線可能サイズ。使用条件や電線種類により使用できない場合があります
絶縁カラー付フェルールについては 232, 233 ページをご参照ください
"f"= 可とうより線

❷ 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ 250 V = 定格電圧
4 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線分岐ボックス用電源用端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2016-7601	20
ブルー	2016-7604	20

2 線アース線端子台
電流負荷が 76 A よりも高い場合は高さ 15 mm の DIN 35 レールをご使用ください

カラー	型番	個/梱包
グリーンイエロー	2016-7607	20

1 線中性線断路端子台

カラー	型番	個/梱包
ブルー	2016-7714	20

1 線等電位化断路端子台

カラー	型番	個/梱包
グレー	2016-7711	20

中性線断路端子台

VDE (ドイツ) による規定
火災の危険のある工場や、例えば集会所、デパート、病院、学校、劇場、ホテルなどの公共の建物内の電力プラントの建設および運転には、 VDE 0100-710 や VDE 0100-718 の規定が適用されます
火災の危険のある工場では、VDE 0100-482 に留意しなければなりません
いずれの VDE 規定でも、いかなる回線においても中性線を切り離さずに絶縁試験を行うことができなければならない、と定められています

WAGO 中性線断路端子台は、上記の要求事項を満たしています

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2016-7692	25
グレー	2016-7691	25

製品別アクセサリ

エンドプレート, 1 mm 厚

オレンジ	2016-7792	25

ロックアウト, スライドリンク固定用, スナップオンタイプ

オレンジ	2006-7300	25

アクセサリ, 2016 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

2 極用	2016-402	25
3 極用	2016-403	25
4 極用	2016-404	25
5 極用	2016-405	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 41 A, ライトグレー

1 → 3	2016-433	25
1 → 4	2016-434	25
1 → 5	2016-435	25

プロテクティブワーニングマーカ, 高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	2016-115	25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー	2016-100	25

中性線用ブスバー, 錫メッキ, 1000 mm 長, 銅 (10 x 3) mm

I_N 140 A	210-133	1

中性線用ブスバーカバー, 1000 mm 長

透明	777-303	1

テストプラグアダプタ, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

テストタップ, 最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

分岐ボックス用電源用端子台

VDE 0100-710「医療に使用される室内の電気設備の設置と試験」によると、電位補正ケーブルは、電位補正バスへ導かなければなりません
この電位補正バスおよび保護導線バスは、共同のハウジング内に配置しなければならず、また解除できるように最低 16 mm² / AWG 6 の銅線により互いに接続しなければなりません
さらに電位補正バスにおける全電位補正ケーブルは一目瞭然で、個々に解除することができ、常に手が届くように接続されており、また消えないようにはっきりと機能上の割り当てに従いマーキングされていなければなりません

WAGO 等電位化断路端子台は、上記の要求事項を満たしています

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

電源用端子台アセンブリ

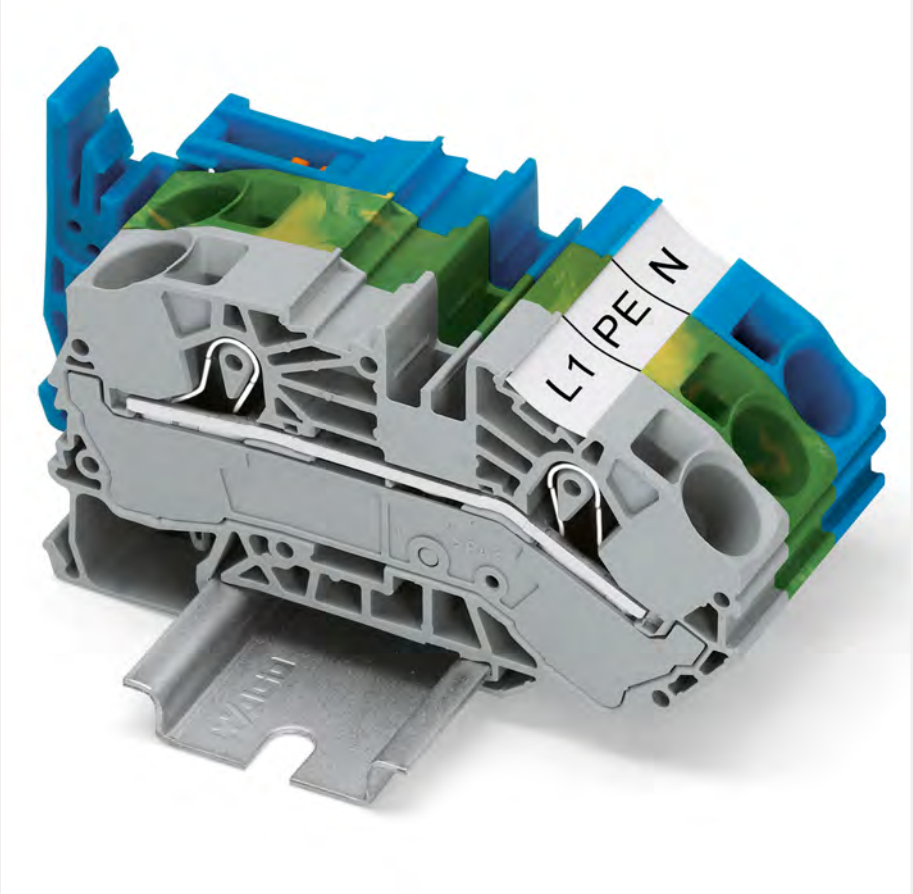

分岐ボックス用電源用端子台 2016 シリーズは、電線挿入口を斜めにすることで電線の接続を容易にし、作業性を向上しています
また配線時の電線の高さを抑えられるのでボックスへの収まりも良く、カバーに当たることを防止できます

POWER CAGE CLAMP® 大電流端子台

最大 185 mm² (350 kcmil) の電線を簡単に結線

アセンブリ

簡単な取り付け
- 専用工具不要で DIN レールへ簡単に取り付けできます
- アース端子台は自動的にコンタクトフットがレールに圧接されます
- DIN 35 x 15 のキャリアレールに取り付けできます

注意：電線を曲げる場合は、結線前に下記の手順で処理してから結線してください

※ ネジ固定フランジ付きタイプもあります (219, 221, 223 ページ)

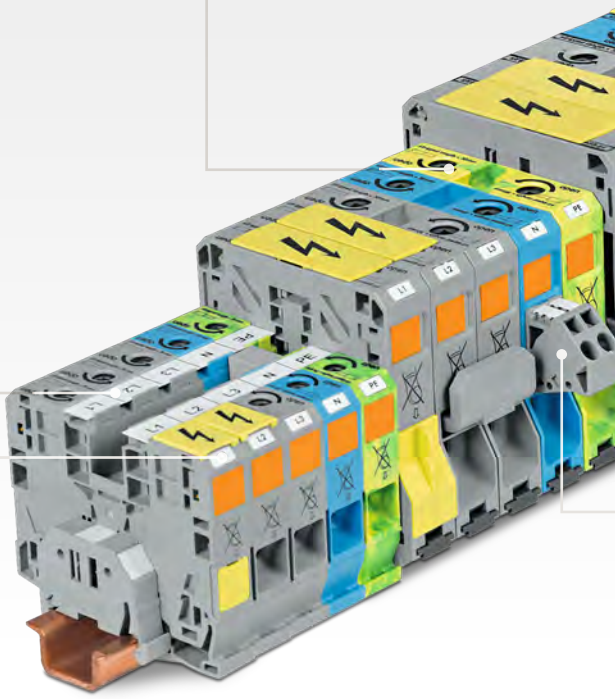

見やすいマーキング

- WMB マーカはすべての大電流端子台に使用できます
- マーカストリップは、35 mm² (AWG 2) および 185 mm² (350 kcmil) の端子台に使用できます
- マーカキャリアは、35 / 50 / 95 mm² の端子台に使用できます

接続方法

注意

- 工具の挿入が浅い状態で操作しないでください！
- 絶対に時計方向には回さないでください！
- スプリングを開放状態で長時間置かないでください！

六角レンチ (35 mm² の端子台はマイナスドライバ) で反時計回り ① に回して電線挿入口を開き、オレンジのボタンを押してロックします

むき出した電線をしっかりと奥まで差し込みます
抜けないように電線を保持してください

もう一度 ① の方向に回すとロックが解除され、②の方向に回ります。
そのまま止まるまで戻すと電線が固定されます

注意：電線を曲げる場合は、結線前に下記の手順で処理してから結線してください

1. 電線を曲げます
2. 先端をまっすぐに切断してください
3. 電線の被覆をむいてください (むき長さを守ってください)

優れた安全性

- プロテクティブワーニングマーカは、高電圧の注意を喚起し、感電を防止します
  また、スプリングの操作口をふさぐので不用意に電線を外すことを防止できます
- 接触防止カバーは、未使用の電線挿入口およびジャンパスロットを塞ぎ、接触を防止します
- 注意！
  電線口が開いている時は絶対に指を入れないでください
  通電状態では感電の恐れがあります

分岐可能なボルテージタップ

- ボルテージタップの取り付けは安全で簡単です
- 電線接続はタップの差込後に行います
- 35 mm² (AWG 2) 用ボルテージタップは、端子台のジャンパスロットに挿入します

コモニング

35 mm² (AWG 2) 用

端子台中央部のジャンパスロットを使用してコモニングできます
操作工具 (ドライバ) を使用して取り外しできます

50, 95 および 185 mm² (AWG 2/0, 4/0 および 350 kcmil) 用

結線する前に電線挿入口の上にジャンパを差し込みます
ジャンパを取り付けても接続できる最大電線サイズは変わりません

コモニング

ステップダウンジャンパ - TOPJOB® S

35 mm² (AWG 2) 大電流端子台と 10/16 mm² (AWG 8/6) TOPJOB® S 端子台をステップダウンジャンパでコモニングできます
285-13x → 2010 シリーズ
285-13x → 2016 シリーズ

テスト

Ø 4 mm のテストプラグによるテスト
テストプラグアダプタ (283-404) は 35 mm² (AWG 2) 端子台に使用します
(テストプラグは社外品です
写真は
Multi-Contact Deutschland 社製)

大電流レールマウント端子台 35 mm² (AWG 2)
285 シリーズ
取扱方法

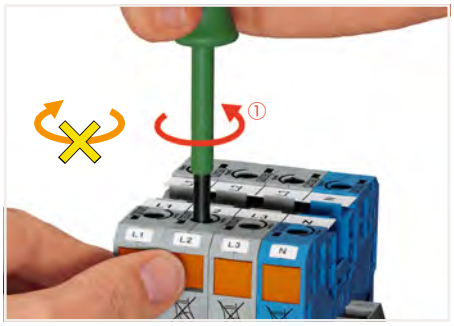

電線の接続 1
ドライバ (刃幅 5.5 mm) で反時計回り①に回して電線挿入口を開き、オレンジのボタンを押してロックします
注意：・工具の挿入が浅い状態で操作しないでください！
・絶対に時計回りには回さないでください！

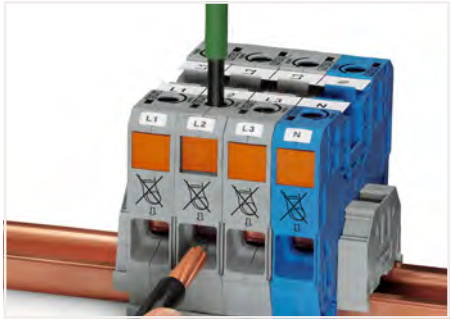

電線の接続 2
むき出した電線をしっかりと奥まで差し込みます

電線の接続 3
①の方向に回すとロックが解除されます。解除された状態でゆっくり②の方向に回すと結線が完了です

ボルテージタップはジャンパスロットに取り付けます

ボルテージタップの Ø 2 mm の検電穴を使用したテスト例

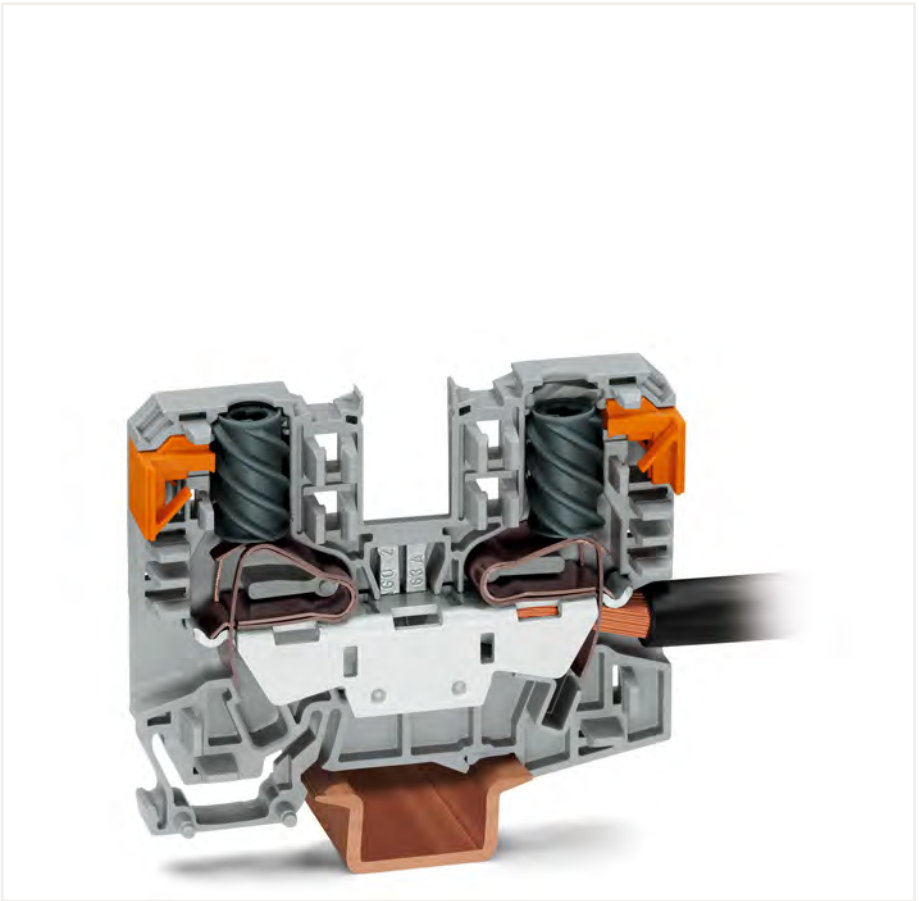

テストプラグアダプタ (283-404) を使用したテスト例

大電流レールマウント端子台 35 mm² および 50 mm² のアセンブリ例

単線

より線

可とうより線

端子台中央部のジャンパスロットを使用してコモニングできます

マーカストリップを横にスライドし、ドライバを使用してジャンパを取り外します

35 mm² (AWG 2) 大電流端子台と 10/16 mm² (AWG 8 / 6) TOPJOB® S 端子台をステップダウンジャンパ (285-430) でコモニングできます
285-13x → 2010, 2210 シリーズ
285-13x → 2016, 2116, 2216 シリーズ

注意：
① 異なるサイズの端子台をコモニングする場合は
必ずエンドプレートを使用してください
(2x10 および 2x16 シリーズ)
② 電流の合計がステップダウンジャンパの定格電流を
越えないようにしてください
また、異なるサイズの端子台を組み合わせた場合は、
各々の定格を超えないようにしてください
③ 2016-76xx および 2016-77xx には使えません

サイドエントリーにより、曲がりにくいより大きなサイズの電線でも容易に結線することができます

端子台には WMB マーキングシステムを取り付けでき、中央部にはマーカストリップも取り付け可能です

マーカキャリア (285-442) 使用例

先端をボンディングした可とうより線

フェルール圧着線

棒端子を圧着した電線
(棒端子の適合についてはお問い合わせください)

POWER CAGE CLAMP®

大電流, 中継端子台 / アース線端子台 / Ex 端子台
35 mm², 285 シリーズ

技術仕様	
6 ～ 35 mm² ❶	AWG 10 ～ 2
1000 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 115 A
I_N 125 A	600 V, 115 A
端子厚 (ピッチ) 16 mm	
25 - 26 mm / 最大被覆外径 Ø 12 mm	



技術仕様	
0.2 ～ 6 mm²	AWG 24 ～ 10
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A	600 V, 32 A
モジュール幅 8 mm	
12 ～ 13 mm	

❶ 5.5 mm², 38 mm² 電線の接続についてはお問い合わせください

❷ 1000 V / 800 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❸ Ex e II の用途に適合
880 V, 101 A

※ 適合電線内であっても電線の種類や被覆の厚さなどにより使用できない場合があります

※ 製品詳細は下記ページをご参照ください
ステップダウンジャンパ：213 ページ
マーカ：225 ページ

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継端子台, DIN 35 x 15レール用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-135	15
ブルー	285-134	15
ライトグレー	285-935 ❸	15
ダークグレー / イエロー	285-131	15

2 線アース端子台, DIN 35 x 15レール用

グリーンイエロー	285-137	15
グリーンイエロー	285-137/999-950 ❸	15

ボルテージタップ, 35 mm² 大電流端子台用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-427	5

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 1.5 mm 厚, 2 m 長, 穴あり (25 mm), 六価フリーメッキ

スチール製 210-197 10
注意：PEN ブスバーとしては使用不可

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 2.3 mm 厚, 2 m 長

銅製 210-198 10

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m 709-196JW 1
25 m リール式 709-196JW/25 1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地 793-501 5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 793-5501 5

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

グレー 285-442 25

エンドストップ, DIN 35 レール用, 14 mm 幅

グレー 249-197 10

製品別アクセサリ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 85 A

グレー 285-435 25

ステップダウンジャンパ, 絶縁, I_N 90 A

グレー 285-430 25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー 285-420 25

接触防止カバー
結線しない電線挿入口に取り付けて感電を防止

イエロー 285-421 25

テストプラグアダプタ
11.6 mm 幅, Ø 4 mm テストプラグ用

グレー 283-404 25

操作工具, 絶縁シャフト, 刃先 (5.5 x 0.8) mm

210-721 1

ボルテージタップ, I_N 24 A, 500 mm 長の電線付き, 16 mm² (283 / 783 シリーズ) および 35 mm² (285 / 785 シリーズ) レールマウント端子台用

グレー 283-407 25

製品別アクセサリ

ストレーンリリーフプレート, グレー

1 極 769-410 25

テストプラグ, 500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド 210-136 50

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地 793-501 5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 793-5501 5

ラチェット式 T 型操作工具　型番：210-621TR
ラチェット機構により逆回しを防止します
T 型形状により力が入りやすく、楽に操作できます

ボルテージタップ 283-407 取付例
ボルテージタップを挿入する際は、必ず最後まで挿入してください

大電流レールマウント端子台 50 ～ 185 mm²
285 シリーズ
取扱方法

電線の接続 1
六角レンチで反時計回り①に回して電線挿入口を開き、
オレンジのボタンを押してロックします
注意：・工具の挿入が浅い状態で操作しないでください！
・絶対に時計回りには回さないでください！

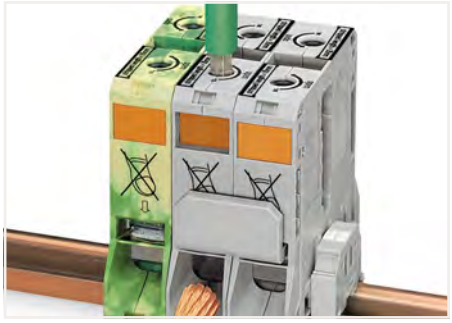

電線の接続 2
むき出した電線をしっかりと奥まで差し込みます
抜けないように電線を保持してください

もう一度 ① の方向に回すとロックが解除され、
②の方向に回ります
そのまま止まるまで戻すと電線が固定されます

電線を曲げて結線する場合の注意：
電線を曲げてから先端をまっすぐに切断し、電線の被覆
を規定の長さにむいてください

アース線コンタクトフット
アース線端子台は EN 60947-7-2 では最大 120 mm² /
250 kcmil に制限されています。2.3 mm 厚の銅製
キャリアレールに取り付けなければなりません

プロテクティブワーニングマーカは高電圧の注意を喚起
し、感電を防止します
また、スプリング操作口をふさぐので不用意に電線を外す
ことを防止できます

電線挿入口が開いている時は絶対に指を入れないでくだ
さい。通電状態では感電の恐れがあります
別売りの接触防止カバーのご使用をお勧めします

接触防止カバー取付例
電線を接続していない電線挿入口や未使用のジャンパ
スロットに取り付けます。ジャンパスロットのみを
ふさぐ場合はカバーを折り取ってください

単線

より線

可とうより線

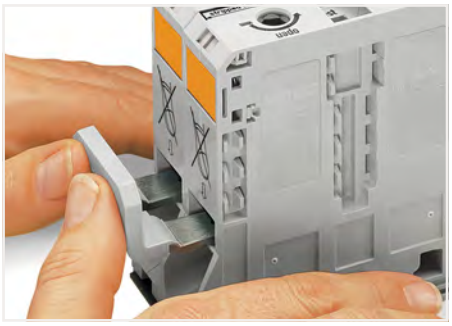

結線する前に電線挿入口の上のジャンパスロットにジャンパを差し込みます。ジャンパを取り付けても接続できる最大電線サイズは変わりません

ドライバでのジャンパ取り外し例

給電口 (ジャンパスロット) にボルテージタップを差し込みます
電線接続はボルテージタップの差し込み後に行います

Ø 4 mm のテストプラグによるテスト
テストプラグアダプタ (283-404) は 35 mm² (AWG 2) 端子台に使用します
(テストプラグは社外品です
写真は Multi-Contact Deutschland 社製)

185 mm² 端子台には WMB マーキングシステムまたはマーカストリップを取り付けできます

マーカキャリア (285-442) 使用例

先端をボンディングした可とうより線

フェルール圧着線

棒端子を圧着した電線
(棒端子の適合についてはお問い合わせください)

POWER CAGE CLAMP®

大電流, 中継端子台 / アース線端子台 / Ex 端子台
50 mm², 285 シリーズ

技術仕様	
10 ～ 50 mm² ❶	AWG 8 ～ 2/0 ❷
1000 V / 8 kV / 3 ❸	600 V, 150 A
I_N 150 A	600 V, 150 A
端子厚 (ピッチ) 20 mm	
30 - 31 mm ❹ / 最大被覆外径 Ø 16.5 mm	



技術仕様	
0.2 ～ 6 mm²	AWG 24 ～ 10
1000 V / 8 kV / 3 ❸	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 41 A
モジュール幅 16 mm	
12 ～ 13 mm	

❶ 8 mm², 60 mm² 電線の接続についてはお問い合わせください

❷ 電線種類により挿入出来ない場合がありますので、AWG 2/0 をご使用される場合はお問い合わせください

❸ 1000 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❹ 電線の被覆の厚さが 1.8 mm を超える場合は、端子台との干渉を防ぐため、35 ～ 36 mm 剥き出してください

❺ Ex e II の用途に適合
800 V, 134 A

❻ ジャンパは電線挿入口を閉じた状態で着脱してください

※ 適合電線内であっても電線の種類や被覆の厚さなどにより使用できない場合があります

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継端子台, DIN 35 x 15レール用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-150	5
ブルー	285-154	5
ライトグレー	285-950 ❺	5
ダークグレー / イエロー	285-151	5

2 線アース端子台, DIN 35 x 15レール用

グリーンイエロー	285-157	5
グリーンイエロー	285-157/999-950 ❺	5

ボルテージタップ, 50 mm² 大電流端子台用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-447	5

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

グレー	285-442	25

製品別アクセサリ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 150 A (ジャンパ 1 個の場合), I_N 130 A (ジャンパ 2 ～ 4 個の場合)

❻ グレー 285-450 25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー 285-440 25

接触防止カバー, 結線しない電線挿入口や未使用のジャンパスロットに取り付けて感電を防止

イエロー 285-441 25

六角レンチ, 絶縁シャフト

285-172 1

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 1.5 mm 厚, 2 m 長, 穴あり (25 mm), 六価フリーメッキ

スチール製 210-197 10
注意：PEN ブスバーとしては使用不可

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 2.3 mm 厚, 2 m 長

銅製 210-198 10

エンドストップ, DIN 35 レール用, 14 mm 幅

グレー 249-197 10

製品別アクセサリ

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー 282-415 25

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 5 mm 以上用

無地 793-501 5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 793-5501 5

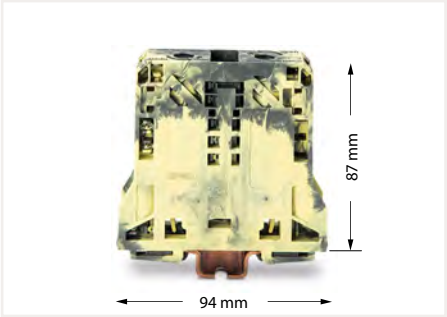

2 線中継端子台, ダークグレー / イエロー (285-151)

マーカキャリア取付例
マーカストリップまたは WMB マーカ を追加することができます

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

POWER CAGE CLAMP®

固定フランジ付き大電流中継端子台
50 mm², 285 シリーズ

技術仕様	
10 ～ 50 mm² ❶	AWG 8 ～ 2/0 ❷
1000 V / 8 kV / 3 ❸	
I_N 150 A	
端子厚 (ピッチ) 20 mm	
30 - 31 mm ❹ / 最大被覆外径 Ø 16.5 mm	

技術仕様	
10 ～ 50 mm²	AWG 8 ～ 1/0
1000 V / 8 kV / 3 ❸	
I_N 150 A	
端子厚 (ピッチ) 20 mm	
30 - 31 mm / 最大被覆外径 Ø 16.5 mm	



❶ 8 mm², 60 mm² 電線の接続についてはお問い合わせください

❷ 電線種類により挿入出来ない場合がありますので、AWG 2/0 をご使用される場合はお問い合わせください

❸ 1000 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❹ 電線の被覆の厚さが 1.8 mm を超える場合は、端子台との干渉を防ぐため、35 ～ 36 mm 剥き出してください

❺ ジャンパは電線挿入口を閉じた状態で着脱してください

※ 適合電線内であっても電線の種類や被覆の厚さなどにより使用できない場合があります

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継端子台, 固定フランジ付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-141	5
ブルー	285-144	5

2 線中継端子台, 固定フランジ付き

カラー	型番	個/梱包
ダークグレー / イエロー	285-147	5

オプションで端子台連結アダプタをハウジングのスロットに差し込むことで、端子台を相互に接続し固定強度が向上します

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 150 A (ジャンパ 1 個の場合), I_N 130 A (ジャンパ 2 ～ 4 個の場合)

❺ グレー 285-450 25

端子台連結アダプタ
50 mm² 大電流端子台用

オレンジ 285-448 25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー 285-440 25

接触防止カバー, 結線しない電線挿入口や未使用のジャンパスロットに取り付けて感電を防止

イエロー 285-441 25

六角レンチ, 絶縁シャフト

285-172 1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地



1 m 709-196JW 1
25 m リール式 709-196JW/25 1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地 793-501 5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地 793-5501 5

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

グレー 285-442 25

端子台連結アダプタ (285-448) 使用例

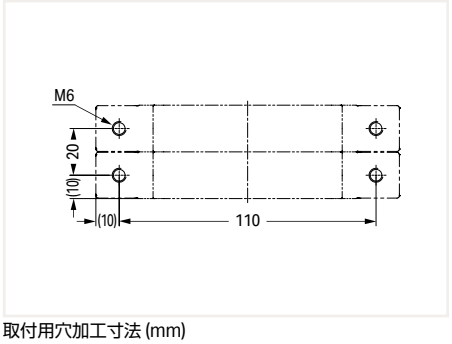

取付用穴加工寸法 (mm)

POWER CAGE CLAMP®

大電流, 中継端子台 / アース線端子台 / Ex 端子台
95 mm², 285 シリーズ

技術仕様	
25 ～ 95 mm² ❶	AWG 4 ～ 4/0
1000 V / 8 kV / 3 ❸	600 V, 200 A
I_N 232 A	600 V, 210 A
端子厚 (ピッチ) 25 mm	
35 ～ 36 mm ❹ / 最大被覆外径 Ø 18 mm	



技術仕様	
0.2 ～ 10 (16) mm² ❷	AWG 24 ～ 8
1000 V / 8 kV / 3 ❸	600 V, 50 A
I_N 57 A	
モジュール幅 20 mm	
12 ～ 13 mm	

❶ 22 mm², 100 mm² 電線の接続についてはお問い合わせください

❷ 最大接続電線断面積：16 mm²

❸ 1000 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❹ 電線の被覆の厚さが 1.8 mm を超える場合は、端子台との干渉を防ぐため、38 ～ 40 mm 剥き出してください

❺ Ex e II の用途に適合
25 ～ 95 mm² / AWG 4 ～ 4/0
880 V, 211 A
211 A (ジャンパ 1 個の場合),
175 A (ジャンパ 2 ～ 4 個の場合),
アース線端子台
35 ～ 70 mm² / AWG 2 ～ 2/0

※ 適合電線内であっても電線の種類や被覆の厚さなどにより使用できない場合があります

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継端子台, DIN 35 x 15 レール用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-195	5
ブルー	285-194	5
ライトグレー	285-995 ❺	5
ダークグレー / イエロー	285-191	5

2 線アース端子台, DIN 35 x 15 レール用

グリーンイエロー	285-197	5
グリーンイエロー	285-197/999-950 ❺	5

ボルテージタップ, 95 mm² 大電流端子台用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-407	5

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム：
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

グレー	285-442	25

製品別アクセサリ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 232 A (ジャンパ 1 個の場合), I_N 192 A (ジャンパ 2 ～ 4 個) の場合

グレー	285-495	25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー	285-170	25

接触防止カバー, 結線しない電線挿入口や未使用のジャンパスロットに取り付けて感電を防止

イエロー	285-169	25

六角レンチ, 絶縁シャフト

	285-172	1

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 1.5 mm 厚, 2 m 長,
穴あり (25 mm), 六価フリーメッキ

スチール製	210-197	10

注意：PEN ブスバーとしては使用不可

キャリアレール,
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 2.3 mm 厚, 2 m 長

銅製	210-198	10

エンドストップ, DIN 35 レール用, 14 mm 幅

グレー	249-197	10

製品別アクセサリ

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	284-415	25

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

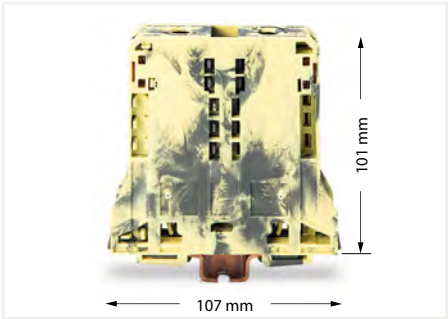

2 線中継端子台, ダークグレー / イエロー (285-191)

マーカキャリア取付例
マーカストリップまたは WMB マーカ を追加することができます

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

固定フランジ付き大電流中継端子台
95 mm², 285 シリーズ

技術仕様	
25 ～ 95 mm² ❶	AWG 4 ～ 4/0
1000 V / 8 kV / 3 ❸	
I_N 232 A	
端子厚 (ピッチ) 25 mm	
35 ～ 36 mm ❹ / 最大被覆外径 Ø 18 mm	

技術仕様	
25 ～ 95 mm² ❶	AWG 4 ～ 4/0
1000 V / 8 kV / 3 ❸	
I_N 232 A	
端子厚 (ピッチ) 25 mm	
35 ～ 36 mm ❹ / 最大被覆外径 Ø 18 mm	



❶ 22 mm², 100 mm² 電線の接続についてはお問い合わせください

❸ 1000 V = 定格電圧
8 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❹ 電線の被覆の厚さが 1.8 mm を超える場合は、端子台との干渉を防ぐため、38 ～ 40 mm 剥き出してください

※ 適合電線内であっても電線の種類や被覆の厚さなどにより使用できない場合があります

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継端子台, 固定フランジ付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-181	5
ブルー	285-184	5

2 線中継端子台, 固定フランジ付き

カラー	型番	個/梱包
ダークグレー / イエロー	285-187	5

オプションで端子台連結アダプタをハウジングのスロットに差し込むことで、端子台を相互に接続し固定強度が向上します

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 232 A (ジャンパ 1 個の場合), I_N 192 A (ジャンパ 2 ～ 4 個)の場合

グレー	285-495	25

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地



1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

端子台連結アダプタ
50 mm² 大電流端子台用

オレンジ	285-168	25

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー	285-170	25

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

接触防止カバー, 結線しない電線挿入口や未使用のジャンパスロットに取り付けて感電を防止

イエロー	285-169	25

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

グレー	285-442	25

六角レンチ , 絶縁シャフト

285-172	1

端子台連結アダプタ (285-168) 使用例

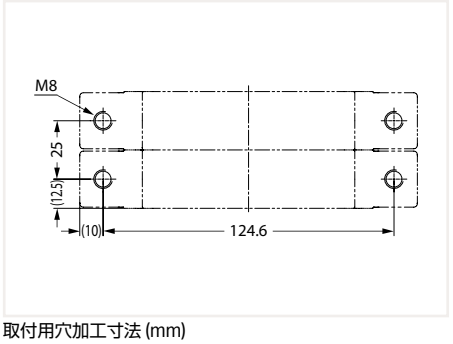

取付用穴加工寸法 (mm)

POWER CAGE CLAMP®

大電流, 中継端子台およびアース線端子台
185 mm², 285 シリーズ

技術仕様

50 ～ 185 mm² ❶	AWG 1/0 ～ 350 kcmil
AC/DC 1000 V / DC 1500 V / 12 kV / 3 ❸	
I_N 353 A	
端子厚 (ピッチ) 32 mm	
45 ～ 47 mm / 最大被覆外径 Ø 25 mm	



技術仕様

0.2 ～ 10 (16) mm² ❷	AWG 24 ～ 8
1000 V / 8 kV/ 3	
I_N 57 A	
モジュール幅 20 mm	
12 ～ 13 mm	

❶ 200 mm² 電線の接続についてはお問い合わせください
アース線端子台
50 ～ 120 mm² / AWG 1/0 ～ 250 kcml

❷ 最大接続電線断面積：16 mm²

❸ AC/DC 1000 V
DC 1500 V = 定格電圧
12 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

❹ Ex e II の用途に適合
50 ～ 185 mm² / AWG 1/0 ～ 350 kcmil
1000 V, 250 A
236 A (ジャンパ 1 個の場合),
アース線端子台
50 ～ 120 mm² / AWG 1/0 ～ 250 kcmil

※ 適合電線内であっても電線の種類や被覆の厚さなどにより使用できない場合があります

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください

2 線中継端子台, DIN 35 x 15 レール用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-1185	5
ブルー	285-1184	5
ライトグレー	285-1189 ❹	5
ダークグレー / イエロー	285-1181	5

2 線アース端子台, DIN 35 x 15 レール用

グリーンイエロー	285-1187	5
グリーンイエロー	285-1187/999-950 ❹	5

ボルテージタップ, 185 mm² 大電流端子台用

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-1175	5

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム :
WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

グレー	285-442	25

製品別アクセサリ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 309 A (ジャンパ 1 ～ 2 個の場合), I_N 265 A (ジャンパ 3 個の場合), I_N 240 A (ジャンパ 4 個の場合)

グレー	285-1171	25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー	285-1177	25

接触防止カバー, 結線しない電線挿入口や未使用のジャンパスロットに取り付けて感電を防止

イエロー	285-1178	25

六角レンチ, 絶縁シャフト

285-172	1

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 1.5 mm 厚, 2 m 長,
穴あり (25 mm), 六価フリーメッキ

スチール製	210-197	10

注意：PEN ブスバーとしては使用不可

キャリアレール
EN 60715 準拠, 35 x 15 mm, 2.3 mm 厚, 2 m 長

銅製	210-198	10

エンドストップ, DIN 35 レール用, 14 mm 幅

グレー	249-197	10

製品別アクセサリ

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き, 5 端子用

イエロー	284-415	25

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード, 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

ボルテージタップ取付例

マーカストリップ取付例

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

POWER CAGE CLAMP®

固定フランジ付き大電流中継端子台
185 mm², 285 シリーズ

技術仕様

50 ～ 185 mm²	AWG 1/0 ～ 350 kcmil
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/ 12 kV / 3 ❶	
I_N 353 A	
端子厚 (ピッチ) 32 mm	
45 ～ 47 mm / 最大被覆外径 Ø 25 mm	

技術仕様

50 ～ 185 mm²	AWG 1/0 ～ 350 kcmil
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/ 12 kV / 3 ❶	
I_N 353 A	
端子厚 (ピッチ) 32 mm	
45 ～ 47 mm / 最大被覆外径 Ø 25 mm	

❶ AC/DC 1000 V
DC 1500 V = 定格電圧
12 kV = 定格サージ電圧
3 = 汚染度

※ 承認規格については www.wago.com をご参照ください





2 線中継端子台, 固定フランジ付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	285-1161	4
ブルー	285-1164	4

2 線中継端子台, 固定フランジ付き

カラー	型番	個/梱包
ダークグレー/イエロー	285-1167	4

オプションで端子台連結アダプタをハウジングのスロットに差し込むことで、端子台を相互に接続し固定強度が向上します

アクセサリ, 大電流端子台用

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

隣接ジャンパ, 絶縁, I_N 309 A (ジャンパ 1 ～ 2 個の場合), I_N 265 A (ジャンパ 3 個の場合), I_N 240 A (ジャンパ 4 個の場合)

グレー	285-1171	25

端子台連結アダプタ
185 mm² 大電流端子台用

オレンジ	285-1179	25

プロテクティブワーニングマーカ
高電圧記号付き

イエロー	285-1177	25

接触防止カバー, 結線しない電線挿入口や未使用のジャンパスロットに取り付けて感電を防止

イエロー	285-1178	25

六角レンチ, 絶縁シャフト

	285-172	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用 , 10.7 mm 幅 , ホワイト , 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 端子台幅 5 mm 以上用

無地	793-501	5

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

無地	793-5501	5

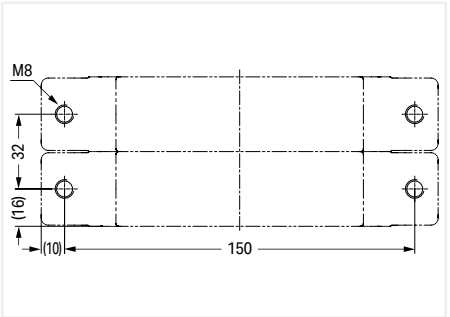

取付用穴加工寸法 (mm)

M8 ネジを使用した取付例

マーキングシステム
取扱説明

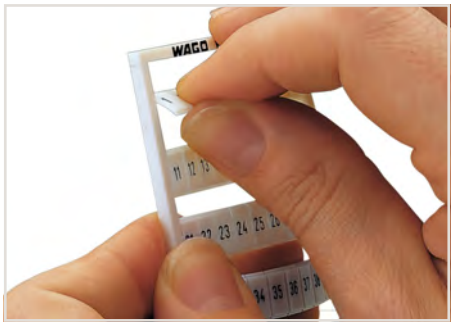

WMB マルチマーキングシステム
マーカカードからマーカストリップを取り外して使用します

可変ピッチはマーカストリップを引っ張り、端子台のピッチに合わせます

マーカのピッチより端子台が大きい場合は、マーカストリップから 1 個ずつ取り外して使用します

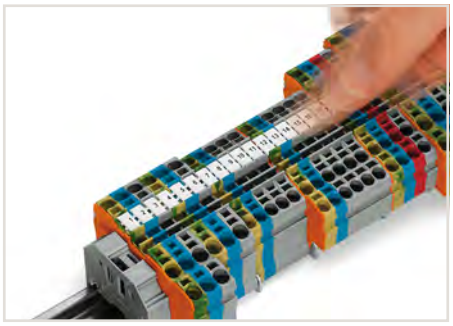

WMB 連続マーカ
マーカスロットにスナップインで取り付けできます

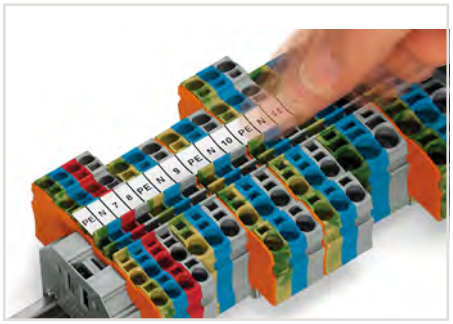

マーカストリップ
マーカスロットにスナップインで取り付けできます

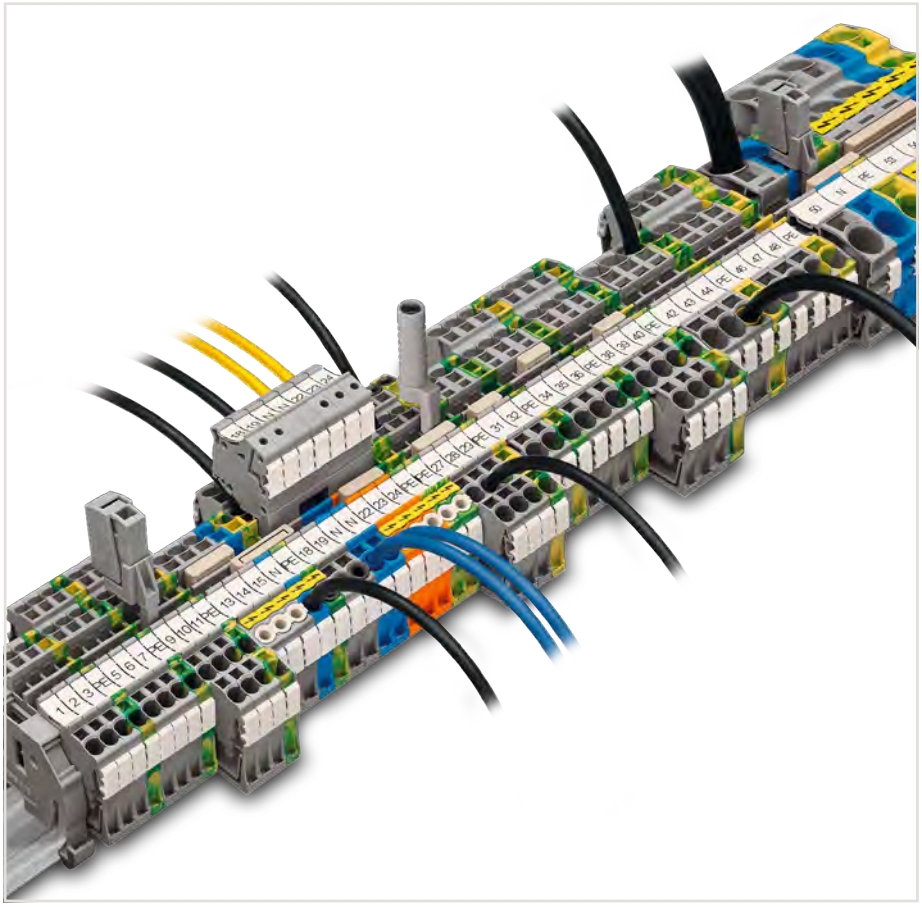

グループマーカキャリア使用例

ダブルデッキマーカキャリアおよびトリプルデッキマーカキャリア使用例

マーカ

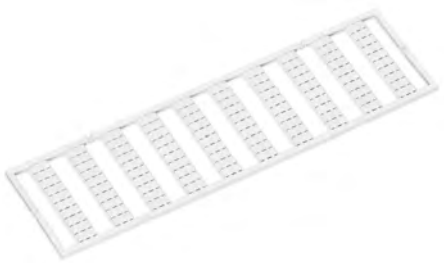

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 固定ピッチ 5 mm

	型番	枚/梱包
○ 無地	**793-501**	5
特注印字 *	**793-501-M**	1 コマ

カラーマーカカード		
イエロー	**793-501/000-002**	5
レッド	**793-501/000-005**	5
ブルー	**793-501/000-006**	5
グレー	**793-501/000-007**	5
オレンジ	**793-501/000-012**	5
オリーブグリーン	**793-501/000-017**	5
グリーン	**793-501/000-023**	5
バイオレット	**793-501/000-024**	5

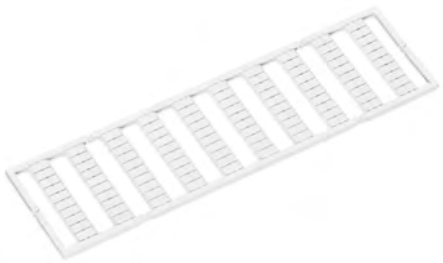

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 5 ～ 5.2 mm

	型番	枚/梱包
○ 無地	793-5501	5
特注印字 *	793-5501-M	1 コマ

カラーマーカカード		
イエロー	793-5501/000-002	5
レッド	793-5501/000-005	5
ブルー	793-5501/000-006	5
グレー	793-5501/000-007	5
オレンジ	793-5501/000-012	5
オリーブグリーン	793-5501/000-017	5
グリーン	793-5501/000-023	5
バイオレット	793-5501/000-024	5

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

	型番	枚/梱包
○ 1 m	**709-196JW**	1
○ 25 m リール式	**709-196JW/25**	1
特注印字 *	**709-196JW-M**	1 m

WMB マルチマーキングシステム
10 コマ x 10 行/カード , 固定ピッチ 3.5 mm

	型番	枚/梱包
○ 無地	**793-3501**	5
特注印字 *	**793-3501-M**	1 コマ

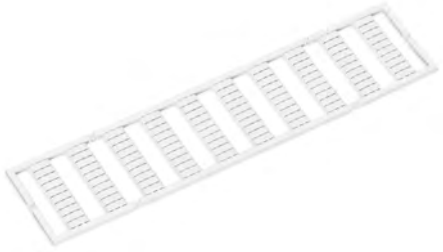

WMB マルチマーキングシステム
ホワイト, 10 コマ x 10 行/カード, 可変ピッチ 4 ～ 4.2 mm

	型番	枚/梱包
○ 無地	**793-4501**	5
特注印字 *	**793-4501-M**	1 コマ

カラーマーカカード		
イエロー	**793-4501/000-002**	5
レッド	**793-4501/000-005**	5
ブルー	**793-4501/000-006**	5
グレー	**793-4501/000-007**	5
オレンジ	**793-4501/000-012**	5
オリーブグリーン	**793-4501/000-017**	5
グリーン	**793-4501/000-023**	5
バイオレット	**793-4501/000-024**	5

* ご指定の内容で印字する場合の型番です
印字には納期がかかり、別途料金が必要です
詳細についてはお問い合わせください

WMB マルチマーキングシステムはご指定の印字内容を Web にて申し込みすることができます
詳細は次ページをご参照ください

特注マーカ印字のお申込み方法

弊社製品のマーカに、お客様ご指定内容の印字を承ります
お申込みにつきましては、専用の用紙 (Excel ファイル) にて承りますので下記の手順にてご送付ください

1. 弊社ホームページへアクセス

www.wago.co.jp へアクセスし、
「特注マーカのお申込み」をクリックしてください

2. 弊社既定の記入用 Excel をダウンロード

特注マーカ印字のお申込みフォームより、弊社既定の
記入用紙 (Excel ファイル) をダウンロードしてください

3. 印字内容の記入*

ダウンロードした Excel ファイルの「マーカー記入用紙」シート
に印字内容を入力し、お客様の PC に保存してください

*記入用紙の入力には Microsoft Excel が必要です
最低動作環境：Microsoft Excel version 97 以上
推奨動作環境：Microsoft Excel version 2007 以上

4. お申込み

特注マーカ印字のお申込みフォームよりお申込みください
① 保存した Excel ファイルを「参照」ボタンより選択
② お客様情報を入力し「確認画面を表示する」をクリック
③ 確認画面をご確認の上「送信する」をクリック

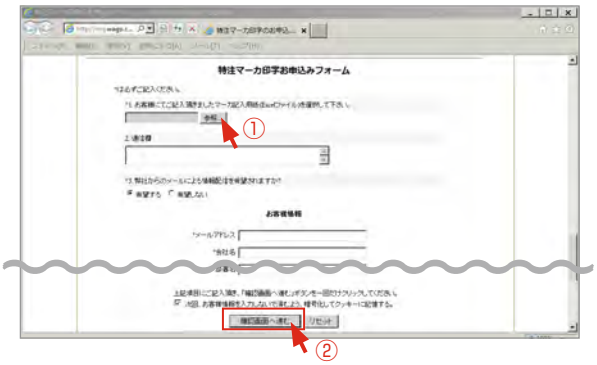

5. ご注文

件名「特注マーカ申込み番号を発行致しました [WEB-xxxx] 【ワゴジャパン (株)】」のメールが届きます
マーカ型番とメールに記載された「申込み番号」を合わせて、代理店様へご注文ください
リピートでご注文される際は、同じ申込み番号を再度ご指定ください
例：マーカ型番 「793-5501-M」、申込み番号 「WEB-1234」

特注印字対象マーカ型番	
対象マーカ型番	適合端子台・ピッチ
793-3501-M	3.5 mm
793-4501-M	4 または 4.2 mm
793-5501-M	5 mm 以上
248-501-M	264・750 シリーズ

特注印字カラーマーカカードの追加型番			
イエロー	…/002	オレンジ	…/012
レッド	…/005	オリーブグリーン	…/017
ブルー	…/006	グリーン	…/023
グレー	…/007	バイオレット	…/024

マーカ印字文字桁数表, ソフト：smartMarking　機　器：WAGO IP350　フォント：DIN_1451 eng					
マーカ型番	印字方向	印字桁数	マーカ型番	印字方向	印字桁数
793-3501-M	水平 (1段)	2	793-5501-M	水平 (1段)	4
	水平 (2段)	2		水平 (2段)	4
	水平 (3段)	2		水平 (3段)	4
	垂直 (1段)	7		垂直 (1段)	8
				垂直 (2段)	8
793-4501-M	水平 (1段)	3	248-501-M	水平 (1段)	3
	水平 (2段)	3		水平 (2段)	3
	水平 (3段)	3		垂直 (1段)	3
	垂直 (1段)	7		垂直 (2段)	3
	垂直 (2段)	7			

注意：カラーマーカカードは標準品に比べて納期が長く、単価も高くなりますのでご承知おきください

グループマーカキャリアおよびマーカキャリア
TOPJOB® S

TOPJOB® S グループマーカキャリア
端子台のジャンパスロットに取り付けて使用, グレー

	型番	個/梱包
◯ 5 mm 幅	2009-191	25
◯ 10 mm 幅	2009-192	25
◯ 15 mm 幅	2009-193	25

TOPJOB® S グループマーカキャリア
端子台のジャンパスロットに取り付けて使用, グレー

	型番	個/梱包
◯ 10 mm 幅	2009-196	25



* 端子台の上端から

角度可変式グループマーカキャリア

	型番	個/梱包
◯ グレー	249-105	25

マーカカード, 4列 x 30 行/シート

◯ ホワイト	209-183	1

保護カバー

透明	209-184	50

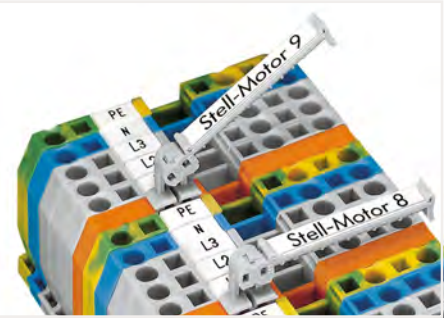

5 mm ピッチのレールマウントタイプ端子台および
スペーサのマーカスロットに使用できます
角度は 7 段階に可変でき、最も視認性の良い表示が可能です

マーカキャリア
2002 シリーズのジャンパスロット用, 5 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2002-161	25

マーカキャリア
端子台サイド部のマーカスロット用, 5 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	2009-198	25

マーカキャリア 2002-161 使用例
2002 シリーズ端子台のジャンパスロットに取り付けます

マーカキャリア
POWER CAGE CLAMP 35 / 50 / 95 mm² 用, 10.4 mm 幅

カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	285-442	25

マーカキャリア取付例
マーカストリップまたは WMB マーカ を追加することができます

マーカキャリア 2009-198 使用例
端子台サイドのマーカスロットに取り付けます

キャリアレール

※ 2 m 品のご注文は 5 本以上でお願いいたします
4 本以下の場合は梱包手数料が発生いたします

寸法 (mm)

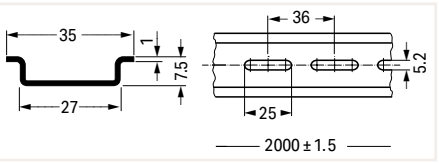

スチール製キャリアレール
35 x 7.5 mm, 1 mm 厚, 2 m 長, EN 60715 規格準拠

	型番	本/梱包
穴なし	**210-113**	10
穴幅 25 mm, 穴間隔 36 mm		
穴あり	**210-112**	10
穴あり, 1 m 長	**210-162**	1
穴幅 18 mm, 穴間隔 25 mm		
穴あり	**210-115**	1

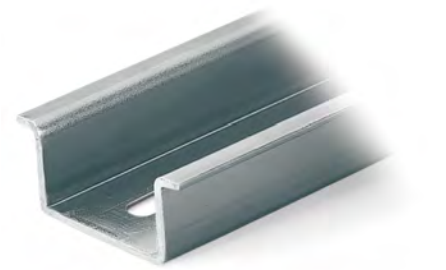

寸法 (mm)

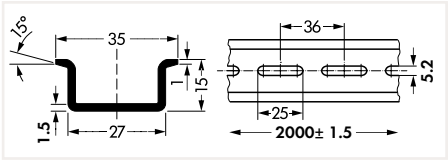

スチール製キャリアレール
35 x 15 mm, 1.5 mm 厚, 2 m 長, EN 60715 規格準拠

	型番	本/梱包
穴なし	**210-114**	10
穴幅 25 mm, 穴間隔 36 mm		
穴あり	**210-197**	10

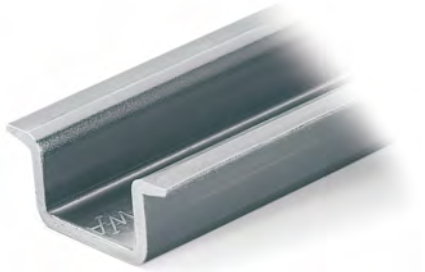

寸法 (mm)

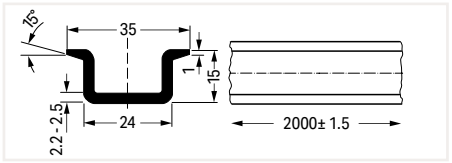

スチール製キャリアレール
35 x 15 mm, 2.3 mm 厚, 2 m 長, EN 60715 規格準拠

	型番	本/梱包
穴なし	**210-118**	10

寸法 (mm)

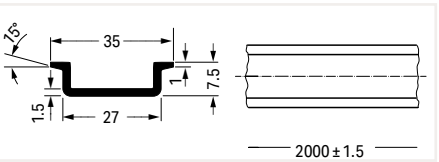

アルミニウム製キャリアレール, アルマイト処理なし,
35 x 7.5 mm, 1.5 mm 厚, 2 m 長, EN 60715 規格準拠

	型番	本/梱包
穴なし	**210-196**	10

寸法 (mm)

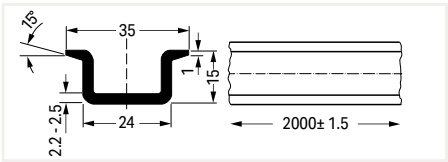

銅製キャリアレール
35 x 15 mm, 2.3 mm 厚, 2 m 長, EN 60715 規格準拠

	型番	本/梱包
穴なし	**210-198**	10

注意! 10 mm² 未満の電線に適合する端子台、スチール製レールは PEN 用途には使用できません (PE 用途には使用できます)

PE = Potential Earth 保護接地導体
(保護用アース回路)
PEN = Potential Earth Neutral 保護接地導体と中性線を併用
(レールに負荷電流の一部が流れる接続および回路)

レール	型番	材質	短時間耐電流 (1秒)	PENブスバーの熱定格電流
DIN35x7.5	210-112	スチール	1.92 KA	使用不可
	210-113	スチール	1.92 KA	使用不可
	210-115	スチール	1.92 KA	使用不可
	210-162	スチール	1.92 KA	使用不可
	210-196	アルミ (アルマイト処理なし)	4.2 KA	125 A ❶
DIN35x15	210-114	スチール	6 KA	使用不可
	210-118	スチール	6 KA	使用不可
	210-197	スチール	3 KA	使用不可
	210-198	銅 (表面処理なし)	18 KA	309 A ❶

❶10 mm² 以上の電線に適合する端子台使用時のみ可

* PEN ブスバーは TN 電源システムで利用されます
PEN ブスバーは大きな短時間耐電流性能を持ち、
TN 電源システムにおいて電気器具からの接地線の
配線効率と安全性を向上させます

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

アングルサポートブラケットおよびエンドストップ
DIN 35 レール用

寸法 (mm)



アングルサポートブラケット ネジなし, スチール製, 六価フリーメッキ		
	型番	個/梱包
	210-148	10

ネジ M5 x 8		
	210-149	20



エンドストップ DIN 35レール用, 6 mm 幅		
カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	249-116	25

エンドストップ DIN 35レール用, 10 mm 幅		
◯ グレー	249-117	25

エンドストップ DIN 35レール用, 14 mm 幅		
カラー	型番	個/梱包
◯ グレー	249-197	10

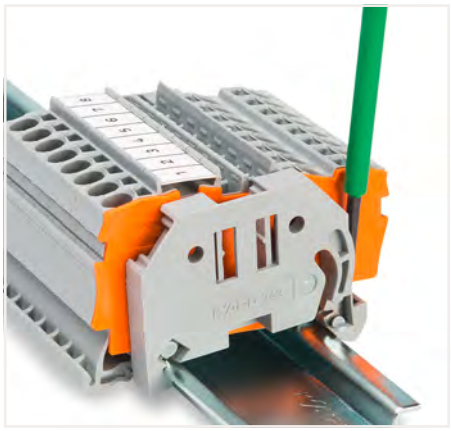

取り外し : ドライバをフックに差し込み、クランプ金具を外して引き上げます

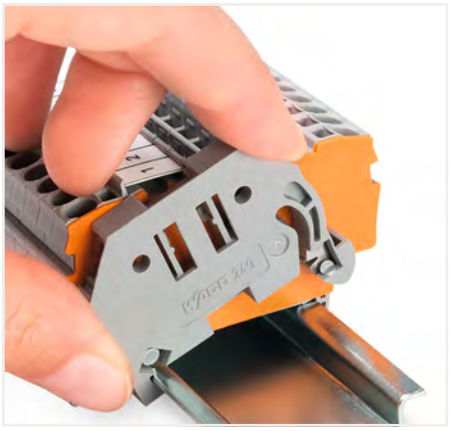

取り付け : レールに引っ掛け、パチンとはめ込むだけのワンタッチ取り付け

操作工具

欧州製 (DIN 5264 規格準拠)

ドライバ (小)
絶縁シャフト, 刃先 (2.5 x 0.4) mm
適用シリーズ：2000, 2001, 2020, 2200, 2201

	型番	個/梱包
標準型 ❶	**210-719**	1
アングル型 ❹	**210-648**	1

ドライバ (中)
絶縁シャフト, 刃先 (3.5 x 0.5) mm
適用シリーズ：2002, 2003, 2004, 2005, 2022, 2102, 2202

標準型 ❷	**210-720**	1
アングル型 ❺	**210-658**	1

ドライバ (大), 絶縁シャフト, 刃先 (5.5 x 0.8) mm
適用シリーズ：2006, 2010, 2016, 2106, 2116, 2206, 2210, 2216, 285-13x (35mm² 用)

標準型 ❸	**210-721**	1

ドライバ 3 本セット
絶縁シャフト, 大・中・小各1本箱入り

標準型	**210-722**	1

※適用シリーズは一例です
　記載以外の適用についてはお問い合わせください

六角レンチ, 絶縁シャフト
適用シリーズ：285-15x, 285-14x (50mm² 用), 285-19x, 285-18x (95mm² 用), 285-118x, 285-116x (185mm² 用)

	型番	個/梱包
❻	**285-172**	1

六角レンチ, 絶縁シャフト 逆回し防止機構付き
適用シリーズ：285-15x, 285-14x (50mm² 用), 285-19x, 285-18x (95mm² 用), 285-118x, 285-116x (185mm² 用)

	型番	個/梱包
	285-173	1

ラチェット式 T 型操作工具
逆回し防止機構付き
適用シリーズ：285-13x (35mm² 用)

	型番	個/梱包
❼	**210-621TR**	1

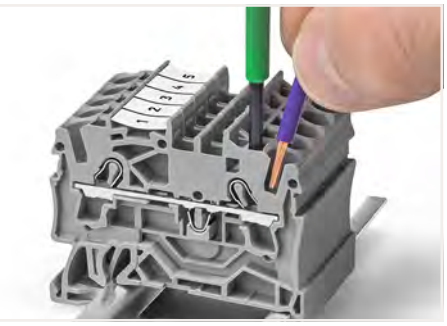

専用ドライバは WAGO 端子台の結線作業に最適に作られています

逆回し防止機構付き六角レンチ (型番：285-173)

ドライバ 3 本セット 型番 210-722

T 型形状により力が入りやすく、楽に操作できます

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

ワイヤカッタ

ワイヤカッタ
最大 35 mm² までの銅線およびアルミ線用

型番	個/梱包
206-118	1

カッタ付きストリッパ

クイックストリップ10, カッタ付きストリッパ
0.02 ～ 10 mm² より線 (単線 Ø 2.6 mm)
ワイヤカッタ 10 mm² より線 (単線 Ø 2.6 mm)

型番	個/梱包
206-124	1

製品別アクセサリ

標準替刃ユニット, 0.02 ～10 mm²

206-126 1

V 字型替刃ユニット, 0.1 ～ 4 mm² PTFE 線用

206-127 1

クイックストリップ16
カッタ付きストリッパ, 4 ～ 16 mm² より線
ワイヤカッタ 10 mm² より線 (単線 Ø 2.6 mm)

型番	個/梱包
206-125	1

製品別アクセサリ

標準替刃ユニット, 4 ～16 mm²

206-128 1

ケーブルストリッパ

ケーブルストリッパ
ケーブル外径 Ø 2.5 ～11 mm の丸形ケーブル用

型番	個/梱包
206-171	1

製品別アクセサリ

替刃, Ø 2.5 ～11 mm 用

206-170 1

ケーブルストリッパ
ケーブル外径 Ø 4.5 ～ 40 mm の丸形ケーブル用

型番	個/梱包
206-174	1

製品別アクセサリ

替刃, Ø 4.5 ～ 40 mm 用

206-173 1

電線の切断

電線のむき出し

206-171使用例
ケーブルストリッパのダイヤルをケーブル外径に合わせます

絶縁カラー付フェルールおよび圧着工具

※ ご注文・お問い合わせの際は型番をご記入ください

絶縁カラー付フェルール

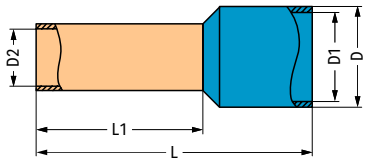

各寸法については下表を参照

※ 寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください

※ 電線被覆外径が D1 寸法より小さい事を確認してください

※ 接続方法や注意事項については次ページの適合表をご参照ください

* 該当シリーズ	
2x00：2000, 2200	2X06：2006, 2106, 2206
2x01：2001, 2201	2X10：2010, 2210
2x02：2002, 2102, 2202	2X16：2016, 2116, 2216
2x04：2004, 2204	

絶縁カラー付フェルール, フェルール本体材質：電気銅, 錫メッキ, 絶縁カラー材質：ポリプロピレン, DIN 46228, part 4/09.90 準拠, RoHS 対応

適合シリーズ	適合電線径		カラー	型番	寸法 (mm)					推奨電線むき長*	個/梱包	製品説明
	mm²	AWG			L 1	L	D	D 1	D 2			
2x00 ～ 2x02, 2020, 2022	0.25	24	イエロー	216-301	8	12.5	2.5	2.0	0.8	9.5	100	FE-0.25-8N-YE
2x00 ～ 2x02, 2020, 2022	0.34	24	ターコイズ	216-302	8	12.5	2.5	2.0	0.8	9.5	100	FE-0.34-8N-TQ
2x00 ～ 2x02, 2020, 2022	0.5	22 および 20	ホワイト	216-201	8	13.5	3.0	2.5	1.1	9.5	100	FE-0.5-8N-WH
2x00 ～ 2x02, 2020, 2022	0.5	22 および 20	ホワイト	216-241	10	15.5	3.0	2.5	1.1	12.0	100	FE-0.5-10N-WH
2x01 ～ 2x02, 2022	0.5	22 および 20	ホワイト	216-201J	8	13.5	3.5	3.0	1.1	9.5	100	FE-0.5-8J-WH
2x00 ～ 2x02, 2020, 2022	0.75	20 および 18	グレー	216-202	8	14.0	3.3	2.8	1.3	10.0	100	FE-0.75-8N-GY
2x00 ～ 2x06, 2020, 2022	0.75	20 および 18	グレー	216-242	10	16.0	3.3	2.8	1.3	12.0	100	FE-0.75-10N-GY
2x00 ～ 2x16, 2020, 2022	0.75	20 および 18	グレー	216-262	12	18.0	3.3	2.8	1.3	14.0	100	FE-0.75-12N-GY
2x01 ～ 2x02, 2022	0.75	20 および 18	グレー	216-202J	8	14.0	4.0	3.4	1.3	10.0	100	FE-0.75-8J-GY
2x01 ～ 2x02, 2022	1.0	18	レッド	216-203	8	14.5	3.6	3.0	1.5	10.0	100	FE-1.0-8N-RD
2x01 ～ 2x06, 2022	1.0	18	レッド	216-243	10	16.5	3.6	3.0	1.5	12.0	100	FE-1.0-10N-RD
2x01 ～ 2x16, 2022	1.0	18	レッド	216-263	12	18.5	3.6	3.0	1.5	14.0	100	FE-1.0-12N-RD
2x01 ～ 2x02, 2022	1.0	18	レッド	216-203J	8	14.0	4.0	3.4	1.5	10.0	100	FE-1.0-8J-RD
2x01 ～ 2x02, 2022	1.5	16	ブラック	216-204	8	14.5	4.0	3.4	1.8	10.0	100	FE-1.5-8N-BK
2x01 ～ 2x06, 2022	1.5	16	ブラック	216-244	10	16.5	4.0	3.4	1.8	12.0	100	FE-1.5-10N-BK
2x01 ～ 2x16, 2022	1.5	16	ブラック	216-264	12	18.5	4.0	3.4	1.8	14.0	100	FE-1.5-12N-BK
2x10 ～ 2x16	1.5	16	ブラック	216-284	18	24.5	4.0	3.4	1.8	20.0	100	FE-1.5-18N-BK
2002, 2022, 2102, 2202	2.08	14	イエロー	216-205	8	14.5	4.2	3.6	2.05	10.0	100	FE-2.08-8N-YE
2x02 ～ 2x06, 2022	2.5	14	ブルー	216-246	10	17.0	4.8	4.2	2.3	12.0	100	FE-2.5-10N-BU
2x02 ～ 2x16, 2022	2.5	14	ブルー	216-266	12	19.0	4.8	4.2	2.3	14.0	100	FE-2.5-12N-BU
2x10 ～ 2x16	2.5	14	ブルー	216-286	18	25.0	4.8	4.2	2.3	20.0	100	FE-2.5-18N-BU
2x04 ～ 2x16	4.0	12	グレー	216-267	12	20.0	5.4	4.8	2.9	14.0	100	FE-4.0-12N-GY
2x10 ～ 2x16	4.0	12	グレー	216-287	18	26.0	5.4	4.8	2.9	20.0	100	FE-4.0-18N-GY
2x06 ～ 2x16	6.0	10	イエロー	216-208	12	20.0	6.8	6.2	3.6	14.0	100	FE-6.0-12N-YE
2x10 ～ 2x16	6.0	10	イエロー	216-288	18	26.0	6.8	6.2	3.6	20.0	100	FE-6.0-18N-YE
2x10 ～ 2x16	10	8	レッド	216-209	12	21.0	8.1	7.5	4.6	16.0	100	FE-10-12N-RD
2x10 ～ 2x16	10	8	レッド	216-289	18	27.0	8.1	7.5	4.6	20.0	100	FE-10-18N-RD
2016, 2116, 2216	16	6	ブルー	216-210	18	29.0	9.6	8.8	6.0	23.0	100	FE-16-18N-BU

※ ご使用前には実機でのご確認をお願いいたします

※ 電線むき長さは電線被覆の厚さなどで異なります。電線の先端がフェルールよりわずかに出る長さになるように調節してください

- バリオクリンプ 4 では組み込まれた圧力調整装置によって、圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。バリオクリンプ 16 では使用電線により圧力を事前に調整 (ゲージを合わせる) 必要があります
- 各工具は一回に適用範囲内のフェルール 1 個のみを圧着することができます
- 四方向から均一な圧力で電線を強く圧着します
- 電線を挿入したフェルールは工具のどちら側からでも差し込めますから、左利きの方も問題なくお使いになれます
- 組み込まれたラチェット機構により、常に一定した圧着が保証されます
- 圧着が完了すると、ハンドルは元の位置まで開きます
- ハンドルは手になじみやすく、作業が容易です
- 圧着工具は定期点検を行ってください
  作業手順についてはお問い合わせください

バリオクリンプ 4
フェルール用圧着工具, 0.25 ～ 4 mm² / AWG 24 ～ 12 用

型番	個/梱包
206-204	1

バリオクリンプ 16
フェルール用圧着工具, 6 ～ 16 mm² / AWG 10 ～ 6 用

型番	個/梱包
206-216	1

注意：7 本より線は圧着できません

ハンドルを開いた状態で使用電線径にゲージを合わせます

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります

絶縁カラー付フェルール適合表

注意：この適合表は端子台へフェルール圧着線を接続する際の目安の資料です
ご使用前には実機にての確認をお願いいたします

シリーズ \ mm²	0.25	0.34	0.5	0.75	1	1.5	2.08	2.5	4.0	6	10	16
2000 2020 2200	216-301 ❶	216-302 ❶	216-201 **216-241** ❶	216-202 ❷ 216-242 ❷ 216-262 ❷	—	—	—	—	—	—	—	—
2001 2201	216-301 ❶	216-302 ❶	216-201 ❶ 216-201J ❶ **216-241** ❶	216-202 216-202J ❷ **216-242** 216-262	216-203 216-203J ❷ **216-243** 216-263	216-204 ❷ 216-244 ❷ 216-264 ❷	—	—	—	—	—	—
2002 2022 2102 2202	216-301 ❶	216-302 ❶	216-201 ❶ 216-201J ❶ **216-241** ❶	216-202 216-202J **216-242** **216-262**	216-203 216-203J **216-243** **216-263**	216-204 **216-244** **216-264**	216-205	**216-246** **216-266**	—	—	—	—
2004 2204	—	—	—	216-242 **216-262**	216-243 **216-263**	216-244 **216-264**	—	216-246 **216-266**	216-207 **216-267**	—	—	—
2006 2026 2106 2206	—	—	—	216-242 ❶ **216-262** ❶	216-243 ❶ **216-263** ❶	216-244 **216-264**	—	216-246 **216-266**	**216-267**	**216-208**	—	—
2010 2210	—	—	—	216-262 ❶	216-263 ❶	216-264 ❶ **216-284** ❶	—	216-266 **216-286**	216-267 **216-287**	216-208 **216-288**	216-209 **216-289**	—
2016 2116 2216	—	—	—	216-262 ❶	216-263 ❶	216-264 ❶ **216-284** ❶	—	216-266 **216-286**	216-267 **216-287**	216-208 **216-288**	216-209 **216-289**	**216-210**

❶ 工具 / プッシュボタン / 操作レバーを使用した接続を推奨します

❷ 挿入した際、端子台間にわずかに隙間が生じる場合がありますが性能に影響はありません
多極で使用する場合はお問い合わせください

※ 太字の型番は推奨品です

※ 電線径や作業条件などにより、差し込みが固いもしくは差し込めない場合があります
その時はドライバによる結線をしてください

※ 2x02 ～ 2x16 シリーズに適合するツインフェルールにつきましてはお問い合わせください
(2x00、2x01シリーズには使用できません)

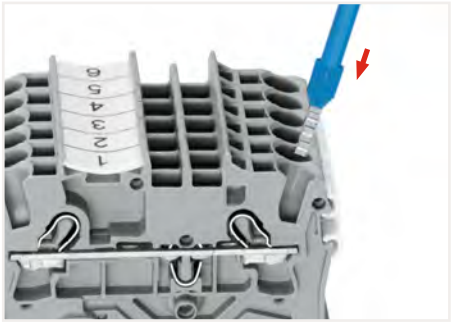

差込接続：工具不要
差し込むだけで結線できます

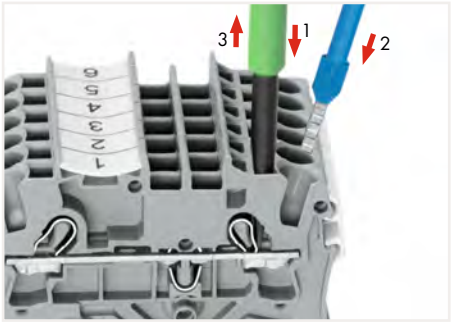

工具を使用した接続
1. ドライバをドライバスロットに挿入しスプリングを開きます
2. 電線を奥まで挿入します
3. ドライバを抜いて結線完了です

電線にフェルールを装着し、圧着穴(ダイス)に挿入します。カチッと音がしてラチェットが開放されるまでハンドルを握り締めます

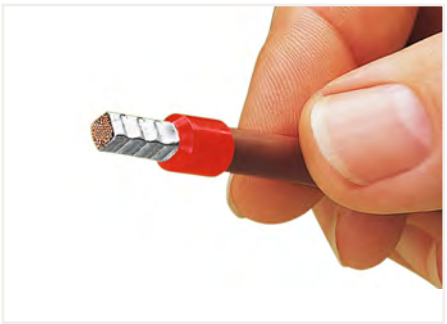

電気的にも機械的にも信頼できる完全なガスタイト圧着です

型番索引

型番索引	ページ
206 シリーズ	
206-118	231
206-124	231
206-125	231
206-126	231
206-127	231
206-128	231
206-170	231
206-171	231
206-173	231
206-174	231
206-203	232
206-204	232
206-216	244
209 シリーズ	
209-105	196
209-183	227
209-184	227
209-190	32
209-191	32
209-192	51
209-196	237
210 シリーズ	
210-103	125
210-112	228
210-113	228
210-114	228
210-115	228
210-118	228
210-123	125
210-133	196
210-136	14
210-137	14
210-148	229
210-149	229
210-162	228
210-196	228
210-197	228
210-198	228
210-254	102
210-281	196
210-621TR	230
210-648	230
210-658	230
210-719	230
210-720	230
210-721	230
215 シリーズ	
215-111	17
216 シリーズ	
216-201	232
216-201J	232
216-202	232
216-202J	232
216-203	232
216-203J	232
216-204	232
216-205	232
216-208	232
216-209	232
216-210	232
216-241	232
216-242	232
216-243	232
216-244	232
216-246	232
216-262	232
216-263	232
216-264	232
216-266	232
216-267	232
216-284	232
216-286	232

型番索引	ページ
216 シリーズ	
216-287	232
216-288	232
216-289	232
216-301	232
216-302	232
249 シリーズ	
249-105	227
249-116	229
249-117	229
249-197	229
281 シリーズ	
281-503	106
282 シリーズ	
282-415	218
282-432	102
282-432/100-000	102
282-433	102
282-433/100-000	102
282-434	102
282-434/100-000	102
282-435	102
282-435/011-000	102
282-435/300-000	102
282-435/301-000	102
282-436	102
282-436/301-000	102
282-436/304-000	102
282-437	102
282-437/011-000	102
282-437/012-000	102
282-438	102
282-438/300-000	102
282-438/301-000	102
282-439	102
282-439/011-000	102
282-440	102
282-881	102
282-882	102
282-883	102
282-884	102
282-885	102
282-886	102
282-887	102
282-888	102
283 シリーズ	
283-404	214
283-407	214
284 シリーズ	
284-415	220
285 シリーズ	
285-131	214
285-134	214
285-135	214
285-137	214
285-137/999-950	214
285-141	219
285-144	219
285-147	219
285-150	218
285-151	218
285-154	218
285-157	218
285-157/999-950	218
285-168	221
285-169	220
285-170	220
285-172	230
285-173	230
285-181	221
285-184	221
285-187	221

型番索引	ページ
285-191	220
285 シリーズ	
285-194	220
285-195	220
285-197	220
285-197/999-950	220
285-407	220
285-420	214
285-421	214
285-427	214
285-430	214
285-435	214
285-440	218
285-441	218
285-442	227
285-447	218
285-448	219
285-450	218
285-495	220
285-935	214
285-950	218
285-995	220
285-1161	223
285-1164	223
285-1167	223
285-1171	222
285-1175	222
285-1177	222
285-1178	222
285-1179	223
285-1181	222
285-1184	222
285-1185	222
285-1187	222
285-1187/999-950	222
285-1189	222
709 シリーズ	
709-196JW	225
709-196JW/25	225
709-196JW-M	225
734 シリーズ	
734-326	141
734-327	141
734-328	141
734-329	141
734-430	178
734-431	178
769 シリーズ	
769-410	214
777 シリーズ	
777-303	196
793 シリーズ	
793-501	225
793-501-M	225
793-501/000-002	225
793-501/000-005	225
793-501/000-006	225
793-501/000-007	225
793-501/000-012	225
793-501/000-017	225
793-501/000-023	225
793-501/000-024	225
793-3501	225
793-3501-M	225
793-4501	225
793-4501-M	225
793-4501/000-002	225
793-4501/000-005	225

型番索引	ページ
793 シリーズ	
793-4501/000-006	225
793-4501/000-007	225
793-4501/000-012	225
793-4501/000-017	225
793-4501/000-023	225
793-4501/000-024	225
793-5501	225
793-5501-M	225
793-5501/000-002	225
793-5501/000-005	225
793-5501/000-006	225
793-5501/000-007	225
793-5501/000-012	225
793-5501/000-017	225
793-5501/000-023	225
793-5501/000-024	225
794 シリーズ	
794-5553/000-002	103
794-5554/000-006	103
859 シリーズ	
859-500	158
2000 シリーズ	
2000-115	32
2000-121	47
2000-402	14
2000-402/000-005	146
2000-402/000-006	146
2000-402/000-018	146
2000-403	14
2000-403/000-005	146
2000-403/000-006	146
2000-404	14
2000-404/000-005	146
2000-404/000-006	146
2000-405	14
2000-405/000-005	146
2000-405/000-006	146
2000-405/011-000	149
2000-406	14
2000-406/000-005	146
2000-406/000-006	146
2000-406/020-000	149
2000-407	14
2000-407/000-005	146
2000-407/000-006	146
2000-408	14
2000-408/000-005	146
2000-408/000-006	146
2000-409	14
2000-409/000-005	146
2000-409/000-006	146
2000-410	14
2000-410/000-005	146
2000-410/000-006	146
2000-433	14
2000-434	14
2000-435	14
2000-436	14
2000-437	14
2000-438	14
2000-439	14
2000-440	14
2000-492	151
2000-510	140
2000-511	140
2000-549	140
2000-552	140
2000-553	140
2000-554	140
2000-555	140
2000-556	140
2000-557	140
2000-558	140

型番索引	ページ
2000 シリーズ	
2000-559	140
2000-560	140
2000-1201	32
2000-1202	32
2000-1203	32
2000-1204	32
2000-1205	32
2000-1206	32
2000-1207	32
2000-1291	14
2000-1292	14
2000-1301	32
2000-1302	32
2000-1303	32
2000-1304	32
2000-1305	32
2000-1306	32
2000-1307	32
2000-1391	14
2000-1392	14
2000-1401	32
2000-1402	32
2000-1403	32
2000-1404	32
2000-1405	32
2000-1406	32
2000-1407	32
2000-1491	14
2000-1492	14
2000-2141	33
2000-2195	33
2000-2196	33
2000-2201	46
2000-2201/099-000	48
2000-2202	46
2000-2202/099-000	48
2000-2203	46
2000-2203/099-000	48
2000-2204	46
2000-2204/099-000	48
2000-2207	46
2000-2207/099-000	48
2000-2208	46
2000-2208/099-000	48
2000-2209	46
2000-2209/099-000	48
2000-2217	46
2000-2217/099-000	48
2000-2218	47
2000-2218/099-000	49
2000-2227	46
2000-2227/099-000	48
2000-2228	47
2000-2228/099-000	49
2000-2231	46
2000-2231/099-000	48
2000-2232	46
2000-2232/099-000	48
2000-2233	46
2000-2233/099-000	48
2000-2234	46
2000-2234/099-000	48
2000-2237	46
2000-2237/099-000	48
2000-2238	46
2000-2238/099-000	48
2000-2239	46
2000-2239/099-000	48
2000-2247	46
2000-2247/099-000	48
2000-2248	47
2000-2248/099-000	49
2000-2257	46
2000-2257/099-000	48
2000-2258	47
2000-2258/099-000	49

型番索引	ページ
2000 シリーズ	
2000-2291	47
2000-2292	47
2000-5310/101-000	115
2000-5310/102-000	115
2000-5310/1101-951	115
2000-5310/1102-950	115
2000-5311	112
2000-5311/1101-951	112
2000-5311/1102-950	112
2000-5317/101-000	114
2000-5317/102-000	114
2000-5317/1101-951	114
2000-5317/1102-950	114
2000-5352	112
2000-5352/1102-953	112
2000-5357/101-000	114
2000-5357/102-000	114
2000-5372	112
2000-5372/1102-953	112
2000-5377/101-000	114
2000-5377/102-000	114
2000-5391	112
2000-5410	115
2000-5410/1101-951	115
2000-5410/1102-950	115
2000-5417	113
2000-5417/1101-951	113
2000-5417/1102-950	113
2000-5457	113
2000-5457/1102-953	113
2000-5477	113
2000-5477/1102-953	113
2000-5491	113
2001 シリーズ	
2001-115	34
2001-171	16
2001-402	16
2001-403	16
2001-404	16
2001-405	16
2001-405/011-000	149
2001-406	16
2001-406/020-000	149
2001-407	16
2001-408	16
2001-409	16
2001-410	16
2001-433	16
2001-434	16
2001-435	16
2001-436	16
2001-437	16
2001-438	16
2001-439	16
2001-440	16
2001-511	140
2001-549	140
2001-552	140
2001-553	140
2001-554	140
2001-555	140
2001-556	140
2001-557	140
2001-558	140
2001-559	140
2001-560	140
2001-1201	34
2001-1202	34
2001-1203	34
2001-1204	34
2001-1205	34
2001-1206	34
2001-1207	34
2001-1208	34

型番索引	ページ
2001 シリーズ	
2001-1211/1000-410	120
2001-1211/1000-411	120
2001-1301	34
2001-1302	34
2001-1303	34
2001-1304	34
2001-1305	34
2001-1306	34
2001-1307	34
2001-1308	34
2001-1311/1000-410	120
2001-1311/1000-411	120
2001-1321/1000-413	120
2001-1321/1000-434	120
2001-1401	34
2001-1402	34
2001-1403	34
2001-1404	34
2001-1405	34
2001-1406	34
2001-1407	34
2001-1408	34
2001-1411/1000-410	120
2001-1411/1000-411	120
2001-1421/1000-413	120
2001-1421/1000-434	120
2001-1441	35
2002 シリーズ	
2002-115	8
2002-116	134
2002-121	51
2002-131	63
2002-161	227
2002-171	8
2002-172	8
2002-191	64
2002-192	64
2002-194	64
2002-400	147
2002-401	152
2002-402	8
2002-402/000-005	146
2002-402/000-006	146
2002-403	8
2002-403/000-005	146
2002-403/000-006	146
2002-404	8
2002-404/000-005	146
2002-404/000-006	146
2002-405	8
2002-405/000-005	146
2002-405/000-006	146
2002-405/011-000	149
2002-406	8
2002-406/000-005	146
2002-406/000-006	146
2002-406/020-000	149
2002-407	8
2002-407/000-005	146
2002-407/000-006	146
2002-408	8
2002-408/000-005	146
2002-408/000-006	146
2002-409	8
2002-409/000-005	146
2002-409/000-006	146
2002-410	8
2002-410/000-005	146
2002-410/000-006	146
2002-415	147
2002-423	147
2002-423/000-005	147
2002-423/000-006	147
2002-433	8
2002-434	8
2002-435	8

型番索引	ページ
2002 シリーズ	
2002-436	8
2002-437	8
2002-438	8
2002-439	8
2002-440	8
2002-472	148
2002-473	148
2002-473/011-000	148
2002-474	148
2002-475	148
2002-475/011-000	148
2002-476	148
2002-477	148
2002-477/011-000	148
2002-478	148
2002-479	148
2002-479/011-000	148
2002-480	148
2002-481	148
2002-481/011-000	148
2002-482	148
2002-492	151
2002-492/000-012	151
2002-493	151
2002-511	140
2002-541	141
2002-549	140
2002-552	140
2002-553	140
2002-554	140
2002-555	140
2002-556	140
2002-557	140
2002-558	140
2002-559	140
2002-560	140
2002-611	144
2002-641	144
2002-649	144
2002-800	134
2002-800/1000-410	130
2002-800/1000-411	130
2002-800/1000-541	132
2002-800/1000-542	132
2002-800/1000-836	132
2002-810	134
2002-820	134
2002-880	131
2002-880/1000-411	131
2002-880/1000-541	133
2002-880/1000-542	133
2002-880/1000-836	133
2002-991	82
2002-992	82
2002-1091	61
2002-1092	61
2002-1201	36
2002-1202	36
2002-1203	36
2002-1204	36
2002-1205	36
2002-1206	36
2002-1207	36
2002-1208	36
2002-1211/1000-410	122
2002-1211/1000-411	122
2002-1291	16
2002-1292	16
2002-1293	16
2002-1294	16
2002-1301	36
2002-1302	36
2002-1303	36
2002-1304	36

型番索引

型番索引	ページ
2002 シリーズ	
2002-1305	36
2002-1306	36
2002-1307	36
2002-1308	36
2002-1311/1000-410	122
2002-1311/1000-411	122
2002-1321/1000-413	122
2002-1321/1000-434	122
2002-1391	16
2002-1392	16
2002-1393	16
2002-1394	16
2002-1401	36
2002-1402	36
2002-1403	36
2002-1404	36
2002-1405	36
2002-1406	36
2002-1407	36
2002-1408	36
2002-1411/1000-410	122
2002-1411/1000-411	122
2002-1421/1000-413	122
2002-1421/1000-434	122
2002-1491	16
2002-1492	16
2002-1493	16
2002-1494	16
2002-1601	74
2002-1602	74
2002-1604	74
2002-1611	82
2002-1611/1000-541	82
2002-1611/1000-542	82
2002-1611/1000-836	82
2002-1611/1000-867	82
2002-1661	106
2002-1671	74
2002-1671/401-000	74
2002-1672	74
2002-1672/401-000	74
2002-1674	74
2002-1674/401-000	74
2002-1681	80
2002-1691	74
2002-1692	74
2002-1701	76
2002-1702	76
2002-1704	76
2002-1707	76
2002-1711	82
2002-1711/1000-541	82
2002-1711/1000-542	82
2002-1711/1000-836	82
2002-1711/1000-867	82
2002-1761	106
2002-1771	76
2002-1771/401-000	76
2002-1772	76
2002-1772/401-000	76
2002-1774	76
2002-1774/401-000	76
2002-1781	80
2002-1791	76
2002-1792	76
2002-1801	78
2002-1802	78
2002-1804	78
2002-1811	82
2002-1811/1000-541	82
2002-1811/1000-542	82
2002-1811/1000-836	82
2002-1811/1000-867	82
2002-1861	106
2002-1871	78
2002-1871/401-000	78
2002-1872	78

型番索引	ページ
2002 シリーズ	
2002-1872/401-000	78
2002-1874	78
2002-1874/401-000	78
2002-1881	80
2002-1891	78
2002-1892	78
2002-1901	84
2002-1902	84
2002-1904	84
2002-1907	84
2002-1911	88
2002-1911/1000-541	88
2002-1911/1000-542	88
2002-1911/1000-836	88
2002-1911/1000-867	88
2002-1961	106
2002-1971	84
2002-1971/401-000	84
2002-1972	84
2002-1972/401-000	84
2002-1974	84
2002-1974/401-000	84
2002-1981	87
2002-1981/1000-413	86
2002-1981/1000-414	86
2002-1981/1000-429	86
2002-1981/1000-434	86
2002-1981/1000-435	86
2002-1981/1000-449	86
2002-1991	84
2002-1992	84
2002-2201	50
2002-2201/097-000	54
2002-2201/098-000	54
2002-2201/099-000	52
2002-2202	50
2002-2202/099-000	52
2002-2203	50
2002-2203/099-000	52
2002-2204	50
2002-2204/099-000	52
2002-2207	50
2002-2207/099-000	52
2002-2208	50
2002-2208/099-000	52
2002-2209	50
2002-2209/099-000	52
2002-2211/1000-410	126
2002-2211/1000-411	126
2002-2213/1000-487	126
2002-2213/1000-488	126
2002-2214/1000-489	126
2002-2214/1000-490	126
2002-2214/1000-491	126
2002-2214/1000-492	126
2002-2217	50
2002-2217/099-000	52
2002-2218	51
2002-2218/099-000	53
2002-2221/1000-413	126
2002-2221/1000-434	126
2002-2227	50
2002-2227/099-000	52
2002-2228	51
2002-2228/099-000	53
2002-2231	50
2002-2231/099-000	52
2002-2232	50
2002-2232/099-000	52
2002-2233	50
2002-2233/099-000	52
2002-2234	50
2002-2234/099-000	52
2002-2237	50
2002-2237/099-000	52
2002-2238	50
2002-2238/099-000	52
2002-2239	50
2002-2239/099-000	52

型番索引	ページ
2002 シリーズ	
2002-2247	50
2002-2247/099-000	52
2002-2248	51
2002-2248/099-000	53
2002-2257	50
2002-2257/099-000	52
2002-2258	51
2002-2258/099-000	53
2002-2291	51
2002-2292	51
2002-2295	54
2002-2296	54
2002-2401	56
2002-2402	56
2002-2403	56
2002-2404	56
2002-2407	56
2002-2408	56
2002-2409	56
2002-2417	56
2002-2418	57
2002-2427	56
2002-2428	57
2002-2431	56
2002-2432	56
2002-2433	56
2002-2434	56
2002-2437	56
2002-2438	56
2002-2439	56
2002-2447	56
2002-2448	57
2002-2457	56
2002-2458	57
2002-2491	57
2002-2492	57
2002-2601	58
2002-2602	58
2002-2603	58
2002-2604	58
2002-2607	58
2002-2608	58
2002-2609	58
2002-2611	61
2002-2611/1000-541	61
2002-2611/1000-542	61
2002-2611/1000-836	61
2002-2612	61
2002-2647	58
2002-2657	58
2002-2661	60
2002-2662	60
2002-2667	60
2002-2671	60
2002-2672	60
2002-2678	60
2002-2691	59
2002-2692	59
2002-2701	55
2002-2702	55
2002-2703	55
2002-2704	55
2002-2707	55
2002-2708	55
2002-2709	55
2002-2717	55
2002-2727	55
2002-2791	55
2002-2792	55
2002-2941	202
2002-2951	72
2002-2952	72
2002-2954	72
2002-2958	72
2002-2959	72
2002-2961	106
2002-2963	106

型番索引	ページ
2002 シリーズ	
2002-2971	72
2002-2972	72
2002-2974	72
2002-2991	72
2002-2992	72
2002-3201	62
2002-3203	62
2002-3204	62
2002-3207	62
2002-3208	62
2002-3209	62
2002-3211/1000-410	128
2002-3211/1000-411	128
2002-3211/1000-675	128
2002-3211/1000-676	128
2002-3212/1000-673	128
2002-3212/1000-674	128
2002-3217	62
2002-3218	63
2002-3221/1000-413	128
2002-3221/1000-434	128
2002-3227	62
2002-3228	63
2002-3231	62
2002-3233	62
2002-3234	62
2002-3237	62
2002-3238	62
2002-3239	62
2002-3247	62
2002-3248	63
2002-3257	62
2002-3258	63
2002-3291	63
2002-3292	63
2002-4101	64
2002-4111	64
2002-4127	64
2002-4131	64
2002-4141	64
2002-4157	64
2002-4191	64
2002-4192	64
2002-6301	38
2002-6302	38
2002-6303	38
2002-6304	38
2002-6305	38
2002-6306	38
2002-6307	38
2002-6308	38
2002-6391	38
2002-6392	38
2002-6401	39
2002-6402	39
2002-6403	39
2002-6404	39
2002-6405	39
2002-6406	39
2002-6407	39
2002-7111	206
2002-7114	206
2002-7192	206
2002-7211	206
2002-7214	206
2002-7292	206
2003 シリーズ	
2003-499	198
2003-500	198
2003-911	202
2003-911/1000-923	202

型番索引	ページ
2003 シリーズ	
2003-6640	200
2003-6641	198
2003-6642	198
2003-6643	200
2003-6644	198
2003-6645	198
2003-6646	198
2003-6649	198
2003-6650	198
2003-6651	198
2003-6660	200
2003-6661	200
2003-6692	198
2003-6693	200
2003-6694	200
2003-7300	196
2003-7640	196
2003-7641	196
2003-7642	196
2003-7645	196
2003-7646	196
2003-7649	196
2003-7650	196
2003-7651	196
2003-7659	196
2003-7692	196
2004 シリーズ	
2004-115	40
2004-171	20
2004-172	20
2004-402	20
2004-403	20
2004-404	20
2004-405	20
2004-405/011-000	149
2004-406	20
2004-406/020-000	149
2004-407	20
2004-408	20
2004-409	20
2004-410	20
2004-433	20
2004-434	20
2004-435	20
2004-436	20
2004-437	20
2004-438	20
2004-439	20
2004-440	20
2004-511	142
2004-541	142
2004-549	142
2004-552	142
2004-553	142
2004-554	142
2004-555	142
2004-911	106
2004-911/1000-541	106
2004-911/1000-542	106
2004-911/1000-836	106
2004-911/1000-867	106
2004-1201	40
2004-1202	40
2004-1203	40
2004-1204	40
2004-1205	40
2004-1206	40
2004-1207	40
2004-1208	40
2004-1211/1000-400	124
2004-1211/1000-401	124
2004-1291	20
2004-1292	20

型番索引	ページ
2004 シリーズ	
2004-1293	20
2004-1294	20
2004-1301	40
2004-1302	40
2004-1303	40
2004-1304	40
2004-1305	40
2004-1306	40
2004-1307	40
2004-1308	40
2004-1311/1000-400	124
2004-1311/1000-401	124
2004-1391	20
2004-1392	20
2004-1393	20
2004-1394	20
2004-1401	40
2004-1402	40
2004-1403	40
2004-1404	40
2004-1405	40
2004-1406	40
2004-1407	40
2004-1408	40
2004-1411/1000-400	124
2004-1411/1000-401	124
2004-1491	20
2004-1492	20
2004-1493	20
2004-1494	20
2005 シリーズ	
2005-7300	204
2005-7641	204
2005-7642	204
2005-7645	204
2005-7646	204
2005-7649	204
2005-7692	204
2006 シリーズ	
2006-115	9
2006-191	153
2006-401	152
2006-401/000-050	152
2006-402	9
2006-403	9
2006-404	9
2006-405	9
2006-405/011-000	149
2006-433	9
2006-434	9
2006-435	9
2006-451	152
2006-499	43
2006-511	142
2006-549	142
2006-911	108
2006-911/1000-541	108
2006-911/1000-542	108
2006-911/1000-836	108
2006-911/1000-867	108
2006-921	108
2006-921/1000-541	108
2006-921/1000-542	108
2006-921/1000-836	108
2006-921/1000-859	108
2006-921/1000-867	108
2006-931	108
2006-931/099-000	108
2006-931/1000-541	109
2006-931/1000-542	109
2006-931/1000-836	109
2006-931/1000-859	109
2006-931/1000-867	109

型番索引	ページ
2006-931/1099-541	108
2006-931/1099-542	108
2006-931/1099-836	108
2006-931/1099-859	108
2006-931/1099-867	108
2006-991	94
2006-992	94
2006-1201	42
2006-1202	42
2006-1204	42
2006-1207	42
2006-1208	42
2006-1291	22
2006-1292	22
2006-1293	22
2006-1294	22
2006-1301	42
2006-1302	42
2006-1304	42
2006-1307	42
2006-1391	22
2006-1392	22
2006-1393	22
2006-1394	22
2006-1601	90
2006-1604	90
2006-1611	94
2006-1611/1000-541	94
2006-1611/1000-542	94
2006-1611/1000-836	94
2006-1611/1000-867	94
2006-1621	94
2006-1621/1000-541	94
2006-1621/1000-542	94
2006-1621/1000-836	94
2006-1621/1000-859	94
2006-1621/1000-867	94
2006-1631	94
2006-1631/099-000	95
2006-1631/1000-541	94
2006-1631/1000-542	94
2006-1631/1000-836	94
2006-1631/1000-859	94
2006-1631/1000-867	94
2006-1631/1099-541	95
2006-1631/1099-542	95
2006-1631/1099-836	95
2006-1631/1099-859	95
2006-1631/1099-867	95
2006-1661	108
2006-1671	90
2006-1671/1000-848	90
2006-1671/1000-849	90
2006-1671/1000-850	90
2006-1671/1000-851	90
2006-1674	90
2006-1681	93
2006-1681/1000-413	92
2006-1681/1000-414	92
2006-1681/1000-429	92
2006-1681/1000-434	92
2006-1681/1000-435	92
2006-1681/1000-449	92
2006-1691	90
2006-1692	90
2006-1695	108
2006-1696	108
2006-7111	206
2006-7114	206
2006-7192	206
2006-7300	206
2006-8401	96
2006-8601	96
2006-8604	96
2006-8661	96

型番索引	ページ
2006 シリーズ	
2006-8664	96
2006-8671	96
2006-8674	96
2006-8691	96
2006-8692	96
2007 シリーズ	
2007-8442	102
2007-8443	102
2007-8444	102
2007-8445	102
2007-8446	102
2007-8447	102
2007-8448	102
2007-8801	102
2007-8804	102
2007-8807	103
2007-8811	102
2007-8821	102
2007-8873	104
2007-8876	105
2007-8891	102
2007-8892	102
2007-8893	102
2007-8894	102
2007-8899	102
2009 シリーズ	
2009-113	225
2009-114	225
2009-115	225
2009-174	145
2009-180	149
2009-182	145
2009-191	227
2009-192	227
2009-193	227
2009-196	227
2009-198	227
2009-304	196
2009-305	196
2009-309	225
2009-310	225
2009-402	150
2009-404	150
2009-406	150
2009-412	150
2009-414	150
2009-414/000-005	150
2009-414/000-006	150
2009-416	150
2010 シリーズ	
2010-100	23
2010-115	43
2010-402	23
2010-403	23
2010-404	23
2010-405	23
2010-405/011-000	149
2010-433	23
2010-434	23
2010-435	23
2010-511	142
2010-549	142
2010-1201	43
2010-1202	43
2010-1204	43
2010-1207	43
2010-1208	43
2010-1291	23
2010-1292	23
2010-1301	43

型番索引

型番索引	ページ
2010 シリーズ	
2010-1302	43
2010-1304	43
2010-1307	43
2010-1391	23
2010-1392	23
2016 シリーズ	
2016-100	10
2016-115	10
2016-402	10
2016-403	10
2016-404	10
2016-405	10
2016-405/011-000	149
2016-433	10
2016-434	10
2016-435	10
2016-499	43
2016-511	142
2016-549	142
2016-1201	44
2016-1202	44
2016-1204	44
2016-1207	44
2016-1208	44
2016-1291	24
2016-1292	24
2016-1301	44
2016-1302	44
2016-1304	44
2016-1307	44
2016-1391	24
2016-1392	24
2016-7111	206
2016-7114	206
2016-7192	206
2016-7601	208
2016-7604	208
2016-7607	208
2016-7691	208
2016-7692	208
2016-7711	208
2016-7714	208
2016-7792	208
2020 シリーズ	
2020-100	117
2020-102	162
2020-102/122-000	170
2020-102/132-000	170
2020-102/142-000	170
2020-103	162
2020-103/000-036	166
2020-103/000-037	166
2020-103/000-038	166
2020-103/000-039	167
2020-103/122-000	170
2020-103/132-000	170
2020-103/142-000	170
2020-104	162
2020-104/000-036	166
2020-104/000-037	166
2020-104/000-038	166
2020-104/000-039	167
2020-104/124-000	170
2020-104/133-000	170
2020-104/143-000	170
2020-105	162
2020-105/000-036	166
2020-105/000-037	166
2020-105/000-038	166
2020-105/000-039	167

型番索引	ページ
2020 シリーズ	
2020-105/124-000	170
2020-105/133-000	170
2020-105/143-000	170
2020-106	162
2020-106/000-036	166
2020-106/000-037	166
2020-106/000-038	166
2020-106/000-039	167
2020-106/124-000	170
2020-106/133-000	170
2020-106/143-000	170
2020-107	162
2020-107/000-036	166
2020-107/000-037	166
2020-107/000-038	166
2020-107/000-039	167
2020-107/124-000	170
2020-107/134-000	170
2020-107/144-000	170
2020-108	162
2020-108/000-036	166
2020-108/000-037	166
2020-108/000-038	166
2020-108/000-039	167
2020-108/124-000	170
2020-108/134-000	170
2020-108/144-000	170
2020-109	162
2020-109/000-036	166
2020-109/000-037	166
2020-109/000-038	166
2020-109/000-039	167
2020-109/124-000	170
2020-109/134-000	170
2020-109/144-000	170
2020-110	162
2020-110/000-036	166
2020-110/000-037	166
2020-110/000-038	166
2020-110/000-039	167
2020-110/125-000	170
2020-110/135-000	170
2020-110/145-000	170
2020-111	162
2020-111/000-036	166
2020-111/000-037	166
2020-111/000-038	166
2020-111/000-039	167
2020-111/125-000	170
2020-111/135-000	170
2020-111/145-000	170
2020-112	162
2020-112/000-036	166
2020-112/000-037	166
2020-112/000-038	166
2020-112/000-039	167
2020-112/125-000	170
2020-112/135-000	170
2020-112/145-000	170
2020-113	162
2020-113/000-036	166
2020-113/000-037	166
2020-113/000-038	166
2020-113/000-039	167
2020-113/125-000	170
2020-113/135-000	170
2020-113/145-000	170
2020-114	162
2020-114/000-036	166
2020-114/000-037	166
2020-114/000-038	166
2020-114/000-039	167
2020-114/125-000	170
2020-114/135-000	170
2020-114/145-000	170
2020-115	162
2020-115/000-036	166
2020-115/000-037	166
2020-115/000-038	166
2020-115/000-039	167
2020-115/125-000	170

型番索引	ページ
2020 シリーズ	
2020-115/135-000	170
2020-115/145-000	170
2020-161	164
2020-164	164
2020-167	164
2020-181	164
2020-184	164
2020-187	164
2020-202	162
2020-202/122-000	172
2020-202/132-000	172
2020-202/142-000	172
2020-203	162
2020-203/000-036	168
2020-203/000-037	168
2020-203/000-038	168
2020-203/000-039	169
2020-203/122-000	172
2020-203/132-000	172
2020-203/142-000	172
2020-204	162
2020-204/000-036	168
2020-204/000-037	168
2020-204/000-038	168
2020-204/000-039	169
2020-204/124-000	172
2020-204/133-000	172
2020-204/143-000	172
2020-205	162
2020-205/000-036	168
2020-205/000-037	168
2020-205/000-038	168
2020-205/000-039	169
2020-205/124-000	172
2020-205/133-000	172
2020-205/143-000	172
2020-206	162
2020-206/000-036	168
2020-206/000-037	168
2020-206/000-038	168
2020-206/000-039	169
2020-206/124-000	172
2020-206/133-000	172
2020-206/143-000	172
2020-207	162
2020-207/000-036	168
2020-207/000-037	168
2020-207/000-038	168
2020-207/000-039	169
2020-207/124-000	172
2020-207/134-000	172
2020-207/144-000	172
2020-208	162
2020-208/000-036	168
2020-208/000-037	168
2020-208/000-038	168
2020-208/000-039	169
2020-208/124-000	172
2020-208/134-000	172
2020-208/144-000	172
2020-209	162
2020-209/000-036	168
2020-209/000-037	168
2020-209/000-038	168
2020-209/000-039	168
2020-209/124-000	172
2020-209/134-000	172
2020-209/144-000	172
2020-210	162
2020-210/000-036	168
2020-210/000-037	168
2020-210/000-038	168
2020-210/000-039	169
2020-210/125-000	172
2020-210/135-000	172
2020-210/145-000	172
2020-211	162
2020-211/000-036	168
2020-211/000-037	168
2020-211/000-038	168

型番索引	ページ
2020 シリーズ	
2020-211/000-039	169
2020-211/125-000	172
2020-211/135-000	172
2020-211/145-000	172
2020-212	162
2020-212/000-036	168
2020-212/000-037	168
2020-212/000-038	168
2020-212/000-039	169
2020-212/125-000	172
2020-212/135-000	172
2020-212/145-000	172
2020-213	162
2020-213/000-036	168
2020-213/000-037	168
2020-213/000-038	168
2020-213/000-039	169
2020-213/125-000	172
2020-213/135-000	172
2020-213/145-000	172
2020-214	162
2020-214/000-036	168
2020-214/000-037	168
2020-214/000-038	168
2020-214/000-039	169
2020-214/125-000	172
2020-214/135-000	172
2020-214/145-000	172
2020-215	162
2020-215/000-036	168
2020-215/000-037	168
2020-215/000-038	168
2020-215/000-039	169
2020-215/125-000	172
2020-215/135-000	172
2020-215/145-000	172
2020-261	164
2020-264	164
2020-267	164
2020-281	164
2020-284	164
2020-287	164
2020-1201	158
2020-1204	158
2020-1207	158
2020-1291	158
2020-1292	158
2020-1301	158
2020-1304	158
2020-1307	158
2020-1391	158
2020-1392	158
2020-1401	158
2020-1404	158
2020-1407	158
2020-1491	158
2020-1492	158
2020-2201	160
2020-2202	160
2020-2203	160
2020-2204	160
2020-2207	160
2020-2208	160
2020-2209	160
2020-2217	160
2020-2227	160
2020-2231	160
2020-2232	160
2020-2233	160
2020-2234	160
2020-2237	160
2020-2238	160
2020-2239	160
2020-2247	160
2020-2257	160
2020-2291	161
2020-2292	161

型番索引	ページ
2020 シリーズ	
2020-5311	117
2020-5311/1102-950	117
2020-5317/102-000	119
2020-5317/1102-950	119
2020-5372	117
2020-5372/1102-953	117
2020-5377/102-000	119
2020-5391	117
2020-5417	118
2020-5417/1102-950	118
2020-5477	118
2020-5477/1102-953	118
2020-5491	118
2022 シリーズ	
2022-100	174
2022-101	178
2022-101/000-016	178
2022-101/122-000	184
2022-101/122-006	184
2022-101/122-016	184
2022-101/132-000	184
2022-101/132-006	184
2022-101/132-016	184
2022-101/142-000	184
2022-101/142-006	184
2022-101/142-016	184
2022-102	178
2022-102/000-016	178
2022-102/122-000	184
2022-102/132-000	184
2022-102/142-000	184
2022-102/999-953	190
2022-103	178
2022-103/000-036	182
2022-103/000-037	182
2022-103/000-038	182
2022-103/000-038/999-953	191
2022-103/000-039	183
2022-103/000-039/999-953	191
2022-103/123-000	184
2022-103/133-000	184
2022-103/143-000	184
2022-103/999-953	190
2022-104	178
2022-104/000-036	182
2022-104/000-037	182
2022-104/000-038	182
2022-104/000-038/999-953	191
2022-104/000-039	183
2022-104/000-039/999-953	191
2022-104/123-000	184
2022-104/133-000	184
2022-104/143-000	184
2022-104/999-953	190
2022-105	178
2022-105/000-036	182
2022-105/000-037	182
2022-105/000-038	182
2022-105/000-038/999-953	191
2022-105/000-039	183
2022-105/000-039/999-953	191
2022-105/123-000	184
2022-105/134-000	184
2022-105/144-000	184
2022-105/999-953	190
2022-106	178
2022-106/000-036	182
2022-106/000-037	182
2022-106/000-038	182
2022-106/000-038/999-953	191
2022-106/000-039	183
2022-106/000-039/999-953	191
2022-106/123-000	184
2022-106/134-000	184
2022-106/144-000	184
2022-106/999-953	190
2022-107	178
2022-107/000-036	182
2022-107/000-037	182

型番索引	ページ
2022 シリーズ	
2022-107/000-038	182
2022-107/000-039	183
2022-107/123-000	184
2022-107/135-000	184
2022-107/145-000	184
2022-107/999-953	190
2022-108	178
2022-108/000-036	182
2022-108/000-037	182
2022-108/000-038	182
2022-108/000-039	183
2022-108/123-000	184
2022-108/135-000	184
2022-108/145-000	184
2022-108/999-953	190
2022-109	178
2022-109/000-036	182
2022-109/000-037	182
2022-109/000-038	182
2022-109/000-039	183
2022-109/123-000	184
2022-109/135-000	184
2022-109/145-000	184
2022-110	178
2022-110/000-036	182
2022-110/000-037	182
2022-110/000-038	182
2022-110/000-039	183
2022-110/123-000	184
2022-110/135-000	184
2022-110/145-000	184
2022-111	178
2022-111/000-036	182
2022-111/000-037	182
2022-111/000-038	182
2022-111/000-039	183
2022-111/126-000	184
2022-111/136-000	184
2022-111/146-000	184
2022-112	178
2022-112/000-036	182
2022-112/000-037	182
2022-112/000-038	182
2022-112/000-039	183
2022-112/126-000	184
2022-112/136-000	184
2022-112/146-000	184
2022-113	178
2022-113/000-036	182
2022-113/000-037	182
2022-113/000-038	182
2022-113/000-039	183
2022-113/126-000	184
2022-113/136-000	184
2022-113/146-000	184
2022-114	178
2022-114/000-036	182
2022-114/000-037	182
2022-114/000-038	182
2022-114/000-039	183
2022-114/126-000	184
2022-114/136-000	184
2022-114/146-000	184
2022-115	178
2022-115/000-036	183
2022-115/000-037	182
2022-115/000-038	182
2022-115/000-039	182
2022-115/127-000	184
2022-115/137-000	184
2022-115/147-000	184
2022-141	162
2022-142	162
2022-151	162
2022-152	162
2022-161	180
2022-162	180
2022-164	180
2022-167	180
2022-171	180
2022-172	180

型番索引	ページ
2022 シリーズ	
2022-174	180
2022-177	180
2022-181	180
2022-182	180
2022-184	180
2022-187	180
2022-1201	174
2022-1201/999-953	186
2022-1202	174
2022-1204	174
2022-1204/999-953	186
2022-1207	174
2022-1207/999-953	186
2022-1291	174
2022-1292	174
2022-1301	174
2022-1301/999-953	186
2022-1302	174
2022-1304	174
2022-1304/999-953	186
2022-1307	174
2022-1307/999-953	186
2022-1391	174
2022-1392	174
2022-1401	174
2022-1401/999-953	186
2022-1402	174
2022-1404	174
2022-1404/999-953	186
2022-1407	174
2022-1407/999-953	186
2022-1491	174
2022-1492	174
2022-2201	176
2022-2201/999-953	188
2022-2202	176
2022-2203	176
2022-2204	176
2022-2207	176
2022-2207/999-953	188
2022-2208	176
2022-2209	176
2022-2217	176
2022-2227	176
2022-2231	176
2022-2232	176
2022-2233	176
2022-2234	176
2022-2234/999-953	188
2022-2237	176
2022-2238	176
2022-2239	176
2022-2247	176
2022-2257	176
2022-2291	177
2022-2292	177
2042 シリーズ	
2042-321	136
2042-331	136
2042-341	136
2042-351	136
2102 シリーズ	
2102-1201	8
2102-1204	8
2102-1207	8
2102-1291	8
2102-1292	8
2102-1301	8
2102-1304	8
2102-1307	8
2102-1391	8
2102-1392	8

型番索引	ページ
2022 シリーズ	
2102-5201	11
2102-5204	11
2102-5207	11
2102-5301	11
2102-5304	11
2102-5307	11
2106 シリーズ	
2106-1201	9
2106-1204	9
2106-1207	9
2106-1291	9
2106-1292	9
2106-1301	9
2106-1304	9
2106-1307	9
2106-1391	9
2106-1392	9
2106-5201	12
2106-5204	12
2106-5207	12
2106-5301	12
2106-5304	12
2106-5307	12
2116 シリーズ	
2116-1201	10
2116-1204	10
2116-1207	10
2116-1291	10
2116-1292	10
2116-1301	10
2116-1304	10
2116-1307	10
2116-1391	10
2116-1392	10
2116-5201	13
2116-5204	13
2116-5207	13
2116-5301	13
2116-5304	13
2116-5307	13
2200 シリーズ	
2200-1201	14
2200-1204	14
2200-1207	14
2200-1301	14
2200-1304	14
2200-1307	14
2200-1401	14
2200-1404	14
2200-1407	14
2201 シリーズ	
2201-1201	16
2201-1204	16
2201-1207	16
2201-1301	16
2201-1304	16
2201-1307	16
2201-1401	16
2201-1404	16
2201-1407	16

型番索引

型番索引	ページ
2202 シリーズ	
2202-1201	18
2202-1204	18
2202-1207	18
2202-1301	18
2202-1304	18
2202-1307	18
2202-1401	18
2202-1404	18
2202-1407	18
2204 シリーズ	
2204-1201	20
2204-1204	20
2204-1207	20
2204-1301	20
2204-1304	20
2204-1307	20
2204-1401	20
2204-1404	20
2204-1407	20
2206 シリーズ	
2206-1201	22
2206-1204	22
2206-1207	22
2206-1301	22
2206-1304	22
2206-1307	22
2210 シリーズ	
2210-1201	23
2210-1204	23
2210-1207	23
2210-1301	23
2210-1304	23
2210-1307	23
2216 シリーズ	
2216-1201	24
2216-1204	24
2216-1207	24
2216-1301	24
2216-1304	24
2216-1307	24

電線サイズ対照表

AWG 電線 Kcmil	AWG 電線 導体直径 (Ø mm)	AWG 電線 導体断面積 (mm^2)	ヨーロッパの電線 導体断面積 (mm^2)	日本の電線 導体断面積 (mm^2)	日本の電線 導体直径 (単線) (Ø mm)
30	0.254	0.051	-	-	-
29	0.287	0.065	-	-	-
28	0.320	0.080	0.08	0.08	-
27	0.361	0.102	-	-	-
26	0.404	0.128	0.12	0.11	0.4
25	0.455	0.162	0.14	0.13	-
24	0.511	0.205	0.18	0.2	0.5
23	0.574	0.259	0.25	-	-
22	0.643	0.324	-	0.3	-
21	0.724	0.412	0.34 | 0.4	-	0.65
20	0.813	0.519	0.5	0.5	0.8
19	0.912	0.653	-	-	0.9
18	1.024	0.823	0.75	0.75	1
17	1.151	1.040	1	0.9	-
16	1.290	1.308	-	1.25	1.2
15	1.450	1.652	1.5	-	-
14	1.628	2.082	-	2	1.6
13	1.829	2.627	2.5	-	-
12	2.052	3.309	-	-	2
11	2.304	4.169	4	3.5	-
10	2.588	5.261	-	-	-
9	2.906	6.631	6	5.5	2.6
8	3.264	8.367	-	8	3.2
7	3.665	10.55	10	-	-
6	4.115	13.30	-	-	4
5	4.620	16.77	16	14	-
4	5.189	21.15	-	-	5
3	5.827	26.67	25	22	
2	6.543	33.62	-	-	
1	7.348	42.41	35	38	
1/0	8.252	53.52	50	-	
2/0	9.266	67.43	-	60	
3/0	10.40	85.01	70	-	
4/0	11.68	107.2	95	100	
250		127	120	-	
300		152	150	150	
350		177	-	-	
400		203	185	200	
500		253	240	250	
600		304	300	-	
700		355		325	
750		380		-	
800		405		400	
900		456		-	
1000		507		500	
1250		633		600	
1500		760		-	
1750		887		800	
2000		1010		1000	

*ドイツ・日本の電線サイズは、あらゆる規格からの抜粋であるため、通常使用されない電線も含みます。

WAGO 支社および代理店 /Worldwide Companies and Representations

Algeria アルジェリア
please contact WAGO France

Argentina アルゼンチン
Bruno Schillig S.A.
Arenales 4030, B1604CFD
Florida, PBA
Phone +54 11 4730 1100
Fax +54 11 4761 7244
wago@schillig.com.ar

Australia オーストラリア
WAGO Pty. Ltd.
2-4 Overseas Drive
Noble Park Victoria 3174
Phone +61 03 8791 6300
Fax +61 03 9701 0177
sales.anz@wago.com

NHP ELECTRICAL ENGINEERING
PRODUCTS PTY LTD
43-67 River Street
Richmond, Victoria, 3121
P.O. Box 199
Phone +61 3 9429 2999
Fax +61 3 9429 1075
export@wago.com

Austria オーストリア
WAGO Kontakttechnik Ges.m.b.H.
Europaring F15 602
Campus 21
2345 Brunn am Gebirge
Phone +43 1 6150780
Fax +43 1 6150775
wago-at@wago.com

Azerbaijan アゼルバイジャン
AZ Technics LTD
Zulfi V. Alizade
Y.Safarov str.33, AZ1025,
Baku
Phone +994 50 210 24 49
Fax +994 12 496 83 34
info@AZtechnics.az

Bangladesh バングラデシュ
please contact WAGO India

Belarus ベラルーシ
OOO FEK
pr-t Pushkina 29-B
220015 Minsk
Phone +375 17 2102189
Fax +375 17 2102189
wago@fek.by

UP ATAVA
ul. Denisovskaya, 47, office 1
220006 Minsk
Phone +375 17 2054015
Fax +375 17 2851759

Belgium ベルギー
WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Phone +32 2 717 9090
Fax +32 2 717 9099
info-be@wago.com

Bolivia ボリビア
ISOTEK S.R.L.
Zona Casco Viejo
Calle Isso #578, B/San Roque
Santa Cruz
Phone +591 721 000 27
info@isotek.bo

Bosnia & Herzegovina
ボスニアヘルツェゴビナ
please contact WAGO Bulgaria
ELEKTRON d.o.o. GRUDE
Hrvatskih branitelja 46
88340 GRUDE
Phone 00387 39/674 404
Fax 00387 39/674 406
elektron@tel.net.ba

Brazil ブラジル
WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Lotamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP
CEP 13212-217
Phone +55 (11) 2923 7200
info.br@wago.com

Bulgaria ブルガリア
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Representative Office Sofia
Business Center Serdika
2E Akad. Ivan Geshov Blvd.
Building 1, Floor 4, Office 417
1330 Sofia
Phone +359 2 489 46 09/10
Fax +359 2 928 28 50
info-BG@wago.com

Canada カナダ
please contact WAGO USA

Chile チリ
Desimat Chile
Av Puerto Vespucio 9670
Pudahuel Santiago
Phone +56 2 747 0152
Fax +56 2 747 0153
ventaschile@desimat.cl

China 中国
WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area
Tianjin 301700
Phone +86 22 5967 7688
Fax +86 22 5961 7668
info-cn@wago.com

Colombia コロンビア
T.H.L. Ltda.
Cra. 49 B # 91-33, Bogotá
Phone +57 1 621 85 50
Fax +57 1 621 60 28
ventas-thl2@thl.com.co

Croatia クロアチア
M.B.A. d.o.o.
Frana Supila 5
51211 Matulji
Phone +385 51 275-736
Fax +385 51 275-066
mba@ri.htnet.hr

MICROSTAR d.o.o.
Siget 18 b
10020 Zagreb
Phone +385 1 3647 849
Fax +385 1 3636 662
wago@microstar.hr

Czech Republic チェコ共和国
WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4 - Modřany
Phone +420 261 090 143
Fax +420 261 090 144
info.cz@wago.com
wago-cz@wago.com

Denmark デンマーク
WAGO Denmark A/S
Lejrvej 17, 3500 Værløse
Phone +45 44 357 777
info.dk@wago.com

Ecuador エクアドル
ECUAINSETEC CIA LTDA
Yugoslavia N34-110 y Azuay
Quito
Phone +593 2 24 50 475
Fax +593 2 22 51 242
g.castro@ecuainsetec.com.ec

Egypt エジプト
KENANA Automation / System Integrator
(Water & Waste Water)
2 Building 10, Block 31
Ibrahim Shehata Street
Nasr City
Cairo, Egypt
Phone +2 01 02899 3434
Fax +2 02 357 3353
mohamed.bahgat@kenanaeg.com

IBN Engineering / Distributor
(Automation Products)
Phone +2 02 3721 4350
Fax +2 02 3722 1709
nasrelwy@ibnengineering.com

Barkouky Electric / System Integrator (Building Management)
Phone +2 02 2269 1192
Fax +2 02 2269 1193
ahmed@barkouky.com.eg

Estonia エストニア
Eltarko OÜ
Laki 14 - 502
10621 Tallinn
Phone +372 651 7731
Fax +372 651 7786
andres@eltarko.ee

Finland フィンランド
WAGO Finland Oy
Perintötie 2 C
01510 Vantaa
Phone +358 9 7744 060
Fax +358 9 7744 0660
tilaus@wago.fi

France フランス
WAGO Contact SAS
Paris Nord 2
83 Rue des Chardonnerets
B.P. 55065 - Tremblay en France
95947 - ROISSY CDG CEDEX
Phone +33 1 4817 2590
Fax +33 1 4863 2520
info-fr@wago.com

Germany ドイツ
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 28 80, 32385 Minden
Hansastraße 27
32423 Minden
Phone +49 571 887-0
Fax +49 571 887-169
info@wago.com

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Waldstraße 1
99706 Sondershausen
Phone +49 3632 659-0
Fax +49 3632 659-100
info@wago.com

Great Britain イギリス
WAGO Limited
Triton Park, Swift Valley Industrial Estate
RUGBY
Warwickshire, CV21 1SG
Phone +44 1788 568 008
Fax +44 1788 568 050
uksales@wago.com

Greece ギリシャ
PANAGIOTIS SP. DIMOULAS
DIMOULAS AUTOMATIONS
Kritis Str. 26
10439 Athens
Phone +30 210 883 3337
Fax +30 210 883 4436
wago.info@dimoulas.com.gr

Honduras ホンジュラス
CILASAS S.A. de C.V.
Barrio Los Andes
7 Calle entre 14 y 15 Ave. N.O.
P.O. Box. 1061
San Pedro Sula
Phone +504 2557 1146/7
Fax +504 2557 1149
ventas@iecilasa.com

Hong Kong 香港
National Concord Eng., Ltd.
Unit A-B, 5/F.
Southeast Industrial Building
611-619 Castle Peak Road
Tsuen Wan, N.T.
Phone +852 2429 2611
Fax +852 2429 2164
sales@nce.com.hk

Hungary ハンガリー
WAGO Hungária KFT
Ipari Park, Gyár u. 2
2040 Budapest
Phone +36 23 502-170
Fax +36 23 502-166
info.hu@wago.com

Iceland アイスランド
S. Gudjonsson ehf.
Audbrekku 9-11
202 Kopavogur
Phone +354 520-4500
Fax +354 520-4501
export@wago.com

India インド
WAGO Private Limited
C-27, Sector-58, Phase-III
Noida-201 301
Gautam Budh Nagar (U.P)
Phone +91 120 438 8700
Fax +91 120 438 8799
info.india@wago.com

Indonesia インドネシア
please contact WAGO Singapore
Irak
please contact WAGO Middle East

Ireland アイルランド
Drives & Controls
Unit F4, Riverview Business Park
Nangor Road
Dublin 12
Phone +353 1 4604474
Fax +353 1 4604507
info@drivesandcontrols.ie

Israel イスラエル
Comtel Israel Electronic Solutions Ltd.
Bet Hapaamon
20 Hataas Street
P.O. Box 66
44425 Kefar-Saba
Phone +972 9 76 77 240
Fax +972 9 76 77 243
sales@comtel.co.il

Italy イタリア
WAGO Elettronica SRL a Socio Unico
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Phone +39 051 6132112
Fax +39 051 6272174
info-ita@wago.com

Japan 日本
WAGO Co. of JAPAN Ltd.
Kinshicho Prime Tower
1-5-7, Kameido, Koto-ku
Tokyo 136-0071, JAPAN
Phone +81 3 5627 2050
Fax +81 3 5627 2055
info-jp@wago.com

Jordan ヨルダン
Oxgen for Engineering Systems Co. L.L.C
P.O Box: 2154 Amman
11953 Jordan
Phone +962 79 9 860 869
Fax. +962 655 211 89
info@oxgn-grp.com

Kazakhstan カザフスタン
TOO INTANT
232/2, Ryskulov avenue
050061 Almaty
Phone +7 727 356 52 91/92/93
Fax +7 727 327 14 92/93
ee@intant.net

TOO Technik-Trade
ul. i. A. Protosanova, 81
070004 Ust-Kamenogorsk
Phone +7 7232 254 064
Fax +7 7232 253 251
info@technik.kz

Nova Solut LLC (System Integrator)
050042, The Republic Of Kazakhstan,
Almaty city, Toktabayeva 23, #10
Phone +7 777 206 04 76
director@novasolut.kz
tech@novasolut.kz

Korea 韓国
WAGO Korea Co., Ltd.
Room 205 AnyangMegaValley,
268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, 14056, South Korea
Phone +82 31 421 9500
info.korea@wago.com

Kosovo コソボ
please contact WAGO Bulgaria

Latvia ラトビア
INSTABALT LATVIA SIA
Vestienas iela 6
Rīga, LV-1035
Phone +371 6790 1188
Fax +371 6790 1180
info@instabalt.lv

Lebanon レバノン
Gemayel Trading & Contracting
Rue 55, Antonins Project-Bloc L
P.O. BOX 70-1096
Antelias, Lebanon
Phone +961 3 223 029
Fax +961 4 521 029
info@gtclb.com

Lithuania リトアニア
INSTABALT LIT UAB
Savanorių 187
Vilnius, 2053
Phone +370 52 322 295
Fax +370 52 322 247
info@instabalt.lt

Luxembourg ルクセンブルグ
please contact WAGO Belgium
Macedonia
please contact WAGO Bulgaria
Kompjunet Inzenering
Vladimir Komarov 1A-3/9
1000 Skopje
Phone +389 2 521 12 00

Malaysia マレーシア
WAGO Representative Office Malaysia
No 806, Block A4,
Leisure Commerce Square,
No 9, Jalan PJS 8/9,
46150 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Phone +60 3 7877 1776
Fax +60 3 7877 2776
kian.guan.tan@wago.com

HPH Materials (M) Sdn Bhd
No. 4, Jalan Nilam 1/6
Suban Hi-Tech Industrial Park
40000 Shah Alam
Selangor, D.E. Malaysia
Phone +60 3 5638 2213
Fax +60 3 5638 8213
info@hphmaterials.com

Maledives モルディブ
please contact WAGO India

Mexico メキシコ
WAGO SA de CV
Carretera estatal 431 Km. 2+200
Lote 99 Módulo 6
Parque Industrial Tecnológico Innovsción
Querétaro
El Marqués, Qro. 76246
Phone +52 442 221 5946
Fax +52 442 221 5063
info.mx@wago.com

Moldova モルドバ
Electroservice Slavinschi T.T.
str. Bolgarskaia 9, office 6
2001 Kishinev
Phone +373 22 274427
Fax +373 22 224481
es@es.mldnet.com

Morocco モロッコ
Automatisme & Connection Maroc
23, Rue Boured
2ème étage, appt4
Roche Noire
20300 Casablanca
Phone +212 522 24 21 72/73
Fax +212 522 24 21 75
info-fr@wago.com

Nepal ネパール
please contact WAGO India

Netherlands オランダ
WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7234 BW APELDOORN
Phone +31 55 36 83 500
Fax +31 55 36 83 599
info-nl@wago.com

New Zealand ニュージーランド
please contact WAGO Australia
NHP NZ
7 Lockhart Place, Mt Wellington
Phone +64 9 2761967
Fax +64 9 2761992
export@wago.com

Nigeria ナイジェリア
GIL Automations Ltd.
Daily Times Complex
2 Lateef Jakande Rd., Agidingbi
100271 Ikeja, Lagos State
Phone +234 17132672335
sales@gilautomation.com

Norway ノルウェー
WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Phone +47 22 30 94 50
Fax +47 22 30 94 51
info.no@wago.com

Oman オマーン
please contact WAGO Middle East

Pakistan パキスタン
FuziLogiX Automation & Control
Suit No. 14, 5th Floor, Shan Arcade
New Garden Town, Lahore
Phone +92 42 594 1503 - 4
Fax +92 42 585 1431
info@fuzilogix.com
S.A. Hamid & Co.
7 Brandreth Road
Lahore, 54000
Phone +92 42 376 500 99
Fax +92 42 376 513 91
sales@sahamid.com

Paraguay パラグアイ
AESA
Av. Madame Lynch
c/Antolin Irala
2309 Asunción
Phone +59 521674524
info@aesa.com.py

Peru ペルー
Manufacturas Eléctricas S.A.
Av O.R. Benavides 1215
15000 Lima
Phone +511 6196200
Fax +511 6196247
ventas@manelsa.com.pe

Philippines フィリピン
please contact WAGO Singapore

Poland ポーランド
WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Phone +48 71 3602970
Fax +48 71 3602999
wago.elwag@wago.com

Portugal ポルトガル
MORGADO & CA. LDA - SEDE
Estrada Exterior da
Circunvalação 3558/3560
Apartado 1057
4435 Rio Tinto
Phone +351 22 9770600
Fax +351 22 9770699
geral@morgadocl.pt

Quatar カタール
GEBD - Gulf European Business
Development - Company W.L.L.)
PO Box: 20 000
Doha, Quatar
Phone +974 5591 5682
info@gebdc.com

Romania ルーマニア
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor
077190 Voluntari, Ilfov
Phone +40-(0)31 421 85 68
info-RO@wago.com

VDR & Servicii srl
Str. Valeriu Braniște, nr. 60, ap.1,
sector 3
Phone +40 21 322 5074/76
Fax +40 21 322 5075
office@componente-automatizari.ro

Russia ロシア
OOO WAGO Contact Rus
Dmitrovskoe shosse, 157,
bldg. 12/5
127411 Moscow
Phone +7 495 663-3305
Fax +7 495 663-3308
info.ru@wago.com

OOO Decima
Projesd 4922, d. 4, str. 1
124460 Moscow / Selenograd
Phone +7 495 988 4858
Fax +7 495 988 4858
decima@decima.ru

OOO Prosoft
ul. Profsouznaya, 108
117437 Moscow
Phone +7 495 2340636
Fax +7 495 2340640
info@prosoft.ru
ITC Electronics: Moscow
Radio str. 24
105005 Moscow
Phone +7 495 775 1845
Fax +7 495 775 1848
moscow@itc-electronics.com

WAGO Branch office
Ekaterinburg
Phone +7 343 216 3426

WAGO Branch office
Novosibirsk
Phone +7 383 217 9244
WAGO Branch office
St. Petersburg
Phone +7 812 312 1918

Saudi Arabia サウジアラビア
Saudi Electronic Trading
P.O. Box 60712
Riyadh 11555
Phone +966 11 2063 377
Fax +966 11 4633 297
info@setra.com.sa

Serbia セルビア
please contact WAGO Bulgaria
ELMAT Elektromaterijal doo.
Savnicka 11
11030 Beograd
Phone +381 11 2500800
Fax +381 11 2515816
office@elmat.rs

Singapore シンガポール
WAGO Electronic Pte Ltd
7 Tai Seng Drive, #05-02
Singapore 535218
Phone +65 62866776
Fax +65 62842425
info-sing@wago.com

Slovakia スロバキア
Proelektro spol. s r.o.
Na barine 22
841 03 Bratislava - Lamač
Phone +421 2 4569 2503
info@wago.sk

Slovenia スロベニア
IC elektronika d.o.o.
Vodovodna cesta 100
1000 Ljubljana
Phone +386 1568 0126
Fax +386 1568 9107
info@ic-elect.si

Elektronabava d.o.o.
Cesta 24 junija 3
1231 Ljubljana
Phone +386 1 58 99 300
Fax +386 1 58 99 409
info@elektronabava.si

Spain スペイン
DICOMAT S.L.
Avda. de la Industria, 36
Apartado Correos, 1.178
28108-Alcobendas (Madrid)
Phone +34 91 662 1362
Fax +34 91 661 0089
info@dicomat-asetyc.com

South Africa 南アフリカ
Shorrock Automation CC
Nellmapius drive
5 Regency Drive, Route 21 Corp. Park
0051 Centurion
Phone +27 12 4500300
Fax +27 12 4500322
sales@shorrock.co.za

Sri Lanka スリランカ
please contact WAGO India
Sweden
WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Phone +46 858410680
info.se@wago.com

Switzerland スウェーデン
WAGO CONTACT SA
Rte. de l'Industrie 19
Case Postale 168
1564 Domdidier
Phone +41/26 676 75 00
Fax +41/26 676 75 01
info.switzerland@wago.com

Syria シリア
Zahabi Co.
8/5 Shouhadaa St., P.O. Box 8262
Aleppo
Phone +963 21 21 22 235 / 6
Fax +963 21 21 22 23 7
info.uae@wago.com

Taiwan R.O.C. 台湾
WAGO Contact, Ltd.
5F., No.168, Jiankang Rd
Zhonghe City
Taipei County 23585, Taiwan
Phone +886 2 2225 0123
Fax +886 2 2225 1511
info.taiwan@wago.com

Thailand タイ
WAGO Representative Office Thailand
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Phone +66 2 6935611
Fax +66 2 6935612
warongkon.khankham@wago.com

US Power Distribution Co., Ltd.
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Phone +66 2 2763040
Fax +66 2 2763049
uspower2014@gmail.com

Thailand
Itthirit Technology Co., Ltd.
Vision Business Park 2 Floor 4
Soi Raminthra 55/8, Watcharapon Road
Tharaeng, Bangkhen District
Bangkok Thailand 10220
Phone +66 2 347 0780
Fax +66 2 347 0772
sales@itthirittechnology.com

Tunisia チュニジア
please contact WAGO France

Turkey トルコ
WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10
34775 Ümraniye - Istanbul
Phone +90 216 472 1133
Fax +90 216 472 9910
info.tr@wago.com

Ukraine ウクライナ
NPP Logicon
Predslavinskaya street, 39, office 303
03150 Kiev
Phone +380 44 5228019
Fax +380 44 2611803
info@logicon.ua

OOO Micropribor
ul. Kotelnikova, 4, 03115 Kiev
Phone +380 44 5369386
Fax +380 44 5369387
sales@micropribor.kiev.ua

United Arab Emirates (UAE)
アラブ首長国連邦
WAGO Middle East (FZC)
SAIF Zone, Q4-282
P.O. Box 120665
Sharjah, UAE
Phone +971 6 5579920
Fax +971 6 5579921
info.uae@wago.com

Uruguay ウルグアイ
Fivisa Electricidad
Avda. Urugay 1274
11100 Montevideo
Phone +59 829 020 808
Fax +59 829 021 230
info@fivisa.com.uy

USA アメリカ合衆国
WAGO CORPORATION
N120 W19129 Freistadt Road
Germantown, WI 53022
Phone +1 262 255 6222
Fax +1 262 255 3232
Toll-Free: 1-800 DIN Rail (346-7245)
info.us@wago.com

Venezuela ベネズエラ
PETROBORNAS, C.A.
C.C. PLAZA AEROPUERTO - PISO 1 - LOCAL
P1-B-03
(8015) UNARE - PUERTO ORDAZ -
ESTADO BOLÍVAR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Phone +58 286 951 3382
Fax +58 286 951 3382
info@petrobornas.com

Vietnam ベトナム
please contact WAGO Germany (Minden)

Version: 02/2018
Current adresses at www.wago.com

ワゴ ジャパン 株式会社

■東京営業所：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー
TEL(03)5627-2050(代)　FAX(03)5627-2055

■仙台営業所：〒984-0051 仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル
TEL(022)794-8546(代)　FAX(022)794-8549

■名古屋営業所：〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル
TEL(052)212-8539(代)　FAX(052)212-8541

■北陸営業所：〒920-0031 金沢市広岡1-1-35 金沢第二ビル
TEL(076)254-0171(代)　FAX(076)254-0176

■静岡営業所：〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡
TEL(054)202-1103(代)　FAX(054)202-1107

■大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー
TEL(06)6152-8535(代)　FAX(06)6152-8541

■福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-36 シティ15ビル
TEL(092)292-9454(代)　FAX(092)292-9458

ホームページ　**www.wago.co.jp**

51093746 · TOPJOB®S 2.0 J Ver.1. 2019/03 · 1.5K · ED

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
無断の転載、複製を禁じます。

WAGO は WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH の登録商標です。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、
各社の商標または登録商標です。