

# 目で溶断確認できるマイクロヒューズ



**Daito**  
の  
提案

だから

  
RoHS 対応品

## マイクロヒューズ 可視・ホルダー交換タイプ

アラームの接点までは要らない。  
しかし、ヒューズ溶断時に故障回路の  
判別を目視確認でき、交換を  
スムーズにしたい。そのようなニーズに  
広くお応えするため、定格電流  
0.3A~5Aまで取り揃えました。

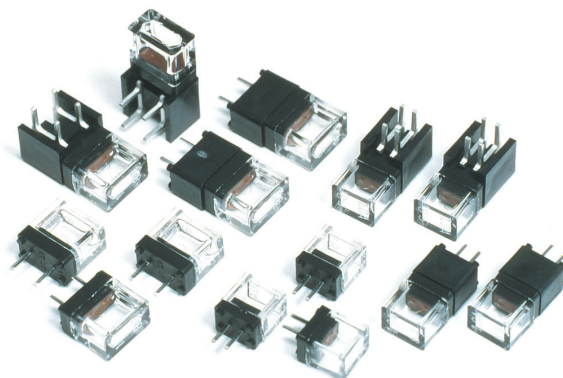

LM

サイズ…10×4×8mm

定格電流 0.3A~5A

定格遮断容量 AC/DC48V 50A

ヒューズの上面には導通チェックが  
できるチェック端子が有り、テスター  
などで容易にヒューズの溶断の有無  
を確認できます。



DM

サイズ…8×6×8.5mm 定格電流 0.3A  
~3.2A

定格遮断容量 AC/DC125V 50A内部可  
視のベストセラー！  
DC低圧からAC100V系まで幅広い用途  
に対応。



HM


サイズ…10×6×10mm 定格電流 0.3A~  
5A

定格遮断容量 AC/DC250V 50A

実用新案取得！冷却版を使用するこ  
とで溶断時、小型ボディーの内圧の急激  
な圧力を抑え高い遮断性能 AC/DC250V  
50Aを実現。

### ▶ 溶断の有無を目視で確認できる 透明のケース


通信のパッケージから工作機械の制御回路保護  
において幅広くご採用いただいています。

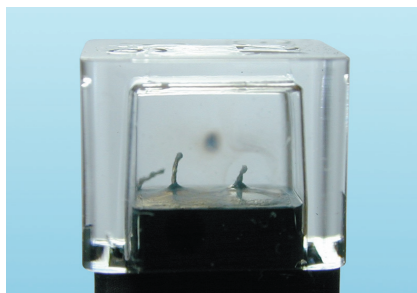

DM溶断

### ▶ ヒューズ断の際、交換作業が容易に できる専用ホルダー

尚、ヒューズは基板に直付けしても使用可能。  
また、電極の露出がなく絶縁設計に有利。


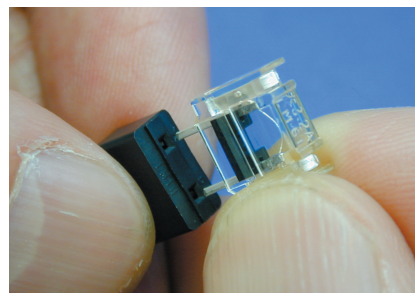


ヒューズ交換


\* 0.3A、0.5Aの一部にRoHS未対応品がございます。お問い合わせ下さい。

# マイクロヒューズ 可視・ホルダー交換タイプ

## ▶ 基板実装事例

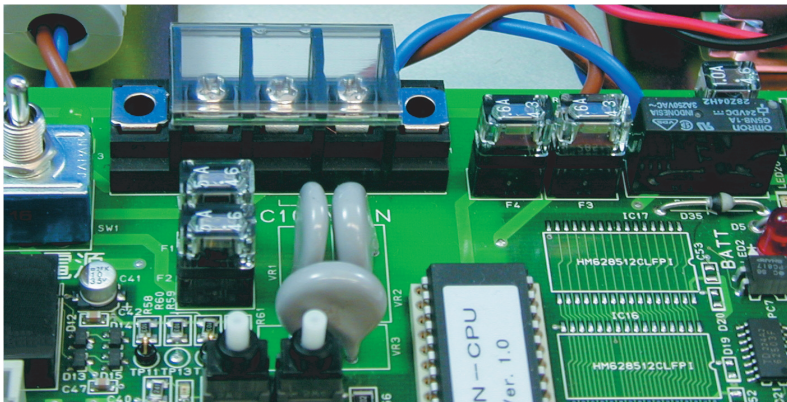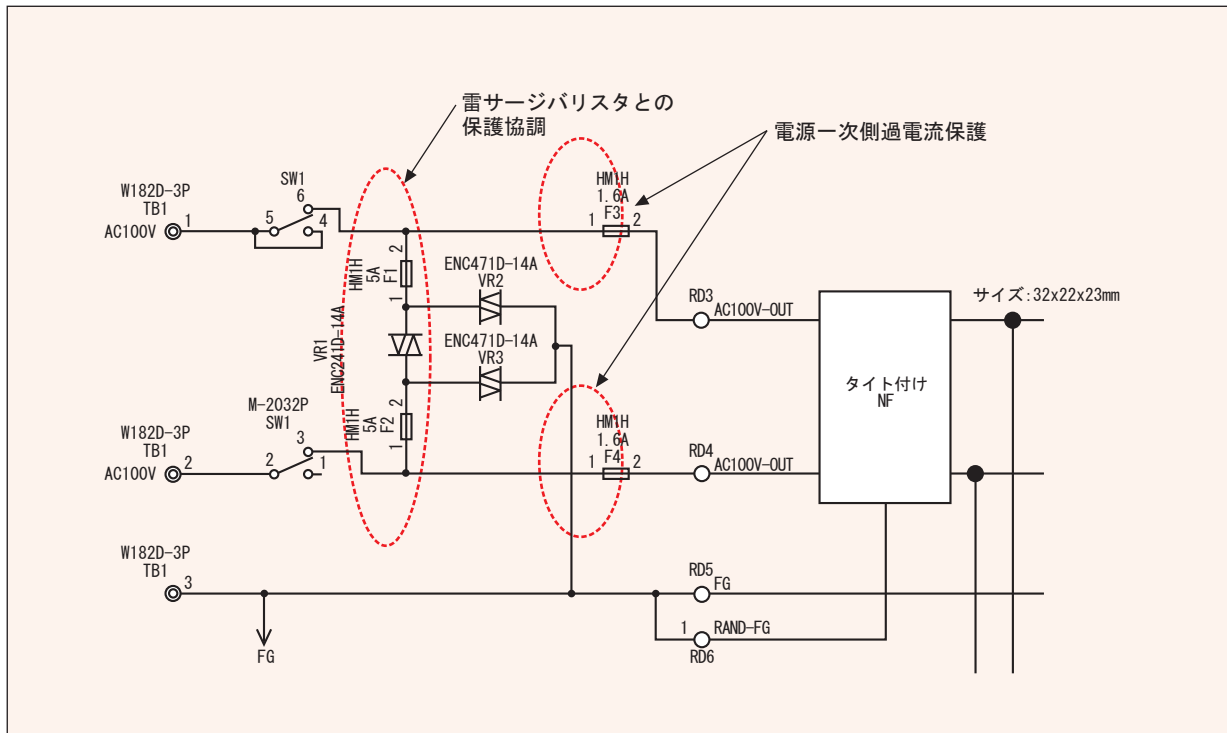

電源一次側入力保護及びバリスタ保護

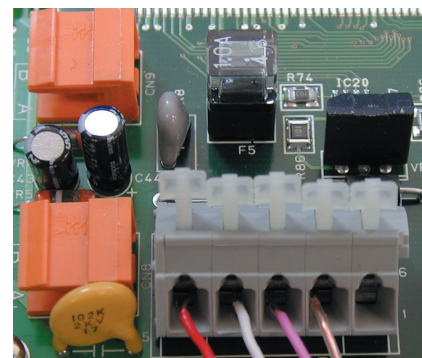

出力保護

- ▶ アプリケーション事例
- コピー機、事務機の二次側の保護
  - プラントや制御の二次側の保護

(C)2006年5月 大東通信機株式会社

このリーフレットの記載事項は印刷時点では正確なものです、通知なく変更されることがあります。

**大東通信機株式会社**  
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

本社・〒153-8671・東京都目黒区下目黒2-17-7  
TEL. 03-3495-6711(営業部) FAX. 03-3495-5722  
大阪営業所・〒532-0004・大阪府大阪市淀川区西宮原2-3-29 三相ビル4F  
TEL. 06-6395-9287

Website <http://www.daitotusin.co.jp>  
E-mail [sales@daitotusin.co.jp](mailto:sales@daitotusin.co.jp)

代理店名