



DuraVision® | ***VisionCore®***

産業向け映像ソリューション



揺るぎない、安心への追求。

揺るぎない、安心への追求。

DuraVision / VisionCoreは、
社会の安全・人々の安心を守るプロフェッショナルを、
その堅牢な設計と先進の映像技術により
力強く支えます。



DuraVision® | **VisionCore®**
産業向け映像ソリューション



街中に、DuraVision | VisionCore

タッチパネルモニター

P. 5-12



導入事例 日本調剤株式会社

タッチパネルモニターを薬局の呼び出しシステムに活用し、業務効率化

故障の少なさとタッチ精度の高さが評価され、2015年から継続してEIZOの15型タッチパネルモニターが全国の薬局に採用されています。患者様の呼び出しシステムに活用されており、マウス・キーボードを使うことなく画面を見て直感的に操作できるので、業務効率化に寄与しています。

小型モニター

P. 13-14



製造・検査装置、工場、公共システム

視認性に優れた高輝度・高信頼性の小型モニターを長期安定供給

機器の操作・制御画面に適した小型モニターは、機器へのはめ込みや組込みなど、形状に合わせて柔軟に取付け可能なキャビネットバリエーションを用意しています。同じサイズのモニターを長期に安定供給するため、長く使用する機器に安心して採用いただけます。高輝度で表示内容が見やすく、正面はIP65の防塵・防滴に対応。異物が侵入しにくい機構で、さまざまな環境に設置可能です。

セキュリティモニター

P. 15-17



**工場、警備室、交通施設、公共施設、商業施設、金融機関
ノンストップの監視・セキュリティ業務に、
安心の24時間連続使用で長期2年間を保証**

監視映像を確認するためのレコーダーとの接続に適した HDMI®端子搭載モニターや、アナログカメラなど既存のセキュリティ機器との接続に適したBNC端子搭載のモニターをラインナップし、さまざまな用途に応えます。また、セキュリティルームやサーバールームのラック取付け用に、専用の取付金具も用意しています。

IPソリューション

P. 18-27




導入事例 鈴与株式会社

IPソリューションを活用し、港湾クレーンの遠隔操作における安全性を向上

既存のクレーン遠隔操作システムの安全性をさらに高めるために、EIZOのIPソリューションを採用。ストリーミングゲートウェイにより、複数カメラの映像ストリームを集約し、1つのストリームとして再配信しています。これにより、クレーンに搭載するカメラの追加による通信負荷増大や、映像品質低下などの課題を解決しました。

画像鮮明化ソリューション

P. 28-30

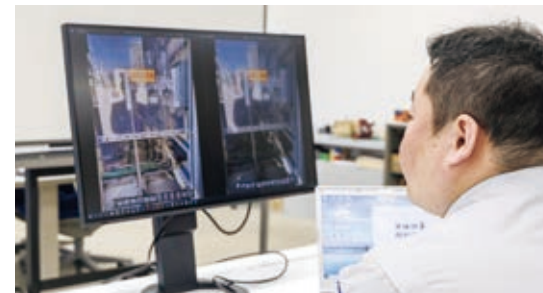

導入事例 株式会社別川製作所

画像の鮮明化処理の自動化で、作業時間を年間250時間削減

全国の受配電設備の設計・製造を手がける同社では、既存設備をベースに設計を行う際、現地調査で撮影した写真を参考に、設計者が電線の取り回しや、カラーキャップの色などを確認しています。屋外撮影では逆光や露光不足による不鮮明写真が課題でしたが、VisionCore FCSの導入により画像補正を自動化し、年間250時間の作業時間を削減しました。

超高感度カメラ

P. 31-32



導入事例 株式会社ハイドロ総合技術研究所

**超高感度カメラの導入で夜間も鮮明な映像を用いた
河川の流速・流量計測が可能に**

映像を用いて河川の流速・流量を計測するシステムを開発・提供する同社では、超高感度カメラSSZ-9700を導入しています。夜間や豪雨時の、一般的なカメラでは撮影が難しいケースでも、水面のわずかな動きまでとらえることができ、また、ズームレンズも内蔵しているので、広い河川の計測も可能にしています。

鉄道モニター

P. 33-35



導入事例 東急電鉄株式会社

**16:9のワイド縦4画面で見やすい、鉄道ホームでの
確実な乗降監視をサポート**

同社では、ホームでの乗降監視用にEIZOの鉄道向けモニターを100台以上継続導入。各ホームに鉄道向けモニターFDF2123Wが縦表示で4台、ハウジングに設置され、ホーム内のカメラ映像を表示しています。日差しが強くてもしっかり見え、暗い場所の映像も見やすいと評価されています。

船舶モニター

P. 36-38



導入事例 Rostock市消防局（ドイツ）


**高信頼・高性能性が求められる船舶の操舵室に採用され、
海の安全を守る**

人命救助や消火活動などに用いられている消防艇の操舵室にEIZOの船舶向けモニターが採用され、電子海図やレーダー、船内外カメラ映像の表示用モニターとして、昼夜問わず稼働しています。電子海図表示システム・レーダーに求められる認証を取得しているほか、耐熱や耐震、耐ノイズの規格に適合しているため、安心して使用できます。

EIZO Webサイトで各事例の詳細をご確認いただけます。 また、この他にもさまざまな事例を紹介しています。





EIZO 導入事例

用途や設置環境に合わせて最適なモデルをご提案します

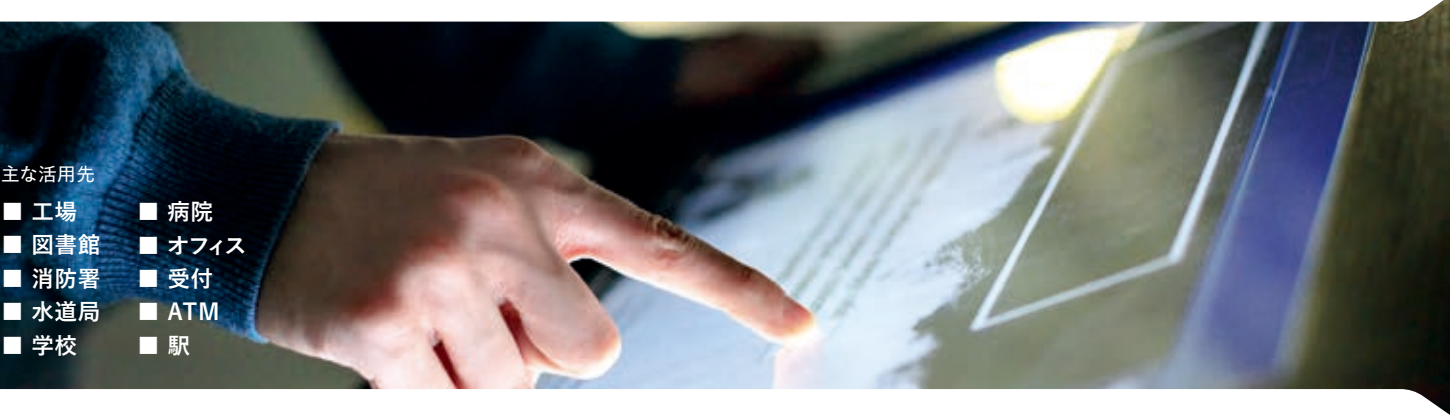

- 主な活用先
- 工場
 - 図書館
 - 消防署
 - 水道局
 - 学校
 - 病院
 - オフィス
 - 受付
 - ATM
 - 駅

豊富なキャビネットバリエーション

スタンドあり	スタンドなし(-F)※1	パネルマウント(-P)※1	シャーシマウント(-C)※1	オープンフレーム(-OF)※1
				
デスクトップで利用できる自立式の標準モデル	アーム取付けや壁掛けに便利なVESA規格取付け穴対応のスタンドなしモデル	各種システムや産業機械の表示／操作端末用に便利なはめ込み型のモデル ・前面IP65対応	各種機器への組込みに柔軟に対応するシンプル構成のモデル	各種機器へのはめ込みや組込みに対応するモデル
				

※1 受注生産

アナログ抵抗膜方式						超音波表面弾性波 (SAW) 方式			投影型静電容量 (PCAP) 方式				
● ボタン選択などのシンプルな操作を行いたい ● 厚手の手袋など、素材を問わずタッチ操作したい ● 塵や水滴などの異物による誤操作を防止したい						● スライド操作を行いたい※2 ● 手袋をつけたまま操作したい※3 ● 表面素材の耐傷性と長期使用の安心感を求める			● マルチタッチや文字入力など、高い操作性が必要 ● 手袋をつけたまま操作したい(薄手の手袋のみ)※3 ● 表面素材の耐傷性と長期使用の安心感を求める				
													
FDX1502T-A						FDF2121WT-A			FDF2382WT-A				
FDX1502T						FDS1921T			FDF2182WT				
FDX1204T						FDS1721T			FDF1983WT				
FDSV1201T									FDS1783T				
FDX1004T									FDF1683WT				
サイズ	15型	15型	12.1型	12.1型	10.4型	21.5型	19型	17型	23型	21.5型	18.5型	17型	15.6型
解像度	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	フルHD 1920 x 1080	SXGA 1280 x 1024	SXGA 1280 x 1024	フルHD 1920 x 1080	フルHD 1920 x 1080	フルHD 1920 x 1080	SXGA 1280 x 1024	フルHD 1920 x 1080
同時タッチ点数	1	1	1	1	1	2	2	1	10	10	10	10	10
キャビネットバリエーション	スタンドあり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタンドなし(-F)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パネルマウント(-P)	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	シャーシマウント(-C)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	オープンフレーム(-OF)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○
映像入力端子	DisplayPort™	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○
	HDMI	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	DVI-D	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	D-Sub 15ピン(ミニ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源仕様	AC電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DC電源(ジャック)	○(-P、-C)	○(-P、-C)	○(-P)	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	DC電源(端子台)	○(-P、-C)	○(-C)	○(-P)	—	—	—	—	—	—	○(-F、-OF)	—	○(-F、-OF)
タッチパネル通信方式	USBシリアル転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RS-232Cシリアル転送	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
保証期間 (ご購入日から)	3年間(24時間連続使用)	○	○	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○
	3年間	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	2年間(24時間連続使用)	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

※2 利用環境や目的によって、意図しない動作となる場合があります。 ※3 手袋の素材によって意図しない動作となる場合があります。

■ アクセサリー

タッチパネルモニター専用のポインターを用意しています。

TP5
投影型静電容量 (PCAP) 方式用



TP4
超音波表面弾性波 (SAW) 方式用

- ・ FDF2121WT-Aは非対応
- ・ アナログ抵抗膜方式のFDX1502T-A、FDX1502Tにも対応



■ アクセサリー

AR-06
19インチラック取付金具

FDF1983WTのオープンフレームモデルを19インチラックに取付けるための専用金具



取付けイメージ



■ アクセサリー

OFB-01P
取付ブラケット

FDF1683WTのオープンフレームモデルを機器前面からはめ込みできる、取付ブラケット



OFB-01C-4
取付ブラケット

FDF1683WTのオープンフレームモデルを機器内部に組込みできる、取付ブラケット




OFB-01C-6
取付ブラケット

FDF1983WTのオープンフレームモデルを機器内部に組込みできる、取付ブラケット



サステナブル仕様(法人様向け・受注生産)

FDF2382WT-Aは、不要なケーブルを除いた仕様を用意しています。廃棄物の削減による環境への負荷低減につながります。



使いやすさを追求したさまざまな機能

アナログ抵抗膜方式

設置の自由度が高い

上向き、下向きなどの設置においても、表示性能と耐久性を維持。さまざまな箇所への取付けが可能です。動作温度は0℃～50℃の幅広い保証範囲を実現しています。また、筐体上部に通気孔がなく、塵などが侵入しにくいデザインを採用しています。




その他、便利な機能を多数搭載！

各機種ごとの詳しい特徴は、製品ページをご確認ください。

投影型静電容量 (PCAP) 方式

誤入力を防ぐパームリジェクション機能

指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効化し、手の側面がタッチパネルに触れた状態で操作する場合において誤入力を防ぐ「パームリジェクション機能」が搭載されています。

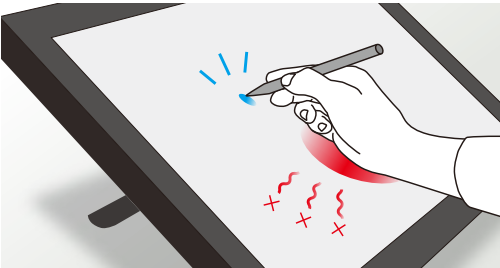

EIZOのタッチパネルが選ばれる理由

高信頼性、堅牢性を実現する国際基準の品質試験設備を自社で保有

振動・落下試験、温湿度試験などの信頼性試験をはじめ、EMI、EMS、安全規格に関する試験設備を自社で保有しています。



10m法電波暗室

国内工場で生産、長期安定供給

EIZOのタッチパネルモニターは、石川県の本社工場で1台1台、丁寧に生産されています。クリーンルームを自社工場内に完備、熟練のスタッフによって生産されています。また、長期的に安定して供給を行うので、安心して採用いただけます。



クリーンルーム

各種規格・認証を取得済み、また各種情報提供にも対応

chemSHERPA、不含有保証書、信頼性試験データ、該非判定書など、装置への組込み採用や輸出に必要な各種調査・証明書の提出に対応します。日本だけでなく、海外の安全・環境規格も取得しています。

充実のアフターサポート体制

3年間保証

24時間

24時間連続使用において、長期3年間を保証

ご購入から3年間は、修理に関する費用は無償です。ただし、12.1型、10.4型は2年間。FDF2382WT-Aは24時間連続使用を保証しません。

7年間保証

最長7年の保守契約をご用意










修理期間中は貸出機を無償貸出し

■ タッチパネルモニター仕様

	アナログ抵抗膜				
	FDX1502T-A	FDX1502T	FDX1204T	FDSV1201T	FDX1004T
寸法図(単位:mm)					
・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。					
製品バリエーション	スタンドあり ブラック スタンドなし ブラック パネルマウント ブラック シャーシマウント —	FDX1502T-AACTBK FDX1502T-AACTGY FDX1502T-AACFBK FDX1502T-AACFGY FDX1502T-ADCPBK FDX1502T-ADCC	FDX1502T-TBK FDX1502T-TGY FDX1502T-FBK FDX1502T-FGY FDX1502T-PBK FDX1502T-C	— FDSV1201T-GY — FDSV1201T-FGY —	FDX1004T-TBK FDX1004T-TGY FDX1004T-FBK FDX1004T-FGY FDX1004T-PBK FDX1004T-C
パネル	種類 IPS サイズ 15.0型 (38.0 cm) 推奨解像度 1024 x 768 (アスペクト比4:3) 表示領域(横 x 縦) 304.1 x 228.1 mm 画素ピッチ(横 x 縦) 0.297 x 0.297 mm 表示色 約1677万色 視野角(水平 / 垂直、標準値) 176° / 176° 輝度(標準値) 320 cd/m ² コントラスト比(標準値) 1200:1 応答速度(標準値) 30 ms (黒→白→黒)	種類 TN サイズ 15.0型 (38 cm) 推奨解像度 1024 x 768 (アスペクト比4:3) 表示領域(横 x 縦) 304.1 x 228.1 mm 画素ピッチ(横 x 縦) 0.297 x 0.297 mm 表示色 約1677万色 視野角(水平 / 垂直、標準値) 160° / 160° 輝度(標準値) 320 cd/m ² コントラスト比(標準値) 600:1 応答速度(標準値) 8 ms (黒→白→黒)	種類 TN サイズ 12.1型 (31 cm) 推奨解像度 800 x 600 (アスペクト比4:3) 表示領域(横 x 縦) 245.8 x 184.3 mm 画素ピッチ(横 x 縦) 0.240 x 0.240 mm 表示色 約1677万色 視野角(水平 / 垂直、標準値) 160° / 140° 輝度(標準値) 390 cd/m ² コントラスト比(標準値) 700:1 応答速度(標準値) 35 ms (黒→白→黒)	種類 TN サイズ 12.1型 (31 cm) 推奨解像度 800 x 600 (アスペクト比4:3) 表示領域(横 x 縦) 246.0 x 184.5 mm 画素ピッチ(横 x 縦) 0.308 x 0.308 mm 表示色 約1620万色 視野角(水平 / 垂直、標準値) 176° / 176° 輝度(標準値) 360 cd/m ² コントラスト比(標準値) 700:1 応答速度(標準値) 10 ms (黒→白→黒)	種類 IPS サイズ 10.4型 (26 cm) 推奨解像度 1024 x 768 (アスペクト比4:3) 表示領域(横 x 縦) 210.4 x 157.8 mm 画素ピッチ(横 x 縦) 0.206 x 0.206 mm 表示色 約1677万色 視野角(水平 / 垂直、標準値) 176° / 176° 輝度(標準値) 390 cd/m ² コントラスト比(標準値) 1000:1 応答速度(標準値) 25 ms (黒→白→黒)
タッチパネル	方式 4線式アナログ抵抗膜 同時タッチ点数 1 表面処理 アンチグレア 通信方式 USBシリアル転送 / RS-232Cシリアル転送 表面硬度 2 H 対応OS Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	方式 4線式アナログ抵抗膜 同時タッチ点数 1 表面処理 アンチグレア 通信方式 USBシリアル転送 / RS-232Cシリアル転送 表面硬度 2 H 対応OS Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	方式 4線式アナログ抵抗膜 同時タッチ点数 1 表面処理 アンチグレア 通信方式 USBシリアル転送 / RS-232Cシリアル転送 表面硬度 2 H 対応OS Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	方式 4線式アナログ抵抗膜 同時タッチ点数 1 表面処理 アンチグレア 通信方式 USBシリアル転送 / RS-232Cシリアル転送 表面硬度 2 H 対応OS Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	方式 4線式アナログ抵抗膜 同時タッチ点数 1 表面処理 アンチグレア 通信方式 USBシリアル転送 / RS-232Cシリアル転送 表面硬度 2 H 対応OS Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
映像信号	入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) デジタル走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz アナログ走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz 同期信号 セパレート USB コンピュータ接続(アップストリーム) USB 2.0: Type-B 音声 スピーカー FDX1502T-AACT / -AACF: 1.0 W + 1.0 W	入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) デジタル走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz アナログ走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz 同期信号 セパレート USB コンピュータ接続(アップストリーム) USB 2.0: Type-B 音声 入力端子 FDX1502T-AACT / -AACF: ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI 出力端子 — 電源 電源入力 FDX1502T-AACT / -AACF: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1502T-ADCP / -ADCC: DC 12 V (ジャック), DC 12 - 24 V (端子台) 標準消費電力 AC: 5 W / DC (12 V): 5 W / DC (24 V): 6 W 最大消費電力 AC: 19 W / DC (ジャック): 16 W / DC (端子台): 17 W スタンバイモード消費電力 AC: 0.4 W以下 / DC (ジャック): 0.3 W以下 / DC (端子台): 0.5 W以下	入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) デジタル走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz アナログ走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz 同期信号 セパレート USB コンピュータ接続(アップストリーム) USB 2.0: Type-B 音声 — 入力端子 FDX1502T-T / -F: ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI 出力端子 — 電源 電源入力 FDX1502T-T / -F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1502T-P: DC 12 V (ジャック), DC 12 - 24 V (端子台) 標準消費電力 AC: 5 W 最大消費電力 AC: 19 W / DC (12 V): 16 W / DC (24 V): 17 W スタンバイモード消費電力 AC: 0.4 W以下 / DC (-P): 0.3 W以下 / DC (-C): 0.5 W以下	入力端子 DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) デジタル走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 38 kHz / 59 - 61 Hz アナログ走査周波数(水平 / 垂直) 24 - 49 kHz / 55 - 76 Hz 同期信号 セパレート USB コンピュータ接続(アップストリーム) USB 2.0: Type-B 音声 — 入力端子 — 出力端子 — 電源 電源入力 AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz 標準消費電力 4 W 最大消費電力 12 W スタンバイモード消費電力 0.5 W以下	入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) デジタル走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz アナログ走査周波数(水平 / 垂直) 31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz 同期信号 セパレート USB コンピュータ接続(アップストリーム) USB 2.0: Type-B 音声 — 入力端子 — 出力端子 — 電源 電源入力 FDX1004T-T / -F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1004T-P / -C: DC 12 V (ジャック), DC 12 - 24 V (端子台) 標準消費電力 — 最大消費電力 AC: 15 W / DC: 13 W スタンバイモード消費電力 0.5 W以下
機構	外観寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行) 346 x 280 x 69 mm 外観寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行) 346 x 280 x 69 mm 外観寸法(パネルマウント・幅 x 高さ x 奥行) 383 x 331 x 62 mm 外観寸法(シャーシ・幅 x 高さ x 奥行) 357 x 273 x 61 mm 質量 約5.7 kg 質量(モニター部) 約3.4 kg 質量(パネルマウント-P) 約3.8 kg 質量(シャーシ-C) 約3.0 kg チルト 上30° スウィーベル — 取付穴ピッチ(VESA規格) 100 x 100 mm / 75 x 75 mm	外観寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行) 346 x 280 x 69 mm 外観寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行) 346 x 280 x 69 mm 外観寸法(パネルマウント・幅 x 高さ x 奥行) 383 x 331 x 62 mm 外観寸法(シャーシ・幅 x 高さ x 奥行) 357 x 273 x 61 mm 質量 約5.7 kg 質量(モニター部) 約3.4 kg 質量(パネルマウント-P) 約3.8 kg 質量(シャーシ-C) 約3.0 kg チルト 上30° スウィーベル — 取付穴ピッチ(VESA規格) 100 x 100 mm / 75 x 75 mm	外観寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行) 299 x 302.5 x 175 mm 外観寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行) 299 x 239 x 55.5 mm 外観寸法(パネルマウント・幅 x 高さ x 奥行) 325 x 276 x 51 mm 外観寸法(シャーシ・幅 x 高さ x 奥行) — 質量 約3.6 kg 質量(モニター部) 約2.0 kg 質量(パネルマウント-P) 約2.3 kg 質量(シャーシ-C) — チルト 上30° スウィーベル 70° 取付穴ピッチ(VESA規格) 100 x 100 mm / 75 x 75 mm	外観寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行) 299 x 302.5 x 175 mm 外観寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行) 299 x 239 x 55.5 mm 外観寸法(パネルマウント・幅 x 高さ x 奥行) — 外観寸法(シャーシ・幅 x 高さ x 奥行) — 質量 約3.8 kg 質量(モニター部) 約2.2 kg 質量(パネルマウント-P) — 質量(シャーシ-C) — チルト 上30° スウィーベル 70° 取付穴ピッチ(VESA規格) 100 x 100 mm / 75 x 75 mm	外観寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行) 252 x 254 x 175 mm 外観寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行) 252 x 216 x 44.4 mm 外観寸法(パネルマウント・幅 x 高さ x 奥行) 283 x 248 x 44.5 mm 外観寸法(シャーシ・幅 x 高さ x 奥行) 272 x 214 x 44.8 mm 質量 約3.5 kg 質量(モニター部) 約1.9 kg 質量(パネルマウント-P) 約2.1 kg 質量(シャーシ-C) 約1.7 kg チルト 上30° スウィーベル 70° 取付穴ピッチ(VESA規格) 100 x 100 mm
動作環境条件	温度 0 - 50°C 湿度(R.H., 結露なきこと) 20 - 90% 防塵・防水性能 IP65 (FDX1502T-ADCP, 前面のみ)	温度 0 - 50°C 湿度(R.H., 結露なきこと) 20 - 90% 防塵・防水性能 IP65 (FDX1502T-P, 前面のみ)	温度 本体: 0 - 50°C / アダプタ: 0 - 40°C 本体: 20 - 90% / アダプタ: 20 - 80% 防塵・防水性能 IP65 (FDX1204T-P, 前面のみ)	温度 本体: 0 - 50°C / アダプタ: 0 - 40°C 本体: 20 - 90% / アダプタ: 20 - 80% 防塵・防水性能 IP65 (FDX1004T-P, 前面のみ)	温度 本体: 0 - 50°C / アダプタ: 0 - 40°C 本体: 20 - 90% / アダプタ: 20 - 80% 防塵・防水性能 IP65 (FDX1004T-P, 前面のみ)
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	FDX1502T-AACT / -AACF: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	FDX1502T-T / -F: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	FDX1204T-T / -F: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	FDX1004T-T / -F: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)
主な付属品	映像信号ケーブル HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) その他ケーブル FDX1502T-AACT / -AACF: 2芯アダプタ付電源コード(2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m), オーディオケーブル(2.1 m) FDX1502T-ADCP / -ADCC: USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m)	映像信号ケーブル HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) その他ケーブル FDX1502T-T / -F: 2芯アダプタ付電源コード(2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m), オーディオケーブル(2.1 m) FDX1502T-P / -C: USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m)	映像信号ケーブル HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) その他ケーブル FDX1204T-T / -F: 2芯アダプタ付電源コード(2 m), ACアダプタ, USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m) FDX1204T-P: USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m)	映像信号ケーブル D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) その他ケーブル 2芯アダプタ付電源コード(2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m)	映像信号ケーブル HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) その他ケーブル FDX1004T-T / -F: 2芯アダプタ付電源コード(2 m), ACアダプタ, USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m) FDX1004T-P / -C: USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8 m)
保証期間	お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)

※ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
・故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。 <https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>

■ タッチパネルモニター仕様

■ タッチパネルモニター仕様			超音波表面弾性波 (SAW)				投影型静電容量 (PCAP)				
			FDF2121WT-A	FDS1921T	FDS1721T	FDS1721T-PF	FDF2382WT-A	FDF2182WT	FDF1983WT	FDS1783T	FDF1683WT
											
寸法図 (単位 : mm)											
・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。											
製品バリエーション	スタンドあり	ブラック	FDF2121WT-ABK: レイドバック FDF2121WT-ATBK: チルト	FDS1921T-TBK: チルト	FDS1721T-BK	—	FDF2382WT-ALBK: レイドバック	FDF2182WT-LBK: レイドバック FDF2182WT-TBK: チルト	FDF1983WT-ACTBK: AC電源	FDS1783T-LBK: レイドバック FDS1783T-TBK: チルト	FDF1683WT-ACTBK: AC電源
		セレーングレイ	FDF2121WT-AGY: レイドバック FDF2121WT-ATGY: チルト	FDS1921T-LGY: レイドバック FDS1921T-TGY: チルト	FDS1721T-GY	FDS1721T-PFGY	FDF2382WT-ALGY: レイドバック	FDF2182WT-LGY: レイドバック FDF2182WT-TGY: チルト	—	FDS1783T-LGY: レイドバック FDS1783T-TGY: チルト	—
		ホワイト	—	—	—	—	—	—	FDF1983WT-ACTWT: AC電源	—	FDF1683WT-ACTWT: AC電源
	スタンドなし	ブラック	FDF2121WT-AFBK	—	FDS1721T-FBK	—	FDF2382WT-AFBK	FDF2182WT-FBK	FDF1983WT-ACFBK: AC電源 FDF1983WT-DCFBK: DC電源	FDS1783T-FBK	FDF1683WT-ACFBK: AC電源 FDF1683WT-DCFBK: DC電源
		セレーングレイ ホワイト	FDF2121WT-AFGY —	FDS1921T-FGY —	FDS1721T-FGY —	—	FDF2382WT-AFGY —	FDF2182WT-FGY —	— FDF1983WT-ACFWT: AC電源 FDF1983WT-DCFWT: DC電源	FDS1783T-FGY —	— FDF1683WT-ACFWT: AC電源 FDF1683WT-DCFWT: DC電源
	オープンフレーム	—	—	—	—	—	—	—	FDF1983WT-ACOF: AC電源 FDF1983WT-DCOF: DC電源	—	FDF1683WT-ACOF: AC電源 FDF1683WT-DCOF: DC電源
パネル	種類	VA	TN	TN	TN	IPS	VA	IPS	IPS	IPS	IPS
	サイズ 推奨解像度 表示領域 (横 x 縦) 画素ピッチ (横 x 縦) 表示色 視野角 (水平 / 垂直、標準値) 輝度 (標準値) コントラスト比 (標準値) 応答速度 (標準値)	21.5型 (54.7 cm) 1920 x 1080 (アスペクト比16:9) 476.6 x 268.1 mm 0.248 x 0.248 mm 約1677万色 178° / 178° 200 cd/m ² 5000:1 25 ms (黒→白→黒)	19.0型 (48.2 cm) 1280 x 1024 (アスペクト比5:4) 376.3 x 301.1 mm 0.294 x 0.294 mm 約1677万色 170° / 160° 380 cd/m ² 1000:1 5 ms (黒→白→黒)	17.0型 (43.0 cm) 1280 x 1024 (アスペクト比5:4) 337.9 x 270.3 mm 0.264 x 0.264 mm 約1677万色 170° / 160° 200 cd/m ² 1000:1 5 ms (黒→白→黒)	17.0型 (43.0 cm) 1280 x 1024 (アスペクト比5:4) 337.9 x 270.3 mm 0.264 x 0.264 mm 約1677万色 60° / 160° 180 cd/m ² 1000:1 5 ms (黒→白→黒)	23.0型 (58.0 cm) 1920 x 1080 (アスペクト比16:9) 509.2 x 286.4 mm 0.265 x 0.265 mm 約1677万色 178° / 178° 260 cd/m ² 1000:1 11 ms (中間階調域)	21.5型 (54.7 cm) 1920 x 1080 (アスペクト比16:9) 476.6 x 268.1 mm 0.248 x 0.248 mm 約1677万色 178° / 178° 230 cd/m ² 5000:1 25 ms (黒→白→黒)	18.5型 (47.0 cm) 1920 x 1080 (アスペクト比16:9) 409.0 x 230.0 mm 0.213 x 0.213 mm 約1677万色 178° / 178° 305 cd/m ² 1100:1 30 ms (黒→白→黒)	17.0型 (43.0 cm) 1280 x 1024 (アスペクト比5:4) 337.9 x 270.3 mm 0.264 x 0.264 mm 約1677万色 178° / 178° 360 cd/m ² 1000:1 14 ms (中間階調域)	15.6型 (39.5 cm) 1920 x 1080 (アスペクト比16:9) 344.2 x 193.6 mm 0.179 x 0.179 mm 約1677万色 178° / 178° 395 cd/m ² 800:1 14 ms (中間階調域)	
タッチパネル	方式	超音波表面弾性波 (SAW)	超音波表面弾性波 (SAW)	超音波表面弾性波 (SAW)	超音波表面弾性波 (SAW)	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)
	同時タッチ点数 表面処理 通信方式 表面硬度 対応OS	2 アンチグレア + アンチフィンガープリント USBシリアル転送 7 Mohs Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	2 アンチグレア + アンチフィンガープリント USBシリアル転送 7 Mohs Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	1 グレア USBシリアル転送 7 Mohs Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	1 グレア USBシリアル転送 7 Mohs Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	10 アンチグレア USBシリアル転送 5 H Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	10 アンチグレア + アンチフィンガープリント USBシリアル転送 7 H Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	10 アンチグレア + アンチフィンガープリント USBシリアル転送 7 H Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	10 アンチグレア + アンチフィンガープリント USBシリアル転送 5 H Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	10 アンチグレア + アンチフィンガープリント USBシリアル転送 7 H Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	
映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DVI-D, D-Sub 15ピン (ミニ)	DVI-D, D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 59.9 - 60.4 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 60 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 59.9 - 60.4Hz	
USB	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	31 - 64 kHz / 55 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 55 - 61 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 56.2 - 60.4 Hz	31 - 80 kHz / 56 - 75 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 56.2 - 60.4 Hz	
	同期信号	セ/レート	セ/レート	セ/レート	セ/レート	セ/レート	セ/レート	セ/レート	セ/レート	セ/レート	
音声	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 1.1: Type-B	USB 1.1: Type-B	USB 5Gbps: Type-B	USB 5Gbps: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 5Gbps: Type-B	USB 2.0: Type-B	
	USBハブ (ダウンストリーム)	—	—	—	—	USB 5Gbps: Type-A x 2	USB 5Gbps: Type-A x 2	—	USB 5Gbps: Type-A x 2	—	
電源	スピーカー	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	FDF1983WT-ACT / -ACF / -DCF: 2.0 W + 2.0 W	2.0 W + 2.0 W	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: 2.0 W + 2.0 W	
	入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort	ステレオミニジャック, DisplayPort	ステレオミニジャック	ステレオミニジャック	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	FDF1983WT-ACT / -ACF / -DCF: ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	
電源	出力端子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	FDF1983WT-ACT / -ACF / -ACOF: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDF1983WT-DCF / -DCOF: DC 12 - 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	FDF1683WT-ACT / -ACF / -ACOF: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDF1683WT-DCF / -DCOF: DC 12 - 24 V	
機構	消費電力 (標準 / 最大)	11 W / 33 W	9 W / 30 W	8 W / 21 W	8 W / 21 W	12 W / 47 W	10 W / 42 W	8 W / 36 W	6 W / 45 W	10 W / 35 W	
	スタンバイモード消費電力	2.0 W以下	2.5 W以下	1.5 W以下	1.5 W以下	0.5 W以下	1.2 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	
重量	外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	FDF2121WT-A: 533 x 139 - 347.5 x 89 - 401.5 mm FDF2121WT-AT: 533 x 402 x 157 mm	FDS1921T-L: 434 x 152 - 383 x 90 - 401 mm FDS1921T-T: 434 x 438 x 157 mm	380 x 397.2 x 157 mm	380 x 397.2 x 157 mm	556.7 x 143.9 - 353.9 x 216.3 - 401.3 mm	FDF2182WT-L: 533.2 x 139.3 - 340.8 x 214.8 - 401.5 mm FDF2182WT-T: 533.2 x 402.2 - 412.2 x 157 - 184.3 mm	446 x 355.3 x 205 mm	FDS1783T-L: 391.8 x 141.6 - 348 x 214.9 - 400.4 mm FDS1783T-T: 391.8 x 410.8 - 419.3 x 157 - 186.2 mm	399 x 341 x 205 mm	399 x 341 x 205 mm
	外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	533 x 326 x 54 mm	434 x 358.5 x 55 mm	380 x 353 x 58 mm	380 x 353 x 58 mm	556.7 x 339.2 x 54 mm	533.2 x 325.7 x 54 mm	446 x 284.8 x 58.6 mm 446 x 284.8 x 49.6 mm	391.8 x 330.6 x 54 mm	399 x 254.3 x 55.1 mm 399 x 254.3 x 46.1 mm	
質量	外観寸法 (オープンフレーム-OF・幅 x 高さ x 奥行)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	質量 (モニター部)	FDF2121WT-A: 約6.5 kg FDF2121WT-AT: 約8.4 kg	FDS1921T-L: 約6.3 kg FDS1921T-T: 約8.2 kg	約7.5 kg	約7.5 kg	約6.6 kg	FDF2182WT-L: 約5.6 kg FDF2182WT-T: 約7.5 kg	約6.5 kg	FDS1783T-L: 約4.4 kg FDS1783T-T: 約6.3 kg	約5.2 kg	
質量	質量 (モニター部)	約6.0 kg	約5.8 kg	約4.8 kg	約4.8 kg	約6.0 kg	約5.1 kg	約4.8 kg	約3.9 kg	約3.5 kg	
	質量 (オープンフレーム-OF)	—	—	—	—	—	—	約4.5 kg	—	約3.2 kg	
チルト	チルト	FDF2121WT-A: 15° - 70° FDF2121WT-AT: 上30°	FDS1921T-L: 15° - 70° FDS1921T-T: 上30°	上30°	上30°	15° - 70°	FDF2182WT-L: 15° - 70° FDF2182WT-T: 上30°	上30°	FDS1783T-L: 15° - 70° FDS1783T-T: 上30°	上30°	
	スウィーベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
動作環境条件	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	
	温度 / 湿度 (R.H., 結露なきこと)	0 - 40°C / 20 - 90%	0 - 40°C / 20 - 90%	0 - 35°C / 20 - 80%	0 - 35°C / 20 - 80%	5 - 35°C / 20 - 80%	5 - 35°C / 20 - 80%	5 - 40°C / 20 - 90%	5 - 35°C / 20 - 80%	0 - 50°C / 20 - 90%	
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	防塵・防水性能	—	—	—	—	—	—	IP55 (FDF1983WT-ACOF / -DCOF, 前面のみ)	—	IP55 (FDF1683WT-ACOF / -DCOF, 前面のみ)	
	適合規格	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	International Standard (IEC60601-1), CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	International Standard (IEC60601-1), CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	
主な付属品*	映像信号ケーブル	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	
	その他ケーブル	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)	FDF1983WT-ACT / -ACF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m) FDF1983WT-DCF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m) FDF1983WT-ACOF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m) FDF1983WT-DCOF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)	FDF1683WT-ACT / -ACF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m) FDF1683WT-DCF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m) FDF1683WT-ACOF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m) FDF1683WT-DCOF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m)	
保証期間			お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	

※ ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
・故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押ししたり、こすったり、突いたりしないでください。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。 <https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>

PCAP方式 アクティブスタイラス付属モデル(-AS)



21.5型 **FDF2182WT-AS**
レイドバックスタンド




18.5型 **FDF1983WT-AS**
チルトスタンド



15.6型 **FDF1683WT-AS**
チルトスタンド／ベーススタンド

一般的なタッチパネルモニター
(PCAP方式)とスタイラスの組み合わせ



映像

付属の専用スタイラスを使用することで、高精度なペン入力を可能にします。追従性に優れた滑らかな書き心地を実現し、細かい文字もストレスなく書くことができます。

・実際に2cm角に記入した例です。

高精度なペン入力が可能のため、ペーパーレス化の推進に最適です。



4096段階の筆圧感知

ペンの筆圧を感じし筆圧によって線の太さを変えられるので、細やかなペン入力が可能です。

・アプリケーション側での対応が必要です。




ホバリング機能

スタイラスの先をモニター画面に近づけると、先端の位置が画面上に表示されるので、狙った位置に書き込みが可能です。



専用スタイラスにサイドボタンを搭載

スタイラスの側面にボタンを2つ搭載しています。アプリケーションによってはボタンを押すことで消しゴム機能などに対応します。




指での操作も快適、10点マルチタッチにも対応




・専用スタイラスはマルチタッチには対応しません。

操作しやすい画面角度

レイドバックスタンド：画面自体を寝かせ、15°～70°まで角度調整できます。
チルトスタンド：画面を上30°まで調整できます。
ベーススタンド：画面自体を70°に寝かせて使用できます。



■ タッチパネルモニター仕様

		アクティブスタイラス付属モデル		
		FDF2182WT-AS	FDF1983WT-AS	FDF1683WT-AS
寸法図(単位:mm)				
・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。 製品/バリエーション	スタンドあり	ブラック	FDF2182WT-ASLBK: レイドバック	FDF1983WT-ACASTBK: チルト
		セレーングレイ	FDF2182WT-ASLGY: レイドバック	—
		ホワイト	—	FDF1983WT-ACASTWT: チルト
				FDF1683WT-ACASTBK: チルト
パネル	種類	VA	IPS	IPS
	サイズ	21.5型 (54.7 cm)	18.5型 (47.0 cm)	15.6型 (39.5 cm)
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
	表示領域 (横 x 縦)	476.6 x 268.1 mm	409.0 x 230.0 mm	344.2 x 193.6 mm
	画素ピッチ (横 x 縦)	0.248 x 0.248 mm	0.213 x 0.213 mm	0.179 x 0.179 mm
	表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	輝度 (標準値)	230 cd/m ²	305 cd/m ²	395 cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	5000:1	1100:1	800:1
	応答速度 (標準値)	25 ms (黒→白→黒)	30 ms (黒→白→黒)	14 ms (中間階調域)
タッチパネル	方式	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)	投影型静電容量 (PCAP)
	同時タッチ点数	10	10	10
	表面処理	アンチグレア + アンチフィンガープリント	アンチグレア + アンチフィンガープリント	アンチグレア + アンチフィンガープリント
	通信方式	USBシリアル転送	USBシリアル転送	USBシリアル転送
	表面硬度	7 H	7 H	7 H
	対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
スタイラス	外形寸法	全長: 141.5 mm, 直径: 9.7 mm, ペン先: 1.5 mm	全長: 141.5 mm, 直径: 9.7 mm, ペン先: 1.5 mm	全長: 141.5 mm, 直径: 9.7 mm, ペン先: 1.5 mm
	質量	20.8 g (電池含)	20.8 g (電池含)	20.8 g (電池含)
	対応電池	単6形乾電池 (AAAA)	単6形乾電池 (AAAA)	単6形乾電池 (AAAA)
	その他	ボタン1 / ボタン2	ボタン1 / ボタン2	ボタン1 / ボタン2
		筆圧検知	4096段階	4096段階
		ホバリング機能	あり	あり
映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 59.9 - 60.4 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 59.9 - 60.4Hz
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 56.2 - 60.4 Hz	31.5 - 67.5 kHz / 56.2 - 60.4 Hz
	同期信号	セパレート	セパレート	セパレート
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-B	USB 5Gbps: Type-B	USB 2.0: Type-B
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 2	—	—
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W	2.0 W + 2.0 W	2.0 W + 2.0 W
	入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	消費電力 (標準 / 最大)	10 W / 42 W	8 W / 36 W	10 W / 35 W
	スタンバイモード消費電力	1.2 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下
	外形寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	533.2 x 139.3 - 340.8 x 214.8 - 401.5 mm	446 x 355.3 x 205 mm	FDF1683WT-ACAST: 399 x 341 x 205 mm FDF1683WT-ACASB: 399 x 138.4 x 248.3 mm
	質量	約5.6 kg	約6.5 kg	FDF1683WT-ACAST: 約2.5 kg FDF1683WT-ACASB: 約4.0 kg
	質量 (モニター部)	約5.1 kg	約4.8 kg	約3.5 kg
	チルト	15° - 70°	上30°	FDF1683WT-ACAST: 上30° FDF1683WT-ACASB: 上70°固定
	スウィーベル	—	—	—
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
	動作環境条件	温度 / 湿度 (R.H., 結露なきこと) 防塵・防水性能	5 - 40°C / 20 - 90% —	0 - 50°C / 20 - 90% —
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV / S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, TÜV / S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, TÜV / S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)
	主な付属品*	映像信号ケーブル その他ケーブル	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m) 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)
保証期間		お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)




※ ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
・ 故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。
・ 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。 <https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>



- 主な活用先
- FA機器
 - 製造装置
 - 公共システム

デジタル／アナログ入力対応、高輝度LEDバックライト搭載のスクエアモニター。
タッチパネル装着モデルも用意。(P. 5-8参照)

場所、用途に合った豊富な製品バリエーション

スタンドあり	スタンドなし(-F)*	パネルマウント(-P)*	シャーシマウント(-C)*
			
デスクトップで使える自立式の標準モデル	アーム取付けや壁掛けに便利なVESA規格取付け穴対応のスタンドなしモデル	各種システムや産業機械の表示／操作端末用に便利なはめ込み型のモデル・前面IP65対応	各種機器への組込みに柔軟に対応するシンプル構成のモデル
			

※ 受注生産

上下反転表示対応

映像を上下反転(180°回転)表示に切替えます。高所へ取付ける場合などに逆さに取付けることができ、視野角による表示の白浮きや黒つぶれを和らげることが可能です。



通常使用時

逆さ取付け時
(上下反転表示)

設置の自由度が高い


上向き、下向きなどの設置においても、表示性能と耐久性を維持。さまざまな場所に取付けできます。また、組込みを考慮して、0～50℃の幅広い動作温度保証を実現し、かつ定格値に余裕を設けた回路の温度設計を行っています。

環境を問わず快適な明るさ




産業用途向けに0.5cd/m²の低輝度から高輝度まで広範囲に画面の明るさを調整できます。
・最大輝度は機種によって異なります。

異物が侵入しにくい

スタンドありモデルおよびスタンドなしモデル(-F)は、筐体上部の通気孔がなく、塵などが侵入しにくいデザインです。また、パネルマウントモデル(-P)の前面は、防塵・防滴に関するIEC規格のIP65に対応しており、さまざまな環境で用いることができます。

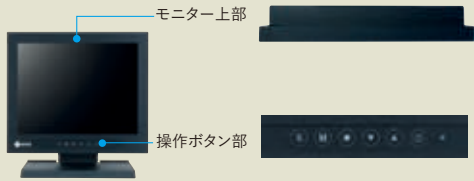

■小型モニター仕様

小型モニター仕様			小型モニター		
			FDX1204	FDSV1201	FDX1004
					
寸法図 (単位:mm)					
・ 寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。					
製品バリエーション	スタンドあり	ブラック	FDX1204-TBK	—	FDX1004-TBK
		セレーングレイ	FDX1204-TGY	FDSV1201-GY	FDX1004-TGY
	スタンドなし	ブラック	FDX1204-FBK	—	FDX1004-FBK
		セレーングレイ	FDX1204-FGY	FDSV1201-FGY	FDX1004-FGY
	パネルマウント	ブラック	FDX1204-PBK	—	FDX1004-PBK
	シャーシマウント	—	—	—	FDX1004-C
パネル	種類		TN (アンチグレア)	TN (アンチグレア)	IPS
	サイズ		12.1型 (31 cm)	12.1型 (31 cm)	10.4型 (26 cm)
	推奨解像度		1024 x 768 (アスペクト比4:3)	800 x 600 (アスペクト比4:3)	1024 x 768 (アスペクト比4:3)
	表示領域(横 x 縦)		245.8 x 184.3 mm	246.0 x 184.5 mm	210.4 x 157.8 mm
	画素ピッチ(横 x 縦)		0.240 x 0.240 mm	0.308 x 0.308 mm	0.206 x 0.206 mm
	表示色		約1677万色	約1620万色	約1677万色
	視野角(水平 / 垂直、標準値)		160° / 140°	160° / 140°	176° / 176°
	輝度(標準値)		FDX1204-T / -F: 500 cd/m ² FDX1204-P: 435 cd/m ²	450 cd/m ²	FDX1004-T / -F / -C: 500 cd/m ² FDX1004-P: 435 cd/m ²
	コントラスト比(標準値)		700:1	700:1	1000:1
	応答速度(標準値)		35 ms (黒→白→黒)	10 ms (黒→白→黒)	25 ms (黒→白→黒)
映像信号	入力端子		DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	デジタル走査周波数(水平 / 垂直)		31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 38 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz
	アナログ走査周波数(水平 / 垂直)		31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz	24 - 49 kHz / 55 - 76 Hz	31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz
	同期信号		セパレート	セパレート	セパレート
電源	電源入力		FDX1204-T / -F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1204-P: DC 12 V (ジャック), DC 12 - 24 V (端子台)	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz	FDX1004-T / -F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1004-P / -C: DC 12 V (ジャック), DC 12 - 24 V (端子台)
	標準消費電力		AC: 4 W	4 W	—
	最大消費電力		AC: 13 W / DC: 12 W	12 W	AC: 15 W / DC: 13 W
	スタンバイモード消費電力		0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下
主な機能	表示モード		User1, User2, sRGB	User1, User2, sRGB	User1, User2, sRGB
	外観寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行)		299 x 302.5 x 175 mm	299 x 302.5 x 175 mm	252 x 254 x 175 mm
機構	外観寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行)		299 x 239 x 55.5 mm	299 x 239 x 55.5 mm	252 x 216 x 44.4 mm
	外観寸法(パネルマウント・幅 x 高さ x 奥行)		325 x 276 x 51 mm	—	283 x 248 x 44.5 mm
	外観寸法(シャーシ・幅 x 高さ x 奥行)		—	—	272 x 214 x 44.8 mm
	質量		約3.4 kg	約3.6 kg	約3.3 kg
	質量(モニター部)		約1.7 kg	約2.0 kg	約1.7 kg
	質量(パネルマウント・P)		約2.2 kg	—	約2.0 kg
	質量(シャーシ・C)		—	—	約1.5 kg
	チルト		上30°	上30°	上30°
	スウィーベル		70°	70°	70°
	取付け穴ピッチ(VESA規格)		100 x 100 mm / 75 x 75 mm	100 x 100 mm / 75 x 75 mm	100 x 100 mm
動作環境条件	温度		本体: 0 - 50°C / アダプタ: 0 - 40°C	0 - 50°C	本体: 0 - 50°C / アダプタ: 0 - 40°C
	湿度(R.H.結露なきこと)		本体: 20 - 90% / アダプタ: 20 - 80%	20 - 90%	本体: 20 - 90% / アダプタ: 20 - 80%
	防塵・防水性能		IP65 (FDX1204-P, 前面のみ)	—	IP65 (FDX1004-P, 前面のみ)
	適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)		FDX1204-T / -F: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	FDX1004-T / -F: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)
主な付属品*	映像信号ケーブル		HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
	その他ケーブル		FDX1204-T / -F: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), ACアダプタ	2芯アダプタ付電源コード (2 m)	FDX1004-T / -F: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), ACアダプタ
保証期間			お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

※ ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。 ・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は<https://www.eizo.co.jp/ijmoss/>をご覧ください。

2色のカラーバリエーション(FDX1204、FDX1004)



セレーングレイ (GY)



ブラック (BK)

VCCI Class B適合／RoHS対応

ボタンロック機能搭載



24時間連続使用において、
安心の2年間保証

HDMI端子搭載・フルHDモニター




23型 **FDF2307W** 18.5型 **FDF1907W**

デジタル監視機器の接続に便利な、HDMI入力端子を搭載したフルHDモデル。

主な活用先 ■ 工場 ■ 警備室 ■ 交通施設 ■ 公共施設 ■ 商業施設 ■ 金融機関

BNC端子搭載モニター

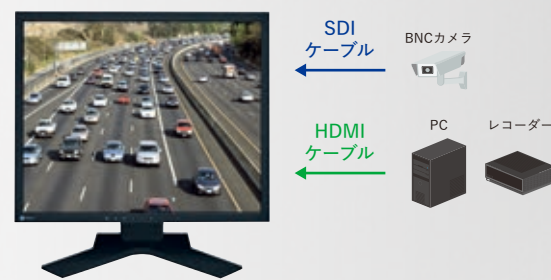

19型 **FDS1903-A** 17型 **FDS1703-A**

アナログカメラやPCなど、さまざまな機器のビューアとして活用できるビデオ入力(BNC)に対応するスクエアモデル。

HDMI端子搭載・フルHDモニターの特長

フルHD表示／クリアで見やすい画質


レコーダーやカメラなどを接続してフルHD映像をドット・パイ・ドットで表示できます。液晶面はアンチグレア(非光沢)処理を施しており、照明などの映り込みが目立ちません。また、視野角による色変化が少ないIPSパネルを採用しています。



FDF2307W独自の特長

HDMI入力端子を2系統搭載

ビデオとPCの両信号をサポートするHDMI入力端子を2系統搭載。ビデオカメラやレコーダーなどの録画再生機器との接続が可能。また、PC接続用に、DVI、D-Sub入力端子も搭載しています。

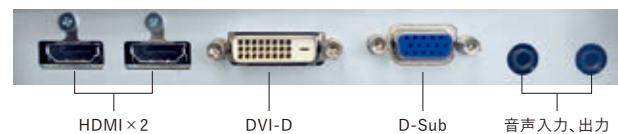

動画をクリアに表示

オーバードライブ回路を搭載し、動画表示で重要な中間階調の応答速度を高速化。動きの速いシーンにおける残像を抑え、明るく、くっきりとした立体感豊かな映像を再現します。



FDF1907W独自の特長

設置場所を選ばないコンパクトな筐体

18.5型ワイド、横幅約44cmのコンパクトな筐体は、設置にスペースを取らず、さまざまな場所で活用いただけます。



19インチラックに取付け可能

アクセサリのラック取付金具「AR-05-X」を使い、EIA規格の19インチラックに取付けできます。

取付けイメージ



■ アクセサリ

AR-05-X

19インチラック取付金具

FDF1907Wを19インチラックに取付けるためのラックマウント金具

- ・EIA規格(幅465mm)対応
- ・ユニバーサルピッチ対応
- ・ビス取付ピッチ: 7U
- ・本体カラー: ブラック



セキュリティモニター共通の特長

スピーカーを搭載

コンパクトな筐体にステレオスピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応します。

壁掛け設置に対応


容易に壁掛け設置ができるVESA規格取付け穴を装備。

■ アクセサリ

AAH-02B3W 液晶モニター用壁掛けアーム(ブラック)

モニターを壁面やパーティションに取付けるアーム。回転、チルト、スウィーベルに対応。


・寸法図(単位: mm)



BNC端子搭載モニター共通の特長

コンポジット(BNC)、HDMI入力端子を搭載

アナログカメラなどのアナログ機器との接続用にコンポジット(BNC)端子とHDMI入力端子を各1系統搭載。HDMI接続時はフルHDの映像信号入力に対応します。*



* 映像表示は1280×1024にダウンスケーリングします。PC接続時の対応入力信号は1280×1024までです。

コンポジット入力特有のノイズが少なく、暗部が見やすい


コンポジット入力では、映像信号の輝度信号(Y信号)と色信号(C信号)を分離処理する3次元YC分離機能を搭載。アナログ信号特有の色のちらつきを抑えます。ノイズリダクション機能も搭載しており、映像のノイズやざらつきを低減します。

フルHD映像入力に対応

レコーダーなどの録画機器をHDMIケーブルで接続でき、パネルの解像度であるSXGA(1280×1024)に、フルHD(1920×1080)映像を縮小表示できます。

・PC接続時の対応入力信号は1280×1024までです。

フルHD映像を縮小表示

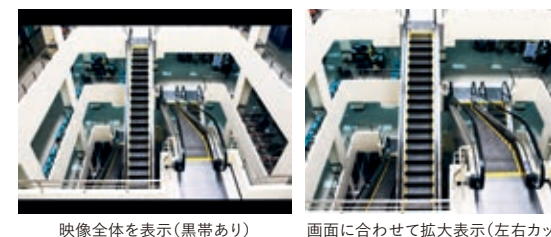

リモコン付属で操作しやすい

天吊りや高所への壁掛けでも、快適に操作できるリモコンを同梱。離れた場所から、入力信号の切替え、表示モードの切替え、音量の調整などが可能です。

・FDF2307W、FDS1903-Aのみ




24時間連続使用において、安心の2年間保証

24時間の連続使用で、2年間の長期保証を実現。ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。

カメラ映像を100%表示できるオーバースキャン設定

ビデオ入力時、オーバースキャンのオン／オフを切替え可能。オフにするとオーバースキャン枠外に記録された情報も参照できます。

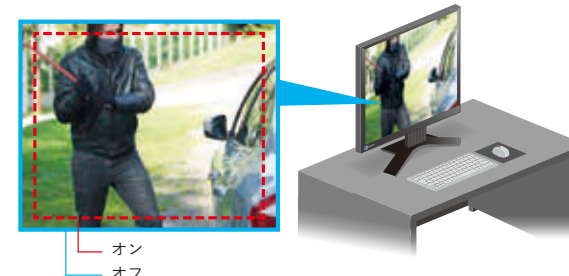

19インチラックに取付け可能

セキュリティルームやサーバールームの19インチラックに取付けできる取付金具「AR-03」をアクセサリで用意しています。



取付けイメージ

■ アクセサリ

AR-03





19インチラック取付金具

セキュリティルームやサーバールームの19インチラックに取付けるための金具です。金具にはVESA規格取付け穴があり、19型、17型モニターの取付けが可能。

- ・EIA規格(幅465mm)対応
- ・ユニバーサルピッチ対応
- ・ビス取付ピッチ: 8U
- ・本体カラー: ブラック



■ セキュリティモニター仕様

		HDMI端子搭載・フルHD対応モニター		BNC(コンポジット)搭載モニター	
		FDF2307W	FDF1907W	FDS1903-A	FDS1703-A
寸法図(単位:mm)					
・寸法の詳細は、EIZO Webサイトを ご覧ください。					
製品 バリエー ション	スタン ドあり	ブラック	FDF2307W-BK	—	FDS1903-ABK
	セレーン グレイ	—	—	FDS1903-AGY	FDS1703-ABK
パネル	スタン ドなし	ブラック	FDF1907W-FBK	—	FDS1703-AGY
	セレーン グレイ	—	—	FDS1903-AFBK	FDS1703-AFBK
映像信号	種類	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	TN (アンチグレア)	TN (アンチグレア)
	サイズ	23.0型 (58.4 cm)	18.5型 (47.0 cm)	19.0型 (48.2 cm)	17.0型 (43.3 cm)
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1280 x 1080 (アスペクト比16:9)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)
	表示領域(横 x 縦)	509.2 x 286.4 mm	409.0 x 230.0 mm	376.3 x 301.1 mm	337.9 x 270.3 mm
	画素ピッチ(横 x 縦)	0.265 x 0.265 mm	0.213 x 0.213 mm	0.294 x 0.294 mm	0.264 x 0.264 mm
	表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°	178° / 178°	170° / 160°	160° / 140°
	輝度(標準値)	250 cd/m ²	350 cd/m ²	325 cd/m ²	400 cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	1000:1	1100:1	1000:1	800:1
	応答速度(標準値)	5 ms (中間階調値)	30 ms (黒→白→黒)	10 ms (黒→白→黒)	20 ms (黒→白→黒)
映像信号	入力端子	HDMI (HDCP 1.4) x 2, DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	HDMI (HDCP 1.4), BNC (コンポジット)	HDMI (HDCP 1.4), BNC (コンポジット)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	HDMI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	15 - 68 kHz / 50 - 61 Hz	15 - 68 kHz / 49 - 61 Hz
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 59 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	—	—
	同期信号	セ/レート	セ/レート	—	—
音声	スピーカー	0.5 W + 0.5 W	2.0 W + 2.0 W	0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W
	入力端子	ステレオミニジャック, HDMI x 2	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	ステレオミニジャック, HDMI	ステレオミニジャック, HDMI
	出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック), ラインアウト 端子 (ステレオミニジャック)	—	—	—
電源	電源入力	AC 100 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	標準消費電力	12 W	9 W	—	—
	最大消費電力	26 W	35 W	23 W	26 W
	スタンバイモード消費電力	0.3 W以下	0.5 W以下	2.5 W以下	2.5 W以下
主な機能	表示モード	User1, User2, sRGB	—	—	—
	その他	操作ロック	操作ロック	Up View	Up View
機構	外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	545 x 379.4 x 205 mm	439.5 x 344.1 x 205 mm	405 x 406.5 - 506.5 x 205 mm	367 x 391.5 - 491.5 x 205 mm
	外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	545 x 348.5 x 54 mm	439.5 x 260.6 x 48.4 mm	405 x 334 x 61.5 mm	367 x 304 x 59 mm
	質量	約4.3 kg	約4.7 kg	約5.9 kg	約5.2 kg
	質量(モニター部)	約3.4 kg	約3.1 kg	約4.1 kg	約3.4 kg
	昇降	—	—	100 mm	100 mm
	チルト	上30° / 下5°	上30°	上30°	上30°
	スウィーベル	—	—	70°	70°
	縦回転	—	—	右回り90°	右回り90°
動作環境 条件	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
	温度	5 - 35°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況に ついてはお問合せください。)	湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%
	適合規格	CB, TÜV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーン マーク, PCリサイクル (事業系)	CB, TÜV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーン マーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Moss グリーンマーク, PCリサイクル (事業系)
主な 付属品	映像信号ケーブル	HDMI (2 m)	HDMI (2 m)	—	—
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, ユーティリティディスク (取扱説明 書), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 保証書付き セットアップマニュアル, スタンド取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, ラックマウント金具用ねじ (M4 x 18 mm) x 4	FDS1903-A: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, コネクターランプ, 保証書付き取扱説明書 FDS1903-AF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, VESAマウント取付用 ねじ (M4 x 12 mm) x 4, コネクターランプ, 保証書付き取扱説明書	FDS1703-A: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, コネクターランプ, 保証書付き取扱説明書 FDS1703-AF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, コネクターランプ, 保証書付き取扱説明書
保証期間		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

・ 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>



24時間連続使用において、
安心の2年間保証

24時間の連続使用で、2年間の長期保証を実現。
ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。




主な活用先

- 監視室
- 工場
- 公共施設
- 金融機関
- 病院
- 遠隔監視システム
- 社会インフラ



IPカメラ映像のリアルタイム監視に最適なIPデコーディングボックス／IPモニターをはじめ、映像信号をIP変換し、IPネットワークに伝送するIPエンコーダ、そして遠隔操作が必要なシーンに活用できるリモート雲台をラインナップ。さまざまな監視・セキュリティ用途に応えます。

EIZOのIPソリューションでできること

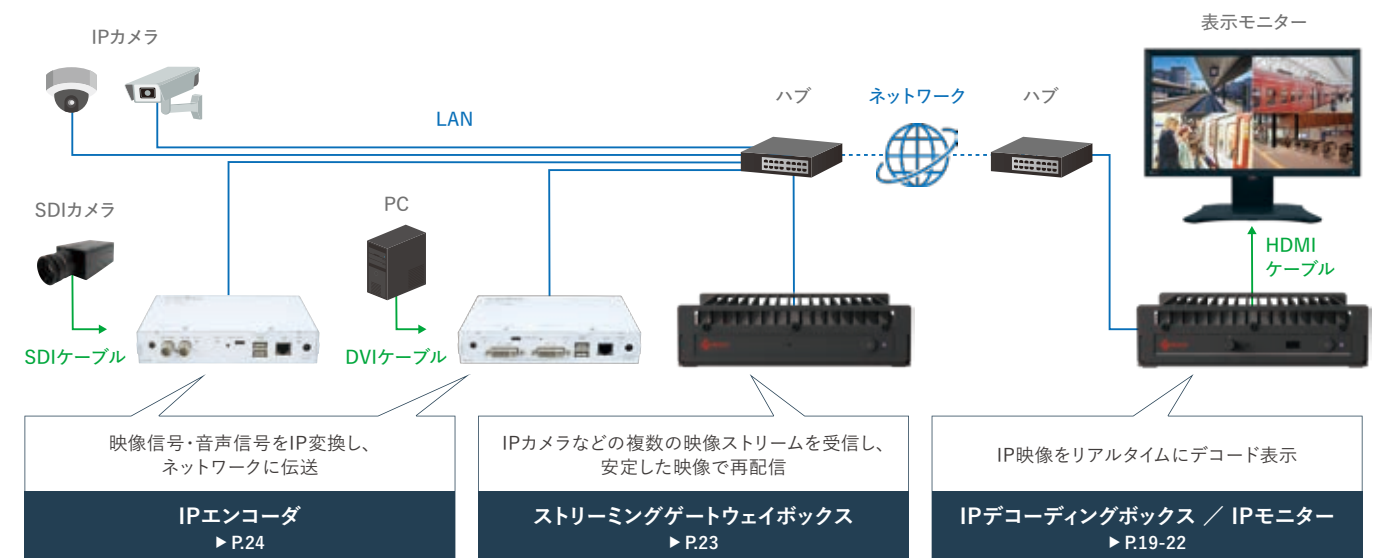

IPデコーディングボックス／ IPモニター



接続したモニターにIPカメラ映像を表示できる「IPデコーディングボックス」と、27型／23型「IPモニター」を用意。

使用環境に応じて選択可能なラインナップ

DX0131-IPとFDF2331W-IPは基本機能を備えたベーシックなモデルです。一方、DX0231-IPとFDF2731W-IPは高度なデコード処理に対応し、より多くのカメラ映像を同時表示できるため、大型施設などの多数のカメラ映像を扱う環境に適しています。

	IPデコーディングボックス		IPモニター	
	DX0231-IP	DX0131-IP	FDF2731W-IP	FDF2331W-IP
 モニターサイズ 表示解像度	モニターサイズ制限なし 最大4K UHD×2面	モニターサイズ制限なし 最大4K UHD×1面	27型 フルHD	23型 フルHD
 対応カメラ解像度	4K UHD			
 同時表示カメラ数 (最大)	32台	16台	32台	16台
 登録可能カメラ数 (最大)	48台	16台	48台	16台
 マルチモニター 表示	○	×		
 動画圧縮形式	H.265/H.264/MJPEG			
 音声圧縮方式	OPUS、G711、G726、AAC			
 カメラプロトコル	ONVIF Profile S, AXIS® VAPIX®, Panasonic / i-PRO, RTSP			
 壁掛け設置	VESA 100×100mm対応 ・アクセサリのVOP-01でモニター背面に収納可能		VESA 100×100mm対応	

IPデコーディングボックス／IPモニター共通の特長

PCレスで、IPカメラ映像をリアルタイム表示

LANケーブル・ハブを介してIPカメラを直接接続し、H.265、H.264形式の映像を表示できます。IPデコーディングボックスはHDMIケーブルで接続したさまざまなモニターに、IPモニターはその画面上に映像を表示します。ライブ映像をリアルタイムにデコードして表示可能なため、カメラ設置場所のセキュリティ強化に有効です。

同一ネットワーク上に複数のIPデコーディングボックス／IPモニターを設置することで、同じカメラ映像を異なる場所から同時に確認できます。また、録画が必要な場合は、NVR(ネットワークビデオレコーダー)と併用して運用することも可能です。


IPカメラ音声の出力に対応

IPカメラ音声の出力に対応し、監視場所の状況把握における利便性が向上します。

- ・DX0231-IP、DX0131-IPはスピーカー内蔵のモニター、またはスピーカーの接続が必要です。
- ・カメラ側の設定が必要になる場合があります。

リモコン／マウス／ジョイスティックでの操作に対応

付属のリモコンを使用して、カメラのPTZ(パン・チルト・ズーム)操作や音声再生、レイアウト変更、ページ切替えなどを行えます。また、USB入力ポートを搭載しているため、USBマウスやキーボード、ジョイスティックを接続し、操作することもできます。

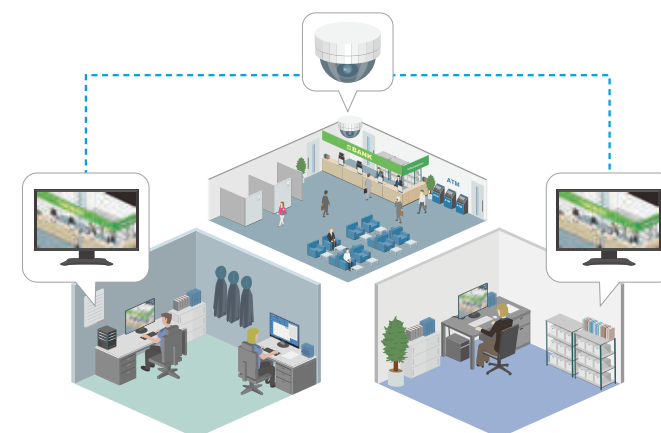

視野角が広く、映り込みが目立たない

液晶面は、目障りな光の反射や映り込みが目立たないアンチグレア仕様です。また、広視野角タイプ(IPS方式)のパネルを採用しているため、画面を斜めから見ても色変化が少なく、複数人で画面を見る際も確認しやすいです。



幅広いカメラ互換性

セキュリティ機器の業界標準規格であるONVIF® Profile Sに適合し、さまざまなカメラと接続できます。EIZOは、カメラメーカーの協力のもと互換性検証を実施し、その結果を公開しています。



VMSとのスムーズな統合


VMS(ビデオマネージメント・システム/ソフトウェア)と連携し、特定の動作に対して、画面構成変更、電源オンなどのモニターの制御が自動で行われるように設定できます。EIZOは監視・セキュリティ市場を牽引するVMSメーカーと協力し、VMS連携を実現しています。

・連携にはVMSごとに設定が必要です。詳しくはお問合せください。

見やすいレイアウトを選択できる

カメラ映像の表示レイアウトは、1面、3面、4面、9面、16面、32面、8(7+1)面の7種類を設定可能です。カスタムレイアウトも可能で、表示レイアウトを自由に設定することができます。

・32面はDX0231-IPとFDF2731W-IPのみ

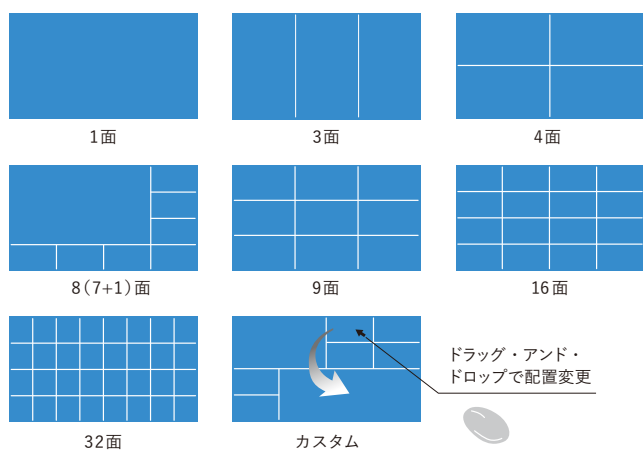

ファンレス設計


ファンの故障によるリスクを回避できるため、長期間安心して使用できます。

購入後も機能の向上・追加が可能


定期的なシステムソフトウェアアップデートを行い、最新の機能と技術サポートを提供しています。

イベント通知機能

特定のイベントに対してモニターやネットワーク機器が行うアクションを、Web APIを使って設定することができます。例えば、カメラが動体を検知した際にIPデコーディングボックス/IPモニターにアラートを送信し、画面レイアウトの自動切替えや警告メッセージの表示を行うことが可能です。さらに、他のネットワーク機器へHTTPコマンドを送信し、特定のアクションを実行させることもできます。

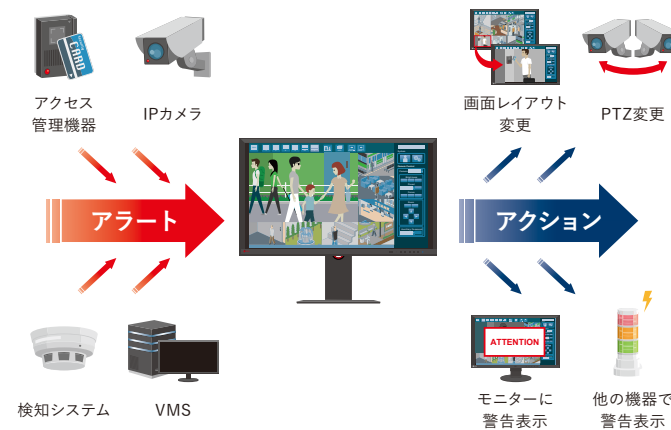

付属のリモコンに最大3つのアクションを登録できるほか、スケジューラー機能により、指定した曜日・時刻に自動でアクションを実行させることも可能です。リモコンによるドアロックの遠隔解除や、営業時間に合わせたモニター電源の自動オン/オフなど、柔軟な運用を実現します。

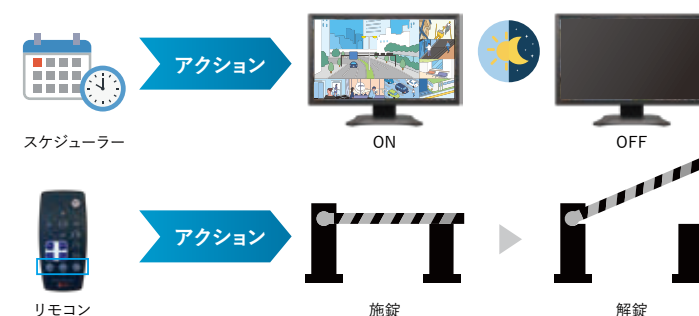

イベント通知機能が分かる! コンテンツ

導入場所ごとにその活用例と導入メリットを解説した記事・動画を公開しています。



ライセンス購入で追加機能の利用が可能

標準で利用可能な多数の機能に加えて、ライセンスの購入でより高度な機能を含むさまざまな操作ができるようになります。

ELIP-03-VMS (VMSライセンス)




Milestone XProtect®とEIZOのIPモニターを連携させるために必要なライセンスです。EIZO Video Wall Plugin®を導入することで、XProtect Smart Client/Management Clientからモニター制御ができるようになります。監視イベントや特定動作をトリガーに、画面レイアウトの切替えやビデオウォール構成変更、モニター電源オンなどを自動実行できます。

※別途EIZO Webサイトからダウンロードが必要です。

対象機種 DX0231-IP、DX0131-IP、FDF2731W-IP、FDF2331W-IP

ELIP-03-LIV (LiveViewライセンス)

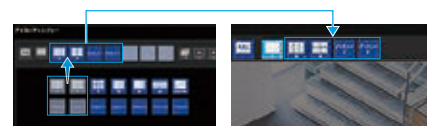

カメラ映像の表示レイアウトを選択するメニューを自由にカスタマイズできるライセンスです。Webブラウザの設定画面から、ライブ画面に表示するレイアウトアイコンの表示/非表示や、並び順を簡単に変更できます。また、ユーザー独自のカスタムレイアウトをプリセットとして作成し、メニューに追加可能です。(最大7件)

対象機種 DX0231-IP、FDF2731W-IP

ELIP-03-DEC (Decodingライセンス)



不安定なネットワーク環境でも高画質で安定した映像伝送を可能にするライセンスです。SRT (Secure Reliable Transport) はオープンソースの映像伝送プロトコルで、通信状況に応じて遅延やパケットロスを実動補正し、安定したライブ映像表示を実現します。海上や移動体通信などネットワーク品質が不安定な環境や、長距離伝送が必要な環境に最適です。

対象機種 DX0231-IP、FDF2731W-IP

IPデコーディングボックス独自の特長


モニターに最大4K解像度で出力できる

接続したモニターに最大で4K(3840×2160)の映像信号を出力できます。また、3840×1600解像度、3440×1440解像度の出力に対応しており、ウルトラワイドモニターでのパノラマ映像の表示に最適です。



PoE+対応で、ACアダプタ・電源ケーブル不要

PoE+に対応し、LANケーブルを通じてハブから給電されます。ACアダプタや電源ケーブルを接続する必要がなく、ケーブルが煩雑になりません。一方、PoE+がサポートされていないハブでの使用には、アクセサリでACアダプタセット(DVAC-02)を用意しています。



ストリーミングゲートウェイボックス

映像ストリームを受信し、安定した映像で再配信するトランスコーダ。遅延の少ない、より確実な映像監視を実現します。

ストリーミングゲートウェイボックス
SGX0031



ストリーミングゲートウェイで映像を表示するには、配信用と受信用にそれぞれ製品が必要です。
配信対応機種：SGX0031 受信対応機種：IPデコーディングボックス (DX0231W-IP / DX0131W-IP)、IPモニター (FDF2731W-IP / FDF2331W-IP)

低帯域でもカメラ映像を正常に配信

カメラからの映像ストリームを受信し、パケット再送機能のあるRTSPまたはSRTプロトコルで再配信します。再配信した映像は、EIZOのIPデコーディングボックスやIPモニターで受信し、表示することができます。



複数のカメラ映像を結合・配信し、データ通信量を削減する


マージモード

複数の映像ストリームを結合・タイリングして、1つの映像として配信。映像品質を損なうことなくデータ通信量を削減し、ネットワーク負荷を大幅に軽減します。最大32本のIP映像ストリームをマージ可能です。

■ 低遅延化モード

マージモードでは、複数の映像ストリームを結合・再配信する処理により遅延が発生します。SGX0031は、内部処理を最適化することで、マージモードの配信を低遅延化するモードを用意。伝送時間を最大75%短縮、ほぼリアルタイムでの表示を可能にし遅延にシビアな用途に活用できます。

マージモード

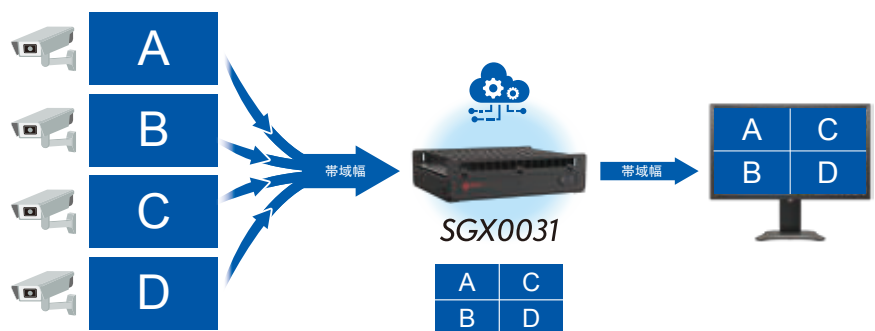

複数ストリーム配信時のカメラ負荷を低減する

リレーモード

カメラからの映像ストリームを受信し、配信することで、カメラからの出力ストリームの本数を削減。複数箇所での映像を確認する用途において、カメラ負荷を削減することができます。リレーモードは最大48台までIPカメラを登録可能です。

リレーモード



IPエンコーダ

フルHD映像および音声をIP変換し、ネットワークに伝送するIPエンコーダ。入力映像のスループアウトにも対応。

NVT-SDI



NVT-DVI



入力した映像信号をリアルタイムエンコードし、IPネットワークへストリーム配信

さまざまな機器の入力映像信号をネットワークへストリーム配信できます。ONVIF規格に対応しているため、ONVIF対応のIPカメラと混在させたシステム運用も可能です。

低解像度ストリーム出力対応

・スナップショット機能と排他利用


静止画取得(スナップショット)機能搭載

・低解像度ストリーム出力機能と排他利用

NVT-SDI

3G-SDI、HD-SDI、SD-SDIの信号入力が可能

活用例：カメラコントローラなどの制御用信号をNVT-SDIのUSB端子から出力

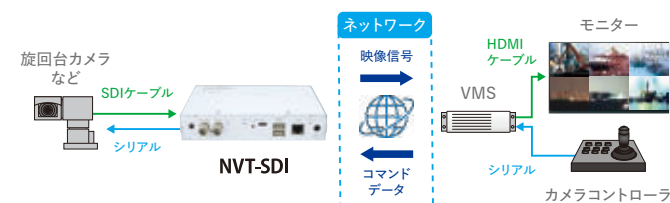

ONVIF Profile Sに適合



映像信号をH.264/MotionJPEG形式にエンコード

音声信号をAAC/G.711形式にエンコード

入力信号解像度のままエンコードするdot by dotモード搭載


・H.264エンコード使用時、WUXGAは非対応

シリアルパススルー対応

NVT-DVI

DVIデジタル、アナログRGB映像信号入力、VESAフォーマットの入力に対応し、PC画面の配信が可能

活用例：PCは外部のネットワークに接続せずPCの画面だけをIP伝送

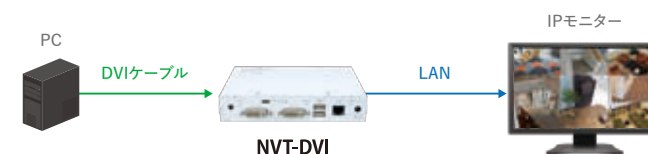

リモート雲台

屋内用パン&チルト雲台。業務効率化や安全面の強化を目的に遠隔操作が求められる市場のシステム構築に貢献します。

PT-LAN51



さまざまなカメラや測定器の搭載が可能

ハイブリッドステッピングモーターの高トルク性能と、剛性の高い筐体により、ビデオカメラや工業用カメラ (FAカメラ)、赤外線カメラ、一眼レフカメラ、照明 (投光器)、レーザー測定器、指向性アンテナ等、1.5kgまで※のさまざまな機器を搭載でき、本体台座のDC12V/1A出力端子から搭載機器への電源供給が可能です。※ 搭載可能な機器の質量は、形状、重心位置、回転速度等によって変わります。

高速・高精度なパン・チルト操作を実現

高性能なハイブリッドステッピングモーターを搭載し、高精度に速度・位置調整が可能。また、簡易機構の雲台では難しかったポイントtoポイントのなめダイレクト移動を実現します。



LAN、RS-232C端子による外部制御に対応

外部制御インターフェースとして、LANとRS-232C端子を搭載し、PC等を用いた制御が可能です。また、PoE給電に対応しています。付属の赤外線リモコンによる操作も行えます。



外部制御コマンドを公開

ユーザーが開発したソフトウェアから雲台を制御できるよう、外部制御コマンドとコントロールソフトのサンプル※を無償提供します。※ サポート対象外です。



安心の2年間保証

■ IPデコーディングボックス／
IPモニター／ストリーミング
ゲートウェイボックス仕様

寸法図(単位:mm)

・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。

製品バリエーション

IPモニター		IPモニター	
FDF2731W-IP		FDF2331W-IP	
			
			
FDF2731W-IP		FDF2331W-IP	
パネル	種類	VA (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)
	サイズ	27.0型 (68.6 cm)	23.0型 (58.4 cm)
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
	表示領域(横 x 縦)	597.6 x 336.2 mm	509.1 x 286.4 mm
	画素ピッチ(横 x 縦)	0.311 x 0.311 mm	0.265 x 0.265 mm
	表示色	約1677万色	約1677万色
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°	178° / 178°
	輝度(標準値)	350 cd/m ²	300 cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	3000:1	1000:1
	応答速度(標準値)	12 ms (黒→白→黒)	8 ms (中間階調域)
デコード処理	同時表示カメラ台数	32 (最大)	16 (最大)
	登録可能カメラ台数	48 (最大)	16 (最大)
	カメラプロトコル	ONVIF Profile S, AXIS VAPIX, Panasonic / i-PRO, RTSP	ONVIF Profile S, AXIS VAPIX, Panasonic / i-PRO, RTSP
	動画圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG ^{*2}	H.265, H.264, MJPEG ^{*2}
	音声圧縮形式	OPUS, G711, G726, AAC	OPUS, G711, G726, AAC
	ストリーミングプロトコル	RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), SRT ^{*3} (H.265, H.264), UDP (MPEG2-TS)	RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS)
	デコード性能 (カメラ解像度/フレームレート) ・ビットレート設定 4096kbps時	1面レイアウト: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4面レイアウト: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16面レイアウト: 1920 x 1080 / 20 fps 32面レイアウト: 1280 x 720 / 15 fps	1面レイアウト: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4面レイアウト: 3840 x 2160 / 15 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16面レイアウト: 1920 x 1080 / 15 fps
	ビットレート	8192 kbps (最大)	8192 kbps (最大)
映像信号	入力端子	—	—
	出力端子	—	—
	出力解像度	—	—
ネットワーク	有線LAN規格	RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX)	RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX)
USB	ホスト	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
	出力端子	ラインアウト (ステレオミニジャック)	ラインアウト (ステレオミニジャック)
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	入力電圧	—	—
	最大消費電力	55 W	48 W
主な機能	通信プロトコル	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP, SRT ^{*3} , IEEE802.1X	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, LDAP, LDAPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP, IEEE802.1X
	その他	システムソフトウェア Ver.7.x	システムソフトウェア Ver.7.x
機構	外觀寸法(幅 x 高さ x 奥行)	—	—
	外觀寸法(横表示・幅 x 高さ x 奥行)	634 x 531.5 x 205 mm	546 x 391.3 x 205 mm
	外觀寸法(モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	634 x 376 x 60.5 mm	546 x 326 x 61 mm
	質量	約7.4 kg	約6 kg
	質量(モニター部)	約5.5 kg	約4.4 kg
	昇降	—	—
	チルト	上30° / 下0°	上30°
	スウィーベル	—	—
	縦回転	右回り90°	—
	取付穴ピッチ(VESA規格)	100 x 100 mm	100 x 100 mm
動作環境条件	温度	0 - 40°C	0 - 40°C
	湿度(R.H.,結露なきこと)	20 - 80%	20 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)
主な付属品	映像信号ケーブル	—	—
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

※1 2-Event Classification対応のスイッチングハブからのみ電力を受けられます。
※2 MJPEGはONVIF Profile S プロトコルでのみ利用可能です。 ※3 Decodingライセンスが必要です。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。 <https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>

2年間保証

24時間保証



24時間連続使用において、安心の2年間保証

24時間の連続使用で、2年間の長期保証を実現。
ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。

IPソリューション 技術・サポート情報ポータル

EIZO WebサイトにIPソリューション製品に関する
お役立ち情報を掲載しています。

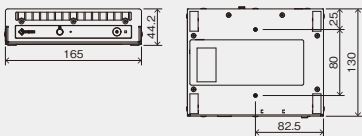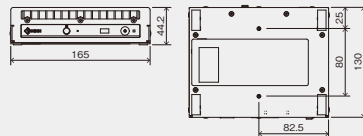

IPデコーディングボックス		ストリーミングゲートウェイボックス	
DX0231-IP		DX0131-IP	
			
			
DX0231-IP		DX0131-IP	
—		—	
32 (最大) 48 (最大)		16 (最大) 16 (最大)	
ONVIF Profile S, AXIS VAPIX, Panasonic / i-PRO, RTSP		ONVIF Profile S, AXIS VAPIX, Panasonic / i-PRO, RTSP	
H.265, H.264, MJPEG ^{*2} OPUS, G711, G726, AAC RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), SRT ^{*3} (H.265, H.264), UDP (MPEG2-TS)		H.265, H.264, MJPEG ^{*2} OPUS, G711, G726, AAC RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS)	
1面レイアウト: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4面レイアウト: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16面レイアウト: 1920 x 1080 / 20 fps 32面レイアウト: 1280 x 720 / 15 fps		1面レイアウト: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4面レイアウト: 3840 x 2160 / 15 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16面レイアウト: 1920 x 1080 / 15 fps	
8192 kbps (最大)		8192 kbps (最大)	
—		—	
HDMI x 2 3840 x 2160 (最大) / 60 Hz RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX)		HDMI x 1 3840 x 2160 (最大) / 30 Hz RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX)	
USB 2.0: Type-A —		USB 2.0: Type-A —	
ラインアウト (ステレオミニジャック), HDMI x 2		ラインアウト (ステレオミニジャック), HDMI x 1	
—		—	
PoE+ ^{*1} (IEEE802.3at Type2): 42.5 V - 57 V (48 V typ.) ACアダプタ (オプション): 12V PoE+: 25.5 W ACアダプタ (オプション): 24 W		PoE+ ^{*1} (IEEE802.3at Type2): 42.5 V - 57 V (48 V typ.) ACアダプタ (オプション): 12V PoE+: 25.5 W ACアダプタ (オプション): 24 W	
DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP, SRT ^{*3} , IEEE802.1X		DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, LDAP, LDAPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP, IEEE802.1X	
システムソフトウェア Ver.7.x 165 x 44.2 x 130 mm		システムソフトウェア Ver.7.x 165 x 44.2 x 130 mm	
—		—	
—		—	
約720 g		約720 g	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
0 - 40°C 20 - 80%		0 - 40°C 20 - 80%	
CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), TÜV/S, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE		CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), TÜV/S, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE	
HDMI (0.5 m)		HDMI (0.5 m)	
リモコン, リモコン用電池, リモコン受光ユニット, リモコン受光ユニットケーブル (2.1 m), 保証書付きセットアップマニュアル		リモコン, リモコン用電池, リモコン受光ユニット, リモコン受光ユニットケーブル (2.1 m), 保証書付きセットアップマニュアル	
お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	

■ IPデコーディングボックス専用アクセサリ

VOP-01 VESAオフセットプレート

モニターの壁掛け設置時に、DX0231-IP、DX0131-IPを
モニター 背面に取付け可能。
・VESA100×100対応のモニターに限る



DVAC-02 ACアダプタセット

DX0231-IP、DX0131-IPに対応した
ACアダプタと電源コードのセット




■ IPエンコーダ仕様

NVT-SDI		
		
SDI映像入力	対応フォーマット	1920 x 1080/59.94p/60p/50p, 1920 x 1080/29.97p/30p/25p, 1920 x 1080/59.94i/60i/50i, 1280 x 720/59.94p/60p/50p, 720 x 480/59.94i, 720 x 576/50i
	形式	3G-SDI 10bit (SMPTE 424M 準拠) HD-SDI 10bit (SMPTE 292M 準拠) SD-SDI 10bit (SMPTE 259M-C 準拠)
	端子	BNC x 1 (3G/HD/SD 共用) ・アナログ信号には対応しておりません
SDI映像出力 (スルー)	形式	3G/HD/SD-SDI入力のアクティブスルー ・本体電源ON時のみ有効
	端子	BNC x 1 (3G/HD/SD 共用)
音声入力レベル		最大1Vrms
音声入力端子		ステレオミニ x 1
ネットワークインターフェース	形式	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
	端子	RJ-45モジュロコネクタ x 1
USB		機能拡張用 USB2.0準拠 (タイプA x 2) 、供給電力2.5W(2ポート合計)
Micro-USB		メンテナンス用 USB Micro-B x 1
メモリーカードスロット		メンテナンス用 x 1 ・メモリーカード付属
エンコードフォーマット	映像	圧縮方式: H.264(Baseline Profile), MotionJPEG(Baseline) 解像度: (default profile)1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360 (sub profile)640 x 360, 320 x 240, 320 x 184
	音声	圧縮方式: AAC/G.711
電源		ACアダプタ入力: AC100V(50/60Hz) / 本体入力: DC12V
消費電力		最大15W
動作温度範囲		5~40℃
動作湿度範囲		20~80% (ただし、結露なきこと)
外形寸法 (突起物除く)		170(W) x 34(H) x 120(D) mm
質量		約450g


NVT-DVI		
		
DVIデジタル映像入力	対応フォーマット	1920 x 1080/59.94p/60p/50p, 1920 x 1080/59.94i/60i/50i, 1280 x 720/59.94p/60p/50p, 720 x 480/59.94i, 720 x 576/50i VESAフォーマット(60Hzのみ) 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 768, 1024 x 768, 848 x 480, 800 x 600, 640 x 480 ・H.264エンコード使用時、1920 x 1200, 1600 x 1200は dot by dot モード非対応
	端子	DVI-I x 1 ・アナログRGB映像入力と排他使用、HDCP非対応
DVIデジタル映像出力 (スルー)	形式	DVI入力のアクティブスルー ・本体電源ON時のみ有効、アナログ→デジタル変換は不可
	端子	DVI-I x 1 ・アナログRGB映像出力と排他使用
アナログRGB映像入力	対応フォーマット	1920 x 1080/59.94p/60p/50p, 1920 x 1080/59.94i/60i/50i, 1280 x 720/59.94p/60p/50p, 720 x 480/59.94i, 720 x 576/50i VESAフォーマット(60Hzのみ) 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 768, 1024 x 768, 848 x 480, 800 x 600, 640 x 480 ・H.264エンコード使用時、1920 x 1200, 1600 x 1200はdot by dot モード非対応
	端子	DVI-I x 1 ・DVIデジタル映像入力と排他使用
アナログRGB映像出力 (スルー)	形式	RGB入力のアクティブスルー ・本体電源ON時のみ有効、デジタル→アナログ変換は不可
	端子	DVI-I x 1 ・DVIデジタル映像出力と排他使用
音声入力レベル		最大1Vrms
音声入力端子		ステレオミニ x 1
ネットワークインターフェース	形式	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
	端子	RJ-45モジュロコネクタ x 1
USB		機能拡張用 USB2.0準拠 (タイプA x 2) 、供給電力2.5W(2ポート合計)
Micro-USB		メンテナンス用 USB Micro-B x 1
メモリーカードスロット		メンテナンス用 x 1 ・メモリーカード付属
エンコードフォーマット	映像	圧縮方式: H.264(Baseline Profile), MotionJPEG(Baseline) 解像度: (default profile)1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360 (sub profile)640 x 360, 320 x 240, 320 x 184
	音声	圧縮方式: AAC/G.711
電源		ACアダプタ入力: AC100V(50/60Hz) / 本体入力: DC12V
消費電力		最大18W
動作温度範囲		5~40℃
動作湿度範囲		20~80% (ただし、結露なきこと)
外形寸法 (突起物除く)		170(W) x 34(H) x 120(D) mm
質量		約510g

寸法図 (単位: mm)

NVT-SDI




NVT-DVI

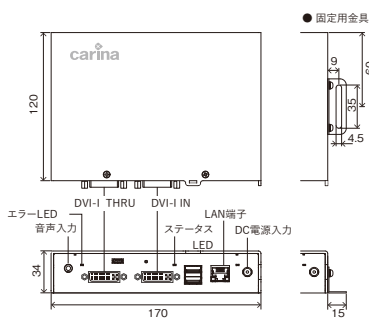

■ リモート雲台仕様

PT-LAN51		
		
外部制御インターフェース	RS-232C	ポート: D-Sub 9ピン (オス)
	有線LAN規格	RJ-45 (100BASE-TX)
電源 / PoE+入力	規格	IEEE 802.3at Type2 (PoE+)
	電源電圧	DC 42.5 V - 57 V
	最大消費電力	25.5 W以下
	最大入力電流	最大0.6 A
電源 / DC入力	電源電圧	DC 12 V
	最大消費電力	36 W以下
	最大入力電流	最大3.0 A
	電源電圧	DC 12 V
電源 / DC出力	最大出力電流	1.0 A以下
	最大出力電流	1.0 A以下
機構	外観寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	161 x 161.5 x 142 mm
	質量	約2.5 kg
	チルト回転範囲	±174° (工場出荷時は±30°)
	チルト回転速度	0.4°・50°/秒
	パン回転範囲	±170° (工場出荷時は±170°)
	パン回転速度	0.4°・50°/秒
	搭載可能機器質量	1.5 kg以下
動作環境条件	温度	-10 - 50 °C
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	10 - 90 %
主な付属品		リモコン、リモコン用電池、保証書付き取扱説明書、ラバーシート
保証期間		お買い上げの日から2年間

寸法図 (単位: mm)

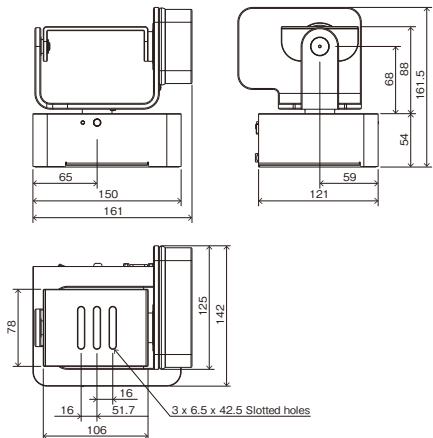

・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。

画像鮮明化ソリューション

主な活用先


- 工場・焼却施設の管理
- セキュリティ業務
- 製品・食品検査工程
- 港湾・河川監視
- 鉄道監視・鉄道設備管理
- 道路・橋・トンネルの整備 など

映像を視ることが必要な幅広い場面に。EIZO独自の画像鮮明化技術を搭載したハードウェアとソフトウェアを用意。見えにくい・判別しにくい動画や静止画ファイルから補正すべき情報を割り出し、EIZO独自の処理を行い、見えやすく・判別しやすく鮮明化します。



	製品名	得意な処理	解像度
ハードウェア	 画像鮮明化システム「EVS1VX」	・映像信号処理 ・リアルタイム処理	フルHD
ソフトウェア	 画像鮮明化ソフトウェア「VisionCore FCS」	・ファイル処理 ・バッチ処理 ・「FCS Viewer」と連携 ・システム連携	制約なし

活用例



製品・食品検査工程
不良検知率アップ



港湾監視
不審者を発見しやすい



鉄道監視・鉄道設備管理
安全運行、CBM(予知保全)の実践



道路・橋・トンネルの整備
CBM(予知保全)の実践

導入効果

人の目で確認を行う場合

監視者が異常を発見しやすくなる

- 防犯や不良検知率アップ
- 設備の安全維持をサポート
- 監視者のスキルに依存しない安定した運用ができる



AI検知を導入している場合

AIでの異常検知がされやすい

- 防犯や不良検知率アップ
- 設備の安全維持をサポート
- 監視人員最適化を図れる



画像鮮明化システム

EVS1VX



株式会社FullDepth様
導入事例

導入事例をEIZO Webサイトで
公開しています。



カメラやビデオレコーダー、PCなどとHDMI端子で接続するだけで、EIZO独自の処理を行い、リアルタイムに接続したモニターに表示することができるシステムです。

柔軟な処理が可能


EVS1VXは、画像鮮明化技術「Visibility Optimizer X」を用いて、リアルタイムに画素ごとに処理強度を最適化し、映像に含まれる情報を強調することができます。

夜間監視・暗部確認		設備保全・定常監視		屋外監視	画像解析 (病理・水中など)
暗部補正	高感度ノイズの低減※	コンクリート・壁面でのクラック強調 製造工程での部品欠陥の抽出	映像の撮影・伝送時のノイズ低減※	霧・もやなどの補正	色味が偏った映像の補正※

※ 有償のオプション機能です。


任意のエリアを鮮明化

専用の調整ユーティリティを使用することで、画面内の任意のエリアを指定して鮮明化できます。

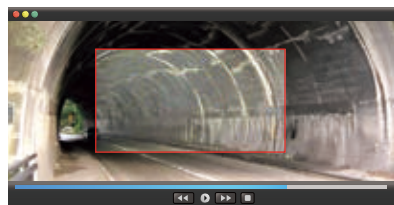

最適な表示モードを選べる


専用の調整ユーティリティを使用することで、好みの表示設定を10種類まで登録できます。

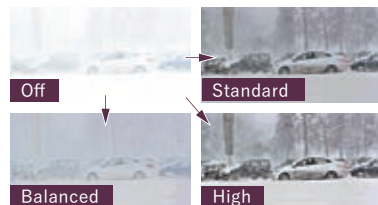


■ 画像鮮明化システム仕様

画像鮮明化システム		
EVS1VX		
主な機能	Visibility Optimizer	Visibility Optimizer X
	外部制御	USB, Ethernet
	その他	補正領域指定、プリセット
映像信号	入力端子	HDMI x 2
	出力端子	HDMI
	対応信号	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
	ホスト	USB 2.0: Type-A x 2
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	最大消費電力	45 W
機構	外観寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	240.5 x 53.2 x 143.8 mm
	質量	約1.4 kg
動作環境条件	温度	0 - 40°C
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE
主な付属品	映像信号ケーブル	HDMI (2 m) x 2
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), ACアダプタ、保証書付き取扱説明書
保証期間		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

入出力端子

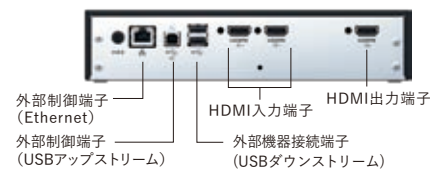

寸法図 (単位:mm)



・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。



24時間連続使用において、
安心の2年間保証

24時間の連続使用で、2年間の長期保証を実現。ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。

画像鮮明化ソフトウェア

VisionCore FCS



株式会社別川製作所様
導入事例

導入事例をEIZO Webサイトで
公開しています。



動画や静止画ファイルにEIZO独自の処理を行い、見えやすく・判別しやすく鮮明化したファイルを生成できるソフトウェアです。

解像度に制限がなく、高解像度の画像ファイルの補正が可能

各種入出力フォーマットに対応

H.264、MPEG2、HEVCのファイル入出力が可能です。フォーマット変換だけでなく、フレームレート変換、アスペクト変換などにも対応しています。

高速な変換処理が可能

GPU (画像処理半導体) による演算に対応し、高速な変換処理を実現します。


Web APIを提供、外部システムに組み込み可能

ウォッチフォルダ機能

外部のシステムと連携した自動処理を行います。ユーザーが指定したフォルダを常に監視し、フォルダにファイルが保存されるとエンコードと画像鮮明化処理を自動で実行し、指定したフォルダもしくはFTPサーバーに保存します。複数のエンコード設定を割り当てることもでき、ひとつの映像ソースから複数のフォーマットを作成できます。



視聴・編集ソフトウェアをオプションで用意

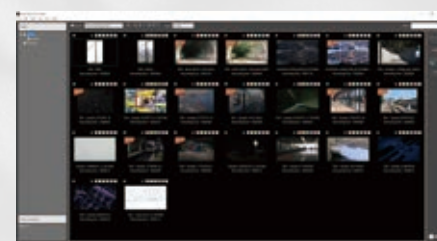

VisionCore FCS Viewer

イメージング視聴・編集ソフトウェア

VisionCore FCSは、イメージング視聴・編集ソフトウェア「VisionCore FCS Viewer」と連携させることで、映像の再生視聴、編集、画像鮮明化処理をワンストップで行え、利便性が向上します。



タイムライン上で鮮明化させたい部分を選択、鮮明化したファイルを生成



画像に注釈などの書き込みやラベルの挿入が可能

まずはお問合せください。 EIZO Webサイトにお問合せフォームをご用意しています。

EIZO 画像鮮明化ソフトウェア

■ 画像鮮明化ソフトウェア／イメージング視聴・編集ソフトウェア仕様

画像鮮明化ソフトウェア	
VisionCore FCS	
対応OS	Windows 11 / Windows 10 (64-bit), Windows Server 2019 / 2016
ライセンス認証	FCS Single License, FCS Enterprise License
CPU	Intel® Core™プロセッサ (第7世代以降)
GPU	アクセラレーション使用の場合: NVIDIA® GeForce® 9xx / NVIDIA® Quadro® Mxxxx / NVIDIA® Tesla® K20以降, Driver ver.418.96以降 (NVIDIA® CUDA® 10.1 / Compute Capability 3.5)
メモリ	8 GB以上を推奨

・両ソフトウェアの対応フォーマットはEIZO Webサイトにてご確認ください。

イメージング視聴・編集ソフトウェア	
VisionCore FCS Viewer	
対応OS	Windows 11 / Windows 10 (64-bit)
ライセンス認証	FCS Viewer License
CPU	Intel Coreプロセッサ (第10世代以降)
メモリ	8 GB以上を推奨

主な活用先

- 河川
- 港湾
- 社会インフラ
- 警察
- 重要設備



夜間や悪天候など見えにくい環境での監視ニーズに応える、212万画素の1/1.8型CMOSセンサーを使用した超高度カメラを2機種用意しています。

低照度環境下においても鮮明なカラー映像を撮影可能

高感度なイメージセンサーにより、SSZ-9700は0.004lx、SSC-9700は0.003lxの低照度環境下においてもカラーで鮮明な映像を撮影できます。また赤外線カメラとは異なり、明確な色の判別ができるため、より高度な監視を可能にします。

ダム増水監視（時刻：21：00 / 天候：曇り）



河川監視（時刻：25：00 / 天候：曇り）



SSZ-9700 独自の特長 最大350倍のズーム比を実現し、離れた場所の見えにくい物体も確認可能

コンパクトな筐体に、広角6.5mmから望遠230mmまでの焦点距離をカバーする光学35倍ズームレンズを内蔵し、最大10倍の電子ズーム※との組み合わせで最大350倍のズーム比を実現します。



自社開発・自社生産


明暗の差が大きい場合でも撮影できるHDR機能

異なる露出レベルの映像を合成し、ダイナミックレンジの広い映像を撮影するHDR機能を搭載しています。

独自のデフォグ機能を搭載、
煙霧下でも鮮明な画像の撮影が可能

■ 電子式デフォグ

画像処理でコントラストを伸長することで、有彩色の明度差を調整し、カラー映像の視認性を向上させます。「うっすらと見えている」画像を信号処理によって見やすくする機能です。

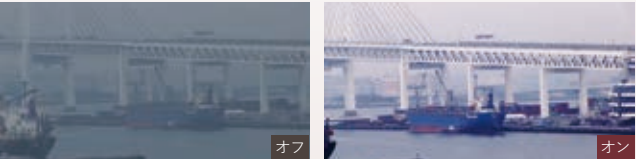

■ 光学デフォグ(SSZ-9700のみ)

赤外領域で撮像することで、霧の影響を受けにくい鮮明な画像を得ることができます。



独自の2D/3Dノイズリダクションにより、
ハイゲイン時でも良好なSN比を実現


RS-485通信機能搭載

カメラ設定(画像調整、映像出力の変更、機器設定、赤外フィルターやHDRの設定など)をPCから遠隔で制御することが可能。高度な監視システムを構築できます。

■ 超高度カメラ仕様

		超高度カメラ	
		SSZ-9700	SSC-9700
レンズ部	ズーム比	35倍 (電子ズームOn時: 最大350倍)	—
	焦点距離	6.5 - 230 mm	—
	画角 (H x V) [16:9]	Wide端: 60.4° x 35.9°, Tele端: 2.0° x 1.2°	—
	絞り範囲	F1.5 - F22	—
	光学フィルター	IRカットフィルター, ダミーフィルター, Defogフィルター	—
	ズーム / フォーカス / 絞り制御	ステッピングモーター	—
	フォーカス範囲	5 m - ∞	—
	フォーカスシステム	Auto Focus, One Push Auto Focus, Manual	—
	映像素子	単板CMOSセンサー (RGBベイヤー配列)	単板CMOSセンサー (RGBベイヤー配列)
	総画素数 (H x V)	2016 x 1128 (約227万画素)	2016 x 1128 (約227万画素)
	有効画素数 (H x V)	1936 x 1096 (約212万画素)	1936 x 1096 (約212万画素)
	画素サイズ (H x V)	4.1 x 4.1 μm	4.1 x 4.1 μm
	光学サイズ	1/1.8 型	1/1.8 型
	センサーフレームレート	59.94 fps (HDRモード時は29.97 fps)	59.94 fps / 50 fps (HDRモード時は1/2)
カメラ部	走査方式	プログレッシブ	プログレッシブ
	最低被写体照度	0.004 lx (F1.5 1/30s, 50 IRE, +78 dB)	0.003 lx (F1.4 1/30s, 50 IRE, +78 dB)
	水平解像度	900 TV本以上	900 TV本以上
	SN比	50 dB以上 (γ=1, 輪郭補正OFF, DNR OFF)	50 dB以上 (γ=1, 輪郭補正OFF, DNR OFF)
	レンズマウント	—	Cマウント
	レンズ制御	—	4ピン DCアイリス制御
	露光モード	Full Auto, Shut. Prio., Gain Prio., Iris Prio., Manual	Full Auto, Shut. Prio., Gain Prio., Manual
	ゲイン	Manual: 0 - 78 dB (0.3 dB step)	Manual : 0 - 78 dB (0.3 dB step)
	電子シャッター	60 Hz 系: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒 50 Hz 系: 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒	60 Hz 系: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒 50 Hz 系: 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒
	アイリス	F1.5 - F22	—
	ALC調整	Level調整, Limits調整	Level調整, Limits調整
	逆光補正	On, Off, Spot	On, Off, Spot
	ガンマ補正	0.35 - 0.55 (0.01 step), 1.0	0.35 - 0.55 (0.01 step), 1.0
インターフェース部	DNR	Off, Low, High	Off, Low, High
	ホワイトバランス	ATW1, ATW2, AWC, Manual, Low Temp., Hi Temp.	ATW1, ATW2, AWC, Manual, Low Temp., Hi Temp.
	HDRモード	Off, HDR, Auto Knee, Auto Black Stretch	Off, HDR, Auto Knee, Auto Black Stretch
	霧除去	光学デフォグ / 電子式デフォグ (3段階)	電子式デフォグ: Off, Low, Mid, High
	カラーマトリクス	R, G, B, Ye, Cy, Mg 6軸調整	R, G, B, Ye, Cy, Mg 6軸調整
	画質調整: その他	Detail, Chroma, Black Level	Detail, Chroma, Black Level
	電子ズーム	1 - 10倍 (光学ズーム連動, On / Off, Max×4 / Max×10)	1 - 10倍
	映像反転	左右反転, 上下反転, 上下左右反転	左右反転, 上下反転, 上下左右反転
	ブライバシーマスク	8マスク Gray, White, Black	8マスク Gray, White, Black
	テストパターン	カラーバー, グレースケール, クロスライン内蔵	カラーバー, グレースケール, クロスライン内蔵
	映像出力端子	HDMI, BNC (3G-SDI)	BNC (3G-SDI), BNC (コンボジット)
	シリアルポート	RS-485	RS-485
	接点入力	—	IR Cutフィルター切替え
	ビデオ出力	1080/59.94p (LEVEL A), 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/50p (LEVEL A), 1080/50i, 1080/25p	3G-SDI: 1080/59.94p (LEVEL A), 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/50p (LEVEL A), 1080/50i, 1080/25p コンボジットビデオ: NTSC, PALダウンコンバート LETTER BOX / SIDE CUT / SQUEEZE
その他仕様	電源	DC 12 V	DC 12 V
	消費電力	11 W	7.5 W
	使用温度 / 湿度範囲	-10 - 50℃ / 10 - 90%	-10 - 50℃ / 10 - 90%
	保存温度 / 湿度範囲	-10 - 60℃ / 10 - 90%	-10 - 60℃ / 10 - 90%
	外形寸法 (突起部除く) (幅 x 高さ x 奥行)	95 x 95 x 165 mm	78 x 63.8 x 144.7 mm
	質量	約1.5 kg	約500 g
保証期間	主な付属品	マニュアル, 保証書	マニュアル, 保証書
		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

・ACアダプタは別売りです。

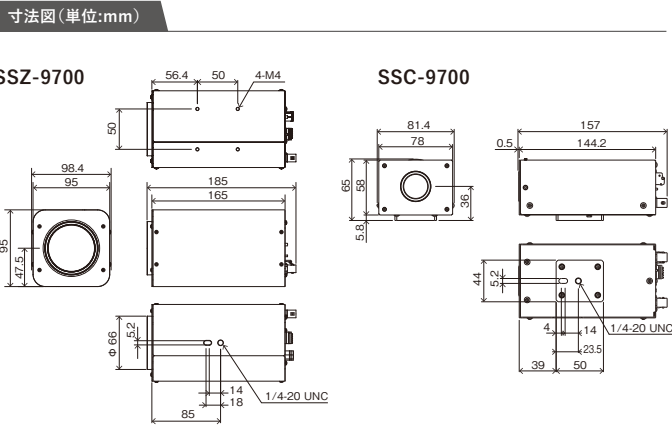

・各種ボタンや端子などの配置はEIZO Webサイトでご確認ください。

■ アクセサリー

DVAC-02 ACアダプタセット

カメラ変換アダプタ、ACアダプタ、電源コードのセット



導入効果をより分かりやすく!

ビデオカメラのナイトモードと超高度カメラで撮影した映像を比較した動画をEIZO Webサイトで公開しています。



24時間連続使用において、
安心の2年間保証

24時間の連続使用で、2年間の長期保証を実現。ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。

ITVモニター

主な活用先

■ 鉄道ホーム



21.5型 **FDF2123W**

鉄道ホームなど照度が高い環境でも乗降監視がしっかりできる、BNC入出力端子を備えた高輝度モデル。

晴天時の昼間も見やすい

1300cd/m²の高輝度表示により、西日が差し込む鉄道ホームなどの環境でも、高い視認性を確保できます。モニター表面は、アンチグレア処理を施しており、映り込みによる見えにくさを和らげます。

長距離伝送、既設ケーブルの活用が可能


最大500m^{*}離れた場所に設置したAHDカメラから、同軸ケーブル1本でフルHDの映像信号を受信し、映像を表示できます。既設の同軸ケーブルを活用し、モニターを入替えるだけで設置を完了できます。



※ 環境やケーブル・各機器の組み合わせにより、最大の伝送距離は異なります。

スリムベゼルで、視線移動も快適

ベゼル幅が左右13.6mm、上下16.75mmのスリムベゼル・デザイン。モニターを連結したときも、モニター間の継ぎ目で視線移動が途切れにくく、複数画面をストレスなく参照できます。

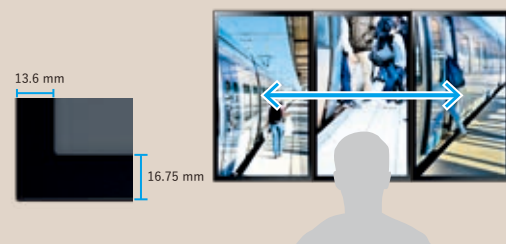

どの角度からもはっきり見える

広視野角のIPSパネルを採用。上下、左右、見る角度による色味の変化が小さいので、縦横の設置方向や設置場所を自由に選べます。



東急電鉄株式会社様 導入事例

導入事例をEIZO Webサイトで公開しています。



映像信号のスルー出力に対応し、接続性・冗長性が高い

BNC(AHD)2系統、BNC(CVBS)1系統の出力端子はスルー出力(パッシブ)に対応。モニターを数珠つなぎし、映像を共有できます。1台目のモニターの電源が落ちた場合も、2台目以降のモニターの映像は途切れません。



AHD対応、21.5型ワイド画面に広く高精細に映像を表示

AHDカメラの映像信号(1080p/30Hz)に対応したBNC端子(AHD)を搭載し、21.5型ワイド画面にフルHD解像度で表示できます。フルHD表示は、旧来のアナログカメラ映像の表示に比べ、くっきり高精細。また21.5型ワイド画面は、長い鉄道ホームの隅々まで一覧表示する際に快適です。



車両搭載モニター

主な活用先

■ 鉄道の運転席



15.6型 **FDF1691W**

オプティカルボンディングに標準対応。各種鉄道車両規格に準拠した、ワンマン運行における鉄道ホーム監視に最適なモデル。

各種鉄道車両規格に準拠した堅牢な設計

鉄道車両へ搭載するため、各種鉄道車両規格に準拠する耐振動・耐水・耐温性などの性能を備えた車両搭載モニターです。運転席に設置できるため、ワンマン運行時の運転士による効率的な鉄道ホーム監視を支援します。

- ・JIS E 4031 (鉄道車両用品 - 振動及び衝撃試験方法)
- ・JIS E 4034 (鉄道車両部品 - 耐湿及び耐水試験方法) M1, M2, M3
- ・JIS E 4035 (鉄道車両部品 - 高温及び低温試験方法) H5種, L5種
- ・JIS E 4036 (鉄道車両構成部品 - ダスト試験通則) RF1
- ・JIS E 5004-1 (鉄道車両 - 電気品 - 第1部: 一般使用条件及び一般規則)
- ・JIS E 5006 (鉄道車両 - 電子機器: EMC, 温度)

-15℃～55℃の性能保証温度、
-20℃～70℃の動作保証温度を実現

赤／黄のカラー強調で、安全確認業務をサポート

画像全体の見た目への影響を最小限に抑えながら、赤／黄それぞれのカラーを強調することが可能。点字ブロックや車側灯の視認性を高め、安全確認業務をサポートします。強調レベルは、3段階から選択可能です。



Picture by Picture (PbyP) 機能搭載

2つの入力信号を1画面に並べて表示できるPbyP機能に対応しています。また、入力映像を90°または270°回転させることができるので、縦向きでも使用可能です。



オプティカルボンディング加工により、反射による映り込みを最小限に(詳細はP.35へ)

800cd/m²の高輝度表示に加え、液晶モジュールと保護ガラスの隙間を樹脂で埋めるオプティカルボンディング加工を標準で施し、日差しの強い環境でも表示映像をはっきりと視認することができます。



オプティカルボンディングなし オプティカルボンディングあり

クロッピング機能で関心領域を切り出し

入力映像の任意の領域を切り出して表示できるクロッピング機能を搭載。カメラの画角を変更することなく、注視したい領域を的確に確認できます。

- ・HDMI信号のみ対応
- ・入力信号の解像度が1920×1080、1280×720の時のみ有効



調整ダイヤルを搭載し、ワンタッチで輝度調整が可能



さまざまな取付け方法に対応


VESA規格対応の取付穴のほか、筐体の天面・底面にも複数の取付穴を設けており、吊り下げ、運転台への埋め込み、ポールへの取付けなど幅広い設置ニーズに対応。

■ 鉄道モニター仕様


			ITVモニター	車両搭載モニター
			FDF2123W	FDF1691W
製品バリエーション パネル	スタンダなし	ブラック	FDF2123W-FBK	FDF1691W-FBK:オプティカルボンディングあり
	種類		IPS (アンチグレア)	IPS (保護ガラス: アンチリフレクション+アンチフィンガープリント)
	サイズ		21.5型 (54.7 cm)	15.6型 (39.5 cm)
	推奨解像度		1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
	表示領域(横 x 縦)		476.1 x 267.8 mm	344.2 x 193.6 mm
	画素ピッチ(横 x 縦)		0.248 x 0.248 mm	0.179 x 0.179 mm
	表示色		約1677万色	約1677万色
	視野角(水平 / 垂直、標準値)		178° / 178°	178° / 178°
	輝度(標準値)		1300 cd/m ²	800 cd/m ²
	コントラスト比(標準値)		1000:1	800:1
映像信号	入力端子		HDMI (HDCP 1.4), BNC (AHD) x 2, BNC (コンポジット)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) x 2
	出力端子		BNC (AHD, スルー出力 (バッチャ)) x 2, BNC (コンポジット, スルー出力 (バッチャ))	—
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)		15 - 68 kHz / 50 - 61 Hz	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
	ビデオ入力フォーマット		AHD, NTSC, PAL, SECAM	—
電源	電源入力		AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	DC 12 - 24 V
	最大消費電力		59 W	33 W
主な機能	スタンバイモード消費電力		14 W以下	—
	外部制御		接点入出力端子	接点入出力端子
機構	外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)		297 x 512 x 60 mm	373 x 243 x 45 mm
	質量 (モニター部)		約4.6 kg	約2.7 kg
	取付穴ピッチ (VESA規格)		100 x 100 mm	100 x 100 mm
動作環境条件	温度		0 - 50°C	性能保証: -15 - 55°C, 動作保証: -20 - 70°C
	湿度 (R.H., 結露なきこと)		20 - 80%	10 - 93%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)			CB, TÜV/S, PSE, VCCI-A, PCリサイクル (事業系)	鉄道規格 (準拠): JIS E 4031 (鉄道車両用品 - 振動及び衝撃試験方法) JIS E 4034 (鉄道車両部品 - 耐湿及び耐水試験方法) M1, M2, M3 JIS E 4035 (鉄道車両部品 - 高温及び低温試験方法) H5種, L5種 JIS E 4036 (鉄道車両構成部品 - ダスト試験通則) RF1 JIS E 5004-1 (鉄道車両 - 電気品 - 第1部: 一般使用条件及び一般規則) JIS E 5006 (鉄道車両 - 電子機器: EMC, 温度) その他: CB, TÜV/S, VCCI-A, PCリサイクル (事業系)
主な付属品	映像信号ケーブル		DVI-D - HDMI (2 m)	—
	その他		2芯アダプタ付電源コード (2 m), 保証書付き取扱説明書, VESAマウント取付ねじ (M4 x 10 mm) x 4, コネクタークランプ (HDMIケーブル固定用), 結束バンド	保証書付きセットアップガイド, ケーブルクランパー x 2
保証期間			お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

寸法図 (単位:mm)

FDF2123W



FDF1691W




・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。



24時間連続使用において、
安心の2年間保証


コラム

EIZOのオプティカルボンディング技術とは？

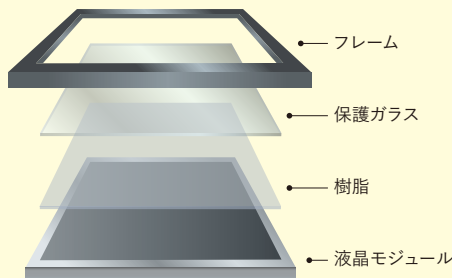


オプティカルボンディングとは、液晶モジュールと保護ガラス(またはタッチパネル)の隙間を樹脂素材(光学弾性樹脂)で埋めて、「保護ガラス(またはタッチパネル)」と「液晶モジュール」を貼り合わせる技術です。空気層をなくすことで、反射や視差の低減、結露防止など、複数の効果が得られます。

明るい屋外や半屋外、寒暖差の大きい場所などで効果を発揮します。鉄道、船舶、交通、産業、医療分野など厳しい条件下で高品質な表示が求められる場面に適しています。

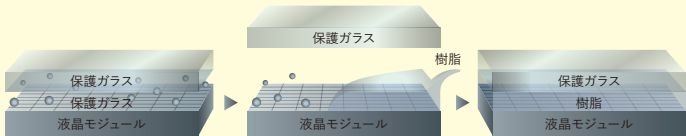

主な効果

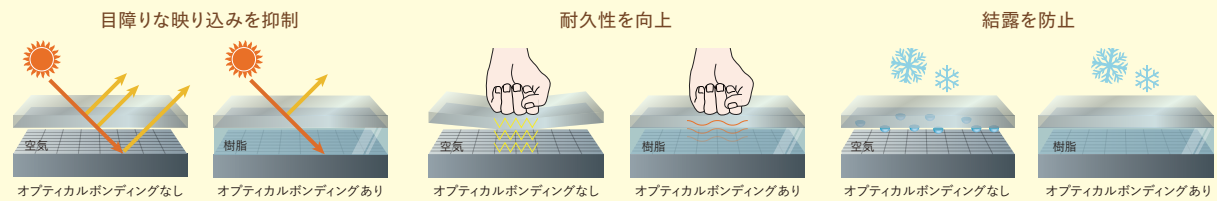

※1 一部の機種は取得予定です。最新の取得状況は映像ソリューション営業部までお問合せください。TEL:03-5764-3401
※2 MDF2701W、MDF2701W-T、MDF2401W、MDF2401W-TはCAT 1、MDS1901、MDS1901-TはCAT 2 のモニター要件に関して適合

主な活用先

■ 船舶操舵室



55型 MDU5501WT

・台座部は製品に含まれません。



27型 MDF2701W / MDF2701W-T

23.8型 MDF2401W / MDF2401W-T

19型 MDS1901 / MDS1901-T

電子海図表示用の大型チャートテーブルモニターや、組込み用途に適したパネルマウントモニターをラインナップ。

防塵・防滴のIP65対応

前面部は、防塵・防滴に関するIEC規格であるIP (International Protection) 65に対応しています。IP65の「6」は、機器内部に粉塵が入らない完全な保護を表し、「5」は、機器に向けられた噴流水によっても有害な影響を受けないことを表しています。

世界各国の船級を取得

航海機器で求められるDNV(ノルウェー・ドイツ)、NK(日本)、LR(イギリス)、ABS(アメリカ)の船級を取得しています。^{※1}


ECDIS／レーダー用モニターの認証を取得

ECDIS(電子海図表示システム)、レーダーに求められる以下要件に適合することを第三者認証で認められています。^{※1}

- 耐熱や耐震、耐ノイズに関するIEC 60945
- ECDISの要件・基準を定義するIEC 61174
- 航海機器における情報表示に関する要件・基準を定義するIEC 62288のうち、モニターに関する部分
- レーダーの要件・基準を定義するIEC 62388^{※2}

広い調光範囲

最大輝度～1cd/m²以下まで幅広い調光が可能。日中から夜間まで、最適な明るさでモニターを使用できます。



ウォーターディテクション機能(タッチパネル搭載モデル)

画面上に液体を検知すると、タッチ操作を無効にする「ウォーターディテクション機能」が働き、意図しない誤作動を防ぎます。画面上の液体を拭きとると、再び自動で復帰します。



非常時のバックアップに活用できるAC・DC両電源対応

ファンレス設計

ファンの故障や外気を取込むことによる内部部品の劣化などのリスクを回避できるため、長期間安心して使用できます。


■ 船舶モニター仕様

チャートテーブル			ECDIS／レーダー用モニター					ECDIS／レーダー用モニター	
MDU5501WT			MDF2701W／MDF2701W-T					MDS1901／MDS1901-T	
									
※1									
タッチパネル装着			タッチパネルなし	タッチパネル装着	タッチパネルなし	タッチパネル装着	タッチパネルなし	タッチパネル装着	タッチパネルなし
製品バリエーション	スタンドなし	オプティカルボンディングなし	MDU5501WT-BK	—	—	—	—	—	—
	パネルマウント	オプティカルボンディングあり	—	MDF2701W-BK	MDF2701W-TBK	MDF2401W-BK	MDF2401W-TBK	MDS1901-BK	MDS1901-TBK
	種類		VA	VA (保護ガラス: アンチリフレクション + アンチフィンガープリント)	VA	IPS (保護ガラス: アンチリフレクション + アンチフィンガープリント)	IPS	VA (保護ガラス: アンチリフレクション + アンチフィンガープリント)	VA
	サイズ		54.6型 (138.8 cm)	27.0型 (68.6 cm)	27.0型 (68.6 cm)	23.8型 (60.5 cm)	23.8型 (60.5 cm)	19.0型 (48.2 cm)	19.0型 (48.2 cm)
	推奨解像度		3840 x 2160 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)
	表示領域(横 x 縦)		1209.6 x 680.4 mm	597.6 x 336.2 mm	597.6 x 336.2 mm	527.0 x 296.5 mm	527.0 x 296.5 mm	376.3 x 301.1 mm	376.3 x 301.1 mm
	画素ピッチ(横 x 縦)		0.315 x 0.315 mm (最短視距離: 1.086 m)	0.311 x 0.311 mm	0.311 x 0.311 mm	0.275 x 0.275 mm	0.275 x 0.275 mm	0.294 x 0.294 mm	0.294 x 0.294 mm
	表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	視野角(水平 / 垂直、標準値)		178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	輝度(標準値)		610 cd/m ²	350 cd/m ²	340 cd/m ²	350 cd/m ²	340 cd/m ²	350 cd/m ²	340 cd/m ²
タッチパネル	コントラスト比(標準値)		4000:1	3000:1	3000:1	1000:1	1000:1	2000:1	2000:1
	応答速度(標準値)		8 ms (中間階層域)	12 ms (黒→白→黒)	12 ms (黒→白→黒)	15 ms (黒→白→黒)	15 ms (黒→白→黒)	20 ms (黒→白→黒)	20 ms (黒→白→黒)
	方式		投影型静電容量 (PCAP)	—	投影型静電容量 (PCAP)	—	投影型静電容量 (PCAP)	—	投影型静電容量 (PCAP)
	同時タッチ点数		10	—	10	—	10	—	10
	表面処理		アンチグレア + アンチフィンガープリント	—	アンチグレア + アンチフィンガープリント	—	アンチグレア + アンチフィンガープリント	—	アンチグレア + アンチフィンガープリント
	通信方式		USBシリアル転送	—	USBシリアル転送	—	USBシリアル転送	—	USBシリアル転送
	表面硬度		5 H	—	5 H	—	5 H	—	5 H
	対応OS		Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	—	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	—	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	—	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
	映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (HDCP 2.2 / 1.4), DVI-D (HDCP 1.4)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
		出力端子	—	—	—	—	—	—	—
USB		デジタル走査周波数(水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz, HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz, DVI-D: 31 - 75 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
		アナログ走査周波数(水平 / 垂直)	—	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 56 - 76 Hz
		同期信号	—	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート
		コンピュータ接続(アップストリーム)	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B
		USBハブ(ダウンストリーム)	USB 2.0: Type-A x 2	—	—	—	—	—	—
	電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz DC 24 V
		最大消費電力	AC: 195 W / DC: 199 W	AC: 45 W / DC: 44 W	AC: 45 W / DC: 44 W	AC: 31 W / DC: 29 W	AC: 31 W / DC: 29 W	AC: 29 W / DC: 27 W	AC: 29 W / DC: 27 W
		スタンバイモード消費電力	AC: 20 W以下 / DC: 15 W以下	5 W以下	5 W以下	5 W以下	5 W以下	5 W以下	5 W以下
	主な機能	表示モード	Custom, Day, Dusk, Night	Custom, Day, Dusk, Night	Custom, Day, Dusk, Night	Custom, Day, Dusk, Night	Custom, Day, Dusk, Night	Custom, Day, Dusk, Night	Custom, Day, Dusk, Night
		外部制御	RS-232C, RS-485, USB	DDC/CI, RS-232C, USB	DDC/CI, RS-232C, USB	DDC/CI, RS-232C, USB	DDC/CI, RS-232C, USB	DDC/CI, RS-232C, USB	DDC/CI, RS-232C, USB
機構		通信プロトコル	Modbus, EIZO独自	EIZO独自	EIZO独自	EIZO独自	EIZO独自	EIZO独自	EIZO独自
		外観寸法(幅 x 高さ x 奥行)	1334 x 888 x 121 mm	656 x 454 x 62.5 mm	656 x 454 x 62.5 mm	593 x 384 x 67.8 mm	593 x 384 x 67.8 mm	429 x 406 x 67 mm	429 x 406 x 67 mm
		質量	約71.7 kg	約8.6 kg	約9.5 kg	約7.1 kg	約7.8 kg	約6.3 kg	約6.9 kg
		取付穴ピッチ (VESA規格)	—	—	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
	動作環境条件	温度	-15 - 55°C	-15 - 55°C	-15 - 55°C	-15 - 55°C	-15 - 55°C	-15 - 55°C	-15 - 55°C
		湿度(R.H., 結露なきこと)	10 - 90%	10 - 93%	10 - 93%	10 - 93%	10 - 93%	10 - 93%	10 - 93%
		防塵・防水性能	IP65: 前面, IP22: 背面	IP65: 前面, IP22: 背面	IP65: 前面, IP22: 背面	IP65: 前面, IP22: 背面	IP65: 前面, IP22: 背面	IP65: 前面, IP22: 背面	IP65: 前面, IP22: 背面
	コンパス安全距離	標準コンパス	2.65 m	0.80 m	1.30 m	(TBD)	(TBD)	1.50 m	1.50 m
		操舵コンパス	1.70 m	0.55 m	0.85 m	(TBD)	(TBD)	0.95 m	0.95 m
	適合規格等(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)	船級規格: DNV (ノルウェー / ドイツ), NK (日本), LR (イギリス), ABS (アメリカ)
主な付属品		その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR	その他: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, PCリサイクル (事業系), IEC 60945 (EMC/環境試験), IEC 61174/IEC 62288/IEC 62388 (モニター該当項目), EU RO MR
		ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル	ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), クリーニングクロス, スタイルス (タッチペン), スタイルス用充電器, スタイルホルダー, スタイルス用ペン先チップ x 2, 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間		お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)


※1 台座部は製品に含まれません。スタンドのオプション設定はありません。

寸法図(単位:mm)


MDU5501WT

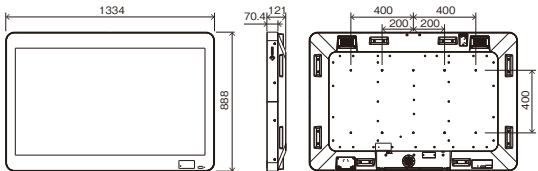


MDF2701W／MDF2701W-T

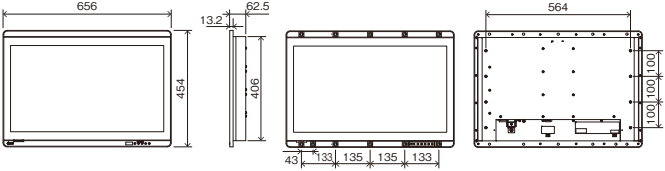

MDF2401W／MDF2401W-T

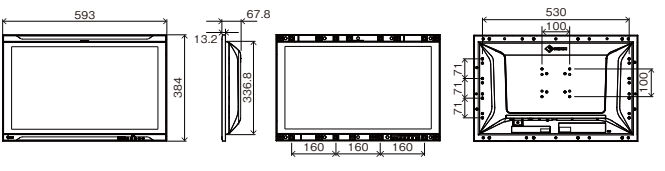

MDS1901／MDS1901-T

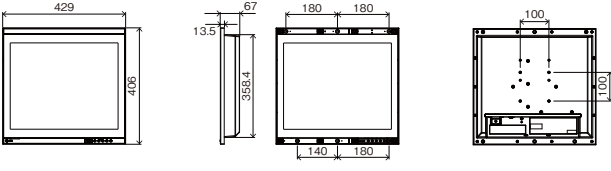

・寸法の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。


■ アクセサリ

MDS-T272／MDS-T242／MDS-T192


27型／23.8型／19型船舶モニター専用チルトスタンド

卓上や天井にボルトで固定し、画面角度を15°ごとに調整できるので、電子海図やレーダーなどを見やすく表示可能。設置面積が小さいため省スペースで設置でき、天吊り設置にも対応します。DNV(ノルウェー・ドイツ)、NK(日本)、LR(イギリス)、ABS(アメリカ)の船級を取得しています。^{※2}

卓上設置の場合

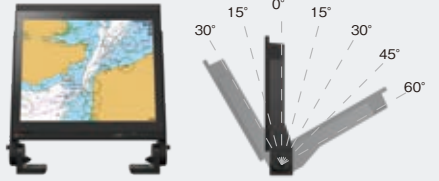

天吊り設置の場合

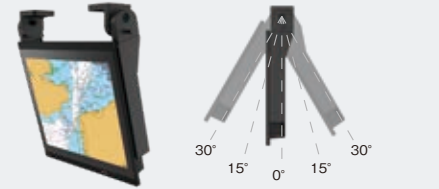

※2 一部の機種は取得予定です。最新の取得状況は映像ソリューション営業部までお問合せください。
TEL:03-5764-3401



24時間連続使用において、長期3年間を保証

ご購入から3年間は、修理に関する費用は無償です。
長い航海にも安心してお使いいただけます。

EIZO Visual Systems
映像の利活用をトータルサポート

EIZOは、EIZOグループが開発・生産したモニター、カメラ、エンコーダ・デコーダ等のハードウェア群と当社固有のアルゴリズムやAI等を要素とするソフトウェア群を融合させ、映像の利活用を行う当社独自のシステム事業「EIZO Visual Systems」を展開しています。撮影から撮影映像の鮮明化、配信、記録、表示まで、トータルでご提案できます。製品同士の互換性があることで安心して導入いただけます。



安心のサポート体制

DuraVisionは、24時間連続使用で2年間または3年間の長期保証を実現。保証期間内は、修理に関する費用は無償です。万一のトラブル発生時は全国要所に配置した営業所とEIZOサポートの連携により、迅速に対応します。

・保証期間は機種によって異なりますので、仕様にてご確認ください。

EIZO株式会社

全国要所に営業所を展開し、北海道から沖縄まで、お客様の製品に関するご相談、お問合せに、丁寧、的確、迅速に対応します。

EIZOサポートネットワーク株式会社

製品の故障・修理や、セットアップなどのサポートに関するお問合せは、全国のEIZOサポートが対応します。

- ① EIZO株式会社 本社／北陸営業所

EIZOサポートネットワーク株式会社 本社／EIZOサポート北陸／EIZOメンテナンスセンター
- ② 札幌営業所

EIZOサポート札幌
- ③ 仙台営業所

EIZOサポート仙台
- ④ 映像ソリューション営業部(東京)

EIZOサポート東京
- ⑤ 名古屋営業所


EIZOサポート名古屋
- ⑥ 大阪営業所

EIZOサポート大阪
- ⑦ 高松営業所

EIZOサポート高松
- ⑧ 広島営業所

EIZOサポート広島
- ⑨ 福岡営業所

EIZOサポート福岡

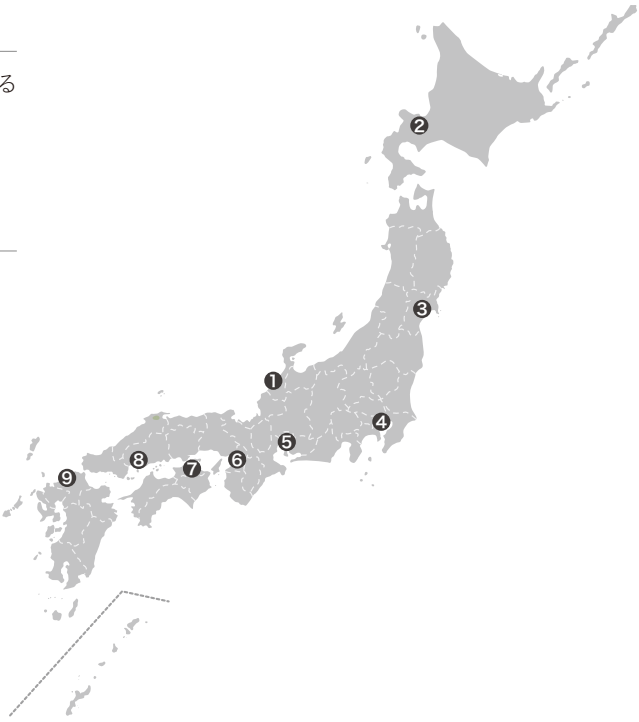

DuraVision保守契約

大量導入やハイエンド商品などのシステム保守コストの低減、予算化に、そして万一のトラブル発生にも、安心してご利用いただける保守契約をご用意しています。



保守契約内容

サービス内容	製品保証を最長7年間に延長します。 契約期間中は、工賃・部品代・送料などの修理に関する費用は無償です。
サービス実施形態	センドバック対応：不具合品発生時には修理品をEIZOメンテナンスセンター宛に送っていただき、修理完了後、ご返却します。 ・機種によっては修理期間中の貸出機を無償でご用意しています。詳しくはお問合せください。
ご契約期間	2年間保証製品：5年～7年（3年延長～5年延長）からご選択いただけます。 3年間保証製品：5年～7年（2年延長～4年延長）からご選択いただけます。

保守条件はEIZO Webサイトでご確認ください。
<https://www.eizo.co.jp/support/contract/id/>

EIZOのサステナビリティの取組み

EIZOグループは「映像を通じて豊かな未来社会を実現する」という企業理念のもと、製品・サービスおよび事業活動を通じてサステナビリティの取組みを進めています。

詳細はEIZO Webサイトでご確認ください。
<https://www.eizo.co.jp/sustainability/>

SDGs(持続可能な開発目標)への貢献

環境に配慮した製品を提供

- 製品ライフサイクルのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を促進
- 調達において環境に配慮された部品・材料を優先的に採用
- 国内外の環境規格を取得
- 化学物質調査や調達取引先における環境への取組み調査に対応
- 国内全生産拠点において100%再生可能エネルギーを使用

映像技術で滞りのない産業活動をサポート

- 堅牢で冗長化した製品の提供
- 充実した保証や安心のアフターサポート
- 映像の利活用をサポートする「EIZO Visual Systems」の提供



保守契約や申請料金、お申込みにしてのお問合せは

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部

受付時間 月～金 9:30～17:00（祝日、当社休業日を除く）

TEL : 03-5764-3401




あらゆる市場にEIZO



FlexScan
ビジネス・エンタープライズ



ColorEdge
クリエイティブワーク

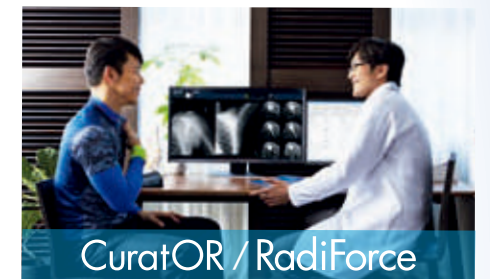

CuratOR / RadiForce
ヘルスケア



DuraVision / VisionCore
監視・セキュリティ / 鉄道 / 船舶



Raptor / Re/Vue / SafeGuard
航空管制

50年以上の実績



100%自社開発



100%自社生産



徹底した品質管理



カスタム対応



グローバル体制



革新的なソリューション

測色センサー内蔵で色管理を自動化



IPカメラを直接接続、同時表示



見える安心を提供する独自技術



超高感度カメラ

画像鮮明化ソリューション

ネットワークでモニターを一括管理



航空管制


クリエイティブワーク

ヘルスケア

作業を効率化するソフトウェア



1つのマウスで2台のPCを自在に操作

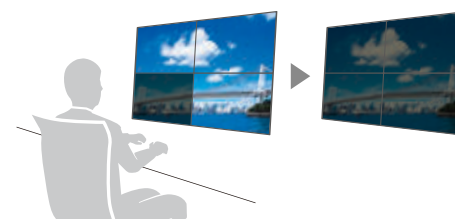

マルチモニターの一括制御



画面と写真プリントを単色合わせ



 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に 必ず「取扱説明書／セットアップマニュアル」をお読みください。
この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。	

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScan、ColorEdge、Curator、RadiForce、DuraVision、Raptor、VisionCoreはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Re/Vue、SafeGuardはEIZO株式会社の商標です。■AHDはNextchip Co.,Ltd.の登録商標です。■AXIS、AXIS COMMUNICATIONS、VAPIXはAxis ABのスウェーデンおよびその他の国における登録商標です。■Dallmeier、Dallmeier LogoはDallmeier electronicの商標、または登録商標です。■DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。■Intel、Intel CoreはIntel Corporationの米国および / またはその他の国における商標です。■ONVIFはONVIF Inc.の商標です。■Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■© 2025 NVIDIA Corporation, NVIDIA, the NVIDIA logo, CUDA, GeForce, Quadro, Tesla are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. All rights reserved. ■その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■表示画像提供: NAVTOR ■カタログ内の画像はイメージです。■本カタログに掲載の製品は全てオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地 <https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00（祝日、当社休業日を除く）

映像ソリューション営業部（東京） 03-5764-3401

札幌営業所	011-737-6601	仙台営業所	022-212-8751
名古屋営業所	052-232-7701	北陸営業所	076-277-6790
大阪営業所	06-4807-7707	広島営業所	082-535-7701
高松営業所	087-869-0877	福岡営業所	092-715-7706