

スイッチングハブの納期にお困りではありませんか・・・？ ワイドミュラーにご相談ください!!

生産設備や制御盤で使用しているスイッチングハブの納期長期化にお困りではありませんか？
ワイドミュラーの産業用アンマネージドスイッチは、即納対応可能なモデルをラインアップ。既存機器からの置き換えにも適しており、堅牢性・信頼性・設置性を兼ね備えた製品で、お客様の安定した設備運用をサポートします。



即納 対応



アンマネージドスイッチ - より効率よく・より堅牢に



性能向上

高度な QoS とマルチキャスト機能に加え、拡張された MAC テーブルとパケットバッファにより、大容量データも信頼性高く処理。



拡張温度範囲

-40° C ~ 75° C (従来: -10° C ~ 60° C)



電磁適合性の向上

電源端子を前面に配置し、設置性と盤内の省スペース化を実現。新たに PUSH IN 接続にも対応。



コンパクトで使いやすい設計

電源端子を前面に配置し、設置性と盤内の省スペース化を実現。新たに PUSH IN 接続にも対応。

CC-Link IE
TSN Class A

CC-Link IE
Field

PROFI
NET

EtherNet/IP

CC-Link IE 認証


5、8 ポートのギガビット対応品は CC-Link IE Field および CC-Link IE TSN Class A の認証取得済み
主要産業フィールドバスに対応した QoS 機能実装

CC-Link IE TSN Class A **CC-Link IE Field**

PROFINET **EtherNet/IP**


「配線含め」コンパクト

上下方向のダクト圧迫の悩みを解決するため
電源配線も前方向に統一し、奥行きもコンパクト

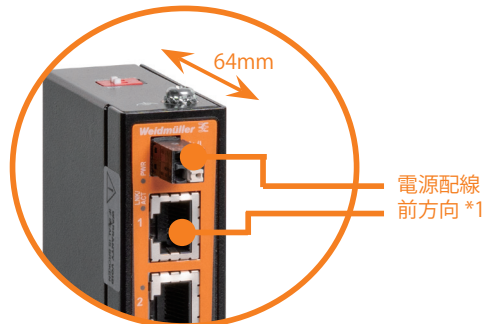

産業用途に最適な堅牢構造

- ・ IP40 かつ -40 ~ 75℃ の広動作温度範囲
- ・ IEC 準拠の優れた EMC 特性
- ・ 耐振動 : IEC 60068-2-6 準拠
- ・ 耐衝撃 : IEC 60068-2-27 準拠

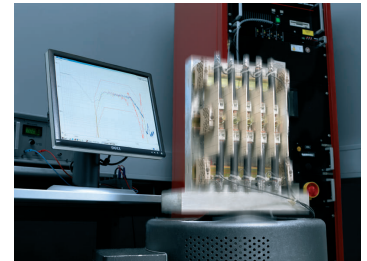

伝送速度	ポート数 RJ45	動作温度	製品サイズ			型式	品番	外観	備考
			W	H	D				
100M	5	-40 ~ 75℃	26	103	64	IE-SW-ELB-05-5TX	2828540000	①	
	8		44	103	64	IE-SW-ELB-08-8TX	2828550000	②	
ギガ	5		26	103	64	IE-SW-ELB-05-5GT	2828560000	①	
	8		44	103	64	IE-SW-ELB-08-8GT	2828570000	②	
100M	16		50	143	110	IE-SW-ELB-16-16TX	2828580000	③	
ギガ	16		44	144	95	IE-SW-BLB-16-16GT	2908090000	④	*1



*1 IE-SW-BLB シリーズはコネクタが上部取付

サイバーセキュリティ規格に対するワイドミュラーの取り組み

サイバーセキュリティ規格に準拠した製品を幅広くラインナップ

欧州サイバーセキュリティに準拠したマネージドスイッチ、セキュリティルータをはじめ、PLC やリモート IO もラインアップしています。日本市場向けの JC-STAR 規格も取得予定となっています。

セキュリティルータ



マネージドスイッチ



IoT PLC & リモート IO



本データシートの記載内容は予告無く変更される場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

日本ワイドミュラー株式会社

お問い合わせ先
FA 営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 8 階
https://www.weidmuller.co.jp Mail: infojapan@weidmuller.com
TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5333