


インダストリアル・リニューアルのあかりは パナソニックにおまかせ！

※工場・倉庫・事務所などで提案可能な照明器具




照明の電力を抑えることが節電への近道！最新のLED照明へのリニューアルをおすすめします！

〔一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率〕 出典：経済産業省節電メニュー 資源エネルギー庁推計

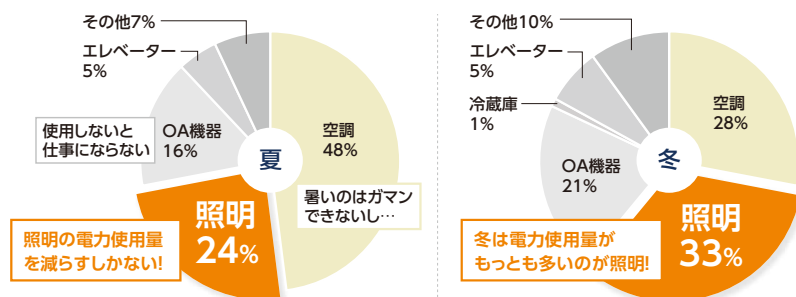

照明は節電に貢献しやすい！

〔消費電力量比較〕

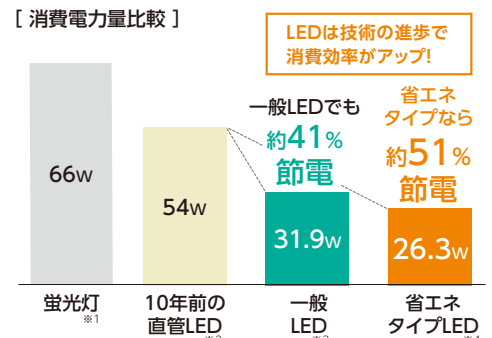

10年前のLEDと比べて約51%も節電！

※1 FSA42001F VPN9(66W) ※2 NNF42001 LS9(54W) ※3 直付XLX450DENP LE9(31.9W) ※4 直付XLX450DHNU LE9(26.3W)

インダストリアルの エリア別におすすめする 「LED照明器具」を ご提案します！

高天井空間

- LED高天井用照明器具 DNシリーズ 裏面参照
- 一体型LEDベースライト iDシリーズ
高天井用ひとセンサ付照明器具
- 一体型LEDベースライト iDシリーズ
高光束ライトバー(40形 10000 lmタイプ)
- LED投光器




DNシリーズ



iDシリーズ
高天井用ひとセンサ付



LED投光器



特殊環境向け

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト
それぞれの環境や複合的な環境でも
ご使用いただけます。



クリーンルーム向け

クリーンルーム向けなど
その他さまざまな特殊環境用
照明器具も取り揃えています。



LED高天井用
照明器具



一体型LEDベースライト
iDシリーズ




LED投光器



搬入・搬出口・軒下・外構

- 一体型LEDベースライト iDシリーズ
防湿型・防雨型照明器具
- 軒下用LED高天井用照明器具



イメージ図

一体型LEDベースライト
iDシリーズ



LED高天井用
照明器具



防災照明

- 誘導灯
- 非常用照明器具
- 階段通路誘導灯



誘導灯



非常用
照明器具



階段通路
誘導灯



屋外・車路・駐車場

- 街路灯
- 防犯灯
- LED投光器



街路灯



防犯灯



LED投光器

街路灯



防犯灯



LED投光器





各エリアに適した照明のオールLED化をサポート。省エネ・省メンテナンスはもちろん、快適性・安全性も兼ね備えた照明をご提案します。

組立作業・検査エリア

■ 一体型LEDベースライト iDシリーズ (ウィズリモ)

裏面参照

■ 一体型LEDベースライト iDシリーズ (映光色)

裏面参照

一体型LEDベースライト iDシリーズ (ウィズリモ)

一体型LEDベースライト iDシリーズ (映光色)

部品倉庫

■ 一体型LEDベースライト iDシリーズ (高天井用ひとセンサ付照明器具)

一体型LEDベースライト iDシリーズ

事務所・ショールーム・食堂・保安室

■ 一体型LEDベースライト iDシリーズ

裏面参照

■ ダウンライト

■ メリハリ照明

「快適」と「エコ」の両立を実現する時代に合ったオフィス照明手法

一体型LEDベースライト iDシリーズ

ダウンライト

メリハリ照明

とっても

便利な機能を搭載したおすすめ商品をご紹介します!



一体型LEDベースライト iDシリーズ ウィズリモ



必要なところに必要な明るさを、
手で簡単に調整して節電



組立て・検査の場面

こまめな調光で作業に応じた手元の明るさと節電効果を両立する場合(ウィズリモ)

【通常】

ベース照明

周辺面 300 lx

作業面 1000 lx

作業台照明

通常の
作業
(周辺面)

細かい
視作業
(作業面)



【明るさアップ】

周辺面 300 lx

作業面 2000 lx

極めて細かい
視作業や検査

より明るさが
必要なベテラン
作業員向け



【節電】

休憩時間

足元の
安全確保

周辺面 50 lx

作業面 消灯

作業台照明

作業員向け




色の再現性が重要な場合(映光色)

色味が
重視される
組立作業・
外観検査

演色性 Ra93

作業台照明

作業員向け



LED高天井用照明器具 DNシリーズ 普及型



リーズナブルでありながら
大幅な節電と施工性の向上を実現


既存のマルチハロゲン灯Lタイプ 400形と比較して約74%の節電



アームと本体の 分離構造で電動 工具が使用可能



スクエア形状のため 施工時に方向性を 気にせず、スッキリした 天井空間を簡単に実現



※試算条件

既存器具(使用器具:ホルダYB16854+セードYK34380/光源:MF400-L/BU-P/全光束:30,500 lm/保守率:0.59/消費電力:17.4kW)とDNシリーズ(使用器具:NYM20202 LR9/全光束:20,800 lm/保守率:0.81/消費電力:4.6kW)との比較
器具台数:42台/取付高さ:8m/計算面高さ:0m/反射率:天井30%・壁30%・床10%


LED高天井照明器具 LEDへの器具ごとリニューアルのお願い

電動昇降装置(オートリフター)は
2014年8月末に生産終了

LED照明器具との組み合わせは
行わないでください。


落下・感電・火災の
恐れあり!

電動昇降装置の耐用の限度は15年
設置から15年以上経過しているものは必ず撤去すること!

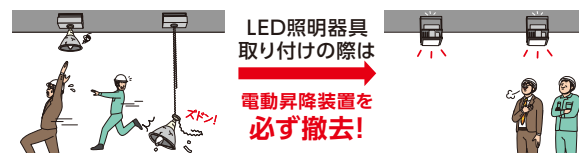

LED高天井用照明器具(DNシリーズ)は
電動昇降装置と取り付けピッチが同じ

LED高天井用照明(DNシリーズ)は電動昇降装置と同じ取り付けピッチで設置できるため、ピッチの調整が不要でかんたんに取り換えできます!



取り付け
ピッチが同じで
取り換えも
かんたん

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
ライティング事業部 マーケティングセンター 外販推進部

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎(06)6908-1849

© Panasonic Corporation 2024
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2024年11月現在のものです。

LLCT1E1220 202411-5YY