PATLITE®

LEDワークライト
CWA

制御盤や生産設備に最適な産業用LED照明



省エネと明るさを両立

新設計で発光効率を大幅に改善
低電力でも抜群の明るさ



最適な防塵・防水性


保護構造IP65のため、水が噴霧する場所や屋内での使用に最適



優れた配光特性

制御盤まわりや生産設備の庫内を広範囲で明るく照射

照度分布 (CWA3、at 1m)

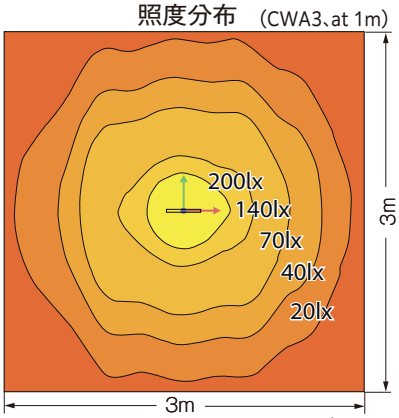

※照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります

RoHS 10 c UL us CE UKCA KC


www.patlite.co.jp

仕 様

型 式		CWA□-02JSN-C
定格電圧		DC24V(極性あり)
使用周囲温度 / 湿度		-40℃ ~ +60℃ / 90%RH以下　結露なきこと
取付場所		屋内 (正方向 / 横方向 / 逆方向)
保護等級		IP65 (ケーブル先端部を除く)
	環境条件	正方向

外観図 (単位：mm)

■ CWA□-02JSN-C

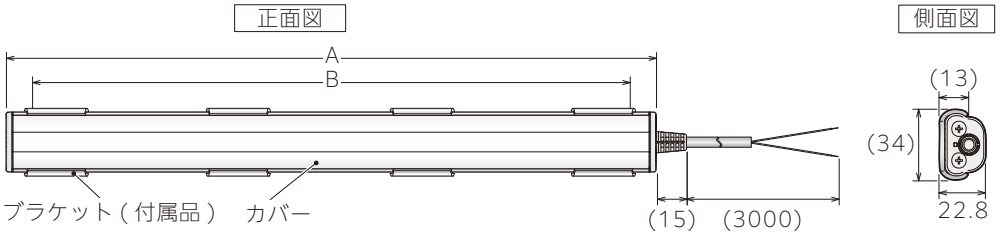

	製品全長 A	発光部 B	ブラケット使用数
CWA3	325	300	2
CWA6	625	600	2
CWA9	925	900	4

製品型式

C W A 3 - 0 2 J S N - C

■発光部長さ

3	300mm
6	600mm
9	900mm

■定格電圧

02	DC24V

■接続方法

JS	ケーブル接続

■発光色

C	昼光色

製品リスト

型式	長さ	発光色	全光束	照度 (at 1m)	接続	定格電圧	消費電力 (標準)	価格 (税抜き)
CWA3-02JSN-C	300mm	昼光色 (6,500K)	710lm	235lx	ケーブル	DC24V	4.5W	¥14,000
CWA6-02JSN-C	600mm		1,420lm	470lx	ケーブル		9.0W	¥23,000
CWA9-02JSN-C	900mm		2,130lm	650lx	ケーブル		13.5W	¥32,000

オプションブラケット



背面取付 (ネジ) ※本体付属

材質:PC　**SZW-301**

1,400円 (税抜き)



背面取付 (マグネット)

材質:PC　**SZW-302**

2,000円 (税抜き)



サイド取付 (ネジ)

材質:PC　**SZW-303**

1,700円 (税抜き)



背面取付 (ネジ)

材質:SUS　**SZW-304**

1,700円 (税抜き)

受注センター TEL **03-6682-8866** FAX 03-6856-7667
ご購入・型式についてのお問い合わせ 〔受付〕平日9:00~17:00 (平日12:00~12:45・土・日・祝日・当社休業日を除く)

技術・修理相談窓口：(無料)0120-497-090
ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください 〔受付〕平日9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

●カタログに記載の寸法、仕様及び価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

ISO 14001:2015 認証取得

三田工場は、国際標準化機構が定めるISO14001(環境マネジメントシステムに関する規格)の認証を取得しています。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 パトライト

大阪本社　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京本社　〒141-0032　東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号	S-BF03A	2610(DPS)