

外観図・配線図 (単位：mm)

正面図

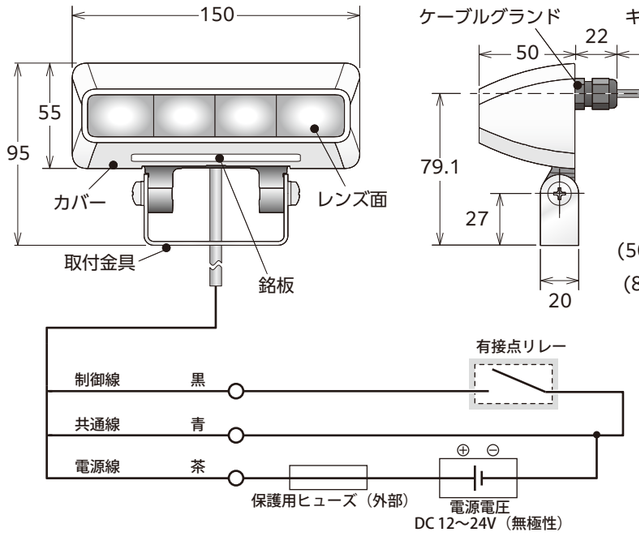


側面図

背面図



■ 取付寸法図



※市販のボルト1本を使用する場合は中央の取付穴を使用してください。

仕　様


型式	LLA-M1TJNNW-R	
定格電圧	DC 12-24V	
定格消費電力	DC 12V	DC 24V
	最大11.4W	最大10.7W
発光色	赤	
使用周囲温度	-20℃～+50℃	
使用周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと	
取付場所	屋内	
取付方向	正、横、逆方向	
保護等級	IP65(IEC 60529) *ケーブル先端部は除く	
環境条件	正方向	
価格（税抜き）	29,250円	

モデルコード

LLA-M1 TJ NN W-R

- 定格電圧 M1: DC12-24V
- 接続方法 TJ: ケーブル接続
- カバー色 W: ホワイト
- 発光色 R: 赤色

照射イメージと照射範囲 (単位：mm)

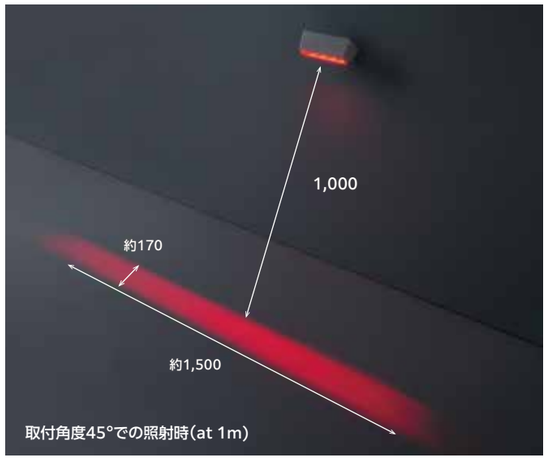

受注センター TEL 03-6682-8866 FAX 03-6856-7667
価格・納期・商品選定について （受付）平日9:00～17:00（休日12:00～12:45 土・日・祝日・当社休業日を除く）

技術・修理相談窓口：(無料) 0120-497-090
ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください（受付）平日9:00～17:00（土・日・祝日・当社休業日を除く）

●カタログに記載の寸法、仕様及び価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

ISO 14001:2015 認証取得
三田工場は、国際標準化機構が定めるISO14001（環境マネジメントシステムに関する規格）の認証を取得しています。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


株式会社 パトライト
大阪本社　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京本社　〒141-0032　東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号	S-BF07A	2610(DPS)

PATLITE®

ラインライト
LLAシリーズ

視覚へダイレクトに警告する床面照射ライト

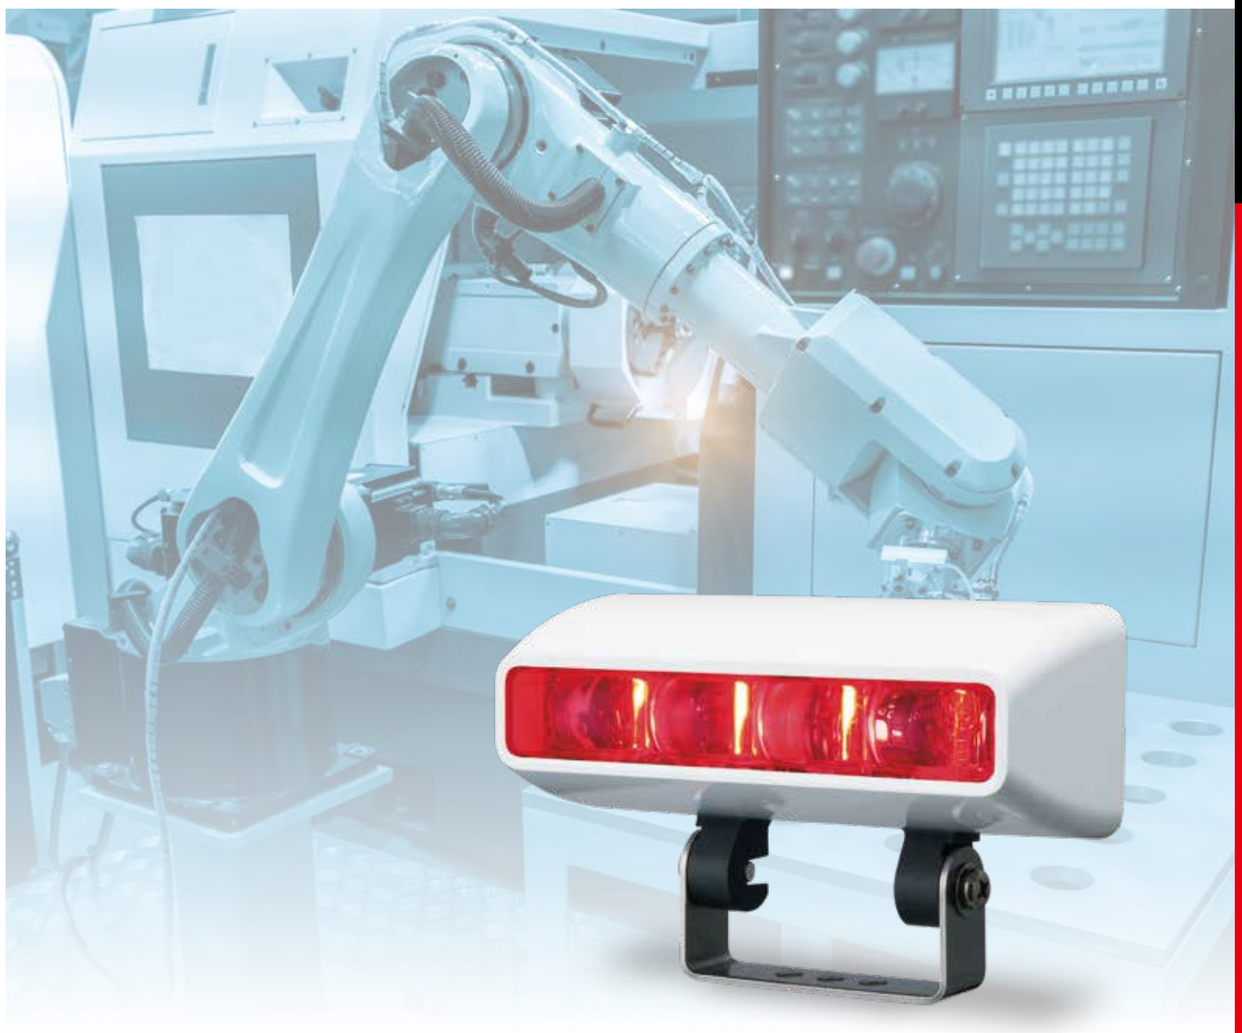

高い視認性

- 光度 1,000cd
- 均一照射

耐環境性能

- 防水防塵 IP65
- 耐振動性 45m/s²



RoHS 10　c UL us　CE　UKCA

www.patlite.co.jp

現場の安全と生産性、その先の働きやすさへ


Well-beingに貢献

光による危険エリア表示で、作業者が安心して働ける職場環境づくりをサポートし、
誰でもわかる表示で5S活動の推進や作業ルールの定着にも役立ちます。

安全性向上

一目で伝わる、安全ライン

AGV・AMR等の走行ルートをはじめ、
生産設備や物流エリアの危険箇所・立入注意エリアを赤いラインで見える化できます。直感的な注意喚起により、接触事故やヒヤリハットの削減に貢献します。



生産性向上

区画表示・動線管理を光でスマートに

目に見えないセンサの検知エリアを見える化することで、
作業者の生産設備への不要な接近による無駄な減速・停止を防ぎ、稼働率を向上させます。



製造現場を考慮したデザイン

長時間照射を実現する独自の放熱構造




つなぎ目のないフラットサーフェースデザイン




※点灯中・消灯直後はベース部に触れず、背面の放熱空間を確保してください。

製造現場の変化

Before



After




安全エリアを「物理的に区切る」から「光で見える化する」へ。
設備や動線の変化に合わせて、製造現場の区画づくりにも柔軟性が求められています。


使用事例

赤いラインで危険とルールを見える化

協働ロボット

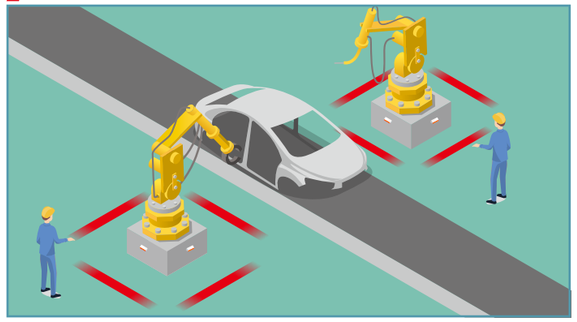


AGV・AMR

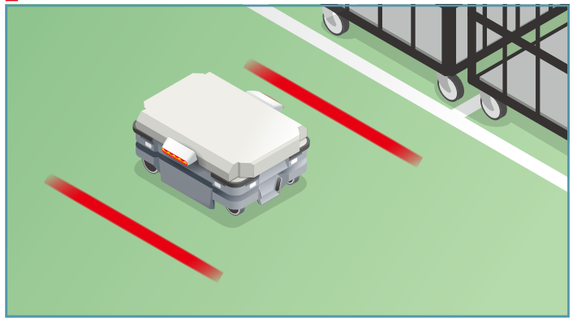


搬入搬出口



部品置き場

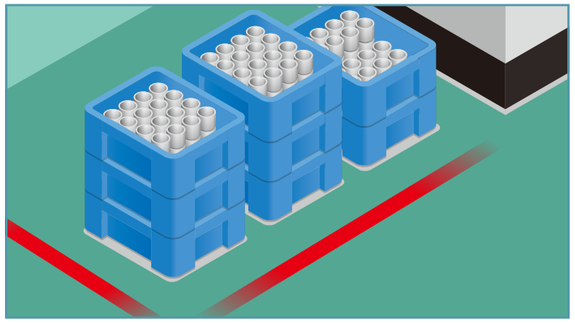

加工設備

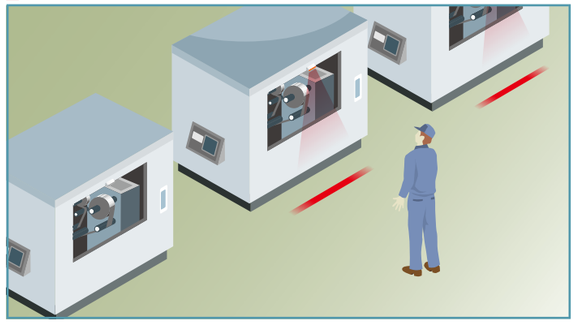

ライトカーテンとの連動

