



高い視認性とワイドディスプレイで より多くの情報を表示

プログラマブル表示器 (Easy HMI)

ET6000 シリーズ

HMIの機能を十分に備え、コストパフォーマンスにも優れた
ET6000シリーズが、装置のコストダウンに貢献します。



Easy HMI
ET6000シリーズ

HMIの機能を十分に備え、コストパフォーマンスにも優れた Easy HMI ET6000シリーズ


さまざまな機器と接続

豊富なインターフェイスと各種通信ドライバーをサポート。PLCや温調計、ロボットをはじめ、様々な制御機器/USB周辺機器と接続できます。




高解像度で色鮮やかな表示

最大1,600万色のTFTカラー液晶を採用。装置の付加価値アップに貢献します。

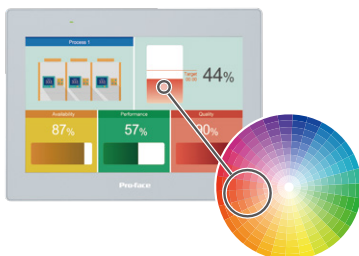

最高クラスの視認性

十分なメモリー容量を搭載し、イメージ画像をふんだんに使った魅力的な画面を作成できます。



スムーズな操作

ワイド画面の広い表示領域を使用することで、テンキーやメニューを効果的に配置。一目で全情報を把握でき、操作性を高めます。



セキュアブートをサポート

起動時に悪意のあるソフトウェアなどによる問題がないか、セキュリティチェックを行います。



さまざまな環境下で使用可能

標準コーティング（重要部品のみ）で、過酷な環境下でも製品寿命を延ばし、安定した動作を実現します。



ET6000シリーズは、画面作成ソフトウェアGP-Pro EXのFree版で作画・転送が可能です。そのため開発コストを抑えることができます。

GP-Pro EXについてはこちら

www.proface.com/ja/product/soft/gpproex/top



		PFXET6700WAD	PFXET6600WAD	PFXET6500WAD	PFXET6400WAD
型式		15型ワイド(1,366 × 768)	12型ワイド(1,280 × 800)	10型ワイド(1,024 × 600)	7型ワイド(800 × 480)
表示		1,600万色			
タッチパネル		アナログ抵抗膜方式 / シングルタッチ			
定格電圧		24Vdc			
メモリー		アプリケーションメモリー:64MB バックアップメモリー:128KB			アプリケーションメモリー:32MB バックアップメモリー:128KB
インターフェイス	シリアル	RS-232C × 1, RS-422 / 485 × 1			
	Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX × 1			
	USB	USB 2.0(Type A) × 1, USB 2.0(micro B) × 1			
認証および規格		CE, UKCA, UL/cUL, EAC, KC			
使用周囲温度		0~50 °C			
外形寸法(W×H×D)		412 × 268 × 50mm	310.5 × 232.5 × 50mm	270.5 × 200.5 × 47mm	205.5 × 150.5 × 45mm
パネルカット寸法(W×H)		394 × 250mm	295 × 217mm	255 × 185mm	190 × 135mm
質量		2.52kg以下	1.62kg以下	0.99kg以下	0.61kg以下
接続ドライバー数		2			

proface.com/ja

ET6000シリーズの詳細情報はWebサイトをご覧ください。
www.proface.com/ja/product/hmi/et6000/top



シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリック カスタマーセンターまで
平日 9:00~17:00（弊社指定の休業日を除く）

03-4578-4697

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ご用命は…