

現場の進化に応えるスマートな パネルコンピューター

産業用コンピューター

PSA6000 シリーズ



 Windows  intel.

proface.com/ja

Pro-faceTM
by Schneider Electric



パワー・性能を追求したモデル

高いパフォーマンスにより、
効率的で将来に備えた運用を実現します。



Intel Core i5(1345UE)
Intel Atom(x7425E)



Windows 11 IoT
Enterprise 2024 LTSC




耐久性のある美しい
ガラストップのPCAPディスプレイ



19型ワイド/15型ワイド(Full HD)
/15型(XGA)/12型ワイド(WXGA)



妥協のない耐環境性能

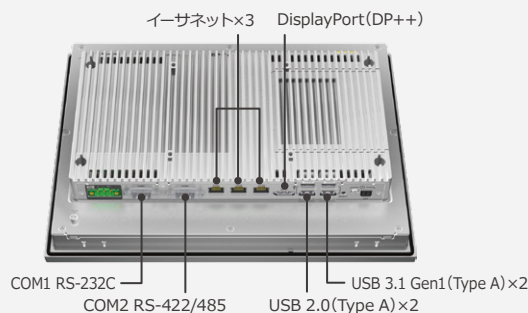

省スペース化

超薄型デザインとVESA取付け対応で、
省スペース化とコスト削減を実現します。



超薄型で、ヒートシンクの
設計を最適化します



VESA取付け可能で
簡単設置



持続可能性 &安全性

環境面とサイバーセキュリティを
考慮した設計で、安心して
ご使用いただけます。



低消費電力



グリーン
マテリアル



SDLプロセス準拠の設計
IEC62443規格に準拠

ラインアップ

型式	PFXPSA65GD18W11	PFXPSA65FD18W11	PFXPSA6AFD18W11	PFXPSA6A7D18W11	PFXPSA6AED18W11
表示サイズ	19型ワイド	15型ワイド		15型	12型ワイド
表示	1,600万色 / TFT LCD				
グラフィック	1,920 × 1,080 ドット(Full HD)			1,024 × 768ドット(XGA)	1,280 × 800ドット(WXGA)
タッチパネル方式	投影型静電容量方式(マルチタッチ,2点)				
OS	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC(64 bit)				
CPU	Intel® Core i5-1345UE / コア数:P-Core 2/E-Core 8、スレッド数:12		Intel Atom® X7425E / コア数:4、スレッド数:4		
メインメモリー	8GB				
ストレージ	メインストレージ(SSD1):M.2 SATA SSD 128GB / セカンドストレージ(SSD2):M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え) × 1				
拡張スロット	M.2 PCIe/USB 2.0 カード × 1、M.2 Key E、Type 2230				
インターフェイス	USB3.0 × 2、USB2.0 ×2 / Ethernet(1000/100/10) ×3、Wake-on-LAN対応 / RS-232C(非絶縁) ×1、RS-422/485(非絶縁) ×1 / DisplayPort ×1(V1.2 DP++対応)				
定格電圧	24 Vdc				
動作温度	0～50℃ (気流速度 0.6m/s の場合) / 0～40℃ (気流なしの場合)				
保護構造	ディスプレイ面:IP66、背面:IP20				
外形寸法	W461.9 × H291.9 × D58.8mm	W406.4 × H262.4 × D58.8mm		W362.4 × H294 × D58.8mm	W307.4 × H229.4 × D58.8mm
パネルカット寸法	W449.5 × H279.5mm	W394 × H250mm		W349.5 × H281.5mm	W295 × H217mm
質量	6.2 kg 以下	4.9 kg 以下		4.8 kg 以下	3.4 kg 以下

proface.com/ja

PSA6000シリーズの詳細情報はWebサイトをご覧ください。
www.proface.com/ja/product/ipc/psa6000/top



シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンターまで
平日 9:00~17:00 (弊社指定の休業日を除く)

03-4578-4697

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ご用命は…