

Harmony XVTS スマート積層表示灯

積層表示灯をよりスマートに

Harmony XVTS スマート積層表示灯は、DX化への対応など、より柔軟性が求められる現代の製造業に適した点灯方式やブザーを自由にプログラムできるシリーズです。

表示灯に、さらなる価値と機能を

先進的な LED 技術と構造で、卓越した柔軟性と高性能を実現します。

デザイン性

- 全面発光に対応し、すっきりとしたクリアデザイン
- 高輝度かつフル RGB で多彩な表現を実現

柔軟性

- 16 型式のラインアップから仕様を選択（9 層または 15 層、ブザー有無、ボディカラー白またはダークグレイ）
- 層ごとにカスタマイズできる 4 種類の点灯動作モード
- 6 種類の点灯パターン：点灯、点滅、フラッシュ、ダブル/トリプルフラッシュ、回転

スマートな操作性

- 標準 I/O 接続に対応し、専用ソフトウェア（無償）でカスタマイズ設定が可能
- シームレスな統合に対応し、カスタマイズを可能とする IO-Linkバージョン
- 時間経過、変化量、注意喚起など、様々な表示方法を実現する 4 種類の動作モード

堅牢性

- 過酷な環境に耐える、IP69K 準拠の保護性能
- ブザー音量は最大 105dB まで調節可能
- UL Type 4X 認証を取得するなど、紫外線やその他の厳しい環境耐性を備えた屋外用設計




スマートでパワフルな Harmony XVTS シリーズが、製造現場における運用プロセスの見える化を向上します。

Harmony XVTS スマート積層表示灯は、これまでの積層表示灯にイノベーションを起こす製品で、様々な産業分野において、高い表現力をもたらします。

XVTS は、ファクトリーオートメーションから食品飲料、製薬、ロジスティクス、データセンターまで様々なニーズに対応する高い信頼性を持つ多機能な積層表示灯です。製造機械の状態だけでなく、製造プロセスの状態監視、セキュリティ管理、在庫管理の最適化、ワークフローの可視化、安全やコンプライアンスの遵守など、多くの現場のニーズに対応したインテリジェントな積層表示灯です。


4 種類の動作モード

全面発光 × 多彩なカスタマイズ



タワーライトモード

9層または15層のプリセットされた標準的な積層表示灯モードです。自由にカスタマイズすることができます。



レベルリングモード

設定値に合わせて点灯が上下に変化し、視覚的に表示するモードです。単色点灯またはグラデーション点灯で時間や量を表示することができます。



フルスペクトルモード

タワーライトモードに積層全体を設定した色に変える機能を組み入れたモードです。




プログラマーモード

多彩なモードを組合せプログラムするモードです。複雑なシグナリングに対応し、自由にプログラムすることができます。



製品型式

Harmony XVTS Ø 70 mm

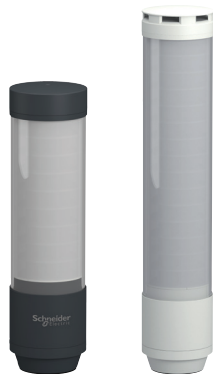

XVTS 1 B S W

シリーズ名

1

2

3

4

1 積層数

1 = 9層
2 = 15層

2 IO-Link

A = IO Link
B = 標準 IO

3 ブザーオプション

S = ブザー付き
' ' = ブザーなし

4 本体カラー

W = 白
G = ダークグレイ

se.com/jp

Schneider
Electric

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、カスタマーケアセンターまで
平日（弊社指定の休業日を除く）9:00~17:00

03-4578-4697

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ご用命は…