

効率的に絞った細い光と 低電力・小型化を実現した ライン配光照明

遮光方式ではなく超狭角配光技術を用いたレンズを設計しました。LEDの光を効率的に絞った細い光を作ることによって、少ないLEDながら各種演出に使用できるライン配光照明を低電力・小型で実現しました。多彩な演出のご要望にお応えするために豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。高い防塵・耐水性能により使用場所を選びません。

帯状配光

鮮明な帯状配光を実現。

耐熱

超小型軽量

φ98mm、230グラムの超小型軽量ボディ。

耐振動
1G

低消費電力

4.9～6.8Wの低消費電力で省エネ運用が可能。

耐ノイズ

防水・防塵構造

IP65に対応した防水モジュール。

耐UV


カラーバリエーション

5000K、4000K、3000K、Red、Green、Blue、Amberをご用意。

高防水
IP65




和のあかり百段階段2021 ニッポンのあかり未来のひかり
〔所在地〕東京都目黒区ホテル雅叙園東京内 東京都指定有形文化財「百段階段」

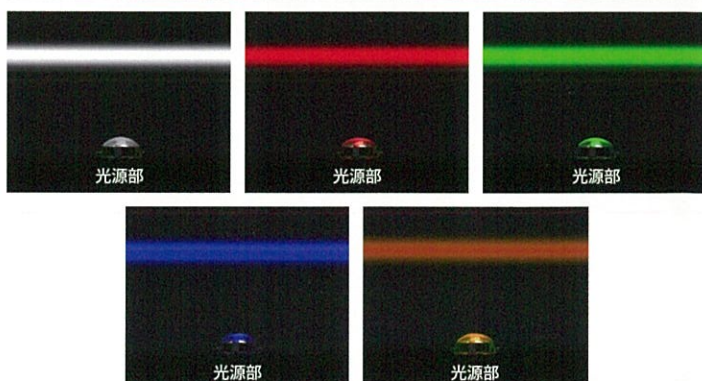

※写真はイメージです。

仕様

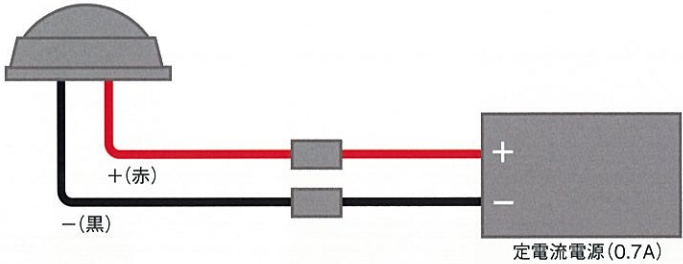外観	 98 正面 側面1 側面2 86.2 53 ブラケット(別売) 102 正面 側面 32 71 25 25 底面 接続ケーブル 						
品名	LIGHTING EQU50	LIGHTING EQU40	LIGHTING EQU30	LIGHTING EQU60	LIGHTING EQU70	LIGHTING EQU80	LIGHTING EQU90
色温度または発光色	5000K	4000K	3000K	Red	Green	Blue	Amber
1/2ビームアングル短手	2.5°	2.5°	2.5°	2.8°	2.5°	2.5°	2.8°
1/2ビームアングル長手	70°	70°	70°	78°	76°	76°	70°
中心光度(cd)	4,120	3,620	3,460	980	2,780	1,190	2,840
演色評価数(Ra)	70	80	80	—	—	—	—
順方向電圧	8.5V	8.5V	8.5V	7.0V	9.5V	9.7V	8.9V
消費電力	6.0W	6.0W	6.0W	4.9W	6.6W	6.8W	6.2W
素材	本体：アルミダイカスト レンズ：ポリカーボネート						
重量	230g						
定格入力定電流	0.7A						
使用周囲温度	-30~50℃						
防水防塵性能	IP65						
光源寿命	40,000時間(光束維持率70%)						
オプション(別売)	ブラケット ※電源は弊社から販売しておりません。						
電源配線図							

※製品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合があります。