

DINレール取付専用 AC-DC電源

# D1SE series




## 特長

- 入力電圧ACまたはDCにて動作可能により、幅広い用途での使用が可能
- 115%のピーク出力電流対応により、誘導性負荷および容量性負荷をサポート
- 95%の高効率により、エネルギー消費量を削減
- 工具不要 プッシュイン端子を採用
- オプションにてDC OK信号および基板コーティングをラインアップ

## 用途



## 型名称呼方法

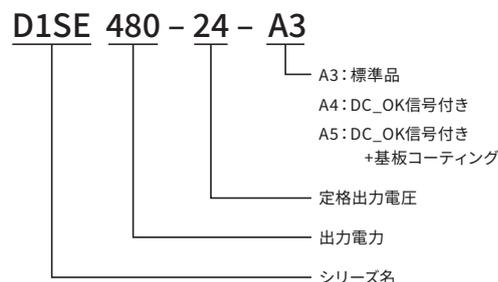

製品仕様書・外觀図・取扱説明書・各種データ

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。  
注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。

各種詳細資料は  
こちらから

## 製品概略仕様

モデル	D1SE480-24-A3	D1SE480-24-A4	D1SE480-24-A5
入力電圧範囲	90 ~ 264VAC / 93 ~ 300VDC		
定格出力電力 (VDC)	24		
効率 Typ. (Vin : 240VAC)	95.1%		
定格出力電力	480W		
ピーク出力電力	552W / 200sec		
動作周囲温度	-25 ~ +70°C (ディレーティングあり)		
安全規格	IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定 IEC/EN/UL/CSA61010-1,61010-2-201 各認定		
オプション	DC OK 信号	なし	あり
	基板コーティング	なし	あり
サイズ (WxHxD)	60 x 125 x 129 mm		